

Uživatelský manuál SONOFF D1 (CZ)

Úvod

1. Vypnutí napájení

2. Zapojení vodičů

3. Stažení aplikace eWeLink

4. Zapnutí napájení

5. Přidání zařízení

Párování s dálkovým ovladačem SONOFF RM433

Popis tlačítek RM433

Technické parametry

Funkce

Tovární nastavení

FCC prohlášení

EU prohlášení o shodě

Výrobce


Úvod

D1 je Wi-Fi chytrý stmívač, kterým lze odkudkoli upravovat jas osvětlení a vytvářet tak požadovanou atmosféru v místnosti. Světlo doma můžete kdykoli zapnout nebo vypnout, naplánovat jeho časování nebo ovládání sdílet s rodinou.

1. Vypnutí napájení


Operating Instruction

1. Power off



⚠ To avoid electric shocks, please consult the dealer or a qualified professional for help when installing and repairing! Please do not touch the switch during use.


2. Wiring instruction

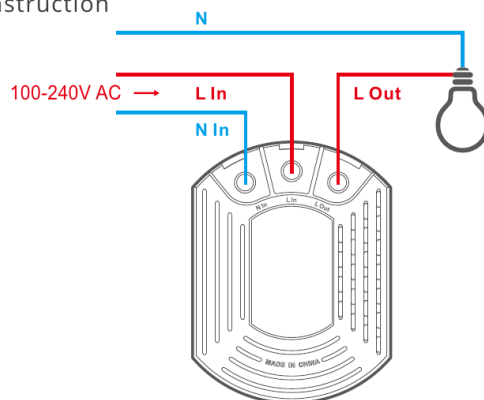

⚠ The device can only connect incandescent light bulb and dimmable LED light.

⚠ Make sure the neutral wire and live wire connection is correct.

3. Download APP



Android™ & iOS

⚠ Instalaci a opravy svěřte prodejci nebo kvalifikovanému odborníkovi, předejdete tak úrazu elektrickým proudem! Během provozu se spínače nedotýkejte.

2. Zapojení vodičů

Zařízení lze připojit pouze k žárovkám nebo stmívatelným LED svítidlům.

⚠ Zkontrolujte, že je nulový (N) a fázový (L) vodič zapojen správně.

3. Stažení aplikace eWeLink

4. Zapnutí napájení


Po zapnutí napájení zařízení při prvním použití automaticky přejde do režimu rychlého párování (Touch). Připojené světlo přejde do „dýchacího“ režimu (pozvolna střídavě jasnější a tmavší).

⚠ Pokud se zařízení nespáruje do 3 minut, režim rychlého párování (Touch) se ukončí. Chcete-li jej znovu aktivovat, vypněte a znovu zapněte napájení, dokud světlo nepřejde do „dýchacího“ režimu.

5. Přidání zařízení

Klepněte na „+“ a vyberte „Quick Pairing“ (rychlé párování), poté postupujte podle pokynů v aplikaci.


4. Power on



After powering on, the device will enter the quick pairing mode (Touch) during the first use. The connected light enters the “breathing mode”.


- ⓘ It will exit the quick pairing mode (Touch) if the device is not paired within 3mins. If you need to enter this mode again, please power off and restart the device until the connected light enters the “breathing mode”.

5. Add the device

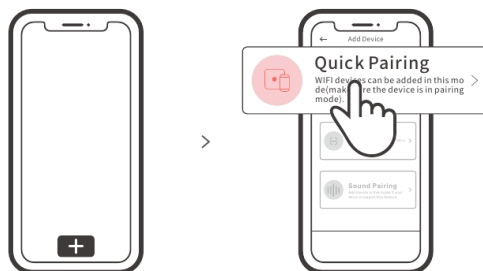

Tap “+” and select “Quick Pairing”, then operate following the prompt on the app.

Pairing method for the device and SONOFF RM433 remote controller:



Short press any button on the RM433 remote controller within 5s after powering on until you hear “Bi”, which indicates all buttons are paired successfully.

- ⓘ The RM433 remote controller is not included, please purchase it separately.

Párování s dálkovým ovladačem SONOFF RM433

Do 5 sekund po zapnutí napájení krátce stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači RM433, dokud neuslyšíte „Bi“ – to znamená, že se všechna tlačítka úspěšně spárovala.

Dálkový ovladač RM433 není součástí balení, je nutné jej dokoupit samostatně.

Popis tlačítek RM433

RM433 Introduction



Buttons	Functions
	On
	Off
	Short press for the low brightness, long press to turn down the brightness
	Short press for the medium brightness, long press to turn down the brightness
	Short press for the higher brightness, long press to turn up the brightness
	Short press for the high brightness, long press to turn up the brightness
	Long press for 5s until you hear "Beep Beep" and release, then the remote controller is cleared successfully. After clearing code is completed, if you need to use, short press any button within 5s after powering on again and you will hear "Beep", which indicates the remote controller is paired successfully.
	Long press for 5s until the connected light enters the breathing mode, which indicates the device enters quick pairing mode (Touch), then you can add the light on eWeLink APP. In quick pairing mode, you can short press any button on the remote controller to exit this mode.

Tlačítko	Funkce
Zapnuto (On)	Zapnutí
Vypnuto (Off)	Vypnutí
Nízký jas	Krátký stisk – nízký jas, dlouhý stisk – snížení jasu
Střední jas	Krátký stisk – střední jas, dlouhý stisk – snížení jasu
Vyšší jas	Krátký stisk – vyšší jas, dlouhý stisk – zvýšení jasu
Vysoký jas	Krátký stisk – vysoký jas, dlouhý stisk – zvýšení jasu

Tlačítko	Funkce
Smazání párování	Podržte 5 s, dokud neuslyšíte „Beep Beep“ a uvolněte – ovladač je úspěšně odpárován. Po smazání párování, pokud jej chcete znovu použít, krátce stiskněte do 5 s po zapnutí napájení libovolné tlačítko – po zaznění „Beep“ je ovladač znovu spárován.
Rychlé párování	Podržte 5 s, dokud připojené světlo nepřejde do „dýchacího“ režimu – zařízení tím přejde do režimu rychlého párování (Touch) a lze přidat světlo v aplikaci eWeLink. V tomto režimu lze párování ukončit krátkým stiskem libovolného tlačítka na ovladači.

Technické parametry

Model	D1
Vstup	100–240 V AC, 50/60 Hz
Výstup	100–240 V AC, 50/60 Hz
Zátěž	Žárovka: 200 W LED: 150 W
Operační systémy	Android a iOS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
RF	433,92 MHz
Pracovní teplota	–10 °C až 40 °C
Materiál	PC V0
Rozměry	62 × 47 × 32,5 mm

Funkce

D1 je Wi-Fi chytrý stmívač sloužící k nastavení jasu osvětlení a vytvoření požadované atmosféry v místnosti. Světlo lze odkudkoli dálkově zapínat a vypínat, plánovat jeho časování nebo ovládání sdílet s rodinou.

Dálkové ovládání · Jednorázové/odpočtové časování · Hlasové ovládání · Sdílené ovládání · Chytré scény · Dálkový ovladač 433 MHz · Plynulé stmívání · Scénický režim · Ovládání v lokální síti (LAN) · Skupinové ovládání

Tovární nastavení

Třikrát po sobě zapněte a vypněte spínač (vyp→zap→vyp→zap→vyp→zap), nebo v aplikaci smažte připojené zařízení, dokud světlo nepřejde do „dýchacího“ režimu – zařízení je tím úspěšně resetováno a přejde do režimu rychlého párování (Touch).

Při přechodu do nové sítě je nutné provést tovární nastavení a poté zařízení znovu připojit k síti.

FCC prohlášení

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou mít za následek odebrání oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

Prohlášení o vystavení záření FCC: Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Zařízení musí být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a tělem uživatele. Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem.

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity mají poskytovat přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Není však zaručeno, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky jiného okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu D1 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <https://sonoff.tech/compliance/>

Vysílací frekvence (TX)	Wi-Fi: 2412-2472 MHz
Přijímací frekvence (RX)	Wi-Fi: 2412-2472 MHz SRD: 433,92 MHz
Výstupní výkon	11,52 dBm (802.11b), 11,33 dBm (802.11g), 11,07 dBm (802.11n)

Výrobce

Výrobce	Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Adresa	1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, Shenzhen, Guangdong, Čína
PSC	518000
Web	sonoff.tech
Vyrobeno	v Číně

Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.