

Uživatelský manuál SONOFF L3 / L3 Pro (CZ)

[Popis ovladače](#)

[Funkce tlačítka](#)

[Vlastnosti](#)

[Návod k použití](#)

[1. Vyčištění povrchu](#)

[2. Odstranění ochranné fólie](#)

[3. Přilepení pásku](#)

[4. Stažení aplikace eWeLink](#)

[5. Zapnutí napájení](#)

[6. Přidání LED pásku](#)

[Nastavení Wi-Fi](#)

[Technické parametry](#)

[Zkracování pásku](#)

[Tovární nastavení](#)

[Bezpečnostní upozornění](#)


[FCC upozornění](#)

[EU prohlášení o shodě](#)

[Výrobce](#)

Popis ovladače

Controller introduction

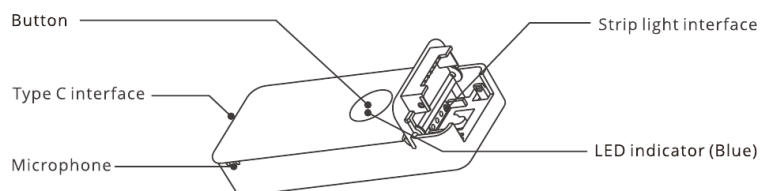

Button features


Short press: Turn on/off the strip light

Long press for 5s: Make strip light enter in the pairing mode (LED indicator flashes)

⚠ Short press the button to exit the pairing mode while it is in the pairing mode.

Features

L3&L3 Pro both are smart strip lights, which have 16 million colors and support switching various scene modes through your smartphone or voice control. Also, you can select different modes based on the music styles to sync the music with gorgeous lighting.

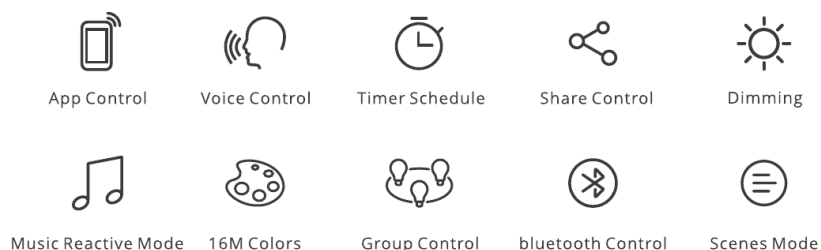

Tlačítko · Konektor Type-C · Mikrofon · Konektor pro LED pásek · Kontrolka LED (modrá)

Funkce tlačítka

Krátký stisk: zapnutí/vypnutí LED pásu.

Dlouhý stisk (5 s): přepnutí LED pásu do párovacího režimu (kontrolka LED bliká).

⚠ Krátkým stiskem tlačítka v párovacím režimu tento režim ukončíte.

Vlastnosti

L3 i L3 Pro jsou chytré LED pásy se 16 miliony nastavitelných barev. Podporují přepínání různých scénických režimů prostřednictvím telefonu nebo hlasového ovládání a lze u nich také zvolit režim podle typu hudby, díky čemuž osvětlení hraje v rytmu hudby.

Ovládání z telefonu · Hlasové ovládání · Chytré časování/odložený start · Sdílené ovládání · Nastavení jasu · Reakce na hudbu · 16 milionů barev · Skupinové ovládání · Bluetooth ovládání · Scénické režimy

Návod k použití


1. Vyčištění povrchu

2. Odstranění ochranné fólie


3. Přilepení pásky

Operation instruction


1. Clean the surface




2. Peel off the protective film



3. Stick it on



4. Download the eWeLink App




Android™ & iOS

4. Stažení aplikace eWeLink

5. Zapnutí napájení

5. Power on

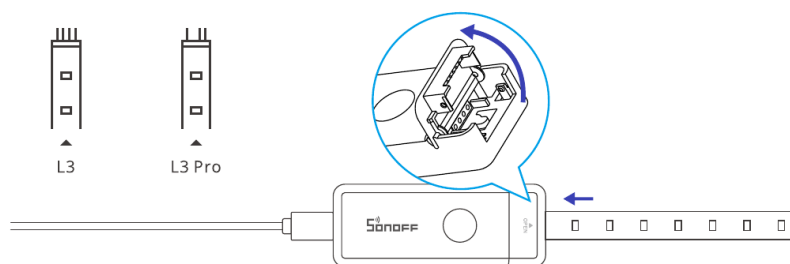

Power on the LED strip light with a Type-C USB cable, after powering on, it will enter the Bluetooth pairing mode by default and flashes.



The strip lights will exit the Bluetooth pairing mode if it not be paired within 3 mins. If you want to enter this mode again, please long press the controller for 5s until the strip lights “flashes” then release.

6. Add light strip



Tap “+” and select “Bluetooth Pairing”, then operate following the prompt on the App.

Zapojte LED pásek pomocí kabelu Type-C USB. Po zapnutí napájení pásek standardně přejde do režimu párování přes Bluetooth a bude blikat.


⚠ Pokud se pásek nespáruje do 3 minut, režim párování přes Bluetooth se ukončí. Chcete-li jej znovu aktivovat, podržte tlačítko na ovladači po dobu 5 s, dokud pásek nezačne blikat, a poté jej uvolněte.

6. Přidání LED pásku

Klepněte na „+“ a vyberte „Bluetooth Pairing“, poté postupujte podle pokynů v aplikaci.

Nastavení Wi-Fi

Wi-Fi Settings

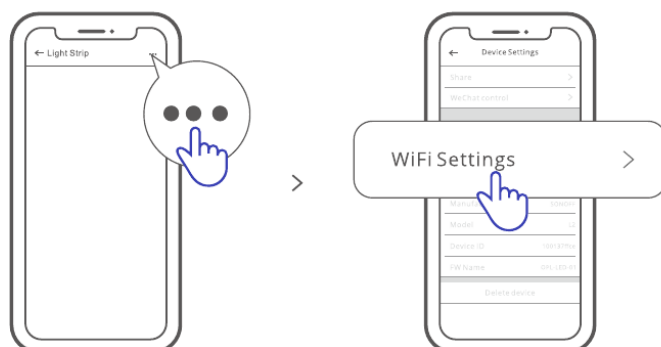

V aplikaci eWeLink v nastavení zařízení „Device Settings“ vyberte „WiFi Settings“ pro přidání nebo změnu sítě.

⚠ Při odpojení Wi-Fi se zařízení automaticky přepne na ovládání přes Bluetooth (ujistěte se, že je v telefonu zapnutý Bluetooth).

Technické parametry

Modely: L3-5M, L3-5M-P

LED pásek

Vstupní napětí	5 V DC
Světelný tok	L3: 150 lm L3 Pro: 160 lm
Počet LED	L3: 90 ks L3 Pro: 150 ks
Krytí IP	L3: IP20 L3 Pro: IP54
Teplota chromatičnosti (CCT)	2500–6500 K
Vyzařovací úhel	120°
Předpokládaná životnost	cca 30 000 h
Materiál	FPCB
Pracovní teplota	–10 °C až 40 °C
Délka LED pásku	5 m

Ovladač

Vstup	5 V DC
Výstup	5 V DC, 2 A
Max. výkon	10 W
Wi-Fi	IEEE 802.11 b 2,4 GHz
Standard Bluetooth	5.0 BLE
Materiál krytu	PC V0
Rozměry	79,5 × 29,5 × 13,5 mm


Zkracování pásku

L3: lze zkrátit po každých 55,55 mm.


L3 Pro: lze zkrátit po každých 33,33 mm.

Cutable

L3 : Cutable every 55.55mm



L3 Pro : Cutable every 33.33mm



⚠ Please note that the light strips cannot be restored if you cut it.

Factory Reset

Deleting the device on the eWeLink App indicates you restore it to factory setting.

Safety Warning

1. Before use, please confirm that the voltage is appropriate for this product's working voltage. Using inappropriate voltage may damage the product and bring safety hazards.
2. LED Light Sources are unchangeable, please don't dismantle them.
3. The Strip Lights will generate heat during working, please keep air circulation for heat dissipation.

⚠ Po zkrácení nelze pásek vrátit do původního stavu.

Tovární nastavení

Smazáním zařízení v aplikaci eWeLink jej obnovíte do továrního nastavení.

Bezpečnostní upozornění

1. Před použitím se ujistěte, že napětí odpovídá pracovnímu napětí tohoto výrobku. Použití nevhodného napětí může výrobek poškodit a představovat bezpečnostní riziko.
2. Světelné zdroje LED nelze vyměnit, nerozebírejte je.
3. LED pásek při provozu vytváří teplo – zajistěte proudění vzduchu pro odvod tepla.

FCC upozornění

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou mít za následek odebrání oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

Prohlášení o vystavení záření FCC: Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Zařízení musí být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a tělem uživatele. Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity mají poskytovat přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Není však zaručeno, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky jiného okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu L3-5M/L3-5M-P je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <https://sonoff.tech/usermanuals>

Výrobce

Výrobce	Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Adresa	3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína
PSČ	518000
Web	sonoff.tech
Vyrobeno	v Číně

Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.