

Návod k použití - Gledopto GL-G-002P, zahradní světlo Pro 7 W RGB+CCT

Venkovní zahradní reflektor 230 V · Zigbee 3.0 + RF 2,4 GHz · barvy RGB a bílá 2200–6500 K · IP66 · překlad originálního návodu Gledopto „Outdoor Product Pro“ (GL-OP-I-001 v2.0)




1. Vlastnosti
2. Technické parametry
3. Montáž
4. Připojení k bráně Zigbee
5. Obnovení továrního nastavení
6. Dálkový ovladač RGB+CCT GL-RC-006Z (volitelný)
7. Kompatibilita s branami
8. Upozornění
9. Prohlášení výrobce
10. Likvidace a recyklace (WEEE)
11. Prodejce

1. Vlastnosti

- Výrobky Gledopto Zigbee pracují přímo s branami Philips Hue, Amazon Echo Plus, SmartThings, Tuya, ConBee a dalšími.
 - Přes bránu Hue je lze ovládat i Google Home a dalšími zařízeními s Alexou.
 - Aplikace pro bránu Hue: Hue, Hue Essentials, Hue Party, Hue Disco, iConnectHue, Hue Widget, Light DJ ad.
 - Synchronizace se ScreenBloom – světla se mohou řídit podle filmu, hudby nebo hry (Gledopto HDMI Sync Box nebo služba screenbloom.com).
 - Světlo pracuje jako router sítě Zigbee a lze jej ovládat i dálkovým ovladačem 2,4 GHz Gledopto.
- Další informace: www.gledopto.com, e-mail Service@gledopto.com.


2. Technické parametry

Parametr	GL-G-002P
Příkon	7 W
Napájení	AC 100-240 V
Světelný tok	500-550 lm
Krytí	IP66
Barva světla	RGB + bílá (dvojitá bílá a barva)
Teplota bílé	2200-6500 K
Rozměry	Ø 75 × 261 mm
Pracovní teplota	–20 až 60 °C
Materiál	hliník, tvrzené sklo
Ovládání	brána Zigbee 3.0; volitelně RF ovladač 2,4 GHz

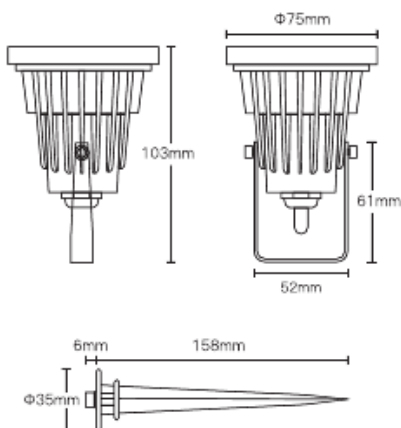

Rozměry světla a zapichovacího bodce


3. Montáž

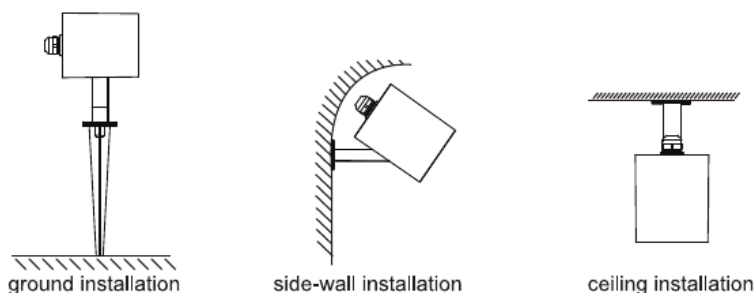

Montáž do země (bodec), na stěnu, na strop

1. Vypněte napájení.
2. Světlo připevněte – zapíchněte bodec do země, nebo je přišroubujte na stěnu či strop.
3. Připojte světlo k napájení 230 V.

Upozornění: Spoj napájecího kabelu venku musí být dokonale utěsněný. Použijte vodotěsnou spojku (na obrázku dole), ne obyčejné spojení vodičů (na obrázku nahoře). Světlo nikdy neponořujte do vody.

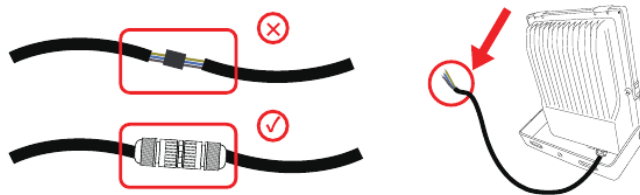

4. Připojení k bráně Zigbee


Světlo funguje s mnoha branami Zigbee 3.0, např. Philips Hue, Amazon Echo Plus nebo SmartThings.

1. Spusťte na bráně Zigbee 3.0 vyhledávání zařízení; může to chvíli trvat. Pokud brána světlo nenajde, vypněte a znovu zapněte napájení, nebo světlo resetujte.
2. Po nalezení světlo blikne zeleně. Pak jej můžete zařadit do místnosti nebo skupiny.
3. Světlo je připravené k používání.

Tuya / Smart Life: v aplikaci otevřete bránu Tuya Zigbee a zvolte přidání podřízeného zařízení.
Zigbee2MQTT / Home Assistant: povolte připojování (Permit join) a světlo zapněte nebo resetujte.

5. Obnovení továrního nastavení


1. Zapněte světlo.
2. Do 2 sekund je vypněte.
3. Počkejte déle než 10 sekund.
4. Takto vypněte a zapněte celkem pětkrát.
5. Po pátém zapnutí světlo třikrát blikne – reset je hotový.



on = zapnuto, off = vypnuto; within 2s = do 2 s; >10s = déle než 10 s; the 5th on = páté zapnutí; flash 3 times = 3× blikne

6. Dálkový ovladač RGB+CCT GL-RC-006Z (volitelný)

Ovladač není součástí balení. Ovládá světla RGB+CCT až v šesti zónách – barvu, jas, teplou/studenou bílou a programy.

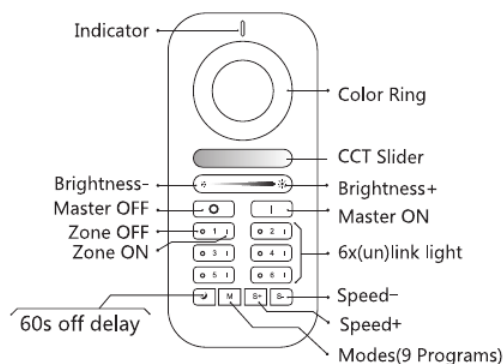

Popis (originál)	Význam
Indicator	kontrolka
Color Ring	barevný kruh - volba barvy
CCT Slider	posuvník teploty bílé
Brightness- / Brightness+	snížení / zvýšení jasu
Master OFF / Master ON	vypnutí / zapnutí všech zón
Zone OFF / Zone ON	vypnutí / zapnutí zóny
6x (un)link light	šest tlačítek zón pro spárování / odpárování světla
60s off delay	vypnutí se zpožděním 60 s (tlačítko s měsícem)
Speed- / Speed+	rychlost programu
Modes (9 Programs)	tlačítko M - 9 programů

Vložení baterií

Opatrně zatlačte na kryt baterií a vysuňte jej směrem dolů. Vložte dvě baterie AAA, záporný pól (–) každé baterie k větší pružině. Při vkládání se nedotýkejte barevného kruhu. Kryt vraťte a pevně zasuněte.

Spárování a ovládání

1. Do 3 sekund po zapnutí světla stiskněte tlačítko „on“ zvolené zóny. Světlo se rozsvítí zeleně – spárování proběhlo.
2. Dlouhý stisk „off“ zapne noční režim; jas a barvu lze i pak měnit.
3. Dlouhý stisk tlačítka s měsícem – vypnutí se zpožděním 60 s.
4. Krátký stisk M přepíná programy.


Odpárování

- Je-li světlo připojené k bráně Zigbee: do 3 s po zapnutí pětkrát krátce stiskněte „ON“ zóny – světlo třikrát blikne v aktuální barvě.
- Není-li světlo připojené k bráně: do 3 s po zapnutí pětkrát krátce stiskněte „ON“ zóny – světlo třikrát blikne a rozsvítí se naplno.

Programy

Program	Popis
1	statické teplé světlo (jen teplá bílá)
2	statické bílé světlo (teplá a studená stejně jasně)
3	statické studené světlo (jen studená bílá)
4 / 5 / 6	statická červená / zelená / modrá
7	RGB plynulý přechod červená → zelená → modrá → červená..., rychlost nastavitelná
8	RGB přeblikávání červená → zelená → modrá..., rychlost nastavitelná
9	dýchání barvy - jas cyklicky 100 % → 0 % → 100 %; barvu lze měnit, program ukončíte tlačítkem vypínače nebo M

Automatický přenos (Auto-transfer): světla si povel od ovladače předávají dál, každé do vzdálenosti do 20 m od dalšího. Dosah se tak prodlužuje.

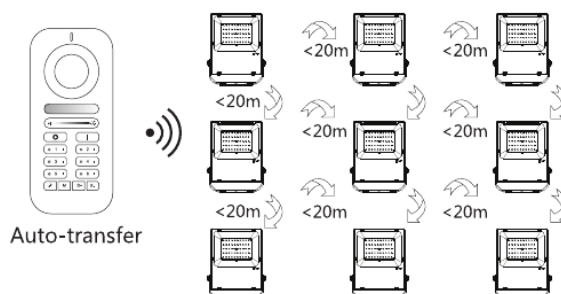

7. Kompatibilita s branami

Gateways Item	Philips Hue ①	Amazon Echo Plus ②	Smart Things ③	Tuya ④	Conbee ⑤	Homey ⑥	Homee ⑦
RGB	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
CCT	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	NO
BRIGHTNESS	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

①②③④⑤⑥ are already tested by GLEDOPTO, ⑦ are from our customers, just for your information, not verified by GLEDOPTO.

Brány 1–6 (Philips Hue, Amazon Echo Plus, SmartThings, Tuya, ConBee, Homey) otestoval Gledopto. Údaj u brány 7 (Homee – RGB a jas ano, CCT ne) pochází od zákazníků a výrobce jej

neověřil.

8. Upozornění

1. Zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá světlu (GL-G-002P: AC 100–240 V) a zda je zapojení správné.
2. Používejte výrobek při jmenovitém napětí, přepětí jej poškodí.
3. Laik nesmí světlo rozebírat – hrozí požár a úraz elektrickým proudem.
4. Pracovní teplota je –20 až 60 °C.
5. Nepoužívejte světlo v blízkosti kovových ploch a silných magnetických polí – zhoršuje to funkci.

9. Prohlášení výrobce

- Návod může obsahovat nepřesnosti nebo tiskové chyby. Výrobce obsah aktualizuje podle vývoje výrobku bez předchozího upozornění.
- Parametry výrobku se mohou bez upozornění změnit.
- Návod slouží k orientaci; rozhodující je skutečný výrobek.
- Díly a příslušenství uvedené v návodu nemusí být součástí standardního balení; rozhoduje balicí list.
- Texty, tabulky a obrázky v návodu jsou chráněny zákonem.

Likvidace a recyklace (WEEE)

Výrobek je elektrické zařízení podle směrnice 2012/19/EU a nesmí se likvidovat spolu se směsným komunálním odpadem. Po skončení životnosti jej odevzdejte na sběrném místě určeném pro elektrická a elektronická zařízení. Správnou likvidací pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Informace o nejbližším sběrném místě získáte na obecním úřadě nebo u prodejce.

Prodejce

Prodejce	Smart-Switch.cz
Web	www.smart-switch.cz
Technická podpora	prostřednictvím kontaktního formuláře na webu prodejce

Překlad pořídil Smart-Switch.cz z originálního návodu Gledopto „Outdoor Product Pro“ (GL-OP-I-001 v2.0), který popisuje celou řadu venkovních svítidel; převzaty jsou části týkající se GL-G-002P. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.