

Uživatelský manuál Gosund IPC3 (CZ)

[Základní parametry](#)

[Popis komponent](#)

[Instalace aplikace](#)

[Rychlá konfigurace přes Wi-Fi](#)

[Připojení přes Bluetooth](#)

[Důležitá upozornění](#)

[Likvidace a recyklace \(WEEE\)](#)

[Prohlášení o shodě a výrobce](#)



Smart Camera – WiFi kamera s reflektorem Gosund IPC3

Základní parametry

Parametr	Hodnota
Název produktu	2K Smart Floodlight Camera (IPC3)
Rozlišení	3 MP
Komprese videa	H.264 High Profile
Zorný úhel objektivu	110°
Lokální úložiště	Micro SD karta (až 128 GB)
Podporované platformy	Android / iOS
Detekce pohybu (PIR)	4–8 m
Bezdrátové šifrování	WEP / WPA / WPA2
Napájení	5 V / 2,5 A, 50/60 Hz
Spotřeba	10 W
Připojení	2,4 GHz, 802.11 b/g/n
Dosah osvětlení reflektoru	poloměr 5 m
Frekvenční rozsah	2400–2483,5 MHz
Max. vysílací výkon Wi-Fi/Bluetooth	20 dBm

Popis komponent

- Tlačítko Reset: dlouhým stiskem otvoru „reset“ po dobu 5 sekund provedete reset zařízení.
- Doporučujeme použít Micro SD kartu 16–128 GB, třída rychlosti 10 (Class 10) – jinak nebude možné ukládat záznam, přehrávat záznam ani provádět důležité funkce, jako je aktualizace firmwaru.

Instalace aplikace

- Stažení aplikace: naskenujte QR kód níže a aplikaci stáhněte a nainstalujte.
- Registrace a přihlášení: otevřete aplikaci „Gosund“ a podle pokynů se zaregistrujte nebo přihlaste.





QR kód pro stažení aplikace Gosund

Rychlá konfigurace přes Wi-Fi

Podporováno je pouze Wi-Fi pásmo 2,4 GHz.



1. Připojte kameru k napájení – vyčkejte na dokončení spuštění systému.
2. Ujistěte se, že je Wi-Fi dostupná a připojená k internetu.
3. V aplikaci „Gosund“ klikněte na „+“ vpravo nahoře na hlavní obrazovce, zvolte „Camera & Lock“, poté „Smart Camera (BLE)“ pro přidání kamery a klikněte na „Next step“.
4. Pokud telefon není připojen k Wi-Fi, klikněte na „Connect to Wi-Fi“ – přejdete do nastavení Wi-Fi a připojíte se.
5. Pokud je telefon již připojen k Wi-Fi, pokračujte přímo dalším krokem.

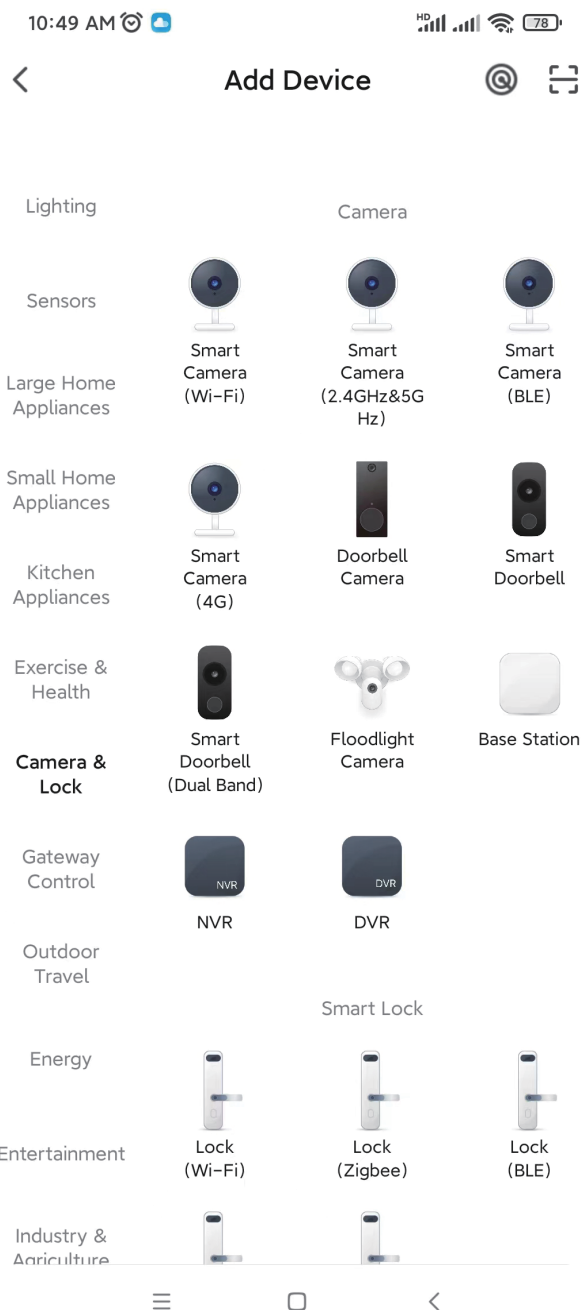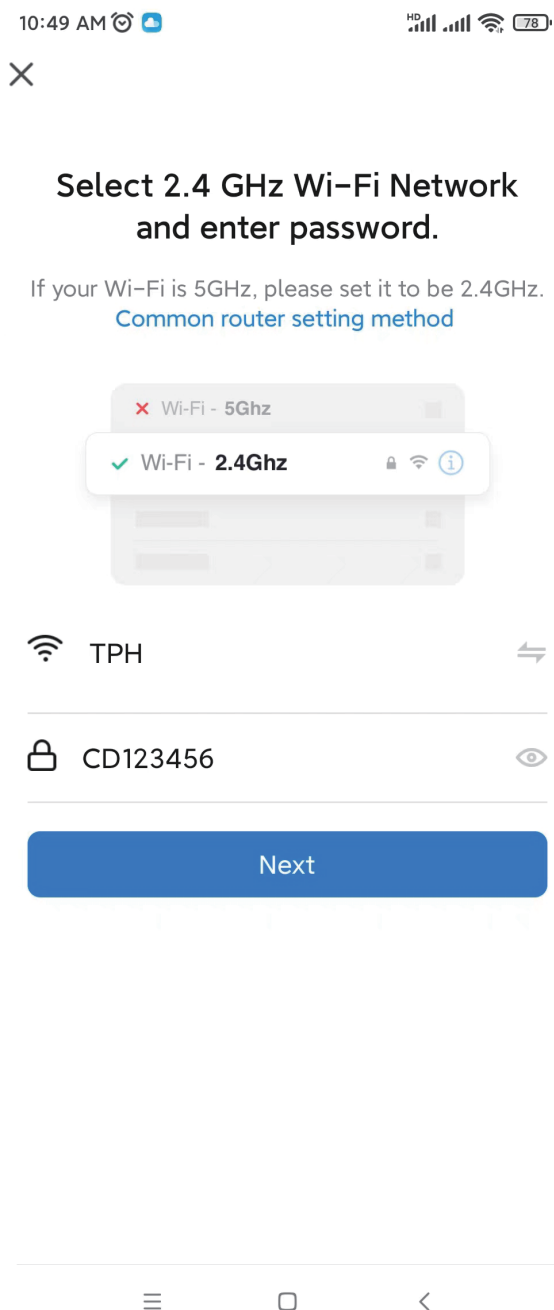

Výběr Wi-Fi sítě 2,4 GHz a výběr typu zařízení

Připojení přes Bluetooth

Zapněte Bluetooth v telefonu a otevřete aplikaci pro zjištění polohy (location). Aplikace automaticky vyhledá dostupná zařízení v okolí.

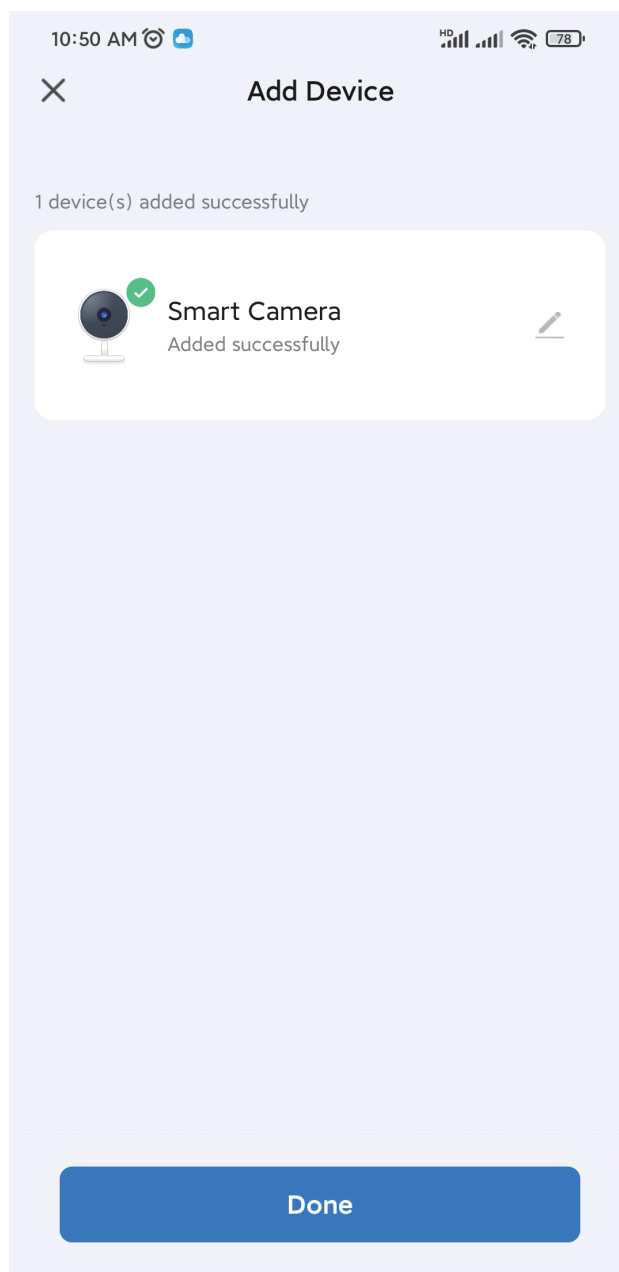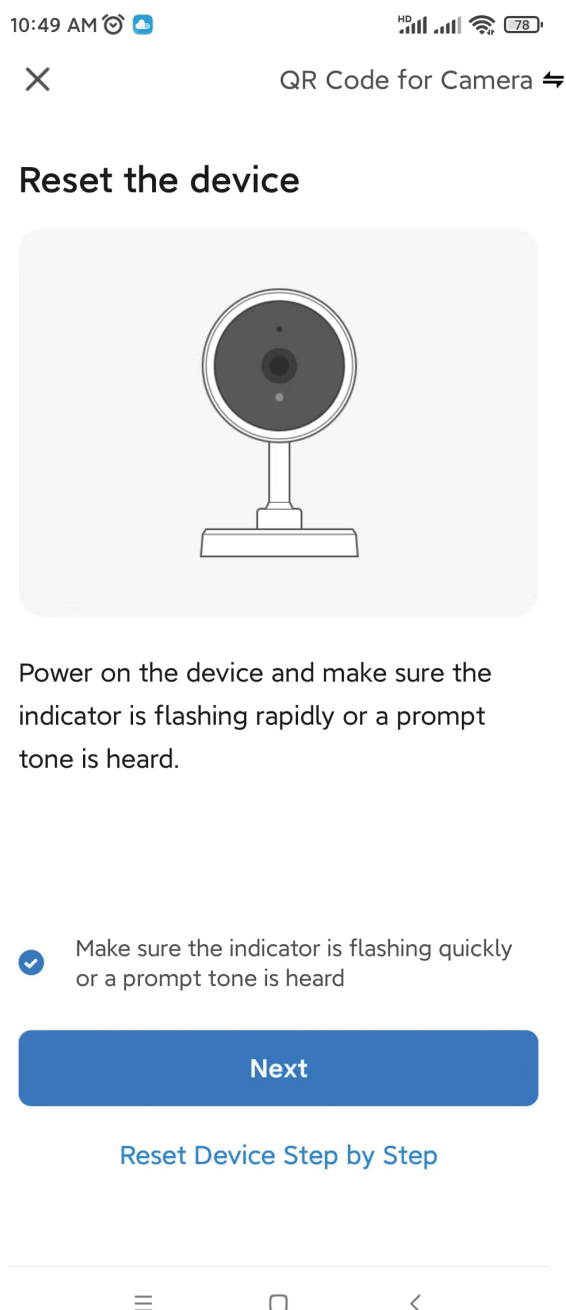

Reset zařízení a úspěšné přidání kamery

Důležitá upozornění

- Umisťujte kameru mimo dosah kovových předmětů, které mohou rušit signál.
- Zabraňte tomu, aby byl výhled kamery blokován nábytkem nebo mikrovlnnou troubou.
- Vyhněte se místům, kde jsou zamotané audio, video nebo datové kabely, a udržujte od nich kameru co největší vzdálenost.
- Zajistěte, aby byla kamera co nejbližší pokrytí Wi-Fi signálem.
- Při přechodu do nového síťového prostředí podržte otvor reset asi 5 sekund a poté zařízení znovu připojte k síti.

Výrobek splňuje požadavky RoHS na ochranu životního prostředí. V současné době neexistuje vyspělá technologie, která by ve světě nahradila nebo omezila obsah olova v elektronické keramice, porcelánu, optickém skle, oceli a měděných slitinách.

Likvidace a recyklace (WEEE)

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU), která se nesmí likvidovat spolu se směsným komunálním odpadem. Odevzdejte prosím vysloužilé zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci elektroodpadu, které zřizuje místní samospráva nebo instalatér. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Prohlášení o shodě a výrobce

Společnost Shenzhen Cuco Smart Technology Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu G2 je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: <https://cedclaration.gosund.com/>

Výrobce	Shenzhen Cuco Smart Technology Co., Ltd
E-mail podpory	service@ghomesmart.com
Telefon	1-844-394-5218, PST 9:00–17:00 (pondělí–pátek)
Web	https://ghomesmart.com/
Značka	Gosund

Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.