

Uživatelský manuál CAM-S3W (CZ)

Úvod

Klíčové funkce

Popis zařízení

Zapnutí napájení

Stavy LED kontrolky

Zvuková signalizace

Kompatibilní hlasoví asistenti

Technické parametry

Stahování aplikace eWeLink

Přidání zařízení

Instalace

1. Očištění skla
2. Volba držáku
3. Ověření polohy a záběru
4. Nalepení držáku na sklo
5. Nasazení kamery a vedení kabelu

EU prohlášení o shodě

Frekvence pro CE

Likvidace a recyklace (WEEE)

VAROVÁNÍ

Výrobce

Úvod

CAM-S3W je domácí bezpečnostní kamera určená k montáži na okenní sklo. Umožňuje sledovat venkovní prostor zevnitř budovy, aniž byste museli vést kabely ven. Díky videu v rozlišení 2K a plnobarevnému nočnímu vidění poskytuje ostrý a detailní obraz ve dne i v noci.

Funkce AI detekce osob spolehlivě rozpozná člověka, okamžitě odešle upozornění a spolupracuje s dalšími chytrými zařízeními, takže je dům chráněn nepřetržitě.

Klíčové funkce





Rozlišení 3 MP HD · Snadná instalace na sklo · Nastavitelný úhel · Potlačení odlesků




Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz · AI detekce osob a pohybu · Barevné noční vidění · Lokální webová konzole

Popis zařízení

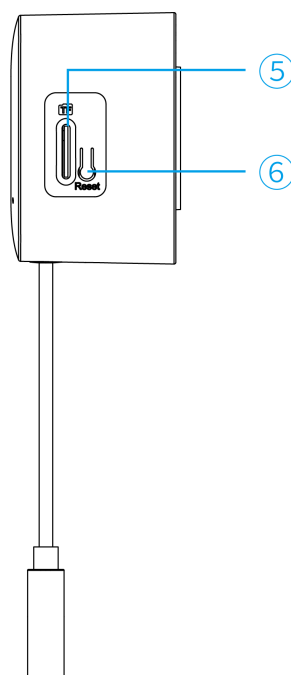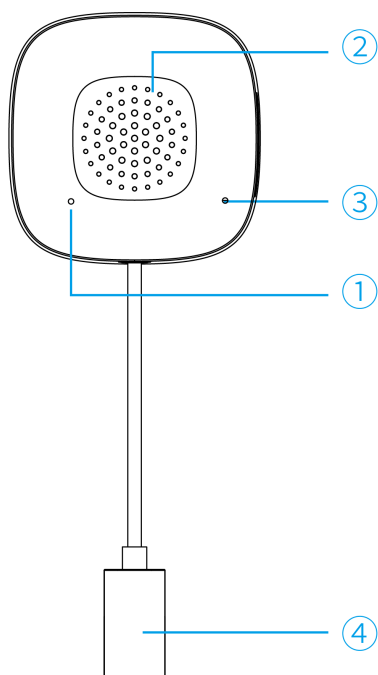

①	Mikrofon
②	Reproduktor
③	LED kontrolka
④	Napájecí vstup (USB-C)
⑤	Slot pro TF kartu
⑥	Tlačítko reset — podržením na 5 sekund (zařízení pípne) přejde kamera do režimu párování; párování je aktivní 30 minut.

Zapnutí napájení

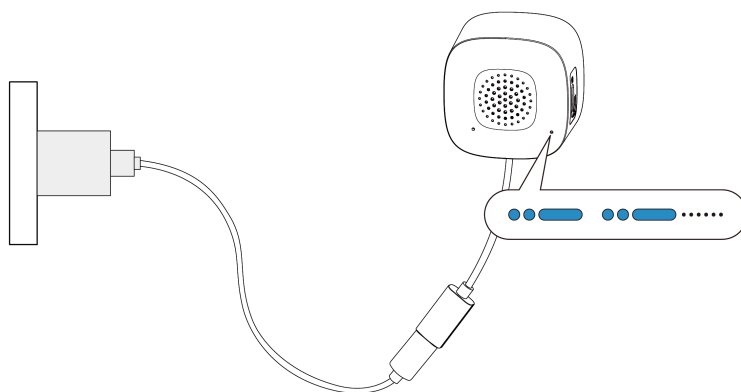

Po zapnutí napájení přejde zařízení při prvním použití automaticky do režimu párování. Wi-Fi kontrolka bliká dvakrát krátce a jednou dlouze.

Pokud párování neproběhne do 10 minut, zařízení režim párování ukončí. Pro opětovný vstup podržte tlačítko zařízení 5 sekund, dokud Wi-Fi kontrolka nezačne blikat dvakrát krátce a jednou dlouze.

Stavy LED kontrolky

Stav kontrolky	Význam
Bliká dvakrát krátce a jednou dlouze	Zařízení je v režimu párování (krátkým stiskem tlačítka reset režim ukončíte).
Trvale svítí	Online
Trvale zhasnutá	Režim spánku
Jednou blikne a poté krátce svítí	Zařízení opustilo režim konfigurace sítě – bylo offline, nastala chyba sítě nebo se nepodařilo připojit k síti.
Dvakrát rychle blikne	Zařízení rozpoznalo TF kartu (ozve se dvojí pípnutí).

Stav kontrolky	Význam
Jednou rychle blikne	Někdo právě sleduje živý obraz.

Zvuková signalizace

Zvuk	Stav zařízení
Jedno pípnutí (po podržení tlačítka reset na 5 sekund)	Zařízení je v režimu párování.
Dvojití pípnutí	Zařízení rozpoznalo TF kartu.

Kompatibilní hlasoví asistenti



Technické parametry


Produktová řada	CAM Series
Typ produktu	chytrá okenní kamera (CAM GlassView)
Model	CAM-S3W
Napájení	5 V / 1 A
Typ konektoru	USB-C
Světelnost objektivu	F1.0
Rozlišení	2K
Zorný úhel	100°
Úložiště	TF karta (až 128 GB)
Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4 GHz a 5 GHz
Čistá hmotnost	61,9 g (bez příslušenství)
Rozměry produktu	56 × 56 × 38 mm
Barva	bílá
Materiál krytu	ABS + PC
Určeno pro	vnitřní prostředí
Provozní teplota	−10 °C až 40 °C
Provozní vlhkost	5–95 % RH, bez kondenzace
Certifikace	CE / FCC / RoHS

Stažení aplikace eWeLink


Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Google Play Store nebo Apple App Store.




Přidání zařízení

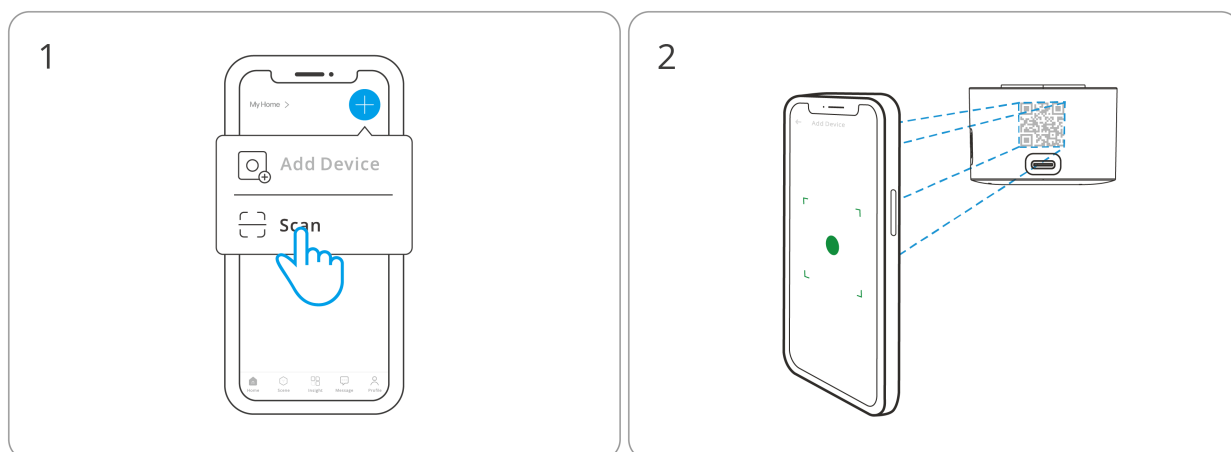


1) Otevřete „Scan“. 2) Naskenujte QR kód na rychlém průvodci nebo na zařízení.

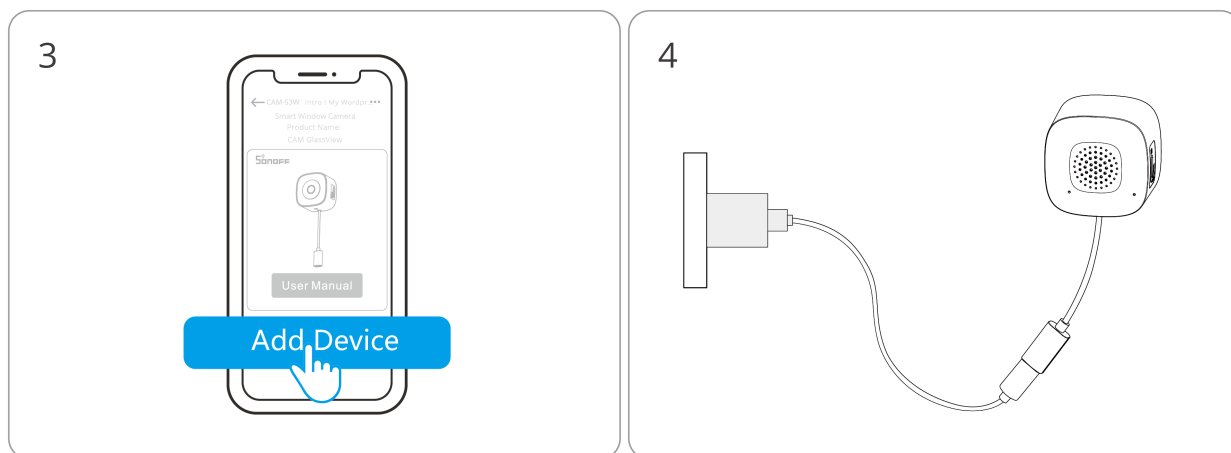


3) Zvolte „Add Device“. 4) Zapněte napájení zařízení.

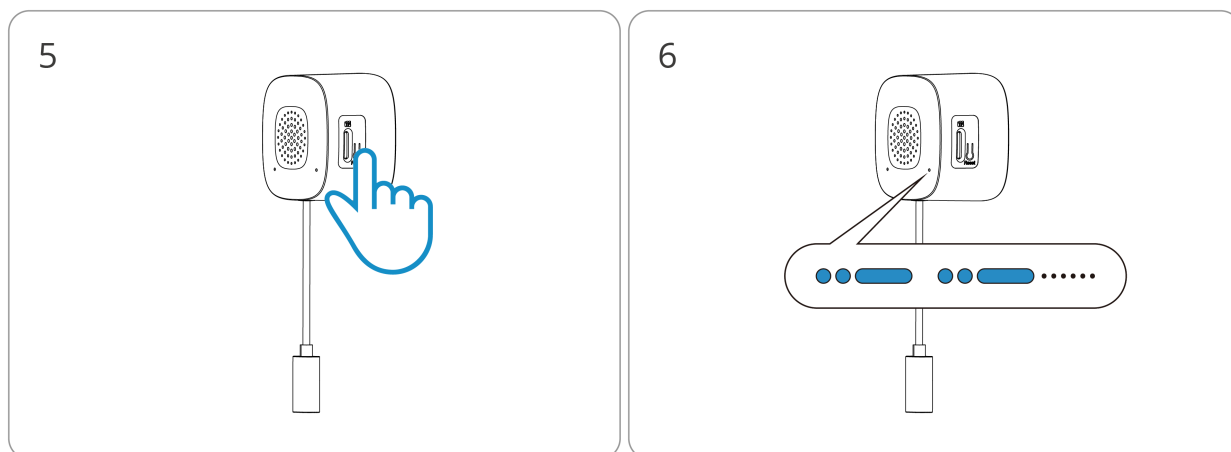

5) Pokud zařízení opustilo režim párování, podržte tlačítko 5 sekund. 6) Zkontrolujte blikání kontrolky (dvakrát krátce, jednou dlouze).

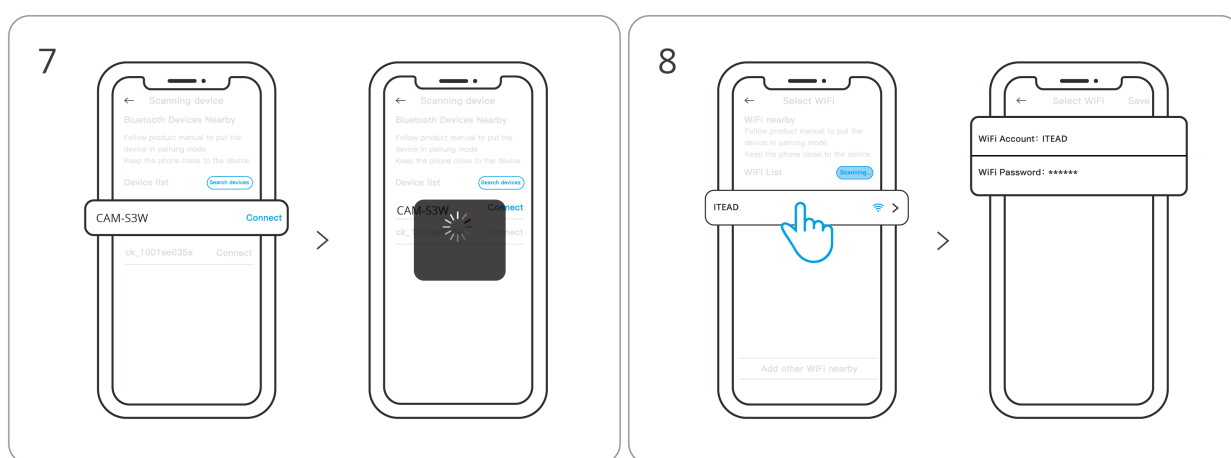

7) Aplikace vyhledá zařízení a zahájí připojování. 8) Vyberte síť „Wi-Fi“ a zadejte heslo.

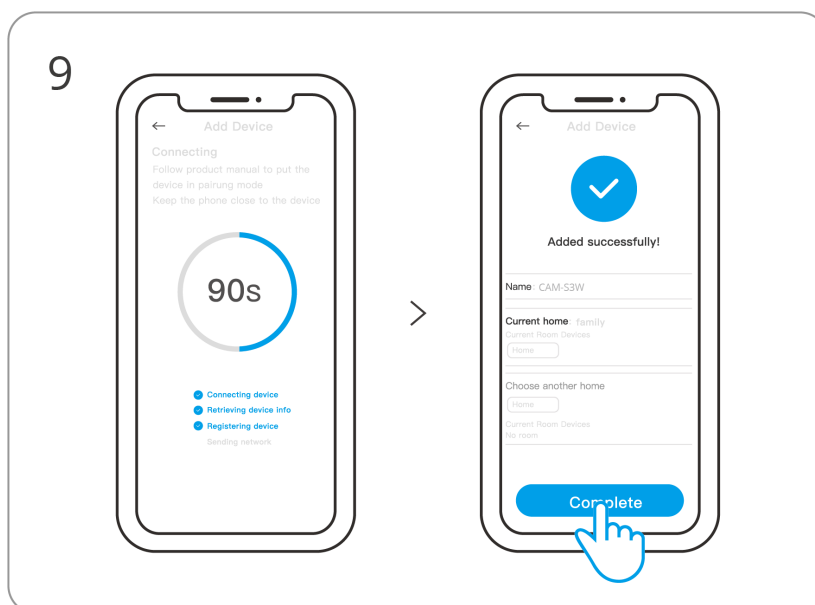

9) Zařízení je přidáno („Added completely“).

Instalace

1. Očištění skla

Důkladně očistěte sklo z obou stran v místě, kam budete kameru instalovat.


2. Volba držáku

Držák	Použití
Malý držák	Vhodný do úzkých instalačních míst.
Velký držák	Vhodný pro běžnou instalaci. Důrazně doporučený pro dvojskla a silnější sklo.
Úhlový držák	Vhodný tam, kde je potřeba naklánět záběr nahoru, dolů, doleva nebo doprava.




Zleva: malý držák, velký držák, úhlový držák.

3. Ověření polohy a záběru

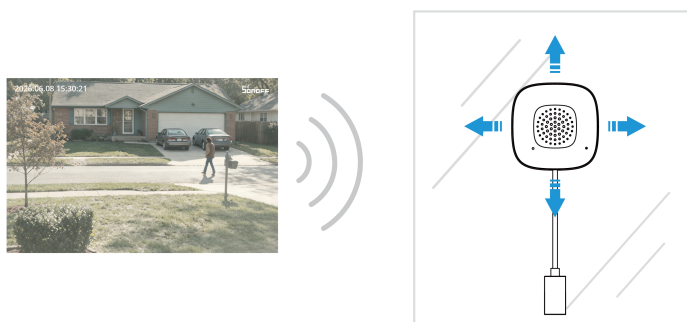


Nasadte kameru na držák a pomocí živého náhledu ověřte polohu instalace a úhel záběru.

4. Nalepení držáku na sklo

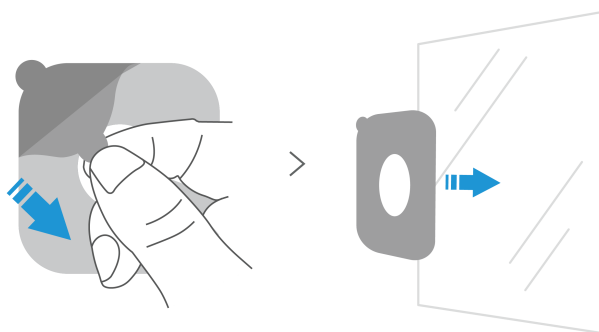

Kameru sejměte, z lepicí plochy držáku stáhněte ochrannou fólii a držák nalepte na sklo.

5. Nasazení kamery a vedení kabelu

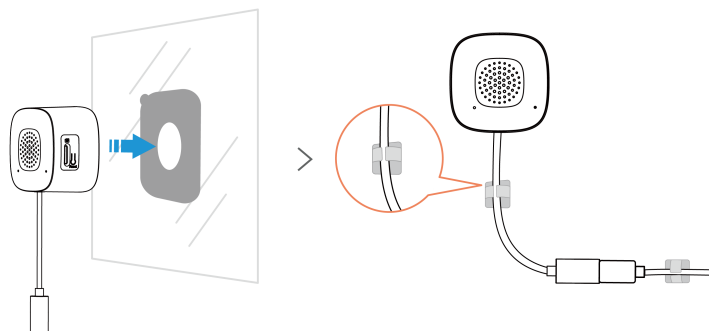

Nasadte kameru na držák a kabel upravte pomocí příchytěk.

Zařízení je určeno pro instalaci do výšky nejvýše 2 m.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu CAM-S3W je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <https://sonoff.tech/compliance/>

Frekvence pro CE

Provozní frekvenční rozsah v EU	Wi-Fi: 802.11 b/g/n20 2412–2472 MHz, 802.11 n40 2422–2462 MHz 802.11 a/n20 5150–5250 MHz, 5725–5850 MHz, 802.11 n40 5170–5250 MHz, 5735–5815 MHz BLE: 2402–2480 MHz
Výstupní výkon v EU	Wi-Fi 2,4 GHz ≤ 20 dBm BLE ≤ 10 dBm Wi-Fi 5150–5250 MHz < 23 dBm Wi-Fi 5725–5850 MHz < 14 dBm

Pásmo 5 GHz je určeno pouze pro použití uvnitř budov. Za běžných podmínek používání by měl být mezi anténou a tělem uživatele zachován odstup alespoň 20 cm.

Likvidace a recyklace (WEEE)



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která nepatří do netříděného komunálního odpadu. Chraňte lidské zdraví a životní prostředí a odevzdejte vysloužilé zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci elektroodpadu, které určily státní nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. O umístění

sběrných míst a o podmínkách sběru se informujte u instalační firmy nebo u místních úřadů.

Krabice	Manuál	Fólie
PAP 21 – papír	PAP 22 – papír	PET 1 – plast

TŘÍDĚNÝ SBĚR: ověřte si předpisy své obce, komponenty oddělte a odevzdejte správným způsobem.

VAROVÁNÍ



1. Tento výrobek není hračka a není určen k používání dětmi. Je určen pouze pro dospělé.
2. Přístroj je vhodný pouze do mírného klimatu.
3. Větrání nesmí být omezeno zakrytím přístroje předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy apod.
4. Na přístroj se nesmějí umísťovat zdroje otevřeného ohně, například svíčky.

Výrobek musí být napájen stejnosměrným zdrojem, který odpovídá normě EN IEC 62368-1 s výstupem v rozsahu PS2 nebo LPS.

Výrobce

Výrobce	Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Adresa	3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, Čína
Servisní e-mail	support@itead.cc
Web	sonoff.tech
Vyrobeno	v Číně



SONOFF



Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.