

Uživatelský manuál CAM-S2 (CZ)

[Úvod](#)

[Klíčové funkce](#)

[Popis zařízení](#)

[Stavy LED kontrolky](#)

[Zvuková signalizace](#)

[Kompatibilní hlasoví asistenti](#)

[Technické parametry](#)

[Stažení aplikace eWeLink](#)

[Přidání zařízení naskenováním QR kódu](#)

[Instalace](#)

[EU prohlášení o shodě](#)

[Frekvence pro CE](#)

[Obalové materiály](#)

[Likvidace a recyklace \(WEEE\)](#)

[Výrobce](#)

Úvod

CAM Slim Gen2 je Wi-Fi bezpečnostní kamera s rozlišením 1080P, která zachytí každý detail zřetelně. Umožňuje sledovat dění doma v reálném čase a hovořit na dálku přímo z aplikace. Po nastavení detekce pohybu vám aplikace včas pošle upozornění, které můžete sdílet se svou rodinou.

Klíčové funkce

FHD




Živý obraz 1080P · Upozornění · Obousměrný zvuk · Detekce osob



Infračervené noční vidění · Režim spánku kamery · Podpora cloudového úložiště · Protokol RTSP

Popis zařízení

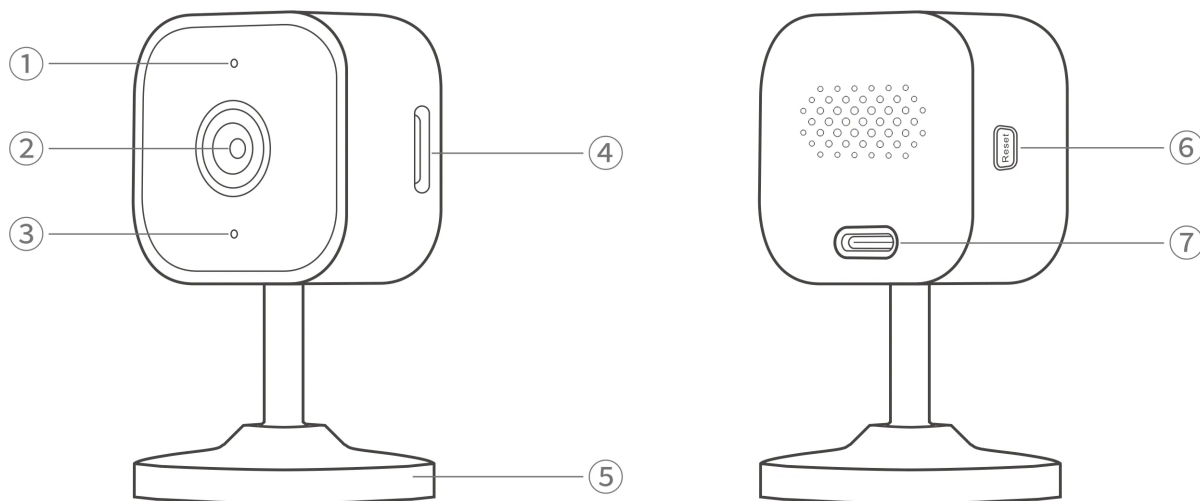

①	LED kontrolka
②	Objektiv kamery
③	Mikrofon

④	Slot pro TF kartu
⑤	Podstavec
⑥	Tlačítko reset — podržením tlačítka na 5 sekund (zařízení pípne) přejde kamera do režimu párování; párování je aktivní 30 minut.
⑦	Napájecí vstup (USB-C)

Stavy LED kontrolky

Stav kontrolky	Význam
Bliká dvakrát krátce a jednou dlouze	Zařízení je v režimu párování (krátkým stiskem tlačítka reset režim ukončíte).
Trvale svítí	Online
Jednou rychle blikne a zároveň se rozsvítí naplno	Zařízení opustilo režim konfigurace sítě – bylo offline, nastala chyba sítě nebo se nepodařilo připojit k síti.
Dvakrát rychle blikne	Zařízení rozpoznalo TF kartu (ozve se dvojí pípnutí).
Jednou rychle blikne	Někdo právě sleduje obraz z kamery.

Zvuková signalizace

Zvuk	Stav zařízení
Jedno pípnutí (po podržení tlačítka reset na 5 sekund)	Zařízení je v režimu párování.
Dvojí pípnutí	Zařízení rozpoznalo TF kartu.

Kompatibilní hlasoví asistenti



Technické parametry


Model	CAM-S2
Napájení	5 V / 1 A (stejnoseměrný proud)
Typ konektoru	USB-C
Světelnost objektivu	F2.0
Rozlišení	1920 × 1080
Rozlišení snímáče	2 miliony pixelů
Ohnisková vzdálenost objektivu	3,8 mm
Standard komprese videa	H.264
Zorný úhel objektivu	100°
Způsoby ukládání	cloudové úložiště a TF karta (TF karta max. 128 GB)
Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Čistá hmotnost	65 g (bez příslušenství)
Rozměry produktu	48 × 46 × 86,5 mm
Barva	bílá
Materiál krytu	PC + ABS
Určeno pro	vnitřní prostředí
Provozní teplota	−10 °C až 40 °C
Provozní vlhkost	5–95 % RH, bez kondenzace
Certifikace	CE / FCC / RoHS
Výrobní norma	IEC/EN 62368-1

Stahování aplikace eWeLink


Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Google Play Store nebo Apple App Store.




Přidání zařízení naskenováním QR kódu

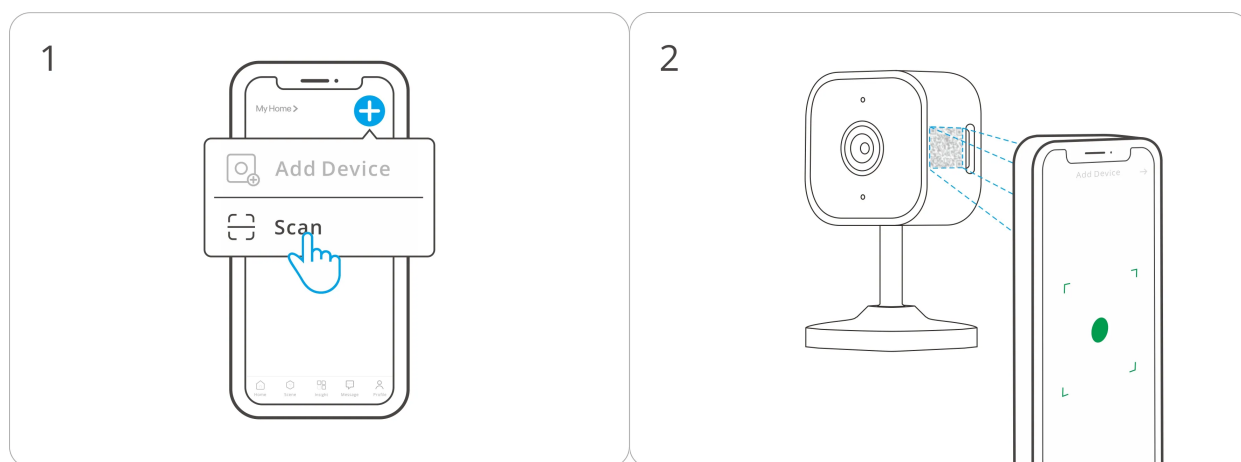


1) Otevřete „Scan“. 2) Naskenujte QR kód na zařízení.

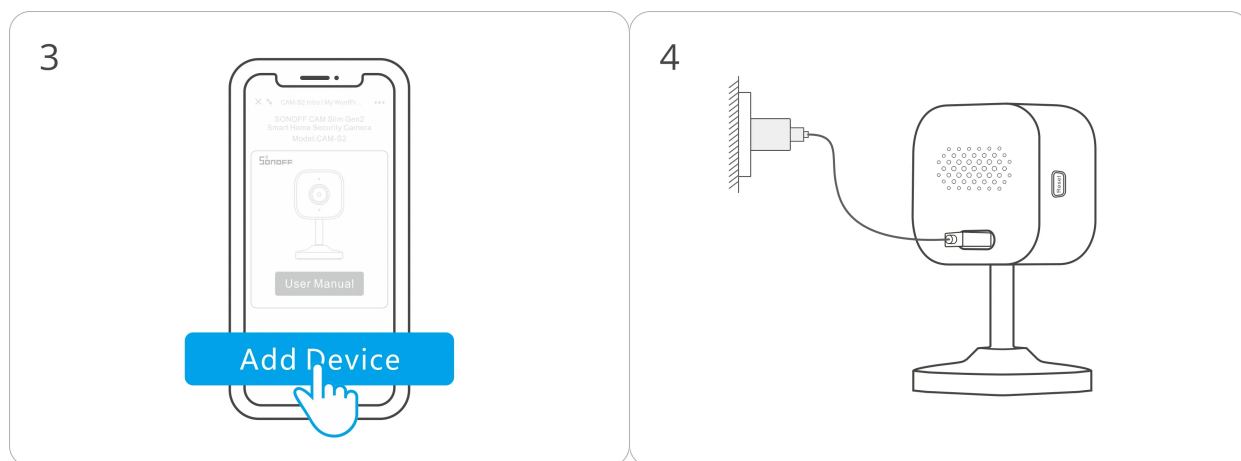


3) Zvolte „Add Device“. 4) Zapněte napájení zařízení.

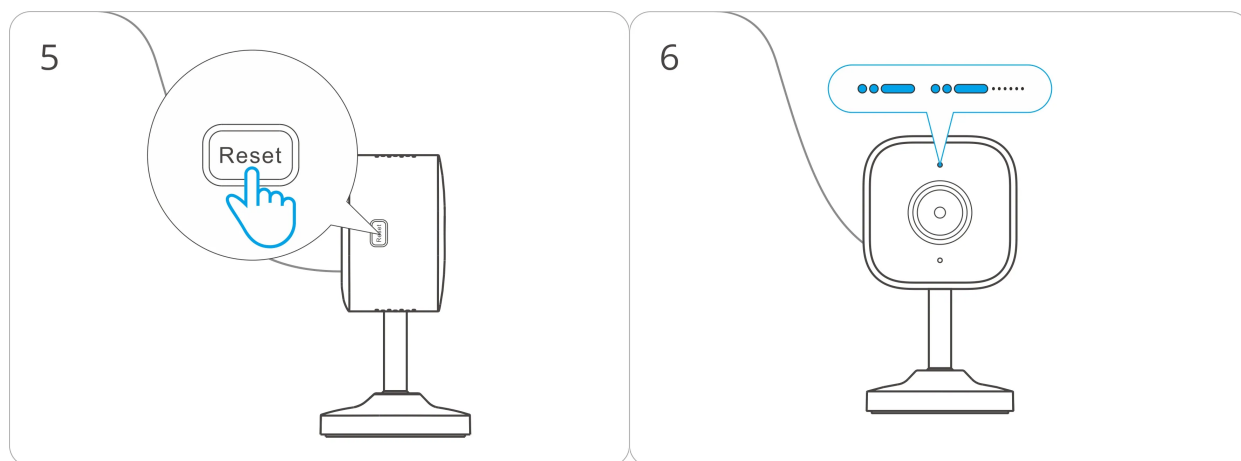


5) Podržte tlačítko reset na 5 sekund. 6) Zkontrolujte blikání Wi-Fi kontrolky (dvakrát krátce, jednou dlouze).

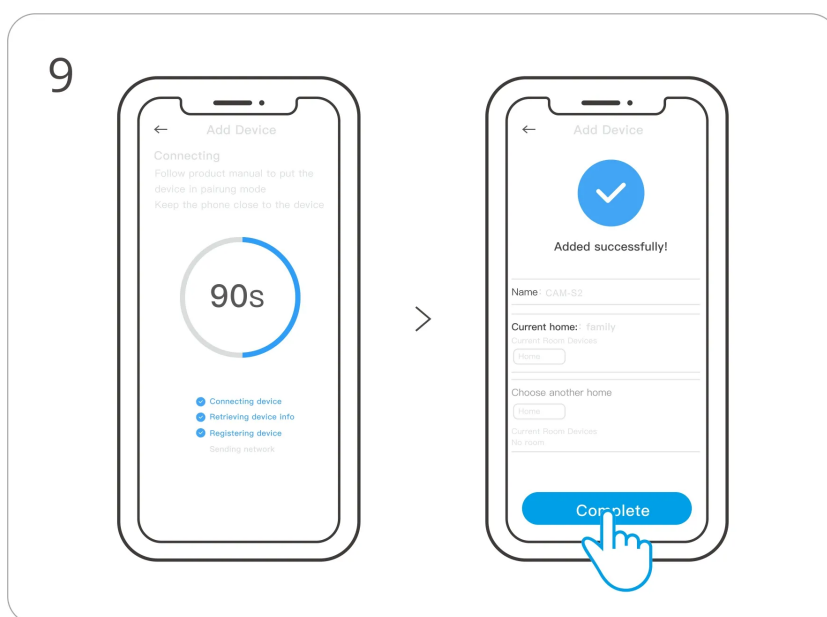

Instalace

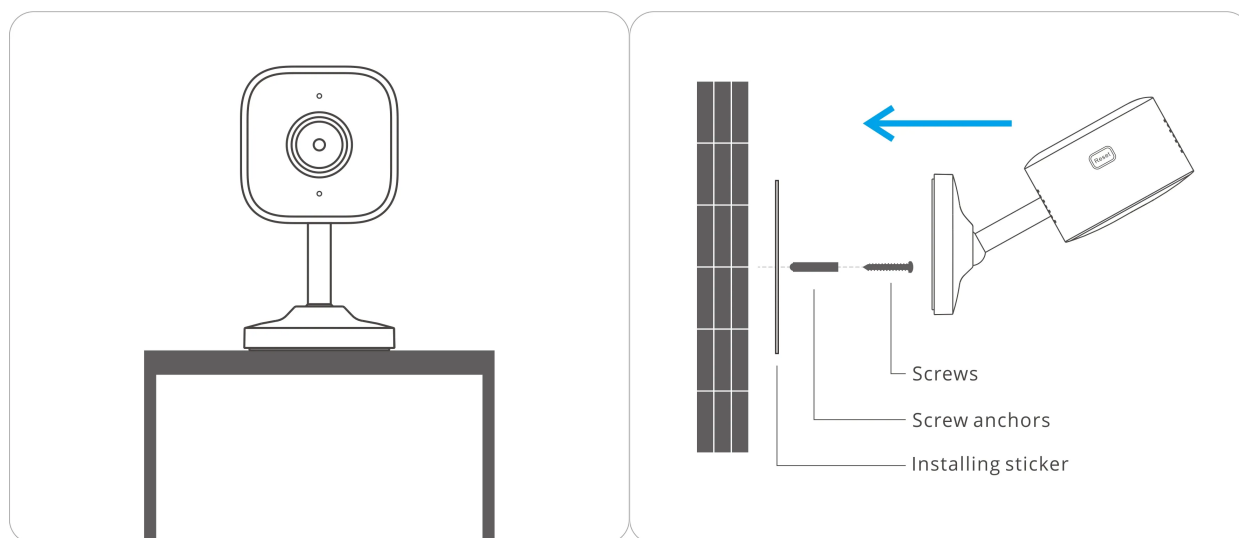

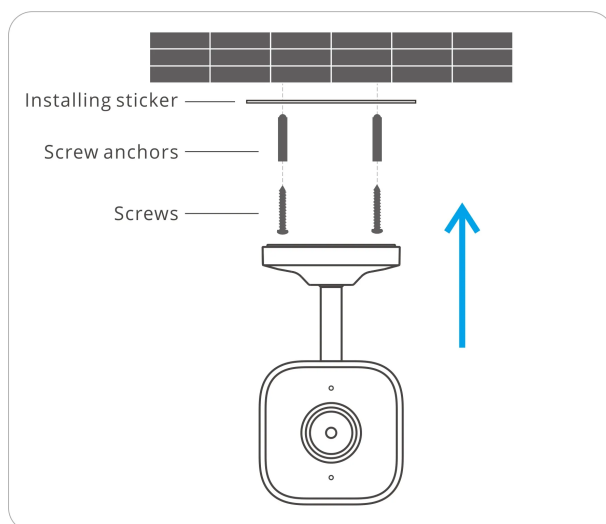

③ Montáž na strop.

Zařízení lze postavit na desku stolu (obrázek ①), namontovat na stěnu (obrázek ②) nebo instalovat na strop (obrázek ③).

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu CAM-S2 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <https://sonoff.tech/compliance/>

Frekvence pro CE

Provozní frekvenční rozsah v EU	Wi-Fi: 802.11 b/g/n20 2412–2472 MHz, 802.11 n40: 2422–2462 MHz BLE: 2402–2480 MHz
Výstupní výkon v EU	Wi-Fi 2,4 GHz ≤ 20 dBm BLE ≤ 10 dBm

Obalové materiály

Krabice	Manuál	Neto	Sáček
PAP 21 – papír	PAP 22 – papír	PAP 22 – papír	LDPE 4 – plast

TŘÍDĚNÝ SBĚR: ověřte si předpisy své obce, komponenty oddělte a odevzdejte správným způsobem.

Likvidace a recyklace (WEEE)



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která nepatří do netříděného komunálního odpadu. Chraňte lidské zdraví a životní prostředí a odevzdejte vysloužilé zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci elektroodpadu, které určily státní nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. O umístění sběrných míst a o podmínkách sběru se informujte u instalační firmy nebo u místních úřadů.

Výrobce

Výrobce	Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Adresa	3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína
PSC	518000
Servisní e-mail	support@itead.cc
Web	sonoff.tech
Vyrobeno	v Číně

SONOFF



FR

Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.