

Uživatelský manuál M5-1C/2C/3C-80W (CZ)

Úvod

Klíčové funkce

Popis zařízení

Ekosystémy kompatibilní s Matter

Technické parametry

Instalace

1. Odpojení napájení

2. Zapojení

3. Zapnutí napájení

Přidání zařízení

Způsob 1: Párování přes Matter

Způsob 2: Párování v aplikaci eWeLink

Změna sítě zařízení

Tovární nastavení (dvojí ekosystém)

Časté dotazy

Likvidace a recyklace (WEEE)

EU prohlášení o shodě

Obalové materiály

Výrobce



Úvod

Toto zařízení je chytrý fyzický nástěnný vypínač. Po spárování s aplikací eWeLink můžete připojená zařízení zapínat a vypínat z telefonu odkudkoli, nastavit jim plán zapnutí a vypnutí, sdílet ovládání s rodinou a další.

Klíčové funkce




Ovládání na dálku · Jednorázový a odpočítávací časovač · Hlasové ovládání · Sdílené ovládání · Chytré scény



Impulzní režim (Inching) · Propojení s kamerou · Skupinové ovládání · Historie ovládání · Ovládání v místní síti (LAN)

Popis zařízení

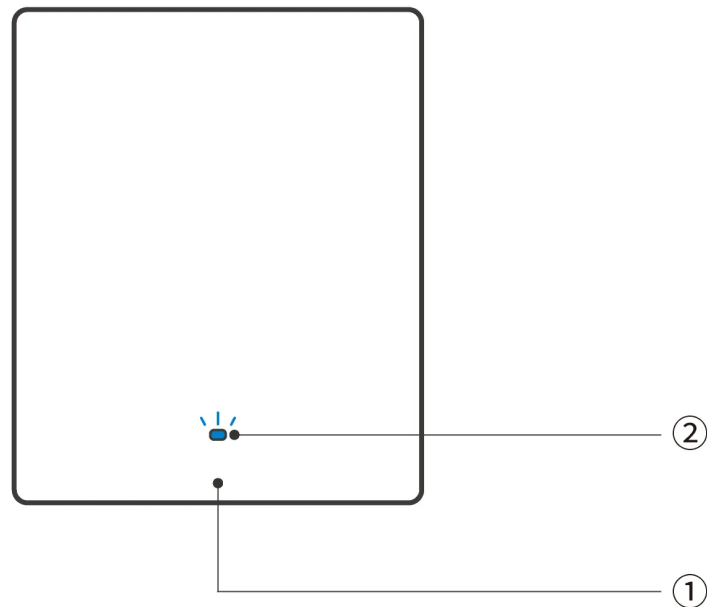

①	Tlačítko
②	Wi-Fi LED kontrolka (modrá)

① Tlačítko

- Jeden stisk: zapnutí/vypnutí zařízení.
- Podržení na 5 sekund: zařízení přejde do režimu párování.

② Wi-Fi LED kontrolka (modrá)

Režim eWeLink	
Trvale svítí	Zařízení je online
Dvakrát blikne	Provoz v místní síti (LAN)
Jednou blikne	Offline
Dvě krátká bliknutí a jedno dlouhé	Zařízení je v režimu párování

Režim Matter	
Trvale svítí	Zařízení je online
Jednou blikne	Offline
Dvě krátká bliknutí a jedno dlouhé	Zařízení je v režimu párování
Tříkrát blikne	Identifikace zařízení (Identify)

Ekosystémy kompatibilní s Matter




Amazon Alexa · Google Home · Apple Home

Technické parametry

Model	M5-1C-80W, M5-2C-80W, M5-3C-80W
MCU	ESP32
Jmenovité hodnoty	1C: 100–240 V~ 50/60 Hz, max. 10 A 2C: 100–240 V~ 50/60 Hz, 5 A na kanál, celkem max. 10 A 3C: 100–240 V~ 50/60 Hz, 2 A na kanál, celkem max. 6 A
Maximální zátěž	1C: 2200 W 2C: 2200 W (1–1100 W na kanál) 3C: 1320 W (1–440 W na kanál)
Zátěž LED	1C: 300 W/220 V, 150 W/110 V 2C: 300 W/220 V na kanál, 150 W/110 V na kanál 3C: 100 W/220 V na kanál, 60 W/110 V na kanál
Bezdrátové připojení	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Čistá hmotnost	1C: 131,5 g · 2C: 139 g · 3C: 141,3 g
Rozměry	86 × 71 × 41,5 mm
Barva	bílá
Materiál krytu	PC V0 + CRS
Určeno pro	vnitřní prostředí
Provozní teplota	–10 °C až 40 °C
Provozní vlhkost	5–95 % RH, bez kondenzace
Certifikace	CE / RoHS
Prováděcí norma	EN 60669-2-1

Instalace


1. Odpojení napájení

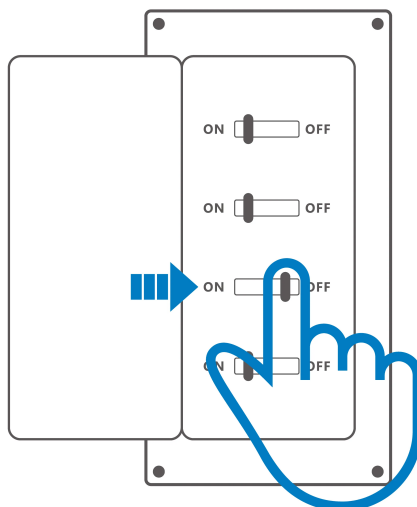


Před zahájením práce vypněte jistič.

Instalaci a údržbu zařízení svěřte profesionálnímu elektrikáři. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neprovádějte žádné zapojování a nedotýkejte se svorkovnice, dokud je zařízení pod napětím!

2. Zapojení

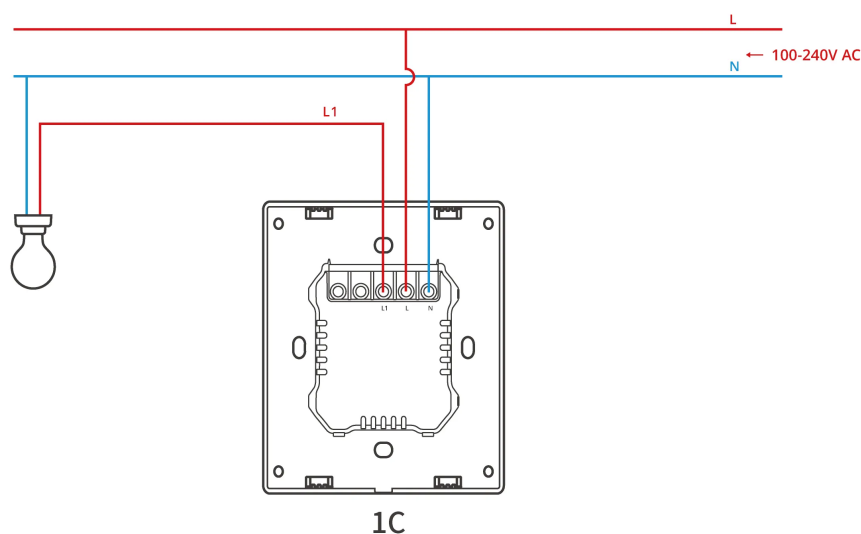


Zapojení modelu 1C (jednonásobný vypínač). L = fázový vodič, N = nulový vodič, L1 = výstup ke svítidlu, 100-240 V AC = napájení.

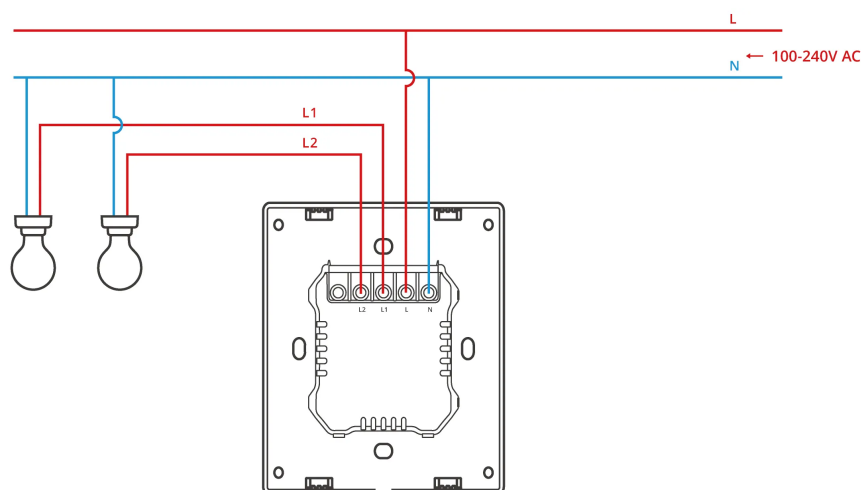

2C

Zapojení modelu 2C (dvojnásobný vypínač). Výstupy L1 a L2.

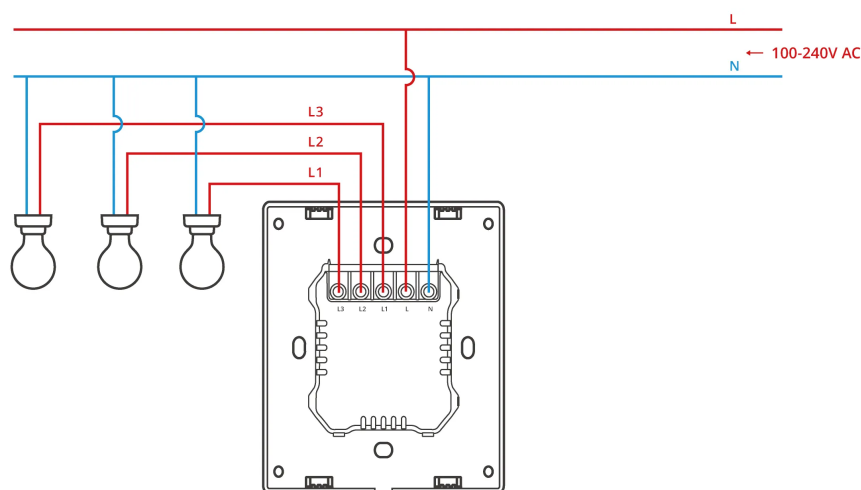


3C

Zapojení modelu 3C (trojnásobný vypínač). Výstupy L1, L2 a L3.

Kvůli bezpečnosti elektroinstalace musí být před zařízením M5-80W nainstalován jistič (MCB) nebo proudový chránič s nadproudovou ochranou (RCBO) s jmenovitým proudem 10 A (modely 1C a 2C), resp. 6 A (model 3C).

Ujistěte se, že jsou všechny vodiče správně zapojené.

3. Zapnutí napájení

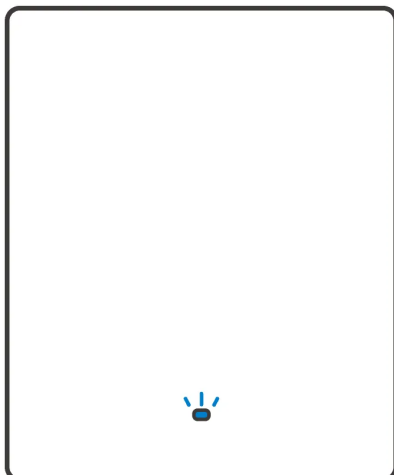

Po zapnutí napájení zařízení při prvním použití automaticky přejde do režimu párování a LED kontrolka bliká v cyklu dvě krátká bliknutí a jedno dlouhé.

Pokud se zařízení nespáruje do 10 minut, režim párování ukončí. Chcete-li do tohoto režimu vstoupit znovu, podržte tlačítko 5 sekund, dokud LED kontrolka nezačne blikat v cyklu dvě krátká a jedno dlouhé bliknutí, a pak tlačítko uvolněte.

Přidání zařízení

Způsob 1: Párování přes Matter

Otevřete aplikaci kompatibilní s Matter (například Alexa App, Google Home App nebo Apple Home App) a naskenováním QR kódu Matter na rychlém průvodci nebo přímo na zařízení přidejte zařízení.



Přidání do Alexy přes Matter · Přidání do Google přes Matter · Přidání do Apple přes Matter


Způsob 2: Párování v aplikaci eWeLink

1. Stažení aplikace eWeLink


Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Google Play Store nebo Apple App Store.




2. Přidání zařízení

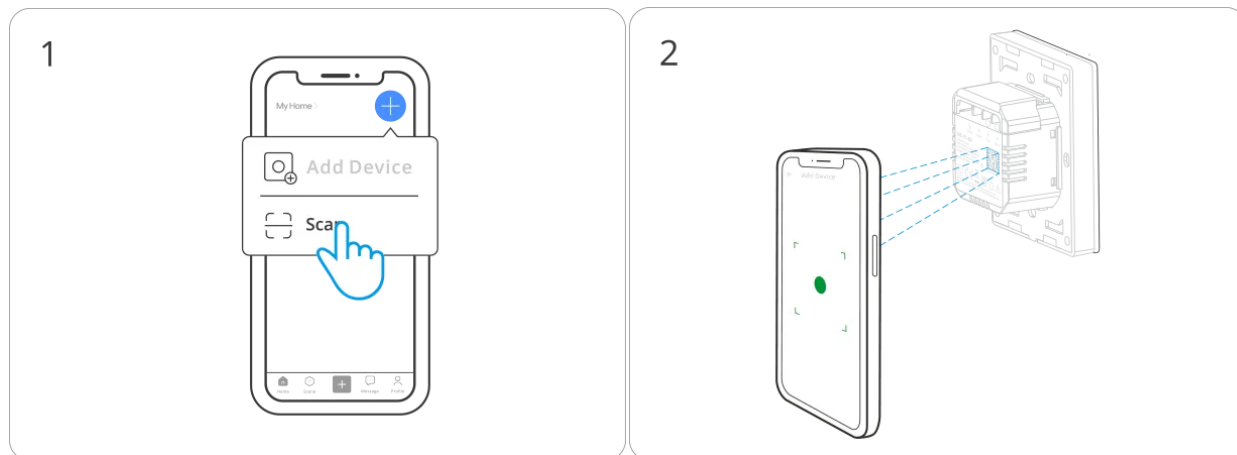


1) Otevřete „Scan“. 2) Naskenujte QR kód na zařízení.

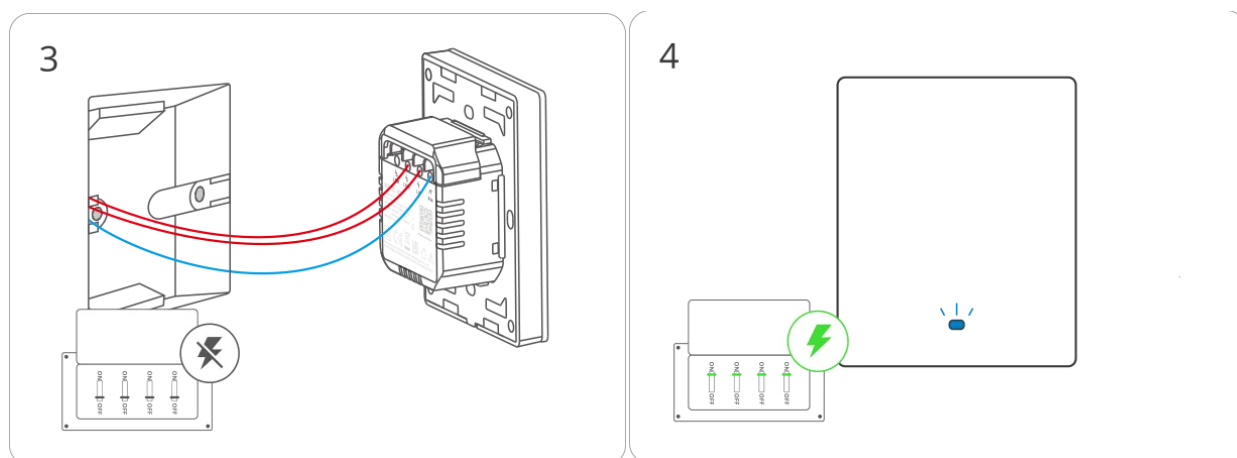


3) Zapojte vodiče podle pokynů k zapojení (předem se ujistěte, že je napájení odpojené, a v případě potřeby se poraďte s elektrikářem). 4) Zapněte napájení zařízení.

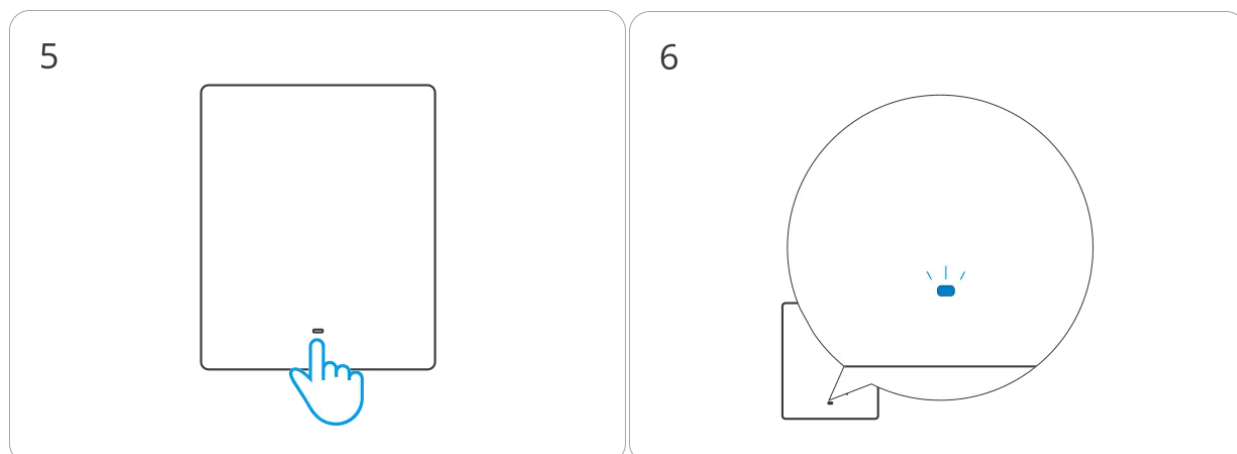

5) Podržte tlačítko 5 sekund. 6) Zkontrolujte blikání Wi-Fi LED kontrolky (dvě krátká a jedno dlouhé bliknutí).

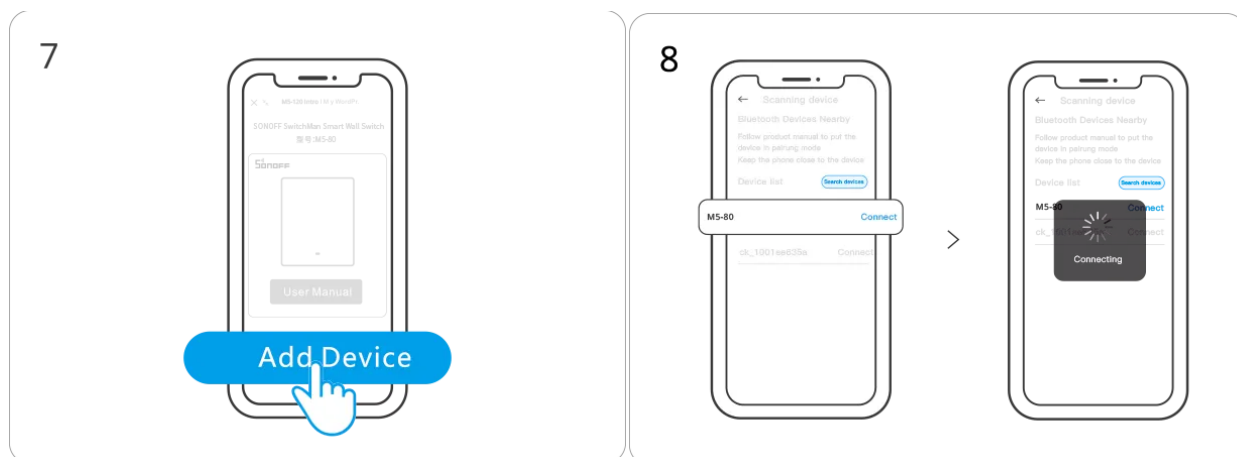

7) Zvolte „Add Device“. 8) Vyhledejte zařízení a spusťte připojování.

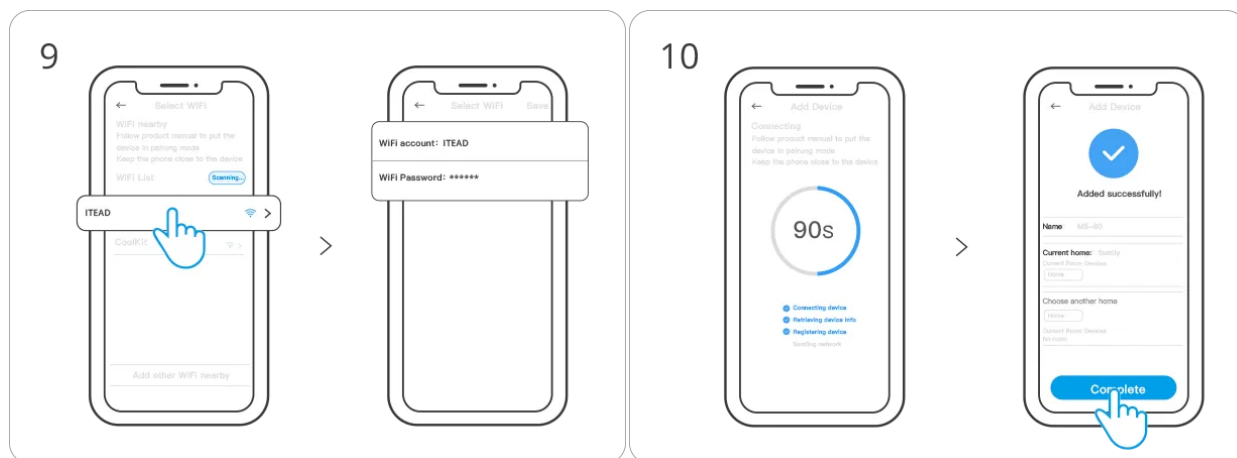

9) Vyberte síť „Wi-Fi“ a zadejte heslo. 10) Zařízení je přidáno („Added completely“).

Změna sítě zařízení

Síť zařízení změníte v aplikaci eWeLink na stránce „Device Settings“ v položce „Wi-Fi Settings“.

Tovární nastavení (dvojí ekosystém)

- Po volbě „Delete the Device“ v aplikaci eWeLink.
- U zařízení dříve úspěšně přidaných do eWeLink proveďte nové párování pod jiným účtem eWeLink.
- U zařízení dříve úspěšně přidaných přes Matter proveďte nové párování přes Bluetooth v rámci Matter.

Časté dotazy

Wi-Fi zařízení se nedaří spárovat s aplikací eWeLink

1. Ujistěte se, že je zařízení v režimu párování. Pokud se do 10 minut nespáruje, režim párování automaticky ukončí.
2. Zapněte v telefonu službu určování polohy a udělte jí oprávnění. Před výběrem sítě Wi-Fi musí být služba polohy zapnutá a oprávnění udělené – oprávnění k poloze slouží k získání seznamu

sítě Wi-Fi. Pokud zvolíte „Disable“, zařízení se nepřidá.

3. Ujistěte se, že vaše síť Wi-Fi běží v pásmu 2,4 GHz.
4. Ujistěte se, že jste zadali správné jméno sítě (SSID) a heslo a že neobsahují speciální znaky. Špatné heslo je velmi častou příčinou neúspěšného párování.
5. Pro dobrý přenos signálu můžete zařízení při párování přiblížit k routeru.
6. Zkuste zařízení spárovat v kompatibilním režimu (compatible mode).

Wi-Fi zařízení je „Offline“

Příčinu poznáte podle stavu Wi-Fi LED kontrolky:

Kontrolka blikne jednou každé 2 sekundy - nedaří se připojit k routeru.

1. Možná jste zadali nesprávné jméno sítě (SSID) nebo heslo.
2. Ujistěte se, že SSID ani heslo neobsahují speciální znaky, například hebrejské nebo arabské. Náš systém tyto znaky nedokáže rozpoznat, a připojení k Wi-Fi proto selže.
3. Váš router může mít nižší kapacitu připojených zařízení.
4. Signál Wi-Fi může být slabý. Router je od zařízení příliš daleko, nebo jsou mezi routerem a zařízením překážky, které blokují přenos signálu.
5. Ujistěte se, že MAC adresa zařízení není na černé listině ve správě MAC adres routeru.

Kontrolka opakovaně blikne dvakrát - nedaří se připojit k serveru.

1. Ujistěte se, že připojení k internetu funguje normálně. Zkuste se připojit k internetu telefonem nebo počítačem; pokud se to nepodaří, ověřte dostupnost internetového připojení.
2. Váš router může mít nízkou kapacitu. Počet zařízení připojených k routeru překročil jeho maximum. Zkontrolujte, kolik zařízení router zvládne. Pokud je počet připojených zařízení vyšší, některá zařízení odeberte nebo poříďte výkonnější router a zkuste to znovu.
3. Obráťte se na svého poskytovatele internetu a ověřte, že adresa našeho serveru není blokována:
cn-disp.coolkit.cc (pevninská Čína)
as-disp.coolkit.cc (Asie mimo Čínu)
eu-disp.coolkit.cc (EU)
us-disp.coolkit.cc (USA)

Pokud problém nevyřeší ani jeden z uvedených postupů, popište jej prosím prostřednictvím funkce „Help & Feedback“ v aplikaci eWeLink.

Likvidace a recyklace (WEEE)



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která nepatří do netříděného komunálního odpadu. Chraňte lidské zdraví a životní prostředí a odevzdejte vysloužilé zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci elektroodpadu, které určily státní nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. O umístění sběrných míst a o podmínkách sběru se informujte u instalační firmy nebo u místních úřadů.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu M5-1C-80W, M5-2C-80W, M5-3C-80W je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <https://sonoff.tech/compliance/>

Obalové materiály

Krabice	Krabice	Manuál	Sáček	Sáček
PAP 20 – papír	PAP 21 – papír	PAP 22 – papír	CPE 7 – plast	LDPE 4 – plast

TŘÍDĚNÝ SBĚR: ověřte si předpisy své obce, komponenty oddělte a odevzdejte správným způsobem.

Výrobce

Výrobce	Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Adresa	3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína
PSČ	518000
Servisní e-mail	support@itead.cc
Web	sonoff.tech
Vyrobeno	v Číně



Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.