

Uživatelský manuál NSPanel Pro-120 (CZ)

[Úvod](#)

[Klíčové funkce](#)

[Popis zařízení](#)

[Kompatibilní hlasoví asistenti](#)

[Technické parametry](#)

[Instalace](#)

[1. Vypnutí napájení](#)

[2. Zapojení vodičů](#)

[3. Montáž](#)

[Přihlášení k účtu eWeLink](#)

[1. Stažení aplikace eWeLink](#)

[2. Zapnutí napájení](#)

[3. Přihlášení](#)

[Přidání zařízení Zigbee](#)

[Přidání zařízení Wi-Fi](#)

[Zobrazení kamery](#)

[Chytré zabezpečení](#)

[Tovární nastavení](#)

[EU prohlášení o shodě](#)

[Frekvence pro CE](#)

[Likvidace a recyklace \(WEEE\)](#)

[Obalové materiály](#)

[Výrobce](#)

Úvod

NSPanel Pro je chytrý ovládací panel scén, který v sobě spojuje dotykový displej, Zigbee bránu a funkci chytrého zabezpečení. Zařízení můžete ovládat tak, že si je na panel přidáte jako widgety, prostřednictvím vestavěné Zigbee brány můžete připojit různá podřízená zařízení Zigbee, nastavit 3 režimy zabezpečení pro ochranu domova a na panelu sledovat živý obraz z přidané kamery.



Klíčové funkce




Vestavěná Zigbee brána · Ovládání chytré domácnosti · Nastavení budíku · Chytré scény



Živý obraz z kamery · Zabezpečení domácnosti · Zastřežení/odstřežení · Přepínání motivů tapety

Popis zařízení

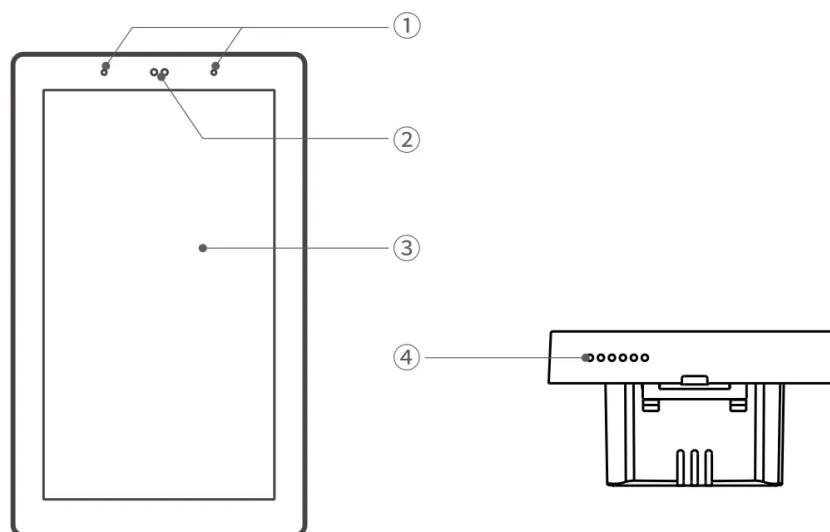

①	Mikrofon
②	Světelný senzor
③	Displej
④	Reproduktor

Kompatibilní hlasoví asistenti




Technické parametry

Model	NSPanel120PW, NSPanel120PB
CPU	čtyřjádrový ARM Cortex-A35
GPU	Mali G31-2EE
SoC	RK3326-S
Jmenovité hodnoty	100-240 V~ 50/60 Hz, 5 W max., 150 mA max.
Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Zigbee 3.0
Úhlopříčka displeje	4,7" (kapacitní dotykový panel)
Rozlišení displeje	750 × 1334
Dotykové ovládání	podpora multi-touch
Zvukový výstup	reproduktor 7 Ω, 1 W
Mikrofon	dvoukanálové digitální mikrofony
Světelný senzor	automatické přizpůsobení jasu podle okolního světla (senzor ICC)
Čistá hmotnost	221 g
Určeno pro	vnitřní prostředí
Provozní teplota	0 °C až 40 °C
Provozní vlhkost	5 % až 90 % RH, bez kondenzace
Provozní nadmořská výška	méně než 2000 m
Barva	NSPanel86PW: bílá, NSPanel86PB: tmavě šedá
Rozměry produktu	122,5 × 74,5 × 39,5 mm
Materiál krytu	PC + CRS
Certifikace	CE / FCC / ISED / RoHS
Prováděcí norma	EN 62368-1

* Tento výrobek je určen k bezpečnému používání pouze v nadmořských výškách do 2000 m.

Instalace


1. Vypnutí napájení

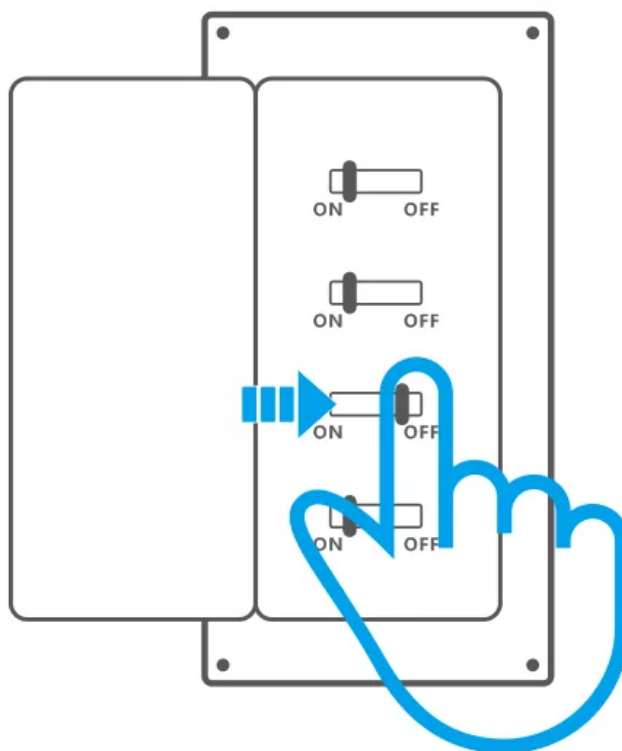

V rozvaděči vypněte jistič příslušného okruhu.


Varování: Instalaci a údržbu zařízení svěřte kvalifikovanému elektrikáři. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neprovádějte žádné zapojování ani se nedotýkejte svorek, dokud je zařízení pod napětím!

2. Zapojení vodičů

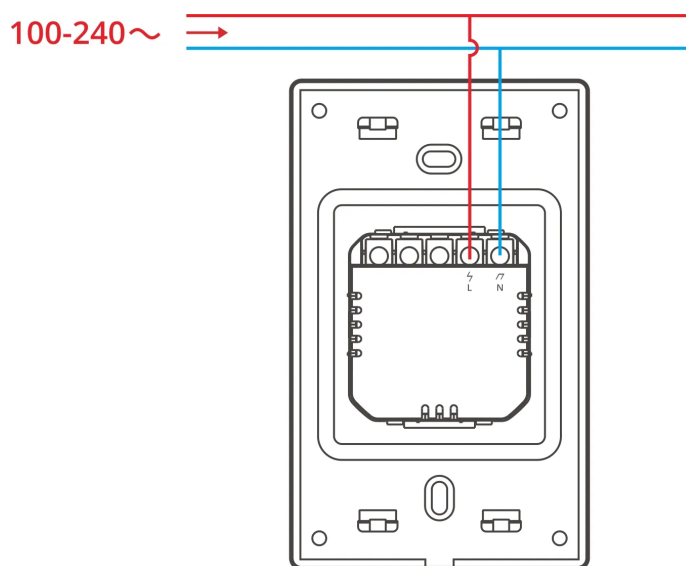

* Ujistěte se, že jsou všechny vodiče správně připojeny.

3. Montáž

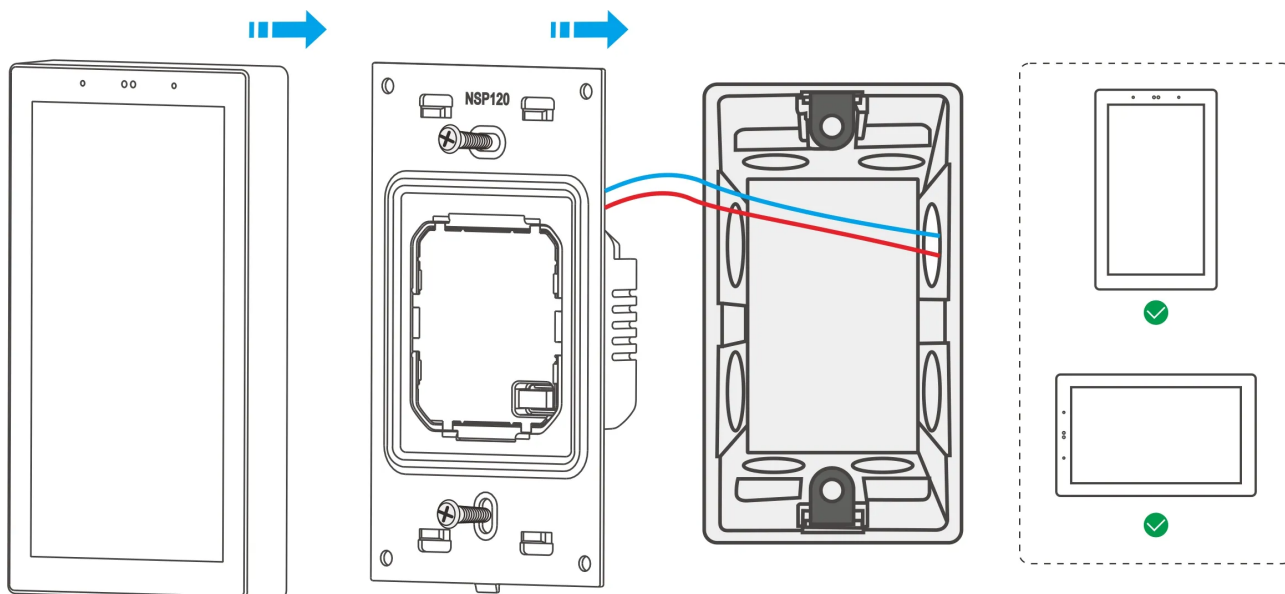

Panel nasadíte na instalační rámeček a zaklapnete do instalační krabice.

* Výrobek je nutné instalovat do betonové stěny nebo na jiné nehořlavé místo.

* V elektrické instalaci budovy musí být zapojen vhodný jistič odpovídající příloze L normy IEC/UL/CSA/EN 62368-1. Vhodný jistič musí být součástí instalace budovy.

Přihlášení k účtu eWeLink

1. Stažení aplikace eWeLink

Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Google Play Store nebo Apple App Store.




2. Zapnutí napájení

Po zapnutí napájení klepněte na „Start“, zvolte jazyk a region, poté vyberte síť Wi-Fi a zadejte heslo. Tím se dostanete na hlavní obrazovku zařízení.



3. Přihlášení


Na zařízení klepněte na „Log in“ a v aplikaci eWeLink klepněte na „+“ a zvolte „Scan“. Poté aplikací naskenujte QR kód zobrazený na displeji zařízení.

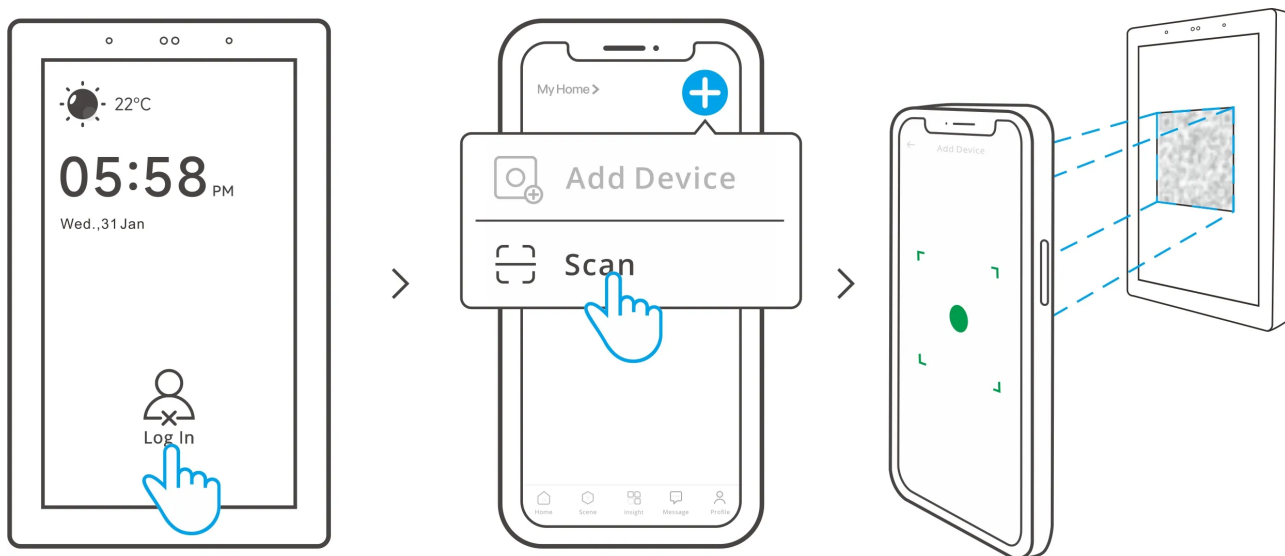


Přidání zařízení Zigbee

1. Vstup do režimu párování

Způsob 1: Vstup přímo na ovládacím panelu.

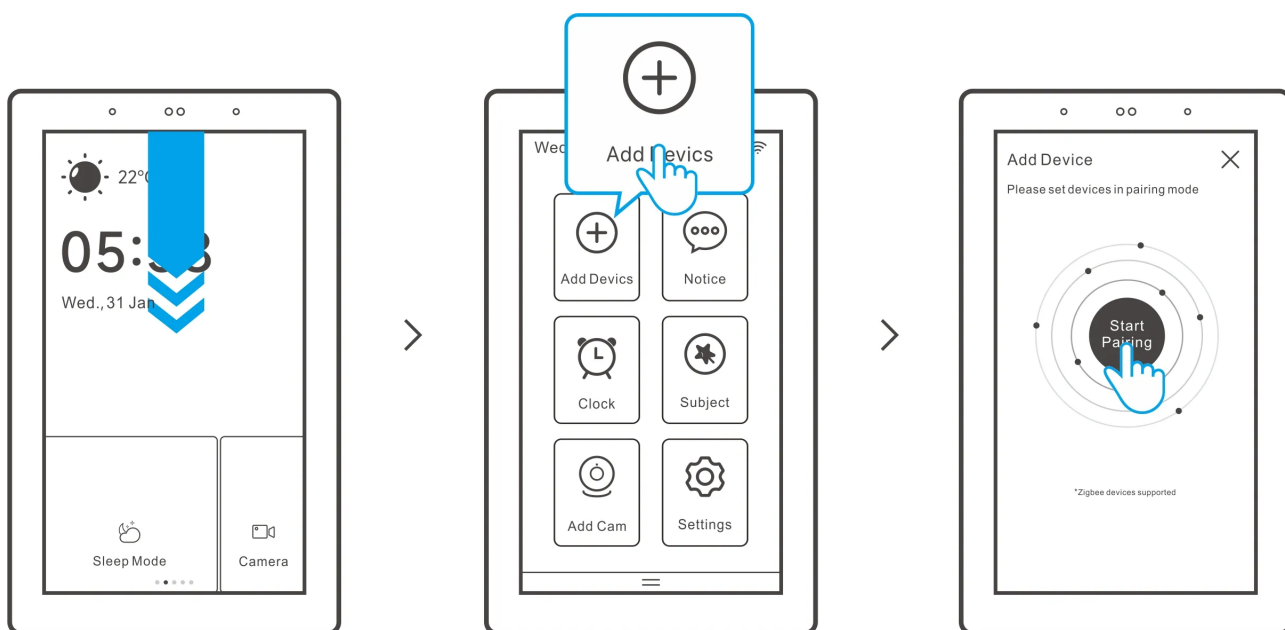

Způsob 2: Vstup v aplikaci eWeLink.

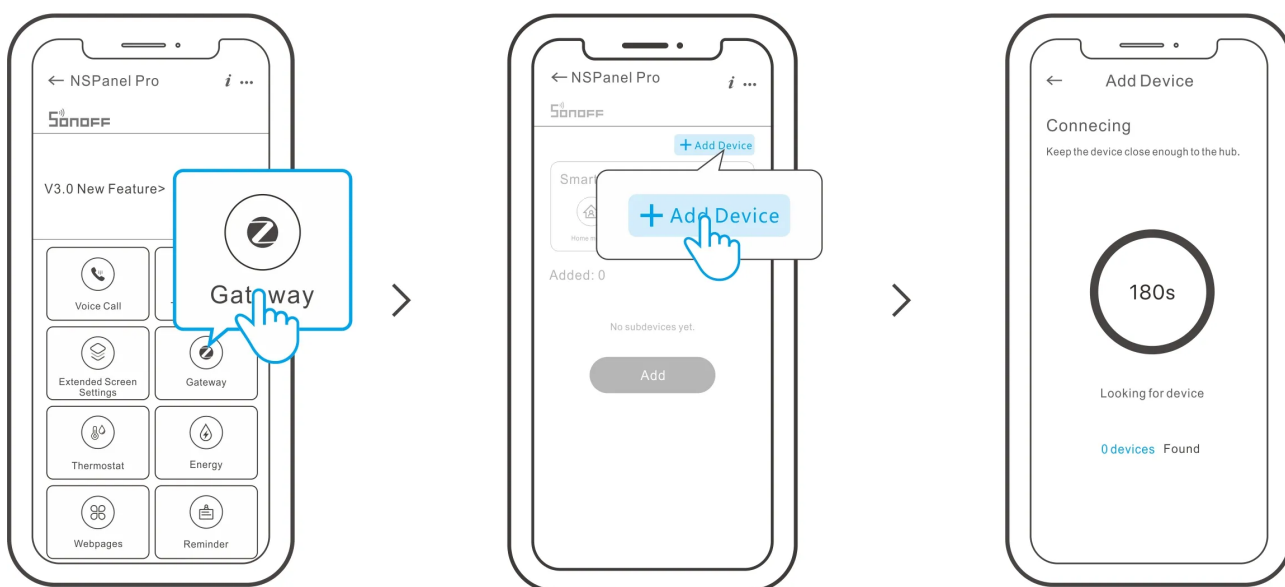


2. Přidání zařízení

Uvedte zařízení Zigbee do režimu párování a dokončete přidání podle pokynů na obrazovce.

Přidání zařízení Wi-Fi


1. Zařízení Wi-Fi přidejte v aplikaci eWeLink.
2. Na hlavní obrazovce panelu NSPanel Pro v aplikaci zvolte „Extended Screen Settings“ a synchronizujte připojená zařízení Wi-Fi do panelu NSPanel Pro.

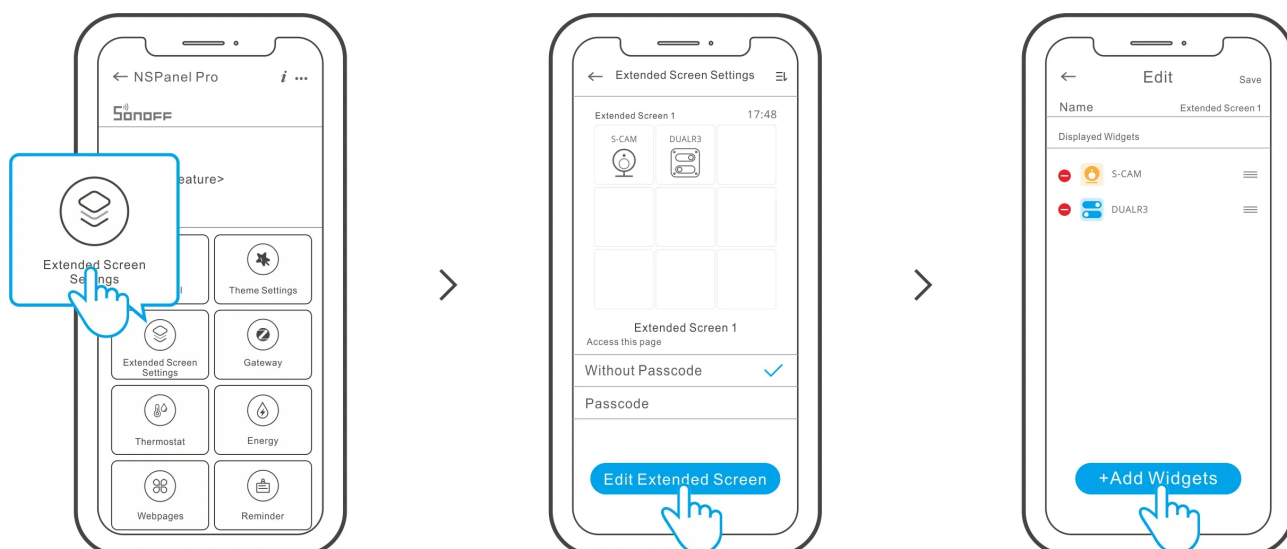

* Po přidání lze zařízení kontrolovat a ovládat přímo z panelu.

Zobrazení kamery


Kameru přidejte v aplikaci a nakonfigurujte ji na stránce NSPanel Pro. Poté na panelu klepněte na „Camera“ a vyberte přidanou kameru, například „CAM Slim“ – na panelu se zobrazí živý obraz z kamery.

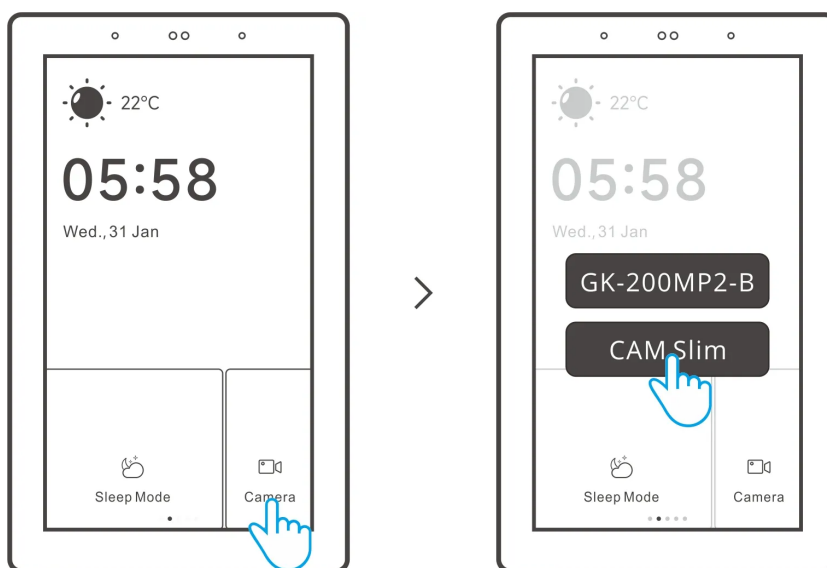

* Stažením obrazovky dolů můžete také zvolit „Add camera“ a podle pokynů přidat kameru PTSP nebo kameru DIY.

Chytré zabezpečení

Chytré zabezpečení má 3 režimy: domácí režim (home mode), režim nepřítomnosti (away mode) a noční režim (sleep mode). Režim vyberte v aplikaci, povolte podřízená zařízení, která mohou poplach spustit, a nastavte zvuk poplachu.

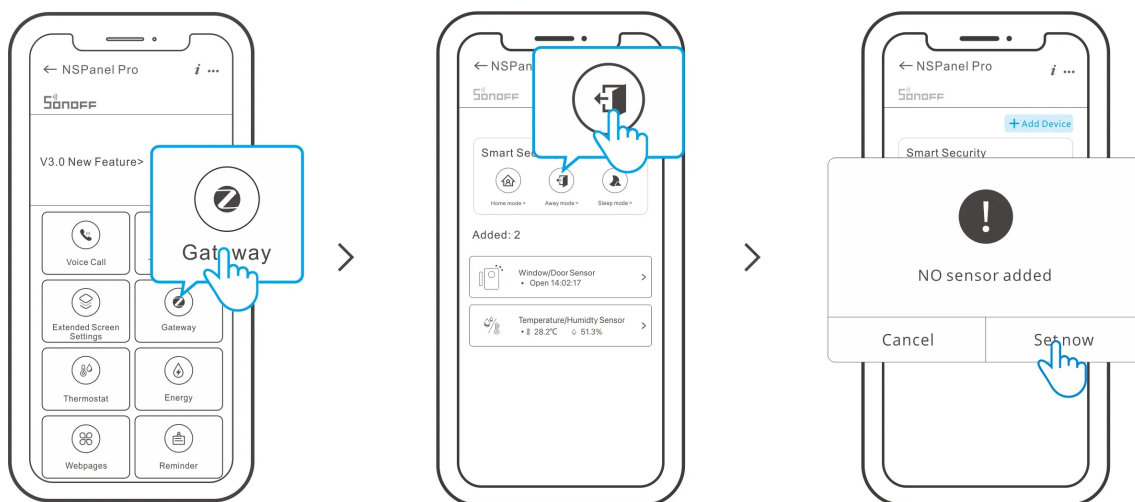


* Funkce chytrého zabezpečení lze používat až po přidání podřízených zabezpečovacích zařízení.

Tovární nastavení

Způsob 1: Smazání zařízení v aplikaci eWeLink znamená jeho obnovení do továrního nastavení.

Způsob 2: Obnovení továrního nastavení dokončete podle pokynů zobrazených na panelu.

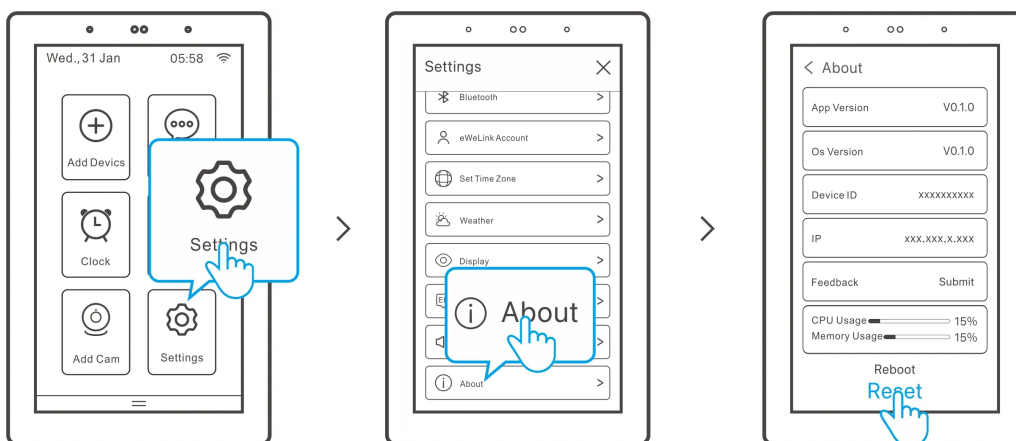

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu NSPanel120PW, NSPanel120PB je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://sonoff.tech/compliance/>

Frekvence pro CE

Provozní frekvenční rozsah v EU	Wi-Fi: 802.11 b/g/n20 2412-2472 MHz, 802.11 n40: 2422-2462 MHz BT: 2402-2480 MHz Zigbee: 2405-2480 MHz
Výstupní výkon v EU	Wi-Fi 2,4 GHz ≤ 20 dBm BT ≤ 10 dBm Zigbee ≤ 10 dBm

Likvidace a recyklace (WEEE)



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která nepatří do netříděného komunálního odpadu. Chraňte lidské zdraví a životní prostředí a odevzdejte vysloužilé zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci elektroodpadu, které určily státní nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. O umístění sběrných míst a o podmínkách sběru se informujte u instalační firmy nebo u místních úřadů.

Obalové materiály

Krabice	Krabice	Manuál	Síťka	Sáček	Sáček
PAP 20	PAP 21	PAP 22	EVA 7	CPE 7	LDPE 4
papír	papír	papír	plast	plast	plast

TŘÍDĚNÝ SBĚR: ověřte si předpisy své obce, komponenty oddělte a odevzdejte správným způsobem.



Výrobce

Výrobce	Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Adresa	3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína
PSČ	518000
Servisní e-mail	support@itead.cc
Web	sonoff.tech
Vyrobeno	v Číně



Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.