

Uživatelský manuál SNZB-01M (CZ)

Úvod

Klíčové funkce

Popis zařízení

Technické parametry

Volba režimu

Zapnutí napájení

Stahování aplikace eWeLink

Režim Zigbee

1. Přidání Zigbee brány SONOFF
2. Přidání zařízení
3. Kompatibilní brány SONOFF

Režim eWeLink-Remote

1. Přidání zařízení
2. Kompatibilní brány eWeLink-Remote

Nastavení chytrých scén

Další provozní režimy

TouchLink

Bindings (vazby)

Montáž základny

Výměna baterie

Tovární nastavení

EU prohlášení o shodě

Frekvence pro CE

Likvidace a recyklace (WEEE)

VAROVÁNÍ


Prohlášení o shodě s UL 4200A

Obalové materiály

Výrobce

Úvod

Orb 4-In-1 je čtyřtlačítkový ovladač scén, který podporuje dva režimy: režim Zigbee a režim eWeLink-Remote. U každého tlačítka lze použít jednoduchý stisk, dvojitý stisk, trojitý stisk a dlouhý stisk pro rychlé spuštění scén – v aplikaci eWeLink si můžete nastavit až 16 scén. Některé chytré žárovky lze ovládat i přímo přes TouchLink nebo Bindings (vazby). Zařízení se dá nalepit, takže instalace je snadná a nevyžaduje žádnou kabeláž.

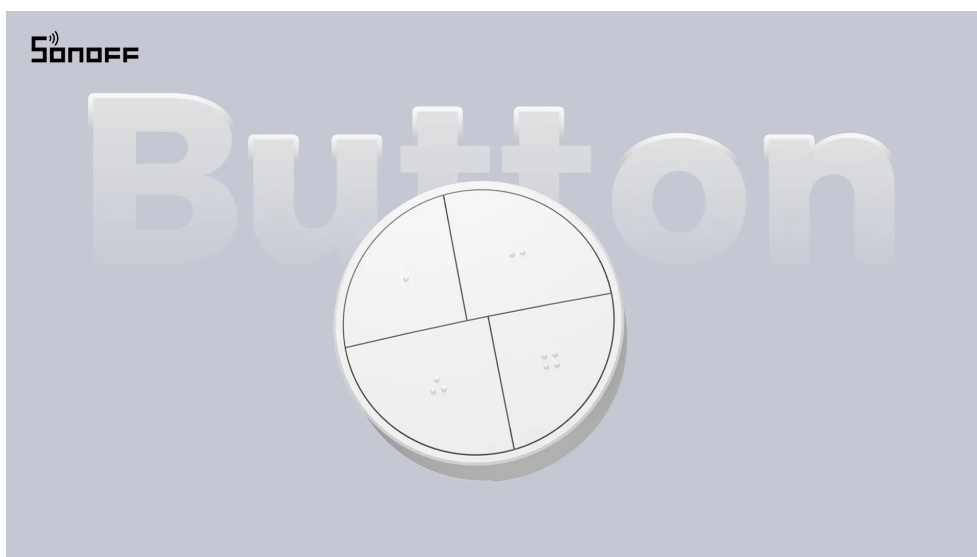


Klíčové funkce



Dvojí režim · Ovládání klepnutím · Chytré scény · Magnetická montáž

Popis zařízení

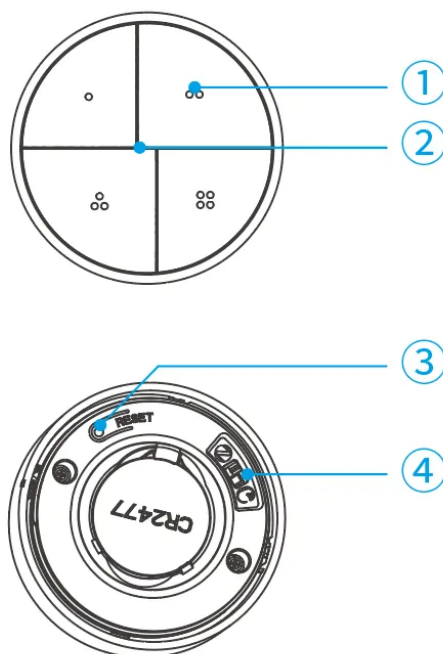


①	Tlačítko • Jednoduchý stisk / dvojitý stisk / trojitý stisk / dlouhý stisk: spustí odpovídající chytrou scénu * Trojitý stisk je podporován pouze v režimu Zigbee.
②	LED kontrolka <i>Režim Zigbee</i> • Pomalu bliká: zařízení je v režimu párování Zigbee • Trvale svítí 3 sekundy: párování Zigbee proběhlo úspěšně
③	Tlačítko Reset • Podržení 5 sekund: zařízení přejde do režimu párování Zigbee (doba párování: 3 minuty)
④	Posuvný přepínač • Režim Zigbee: zařízení lze přidat k Zigbee bráně a používat jako podřízené zařízení Zigbee pro tvorbu scén • Režim eWeLink-Remote: zařízení lze přidat k bráně eWeLink-Remote a používat jako podřízené zařízení eWeLink-Remote pro tvorbu scén

Technické parametry


Název produktu	Orb 4-In-1
Produktová řada	Fusion Series
Typ produktu	ovladač chytrých scén
Model	SNZB-01M
MCU	TLSR8656F512ET32
Napájení	3 V
Typ baterie	CR2477
Zigbee	IEEE 802.15.4
Čistá hmotnost	53 g (včetně baterie)
Barva	bílá
Rozměry produktu	φ 50 × 22,5 mm
Materiál krytu	PC
Určeno pro	vnitřní prostředí
Provozní teplota	−10 °C až 60 °C
Provozní vlhkost	5–95 % RH, bez kondenzace
FCC ID	2APN5-SNZB01M
Certifikace	CE / FCC / RoHS

Volba režimu

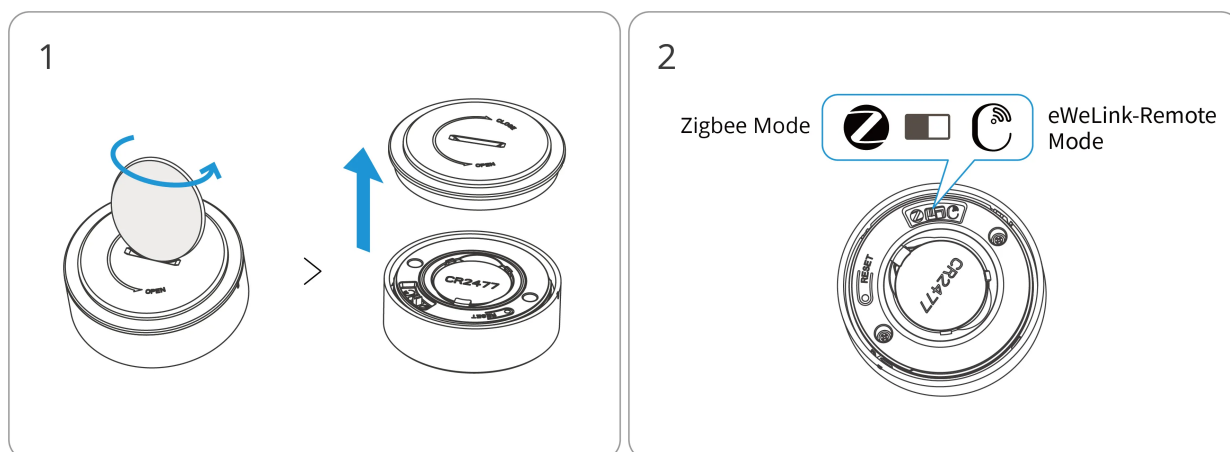

1) Mincí odšroubujte kryt baterie. 2) Posuvným přepínačem zvolte buď režim Zigbee, nebo režim eWeLink-Remote (výchozí je režim Zigbee).

Zapnutí napájení

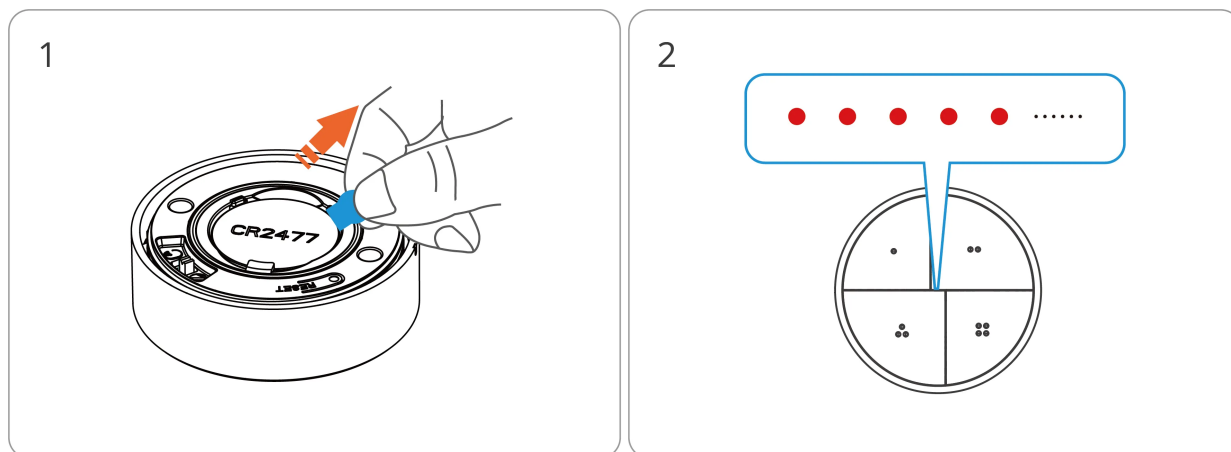

1) Vytáhněte izolační pásek baterie. 2) V režimu Zigbee zařízení po prvním zapnutí automaticky přejde do stavu párování a kontrolka „pomalu bliká“.

Pokud se zařízení nespáruje do 3 minut, stav párování ukončí. Chcete-li do něj přejít znovu, podržte tlačítko Reset asi 5 sekund, dokud kontrolka nezačne „pomalu blikat“.

Stažení aplikace eWeLink

Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Google Play Store nebo Apple App Store.




Režim Zigbee


1. Přidání Zigbee brány SONOFF

Nejprve do aplikace eWeLink přidejte Zigbee bránu SONOFF (seznam kompatibilních modelů najdete níže).


2. Přidání zařízení

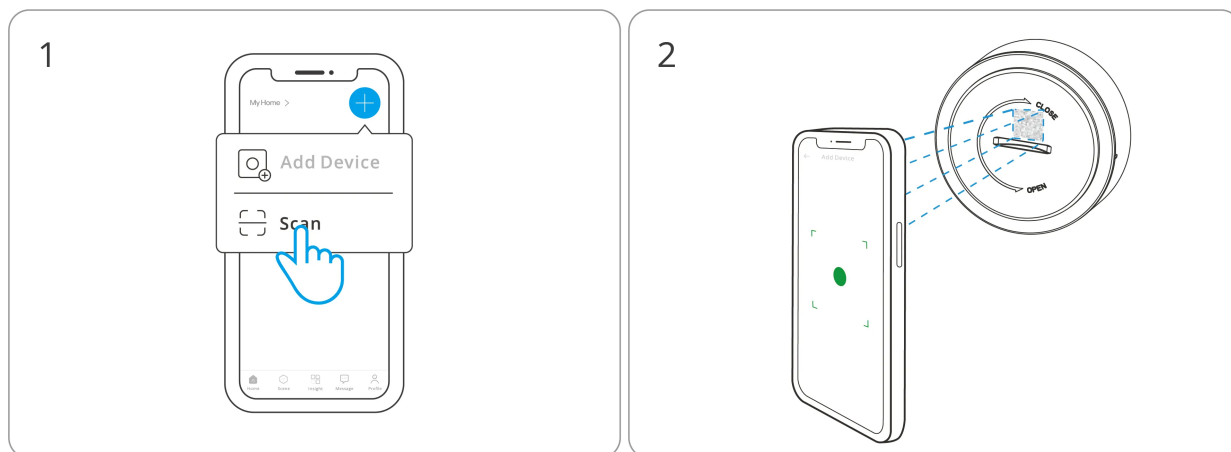


1) Otevřete „Scan“. 2) Naskenujte QR kód na zařízení.

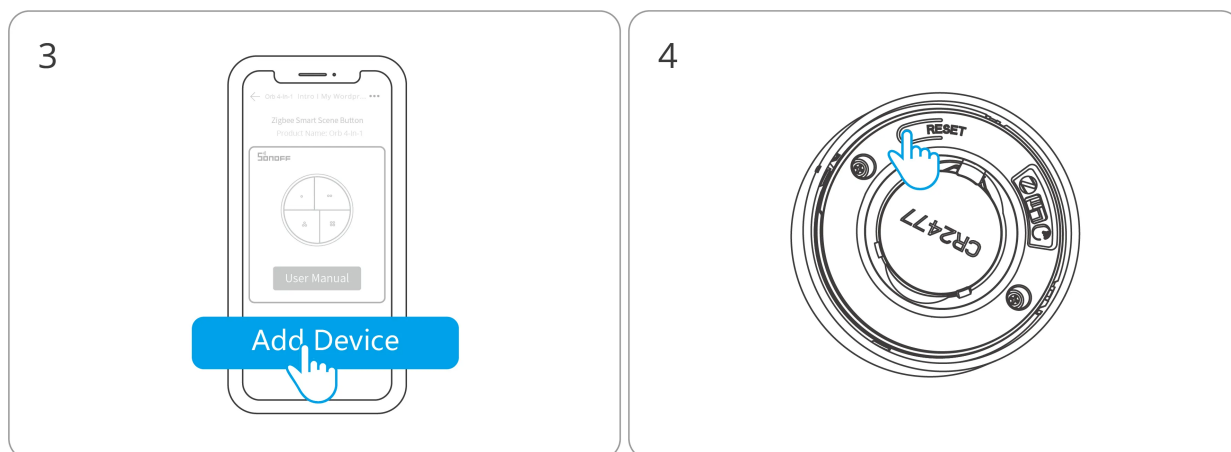

3) Zvolte „Add Device“. 4) Pokud zařízení mezitím opustilo režim párování, podržte tlačítko 5 sekund.

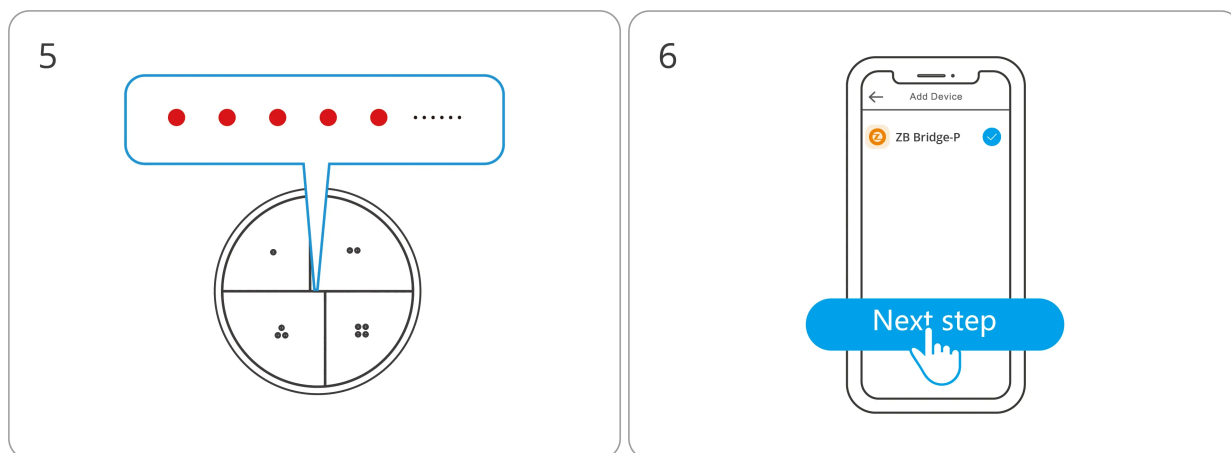

5) Zkontrolujte, že LED kontrolka pomalu bliká. 6) Vyberte Zigbee bránu.

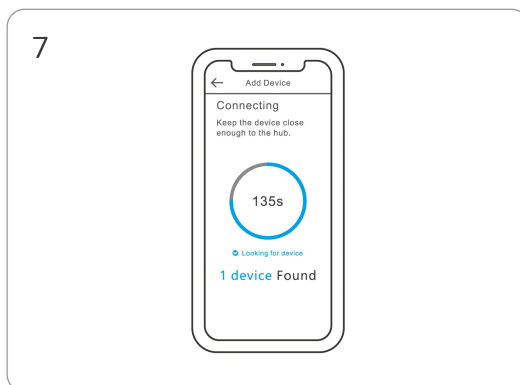


7) Vyčkejte na dokončení přidání.

3. Kompatibilní brány SONOFF

Doporučené modely bran SONOFF	ZBBridge-P, ZBBridge-U, NSPanel Pro, iHost
Další kompatibilní modely bran SONOFF	ZBDongle-P, ZBDongle-E, Dongle-M, Dongle-PMG24, Dongle-LMG21

Režim eWeLink-Remote


1. Přidání zařízení

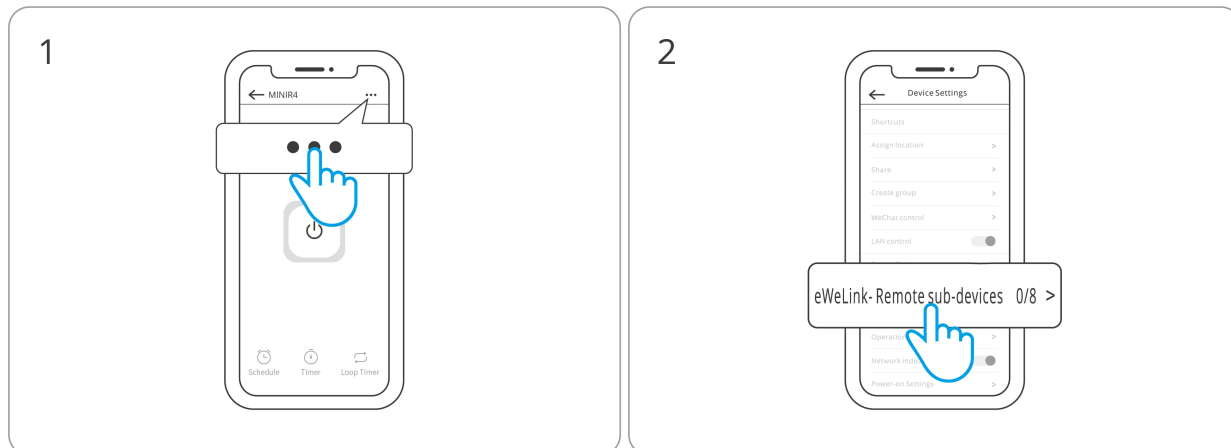

1) Na domovské stránce příslušné brány klepněte na „...“. 2) V nastavení zařízení klepněte na „eWeLink-Remote-devices“.



3) Klepněte na tlačítko „Add“ – brána eWeLink-Remote přejde do učicího režimu. 4) Do 10 sekund stiskněte tlačítko podřízeného zařízení.

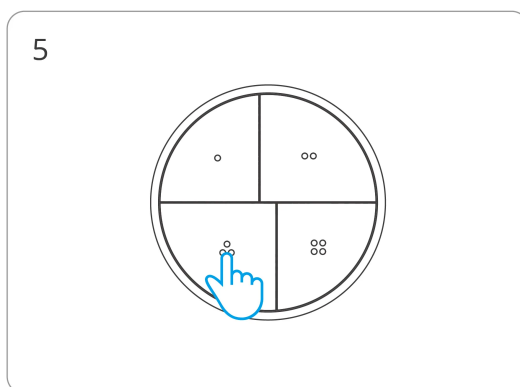

5) Stiskem libovolného tlačítka na podřízeném zařízení jej přidáte.

2. Kompatibilní brány eWeLink-Remote




<https://help.sonoff.tech/docs/How-to-pair-with-eWeLinkRemote-Gateway?search=1>


Toto zařízení se připojuje k běžnému vypínači a používá se společně s výrobkem, který poskytuje funkci brány eWeLink-Remote. Kompatibilní produkty zobrazíte klepnutím na obrázek nebo zadáním uvedené webové adresy.

Nastavení chytrých scén


Orb 4-In-1 lze používat pouze jako spouštěcí zařízení, nikoli jako zařízení vykonávající akci.

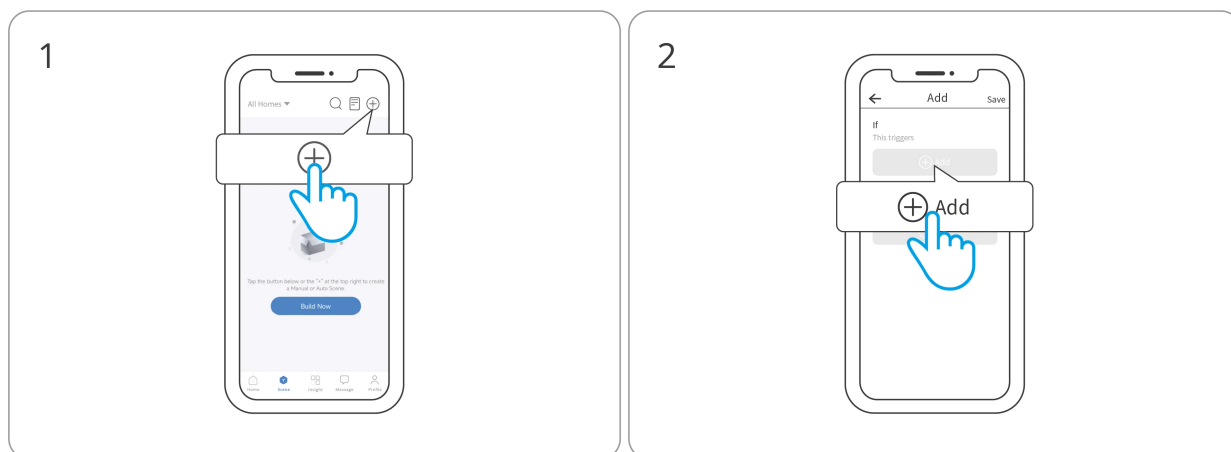

1) Na stránce scén klepněte na „+“ a přidejte novou scénu. 2) Zvolte „Add“ u spouštěčů.

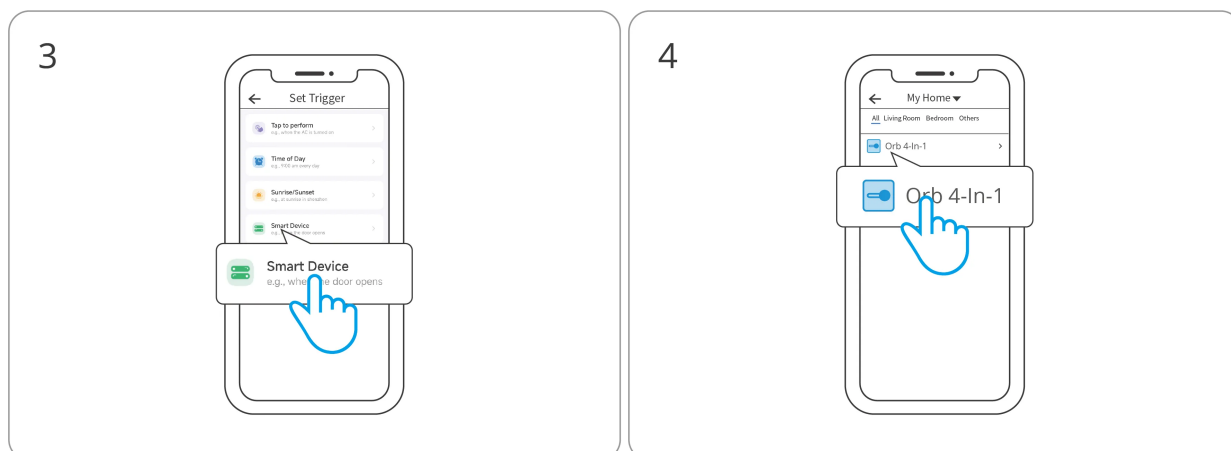

3) Zvolte „Smart Device“. 4) Vyberte „S-MATE2“ a podle jednotlivých kroků nastavte podmínky.

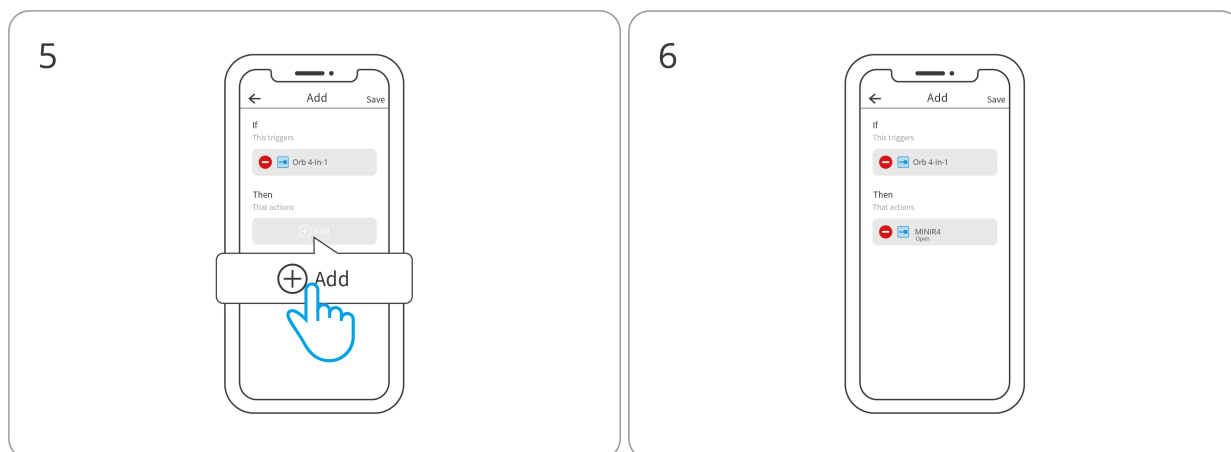

5) Přidejte propojené zařízení. 6) Dokončete nastavení scény.

Další provozní režimy

TouchLink

TouchLink je pohodlná funkce párování zařízení Orb 4-In-1. Zjednodušuje proces párování a umožňuje přímé připojení a ovládání chytrých žárovek, které protokol TouchLink podporují, bez brány a bez složitého nastavování.

Podrobný postup najdete na adrese:

<https://help.sonoff.tech/docs/How-to-Connect-the-Orb-4In1-to-the-TouchLink-device>

Bindings (vazby)


Zigbee Binding je technologie, která umožňuje přímou komunikaci dvou nebo více zařízení Zigbee. Pomocí funkce Binding lze Orb 4-In-1 svázat přímo s chytrými světly a ovládat tak místně zapínání, jas a další základní funkce. To se hodí zejména tam, kde je požadována vysoká stabilita a rychlá odezva.

Podrobný postup najdete na adrese:


<https://help.sonoff.tech/docs/How-to-Use-Orb-4in1-with-Home-Assistant-via-Bindings>

Montáž základny

Způsob 1: Nalepení pomocí oboustranné pásky VHB.

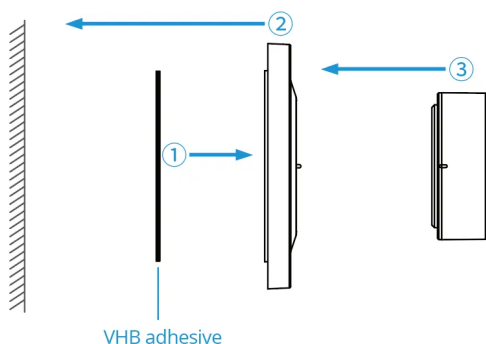


Způsob 2: Přišroubování k instalační krabici.

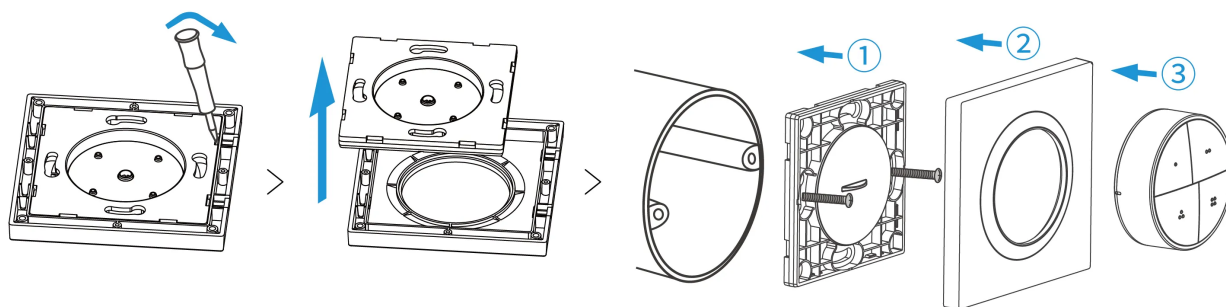

Zařízení je určeno pouze pro montáž do výšky ≤ 2 m.

Výměna baterie

Mincí odšroubujte a sejměte kryt baterie a baterii vyměňte.

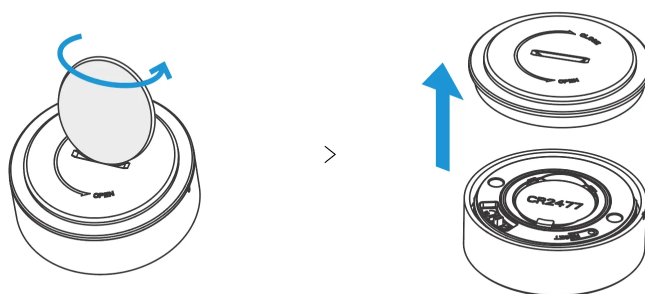

Tovární nastavení

Podržte tlačítko Reset na zařízení po dobu 5 sekund – zařízení se vrátí do továrního nastavení. Tím se vymažou všechny informace o síti Zigbee včetně TouchLink a vazeb (Bindings) a zařízení znovu přejde do režimu párování Zigbee.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu SNZB-01M je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://sonoff.tech/compliance/>

Frekvence pro CE

Provozní frekvenční rozsah v EU	Zigbee: 2405–2480 MHz BLE: 2402–2480 MHz
Výstupní výkon v EU	Zigbee ≤ 10 dBm BLE ≤ 10 dBm

Za běžných podmínek používání by měl být mezi anténou tohoto zařízení a tělem uživatele zachován odstup alespoň 20 cm.

Likvidace a recyklace (WEEE)



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která nepatří do netříděného komunálního odpadu. Chraňte lidské zdraví a životní prostředí a odevzdejte vysloužilé zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci elektroodpadu, které určily státní nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. O umístění sběrných míst a o podmínkách sběru se informujte u instalační firmy nebo u místních úřadů.

VAROVÁNÍ



1. Baterie nepolykejte – hrozí poleptání chemikáliemi.
2. Tento výrobek obsahuje knoflíkovou (mincovou) baterii. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může už za 2 hodiny způsobit těžké vnitřní popáleniny a vést ke smrti.
3. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
4. Pokud přihrádku na baterii nelze bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat a uchovejte jej mimo dosah dětí. Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo k jejímu vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Prohlášení o shodě s UL 4200A

⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN. • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	



Varování: výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Symbol musí být nejméně 7 mm široký a 9 mm vysoký a musí být umístěn na zobrazovacím panelu výrobku.

- Použité baterie vyjměte a ihned je recyklujte nebo zlikvidujte podle místních předpisů a uchovávejte je mimo dosah dětí. Baterie NEVYHAZUJTE do domovního odpadu ani je nespalujte.
- I použité baterie mohou způsobit vážné zranění nebo smrt.
- Informace o léčbě získáte na místním toxikologickém informačním středisku.
- Kompatibilní typ baterie: CR2477
- Jmenovité napětí baterie: 3 V(DC)
- Nenabíjecí baterie se nesmějí nabíjet.
- Baterie nevybíjejte násilím, nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte nad 60 °C ani nespalujte. Mohlo by dojít ke zranění následkem úniku plynů, vytečení nebo výbuchu s chemickými popáleninami.
- Dbejte na správné vložení baterií podle polarity (+ a –).
- Nekombinujte staré a nové baterie ani baterie různých značek nebo typů, například alkalické, zinko-uhlíkové nebo nabíjecí.
- Ze zařízení, které delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte a ihned je recyklujte nebo zlikvidujte podle místních předpisů.
- Přihrádku na baterie vždy zcela uzavřete. Pokud ji nelze bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat, baterie vyjměte a uchovávejte je mimo dosah dětí.

Obalové materiály

Krabice	Manuál	Fólie	Sáček
PAP 21	PAP 22	PET 1	LDPE 4
papír	papír	plast	plast

TŘÍDĚNÝ SBĚR: ověřte si předpisy své obce, komponenty oddělte a odevzdejte správným způsobem.



Výrobce

Výrobce	Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Adresa	3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, Čína
Servisní e-mail	support@itead.cc
Web	sonoff.tech
Vyrobeno	v Číně



Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.