


Návod k použití - SONOFF SwitchMan R5, ovladač scén

Bezdrátový šestitlačítkový ovladač scén · eWeLink-Remote · 2 × baterie CR2032 · překlad originálního návodu výrobce (V1.5)

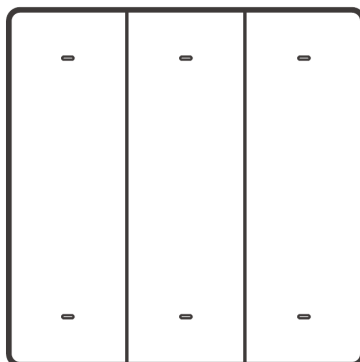

- [1. Před použitím](#)
- [2. Funkce](#)
- [3. Přidání R5 do brány eWeLink-Remote](#)
- [4. Nastavení scén](#)
- [5. Montáž](#)
- [6. Výměna baterií](#)
- [7. Technické parametry](#)
- [8. Upozornění k bateriím](#)
- [9. Prohlášení o shodě a WEEE](#)
- [10. Prodejce](#)

1. Před použitím


Před použitím R5 vytáhněte izolační proužek baterie.

2. Funkce

R5 je šestitlačítkový dálkový ovladač scén, který spolupracuje se zařízeními s funkcí „eWeLink-Remote“. Po úspěšném přidání do brány může spouštět další chytrá zařízení pomocí scén nastavených v aplikaci eWeLink.

Jako brána eWeLink-Remote slouží zařízení SONOFF s touto funkcí – např. MINI R3/R4, M5, TX Ultimate, NSPanel, NSPanel Pro nebo iHost. Každé tlačítko rozlišuje krátký, dvojité a dlouhý stisk, celkem tedy až 18 akcí.

3. Přidání R5 do brány eWeLink-Remote

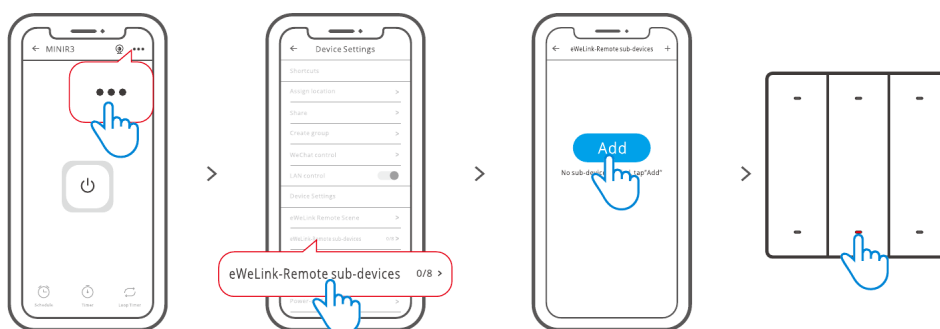


Otevřete v aplikaci nastavení brány eWeLink-Remote (ikona „...“), klepněte na „eWeLink-Remote sub-devices“ a „Add“ (Přidat) a pak stiskněte kterékoli tlačítko na R5. Ovladač se přidá.

4. Nastavení scén


1. V aplikaci eWeLink vytvořte novou scénu.
2. Jako spouštěč („Set Trigger“ / „If“) zvolte chytré zařízení R5, tlačítko (kanál) a typ stisku: „Clicked“ (stisk), „Double-clicked“ (dvojitý stisk) nebo „Long-pressed“ (dlouhý stisk).
3. Jako akci („Then“) zvolte zařízení a co má udělat (zapnout, vypnout, přepnout).
4. Scénu pojmenujte a uložte.

5. Montáž

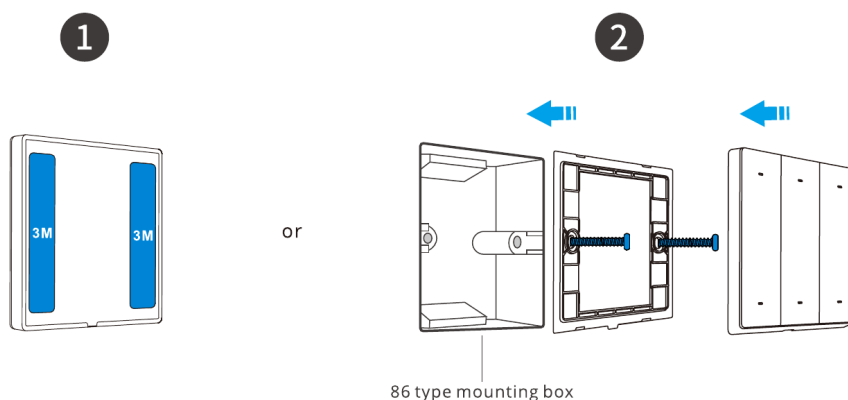

- **Možnost 1:** přilepte ovladač na zeď oboustrannými páskami 3M.
- **Možnost 2:** přišroubujte rámeček na instalační krabici typu 86 a nasadte ovladač.

6. Výměna baterií

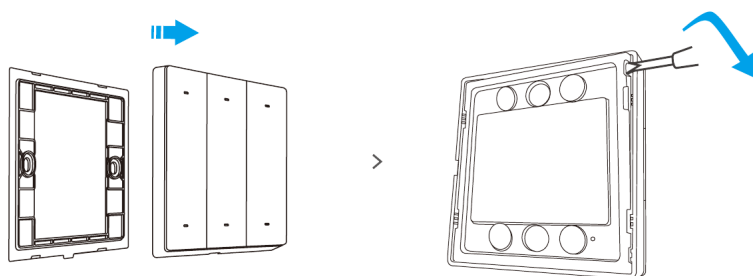

Sejměte ovladač z rámečku, plochým nástrojem opatrně otevřete kryt a vyměňte obě baterie CR2032 (dodržte polaritu). Nemíchejte staré a nové baterie.

7. Technické parametry

Parametr	Hodnota
Model	R5, R5W
Napájení	6 V (2× knoflíková baterie 3 V)
Typ baterie	CR2032
Pracovní teplota	0 až 40 °C
Materiál krytu	PC
Rozměry	86 × 86 × 13,5 mm
Frekvence / výkon v EU	2426 MHz, < 10 dBm

Nejnovější návod a nápovědu najdete na sonoff.tech/usermanuals.

8. Upozornění k bateriím

- **Nebezpečí při spolknutí:** výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Spolknutí může do 2 hodin způsobit vážné vnitřní popáleniny a vést ke smrti.
- Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud nelze prostor pro baterie bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat a uchovejte jej mimo dosah dětí.
- Při podezření na spolknutí baterie nebo její vniknutí do těla ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nevyměňujte baterii za nesprávný typ.
- Baterie neházejte do ohně, nedrťte je a nerozřezávejte – hrozí výbuch.
- Nevystavujte baterie extrémně vysokým teplotám ani velmi nízkému tlaku vzduchu – hrozí výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.
- Nenabíjecí baterie nenabíjejte; nezahřívejte nad 60 °C a nerozebírejte.
- Baterie vkládejte se správnou polaritou (+ a –). Nemíchejte staré a nové baterie ani různé typy a značky.
- Z výrobku, který dlouho nepoužíváte, baterie vyjměte a odevzdejte k recyklaci.

9. Prohlášení o shodě a WEEE

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu R5, R5W je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese sonoff.tech/compliance/. Za běžných podmínek má být mezi anténou a tělem uživatele vzdálenost alespoň 20 cm.

WEEE: Výrobky označené symbolem přeškrtnuté popelnice jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (směrnice 2012/19/EU) a nesmí se míchat s netříděným komunálním odpadem. Odevzdejte je na určeném sběrném místě. Baterie odevzdejte odděleně do sběru baterií.

Prodejce

Prodejce	Smart-Switch.cz
Web	www.smart-switch.cz
Technická podpora	prostřednictvím kontaktního formuláře na webu prodejce

Překlad pořídil Smart-Switch.cz z originálního návodu výrobce (V1.5); kapitola 4 je doplněna podle obrázků z návodu. Pasáže FCC (USA) nejsou přeloženy. V případě rozporu platí originál výrobce.