

# Uživatelský manuál SNZB-01P (CZ)

Úvod

Klíčové funkce

Popis zařízení

Technické parametry

Stažení aplikace eWeLink a přidání Zigbee brány SONOFF

Přidání zařízení naskenováním QR kódu

Kompatibilní brány

Ověření dosahu komunikace

Instalace

Výměna baterie

Tovární nastavení

Bezpečnostní pokyny k baterii

EU prohlášení o shodě

Frekvence pro CE

Varování

Likvidace a recyklace (WEEE)

Prohlášení o shodě s UL 4200A

Obalové materiály

Výrobce

## Úvod

Malé bezdrátové tlačítko, které se vejde i do kapsy. Nabízí přednastavené akce pro stisknutí, dvojité stisknutí a dlouhé podržení, kterými můžete ovládat několik zařízení najednou. Umístěte je, kam potřebujete – stačí nalepit a hned používat. Lze je také zapojit do chytrých scén s dalšími chytrými zařízeními a vytvořit tak automatizovanou domácnost.




## Klíčové funkce



*Několik akcí tlačítka pro spouštění · Výdrž baterie až 5 let · Upozornění na slabou baterii · Chytré scénы*

**Uvedené funkce závisí na možnostech použité Zigbee brány.**

## Popis zařízení

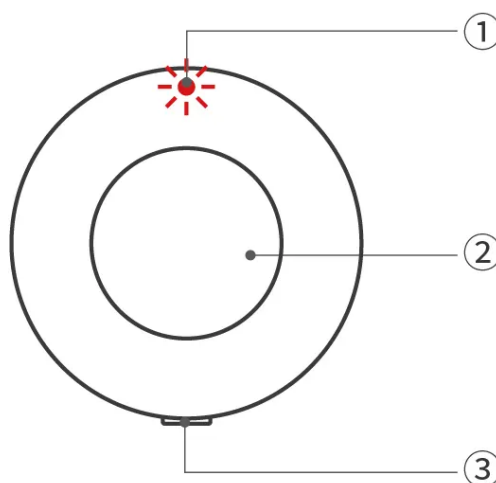

### ① LED kontrolka

- Pomalu bliká po dobu 180 sekund: zařízení je v režimu párování.
- Svítí 3 s a poté zhasne: párování proběhlo úspěšně.
- Přestane pomalu blikat a zhasne: párování se nezdařilo.
- Jednou rychle blikne: stisknutí, dvojité stisknutí nebo dlouhé podržení (po připojení do sítě Zigbee).
- Jednou rychle blikne: zařízení není přidáno k bráně (po krátkém stisku párovacího tlačítka).
- Dvakrát rychle blikne: zařízení je přidáno k bráně (po krátkém stisku párovacího tlačítka).
- Pomalu bliká po dobu 30 sekund: chyba komunikace.

### ② Tlačítko ON/OFF

### ③ Párovací tlačítko

- Podržení na 5 sekund: zařízení přejde do režimu párování (doba párování 180 sekund).

## Technické parametry



|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Model                    | SNZB-01P                   |
| MCU                      | EFR32MG22                  |
| Napájení                 | 3 V (DC)                   |
| Typ baterie              | CR2477                     |
| Bezdrátové připojení     | Zigbee 3.0 (IEEE 802.15.4) |
| Čistá hmotnost           | 27,7 g                     |
| Barva                    | bílá                       |
| Rozměry produktu         | 45 × 45 × 17,7 mm          |
| Materiál krytu           | PC                         |
| Určeno pro               | vnitřní prostředí          |
| Provozní teplota         | −10 °C až 60 °C            |
| Provozní vlhkost         | 5–95 % RH, bez kondenzace  |
| Provozní nadmořská výška | do 5 000 m                 |
| Certifikace              | CE / FCC / ISED / RoHS     |
| Prováděcí normy          | IEC/EN 62368-1, UL 4200A   |

## Stažení aplikace eWeLink a přidání Zigbee brány SONOFF



Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Google Play Store nebo Apple App Store.





# Přidání zařízení naskenováním QR kódu

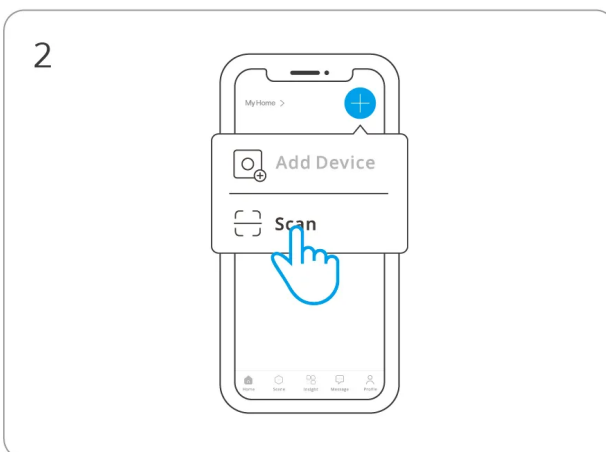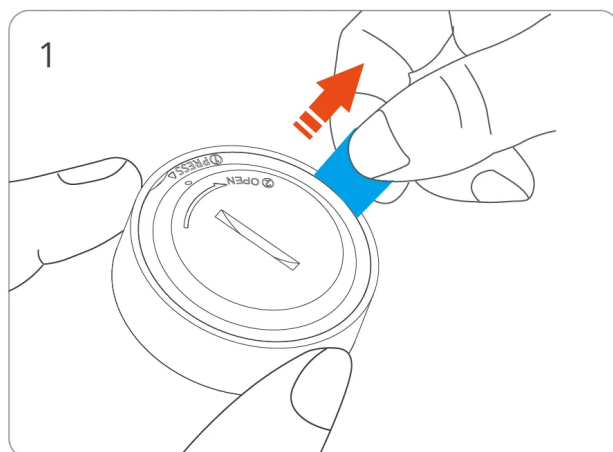


1) Vytáhněte izolační pásek baterie a zařízení se zapne. 2) Otevřete „Scan“.

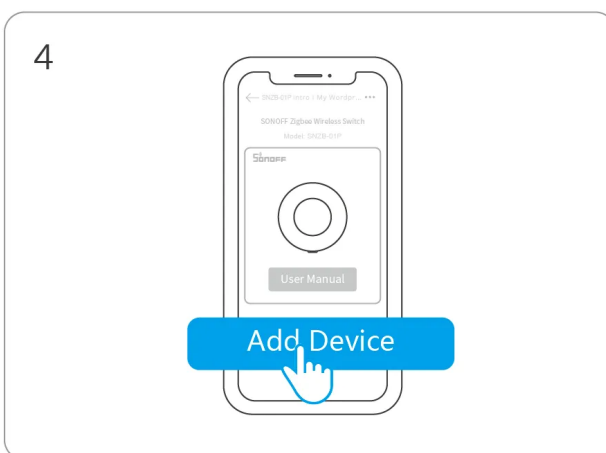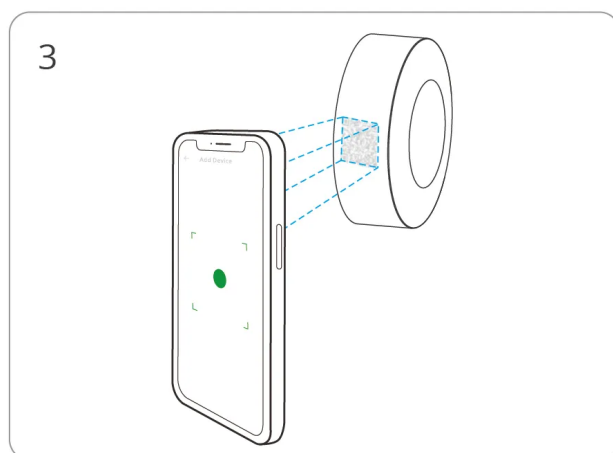

3) Naskenujte QR kód na zařízení. 4) Zvolte „Add Device“.

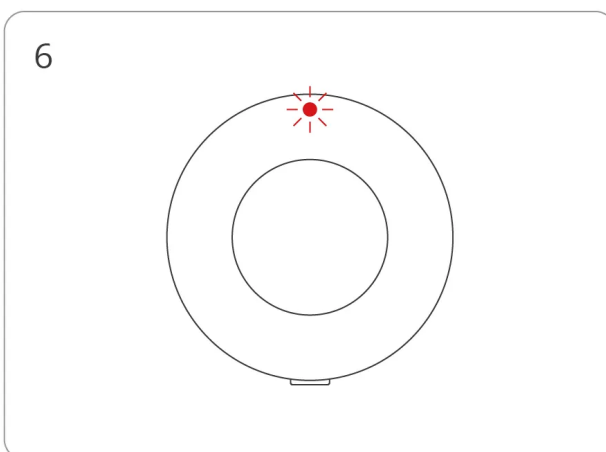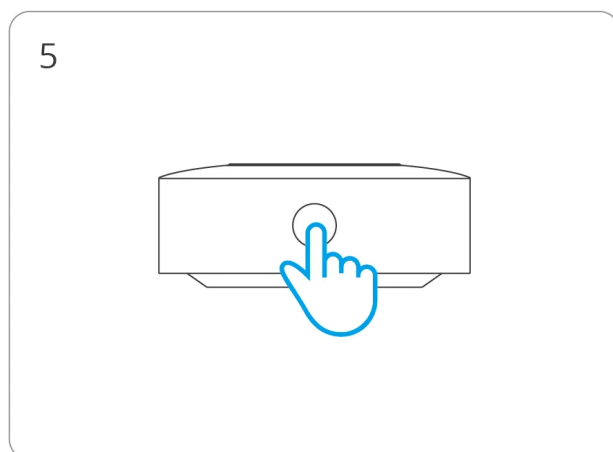

5) Podržte párovací tlačítko 5 sekund. 6) LED kontrolka pomalu bliká po dobu 180 s.

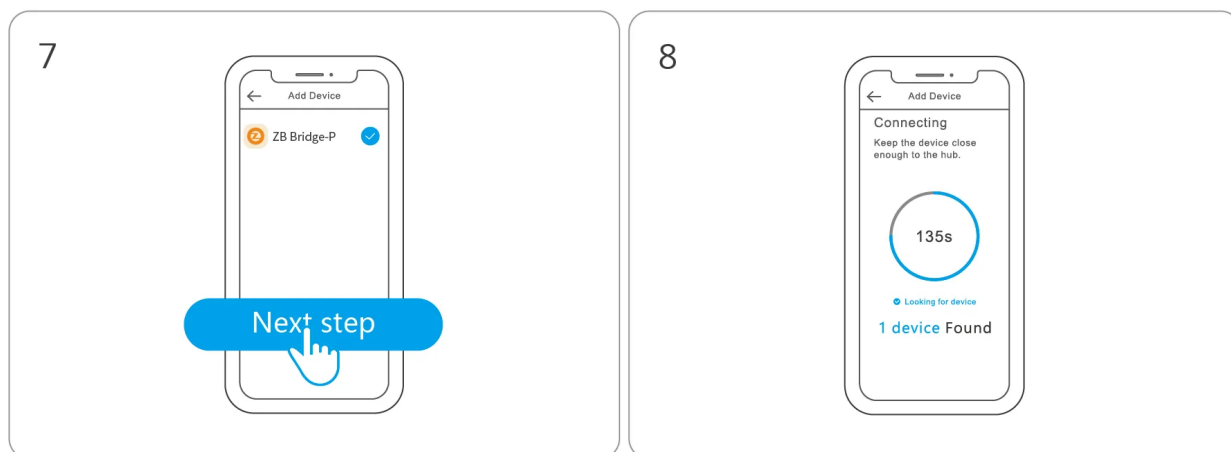

7) Vyberte Zigbee bránu. 8) Vyčkejte na dokončení přidání.

## Kompatibilní brány


|                                                |                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Brány SONOFF                                   | ZBBridge, ZBBridge-P, ZBBridge-U, NSPanel PRO, iHost, ZBDongle-P, ZBDongle-E |
| Kompatibilní brány třetích stran (SmartThings) | SmartThings Hub V3, Aeotec Smart Home Hub V3                                 |

## Ověření dosahu komunikace

Umístěte zařízení na požadované místo a stiskněte na něm párovací tlačítko. Pokud LED kontrolka dvakrát blikne, je zařízení v účinném dosahu komunikace se zařízením ve stejné Zigbee síti (routerem nebo bránou).

## Instalace

Kovovou destičku upevněte na požadované místo a zařízení k ní magneticky přichyťte.

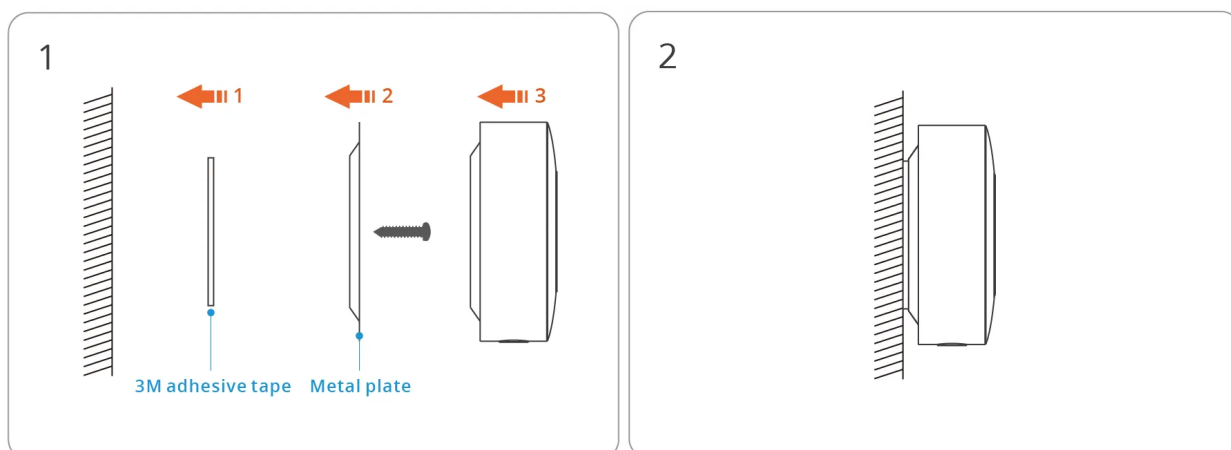


Vlevo: 1) sejměte krycí fólii oboustranné pásky 3M, 2) nalepte kovovou destičku, 3) přitlačte. Vpravo: zařízení magneticky přichyťte k destičce.

**Zařízení je určeno pouze pro montáž do výšky  $\leq 2$  m.**

## Výměna baterie

Kolíčkem na vysouvání SIM karty stiskněte pojistku, mincí nebo jiným nástrojem otočte spodním krytem a poté kryt vypačte.

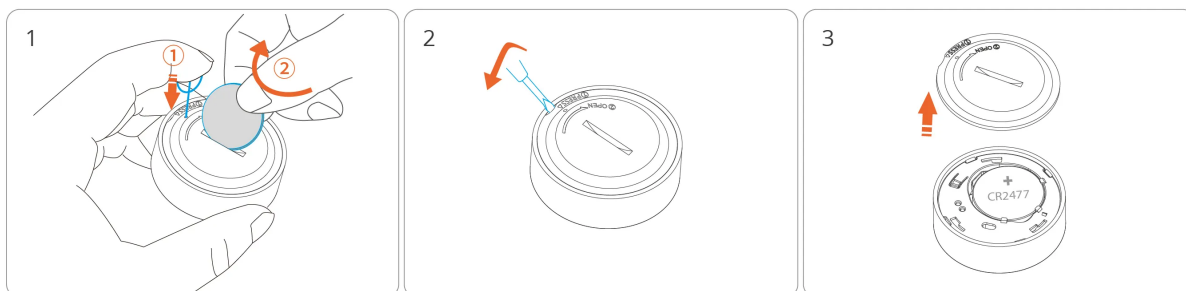

1) Stiskněte pojistku a otočte spodním krytem. 2) Kryt vypačte. 3) Vyměňte baterii CR2477.

## Tovární nastavení

Zařízení vrátíte do továrního nastavení funkcí „Delete device“ (odebrání zařízení) v aplikaci eWeLink.

## Bezpečnostní pokyny k baterii



- Baterie nepolykejte – hrozí poleptání chemikáliemi.
- Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii.
- Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může už během 2 hodin způsobit těžké vnitřní popáleniny a vést k smrti.
- Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud přihrádku na baterii nelze bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat a uchovejte jej mimo dosah dětí.
- Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo k jejímu vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Výměna baterie za nesprávný typ může vyřadit z funkce bezpečnostní prvky (například u některých typů lithiových baterií).
- Vhození baterie do ohně nebo horké trouby, mechanické rozdrcení nebo rozříznutí baterie může způsobit výbuch.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.
- Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.

## EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu SNZB-01P je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <https://sonoff.tech/compliance/>

## Frekvence pro CE

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Provozní frekvenční rozsah | Zigbee: 2405–2480 MHz |
| Výstupní výkon v EU        | Zigbee: ≤ 10 dBm      |

## Varování

Za běžných podmínek používání by měl být mezi anténou a tělem uživatele zachován odstup alespoň 20 cm.

## Likvidace a recyklace (WEEE)



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která nepatří do netříděného komunálního odpadu. Chraňte lidské zdraví a životní prostředí a odevzdejte vysloužilé zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci elektroodpadu, které určily státní nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. O umístění sběrných míst a o podmínkách sběru se informujte u instalační firmy nebo u místních úřadů.

## Prohlášení o shodě s UL 4200A

| ⚠ WARNING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>INGESTION HAZARD:</b> This product contains a button cell or coin battery.</li><li>• <b>DEATH</b> or serious injury can occur if ingested.</li><li>• A swallowed button cell or coin battery can cause <b>Internal Chemical Burns</b> in as little as <b>2 hours</b>.</li><li>• <b>KEEP</b> new and used batteries <b>OUT OF REACH of CHILDREN</b>.</li><li>• <b>Seek immediate medical attention</b> if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.</li></ul> |  |

Originální varovný štítek k nebezpečí spolknutí knoflíkové baterie.



Symbol upozorňující na knoflíkovou baterii.

**Varování: výrobek obsahuje knoflíkovou baterii.** Symbol musí být nejméně 7 mm široký a 9 mm vysoký a musí být umístěn na zobrazovacím panelu výrobku.

- Použité baterie vyjměte a neprodleně je odevzdejte k recyklaci nebo zlikvidujte podle místních předpisů; uchovávejte je mimo dosah dětí. Baterie NEVYHAZUJTE do domovního odpadu ani je nespalujte.
- I použité baterie mohou způsobit těžké zranění nebo smrt.

- Pro informace o léčbě zavolejte místní toxikologické informační středisko.
- Kompatibilní typ baterie: CR2477
- Jmenovité napětí baterie: 3 V (DC)
- Nenabíjecí baterie se nesmějí nabíjet.
- Baterii nevybíjejte násilím, nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte nad 60 °C a nespalujte. Mohlo by dojít ke zranění následkem úniku plynů, vytečení nebo výbuchu s chemickými popáleninami.
- Dbejte na správnou polaritu při vkládání baterie (+ a –).
- Nekombinujte staré a nové baterie ani baterie různých značek či typů, například alkalické, zinko-uhlíkové nebo nabíjecí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, baterie z něj vyjměte a neprodleně je odevzdejte k recyklaci nebo zlikvidujte podle místních předpisů.
- Příhrádku na baterii vždy zcela zajistěte. Pokud ji nelze bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat, baterie vyjměte a uchovejte je mimo dosah dětí.

## Obalové materiály

| Krabička       | Manuál         | Sáček          |
|----------------|----------------|----------------|
| PAP 21 – papír | PAP 22 – papír | LDPE 4 – plast |

**TŘÍDĚNÝ SBĚR:** ověřte si předpisy své obce, komponenty oddělte a odevzdejte správným způsobem.

## Výrobce

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Výrobce         | Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.                         |
| Adresa          | 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína |
| PSČ             | 518000                                                         |
| Servisní e-mail | support@itead.cc                                               |
| Web             | sonoff.tech                                                    |
| Vyrobeno        | v Číně                                                         |

**SONOFF**



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.