

Uživatelský manuál SNZB-02P (CZ)

Úvod

Klíčové funkce

Popis zařízení

Technické parametry

Stahování aplikace eWeLink a přidání Zigbee brány SONOFF

Přidání zařízení naskenováním QR kódu

Kompatibilní brány

Ověření dosahu komunikace

Instalace

Výměna baterie

Tovární nastavení

VAROVÁNÍ

EU prohlášení o shodě

Frekvence pro CE

Upozornění

Likvidace a recyklace (WEEE)

Prohlášení o shodě s UL 4200A

Obalové materiály

Výrobce

Úvod

SNZB-02P je nízkoodběrový senzor teploty a vlhkosti, který v reálném čase měří teplotu a vlhkost prostředí. Snadno jej nainstalujete kamkoli potřebujete – stačí jej nalepit na místo. Můžete vytvářet vlastní chytré scény, které ovládají další zařízení, aby prostředí ve vaší domácnosti bylo vždy příjemné.


Klíčové funkce



Měření teploty a vlhkosti · Výdrž baterie až 4 roky · Upozornění na vybitou baterii · Chytré scény

*** Uvedené funkce závisejí na možnostech použité Zigbee brány.**

Popis zařízení

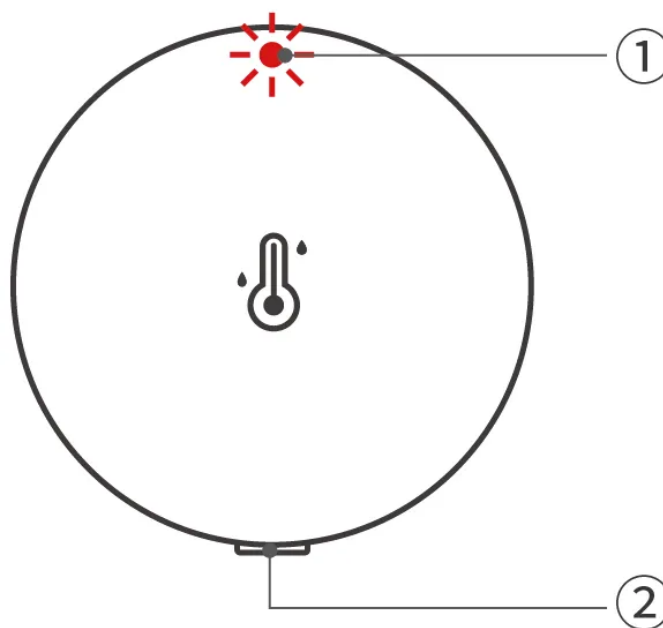

①	LED kontrolka • Pomalu bliká po dobu 180 sekund: zařízení je v režimu párování • Svítí 3 s a poté zůstane zhasnutá: párování proběhlo úspěšně • Přestane pomalu blikat a zůstane zhasnutá: párování se nezdařilo • Jedno rychlé bliknutí: zařízení není přidáno k bráně (po krátkém stisku párovacího tlačítka) • Dvě rychlá bliknutí: zařízení je přidáno k bráně (po krátkém stisku párovacího tlačítka) • Pomalu bliká po dobu 30 sekund: chyba komunikace
②	Párovací tlačítko • Podržení na 5 sekund: zařízení přejde do režimu párování (doba párování 180 sekund)

Technické parametry


Model	SNZB-02P
MCU	EFR32MG22
Napájení	3 V (stejnoseměrné)
Typ baterie	CR2477
Bezdrátové připojení	Zigbee 3.0 (IEEE 802.15.4)
Čistá hmotnost	26,7 g
Barva	bílá
Rozměry produktu	45 × 45 × 17,7 mm
Materiál krytu	PC
Určeno pro	vnitřní prostředí
Provozní teplota	−10 °C až 60 °C
Provozní vlhkost	5–95 % RH, bez kondenzace
Provozní nadmořská výška	méně než 5000 m
Certifikace	CE / FCC / ISCED / RoHS
Použité normy	IEC/EN 62368-1, UL4200A

Stažení aplikace eWeLink a přidání Zigbee brány SONOFF



Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Google Play Store nebo Apple App Store.





Přidání zařízení naskenováním QR kódu

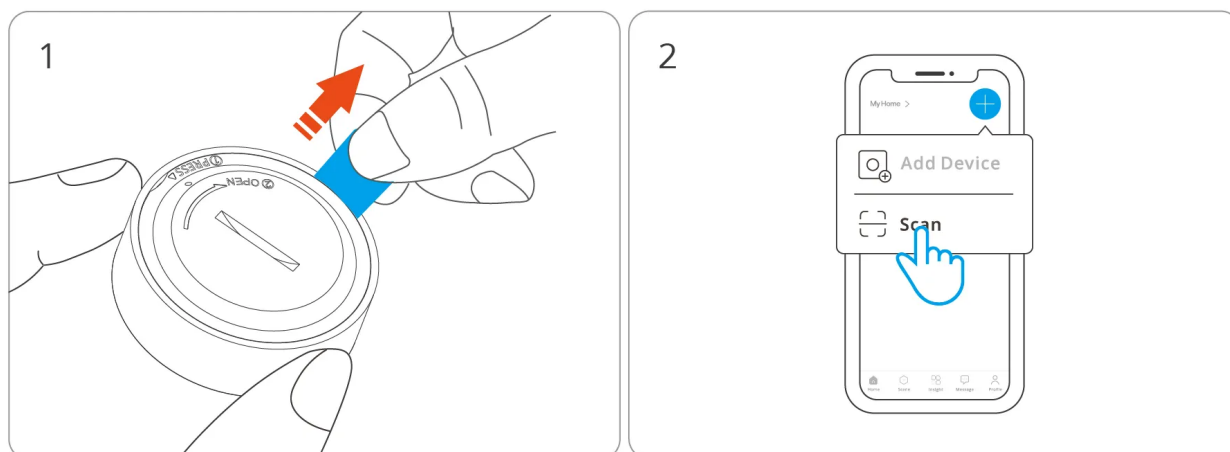



1) Vytáhněte izolační pásek baterie a zařízení se zapne. 2) Otevřete „Scan“.

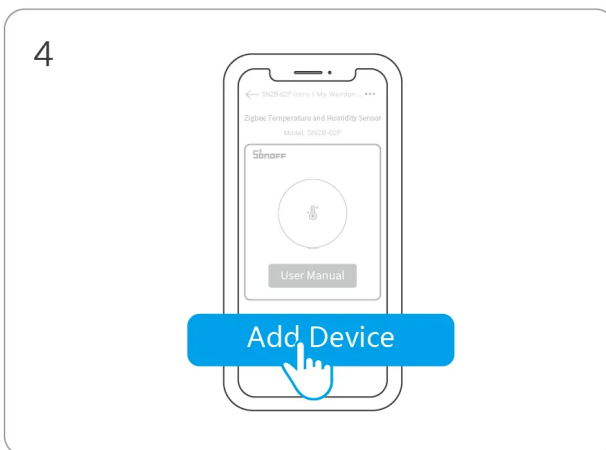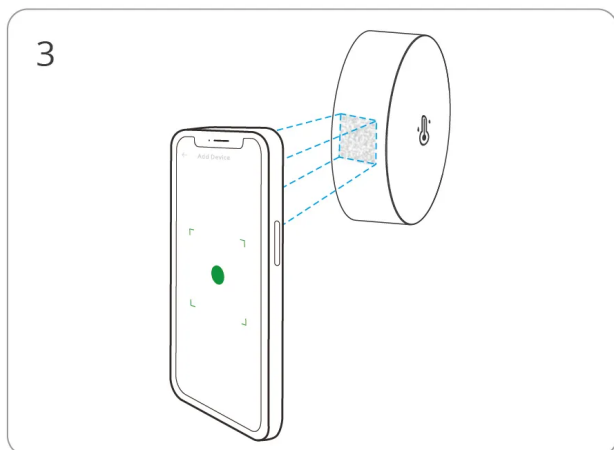

3) Naskenujte QR kód na zařízení. 4) Zvolte „Add Device“.

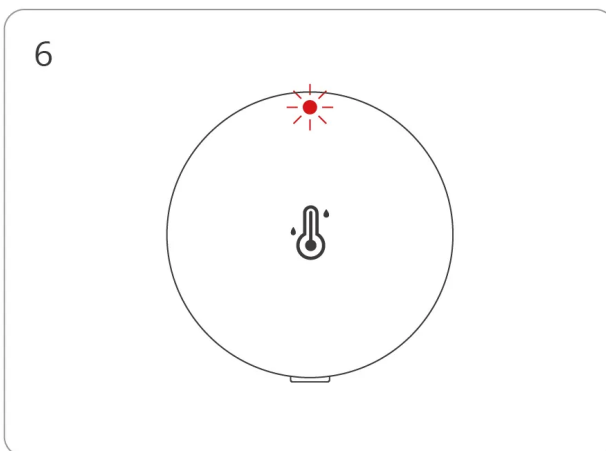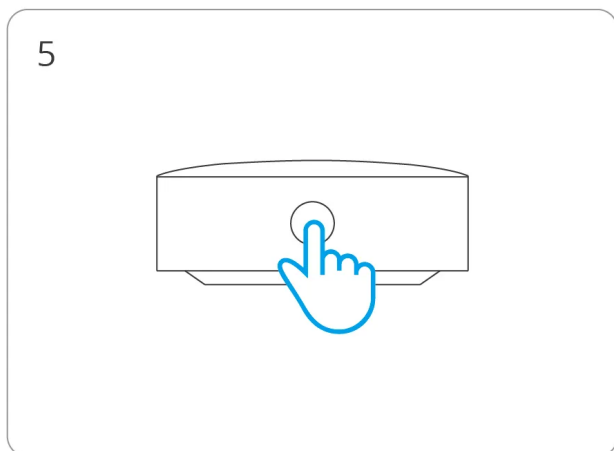

5) Podržte párovací tlačítko na 5 sekund. 6) LED kontrolka pomalu bliká po dobu 180 s.

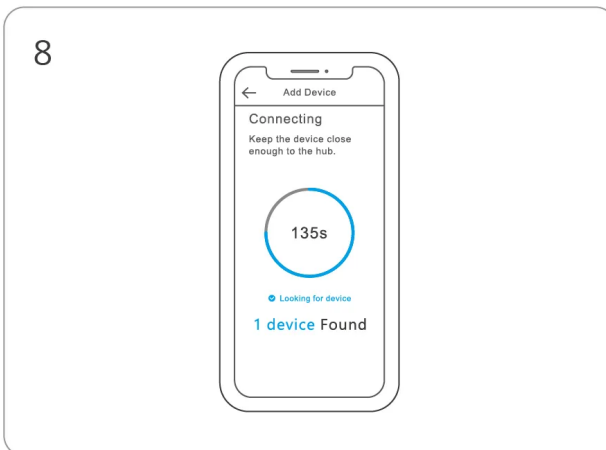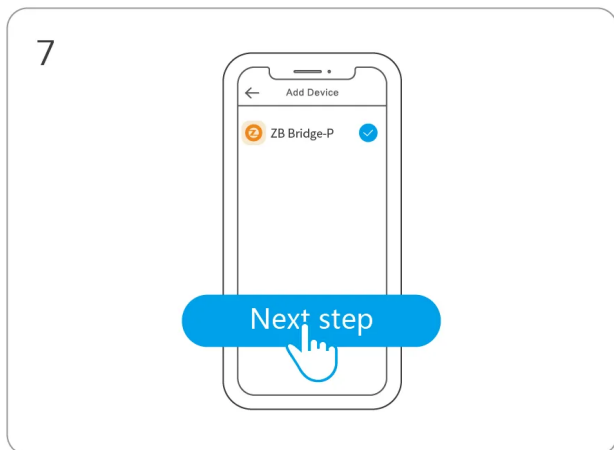

7) Vyberte Zigbee bránu. 8) Vyčkejte na dokončení přidání.

Kompatibilní brány

Brány SONOFF	ZBBridge, ZBBridge-P, ZBBridge-U, NSPanel PRO, iHost, ZBDongle-P, ZBDongle-E
Brány SmartThings	SmartThings hub V3, Aeotec Smart Home Hub V3
Brány Amazon	Echo Plus 2nd, Echo 4th Gen, Echo Show 2nd


Zařízení dále podporuje i další brány s bezdrátovým protokolem Zigbee 3.0, které jsou kompatibilní se senzory teploty a vlhkosti. Konkrétní kompatibilitu si prosím ověřte u výrobce brány.

Ověření dosahu komunikace

Umístěte zařízení na požadované místo a stiskněte na něm párovací tlačítko. Pokud LED kontrolka dvakrát blikne, znamená to, že je zařízení v dosahu komunikace se zařízeními ve stejné Zigbee síti (s routerem nebo bránou).

Instalace

Kovovou destičku připevněte na požadované místo a zařízení k ní magneticky přichyťte.

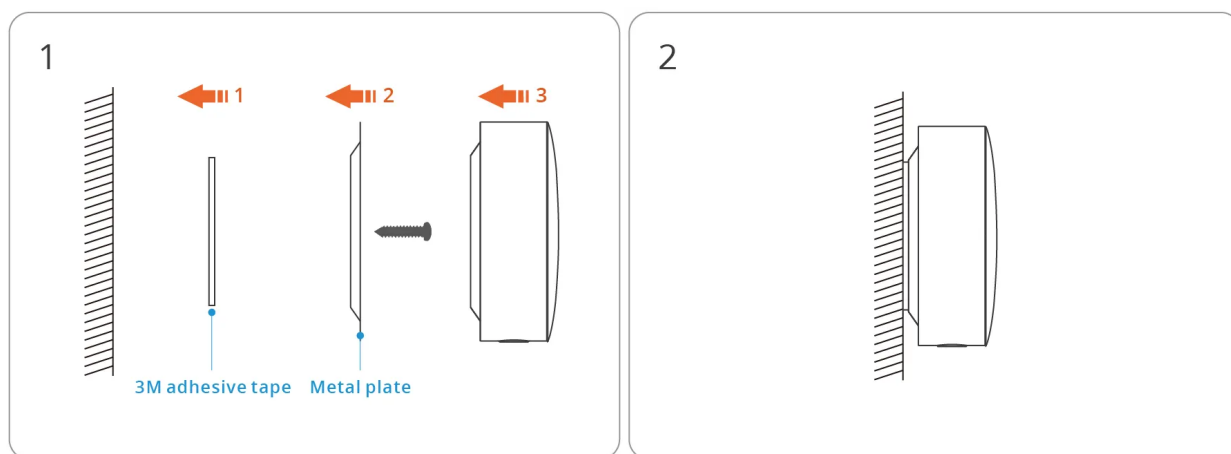


Vlevo: destičku lze připevnit oboustrannou lepicí páskou 3M nebo šroubem. Vpravo: zařízení k destičce přichyťte magneticky.

*** Zařízení je vhodné pouze pro montáž do výšky ≤ 2 m.**

Výměna baterie

Vysouvacím kolíkem (eject pin) stiskněte pojistku a současně mincí nebo jiným nástrojem otočte spodním krytem; poté kryt vypačte.

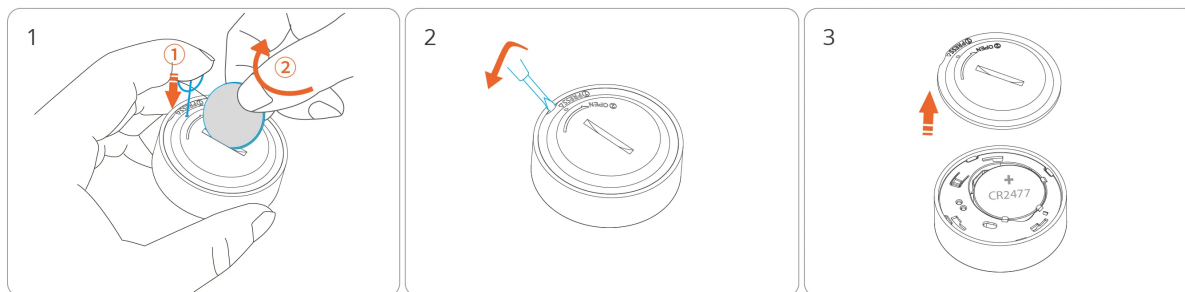

1) Stiskněte pojistku a otočte krytem. 2) Kryt sejměte. 3) Vyměňte baterii CR2477.

Tovární nastavení

Zařízení vrátíte do továrního nastavení volbou „Delete device“ v aplikaci eWeLink.

VAROVÁNÍ



- Baterie nepolykejte – hrozí poleptání chemikáliemi.
- Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii.
- Spolknutá knoflíková baterie může už za dvě hodiny způsobit vážné vnitřní popáleniny a může vést k úmrtí.
- Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud přihrádku na baterii nelze bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat a uchovejte jej mimo dosah dětí.
- Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo k jejímu vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nahrazení baterie baterií nesprávného typu může vyřadit z funkce ochranné prvky (například u některých typů lithiových baterií).
- Vhození baterie do ohně nebo do horké trouby, její mechanické rozdrčení nebo rozříznutí může způsobit výbuch.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může vybuchnout nebo z ní může uniknout hořlavá kapalina či plyn.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu SNZB-02P je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <https://sonoff.tech/compliance/>

Frekvence pro CE

Provozní frekvenční rozsah	Zigbee: 2405–2480 MHz
Výstupní výkon v EU	Zigbee: ≤ 10 dBm

Upozornění

Za běžných podmínek používání by měl být mezi anténou a tělem uživatele zachován odstup alespoň 20 cm.

Likvidace a recyklace (WEEE)



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která nepatří do netříděného komunálního odpadu. Chraňte lidské zdraví a životní prostředí a odevzdejte vysloužilé zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci elektroodpadu, které určily státní nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. O umístění sběrných míst a o podmínkách sběru se informujte u instalační firmy nebo u místních úřadů.

Prohlášení o shodě s UL 4200A

⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN. • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

Text výstražného štítku: NEBEZPEČÍ POŽITÍ – tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Při požití hrozí smrt nebo vážné zranění. Spolknutá knoflíková baterie může způsobit vnitřní chemické popáleniny už za 2 hodiny. Nové i použité baterie UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. Máte-li podezření na spolknutí baterie nebo její vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.



Varování: obsahuje knoflíkovou baterii. Symbol musí být nejméně 7 mm široký a 9 mm vysoký a musí být umístěn na čelním panelu výrobku.

- Použité baterie vyjměte a ihned je recyklujte nebo zlikvidujte podle místních předpisů; uchovávejte je mimo dosah dětí. Baterie NEVYHAZUJTE do domovního odpadu ani je nespalujte.
- I použité baterie mohou způsobit vážné zranění nebo smrt.
- Informace o léčbě získáte na toxikologickém informačním středisku.
- Kompatibilní typ baterie: CR2477
- Jmenovité napětí baterie: 3 V (stejnosměrné)
- Nenabíjecí baterie se nesmějí nabíjet.
- Baterii nevybíjejte násilím, nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte nad 60 °C ani nespalujte. Mohlo by dojít ke zranění následkem úniku plynů, vytečení nebo výbuchu s chemickými popáleninami.
- Dbejte na správnou polaritu baterie (+ a –) při vkládání.
- Nekombinujte staré a nové baterie ani baterie různých značek a typů, například alkalické, zinko-uhlíkové nebo nabíjecí.
- Z přístrojů, které delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte a ihned je recyklujte nebo zlikvidujte podle místních předpisů.

- Přihrádku na baterii vždy zcela uzavřete. Pokud ji nelze bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat, baterie vyjměte a uchovávejte je mimo dosah dětí.

Obalové materiály

Krabice	Manuál	Sáček
PAP 21 – papír	PAP 22 – papír	LDPE 4 – plast

TŘÍDĚNÝ SBĚR: ověřte si předpisy své obce, komponenty oddělte a odevzdejte správným způsobem.

Výrobce

Výrobce	Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Adresa	3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína
PSČ	518000
Servisní e-mail	support@itead.cc
Web	sonoff.tech
Vyrobeno	v Číně

 **SONOFF**



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et piles se
recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.