

Uživatelský manuál ZBMicro (CZ)

[Úvod](#)

[Klíčové funkce](#)

[Popis zařízení](#)

[Kompatibilní hlasoví asistenti](#)

[Technické parametry](#)

[Stažení aplikace eWeLink a přidání Zigbee brány SONOFF](#)

[Přidání zařízení](#)

[Kompatibilní brány](#)

[EU prohlášení o shodě](#)

[Frekvence pro CE](#)

[Obalové materiály](#)

[Likvidace a recyklace \(WEEE\)](#)

[Výrobce](#)



Úvod

Zigbee USB adaptér s funkcí opakovače (relay). Snadno se instaluje a bez námahy zlepší kvalitu Zigbee komunikace. Podporuje přenos dat USB 2.0 a ve spojení s rychlonabíjecím adaptérem a napájecím kabelem umožňuje rychlé nabíjení mobilních zařízení.

Klíčové funkce



Ovládání na dálku · Časový plán · Hlasové ovládání · Chytré scény




*Dobrá kompatibilita · Funkce opakovače (relay) · Přenos dat · Podpora rychlonabíjecích adaptérů**

Rozsah funkcí závisí na možnostech použité Zigbee brány.

* Při nabíjení mobilních zařízení, například chytrých telefonů, doporučujeme používat originální adaptér. Použití neoriginálních adaptérů může vést ke krátkým výpadkům napájení, které způsobí restart zařízení.

Popis zařízení

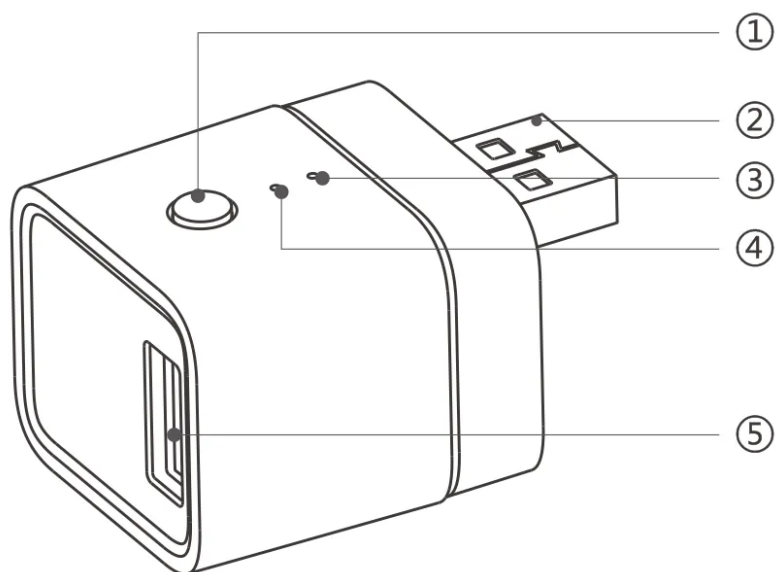

①	Tlačítko
②	Vstup napájení
③	LED kontrolka sítě (zelená)
④	LED kontrolka napájení (červená)
⑤	Výstup napájení

① Tlačítko

- Jeden stisk: zapnutí/vypnutí chytrého zařízení.
- Podržení na 5 sekund: zařízení přejde do režimu párování.


③ LED kontrolka sítě (zelená)

- Trvale svítí: spojení s bránou je v pořádku.
- Pomalu bliká: zařízení je v režimu párování.
- Rychle bliká: spojení s bránou není v pořádku.

④ LED kontrolka napájení (červená)

- Svítí: zařízení je zapnuté.
- Nesvítí: zařízení je vypnuté.

Kompatibilní hlasoví asistenti

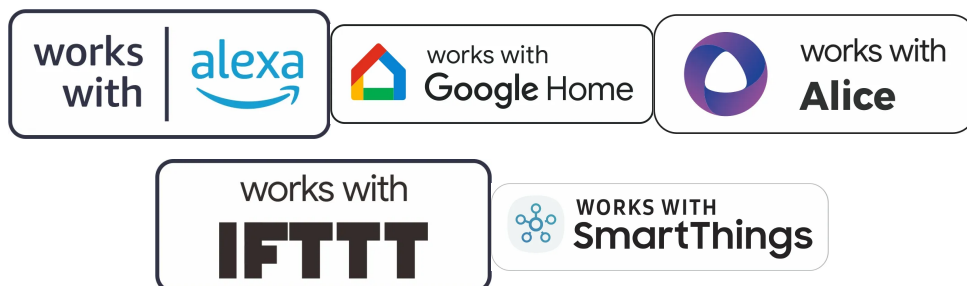

Amazon Alexa · Google Home · Alice · IFTTT · SmartThings


Technické parametry

Model	ZBMicro
MCU	EFR32MG21
Jmenovité hodnoty	5–22 V(DC), max. 4,6 A
Jmenovitý výkon	max. 36 W (s adaptérem QC 3.0)
Bezdrátové připojení	Zigbee 3.0
Typ konektoru	USB Type-A
Přenos dat	USB 2.0
Čistá hmotnost	17,6 g
Rozměry	33 × 31 × 26,5 mm
Barva	bílá
Materiál krytu	PC
Určeno pro	vnitřní prostředí
Provozní teplota	–10 °C až 40 °C
Provozní vlhkost	5–95 % RH, bez kondenzace
Certifikace	CE / FCC / ISED / RoHS
Prováděcí norma	EN IEC 62368-1
Podporované rychlonabíjecí adaptéry	QC 3.0, FCP, SCP, PE, AFC, Apple 2.4 A * Vyžaduje použití s rychlonabíjecím adaptérem; samotný výrobek funkci rychlonabíjení nemá.


* Tento výrobek musí být napájen zdrojem stejnosměrného napětí odpovídajícím normě EN IEC 62368-1 s výstupem v rozsahu PS2 a ES1.

Stažení aplikace eWeLink a přidání Zigbee brány SONOFF


Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Google Play Store nebo Apple App Store.




Přidání zařízení

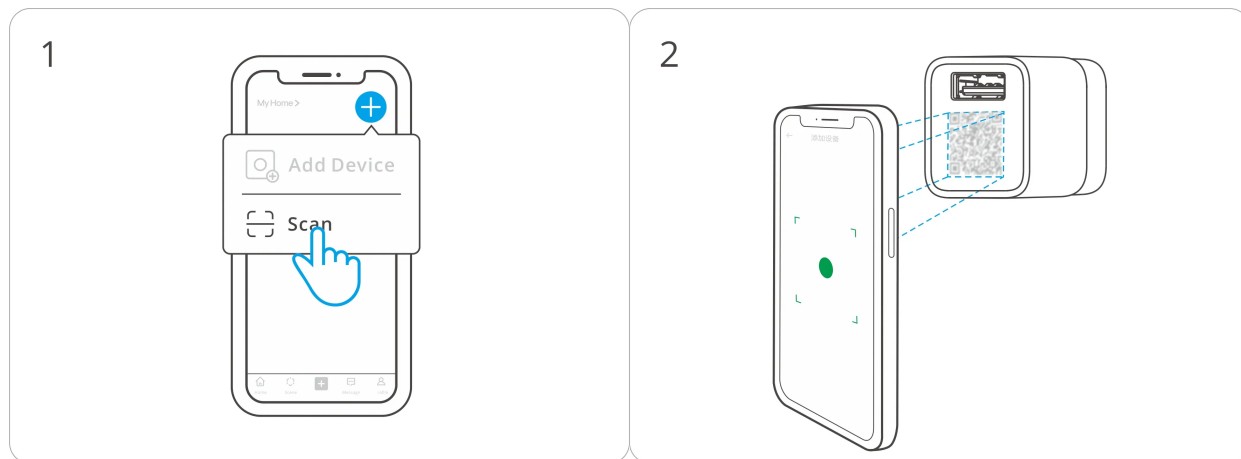


1) Otevřete „Scan“. 2) Naskenujte QR kód na zařízení.

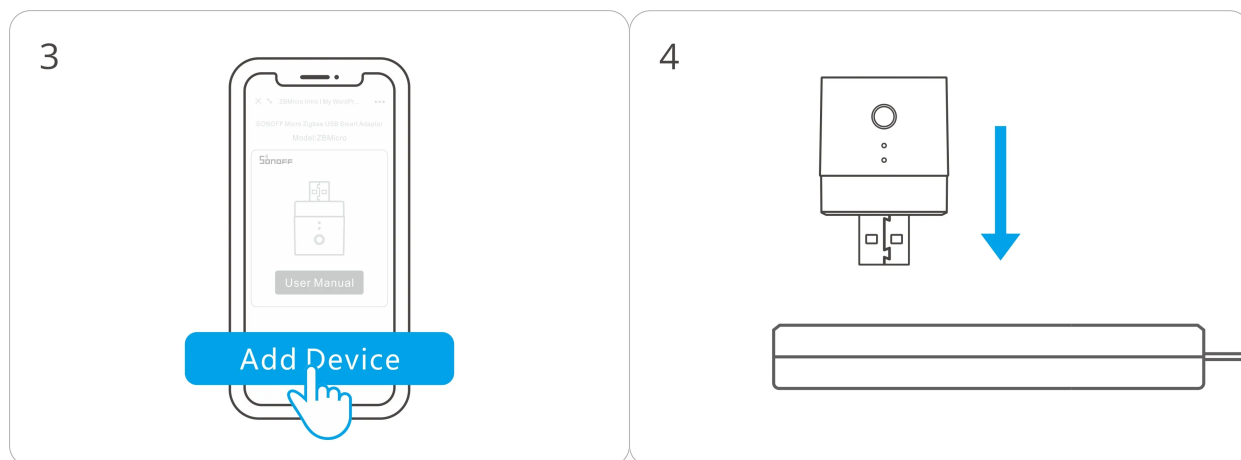

3) Zvolte „Add Device“. 4) Zapojte zařízení do napájení.

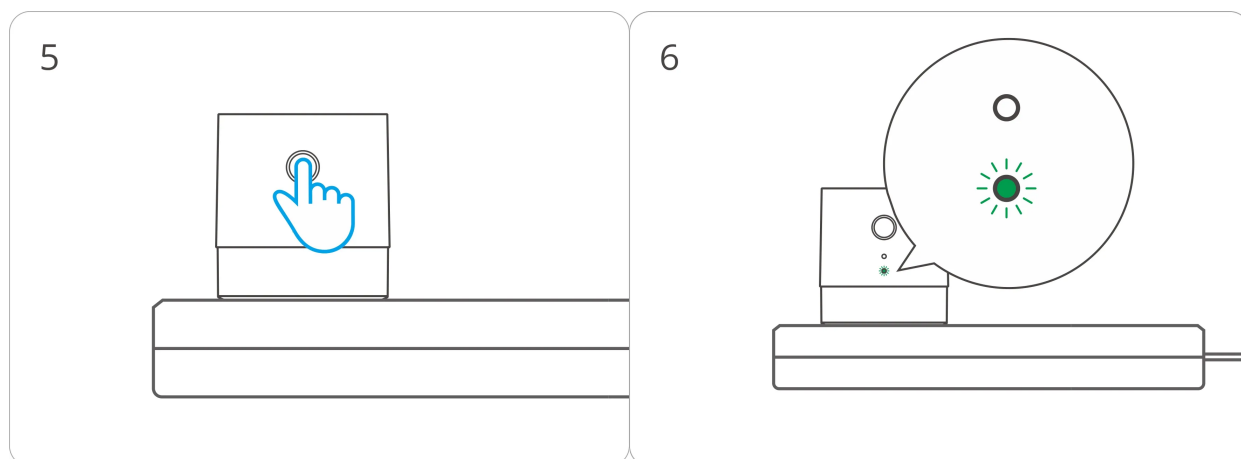

5) Podržte tlačítko 5 sekund. 6) LED kontrolka bude pomalu blikat po dobu 180 sekund.

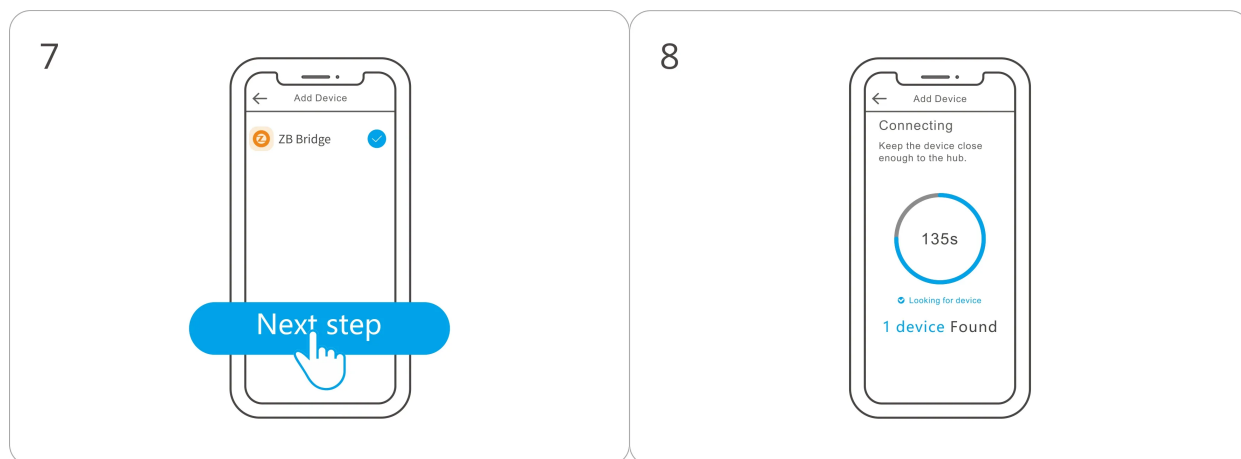

7) Vyberte Zigbee bránu. 8) Vyčkejte na dokončení přidání.

Kompatibilní brány

Brány SONOFF	ZBBridge, ZBBridge-P, NSPanel PRO, AIBridge, ZBDongle-P, ZBDongle-E
Brány Amazon	Echo Plus 2. generace, Echo Show 2. generace, Echo 4. generace
Brány Samsung	SmartThings Hub V3, Aeotec Smart Home Hub V3

Dále další brány podporující bezdrátový protokol Zigbee 3.0. Podrobné informace se řídí konečnou podobou výrobku.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu ZBMicro je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <https://sonoff.tech/compliance/>

Frekvence pro CE

Provozní frekvenční rozsah v EU	Výstupní výkon v EU
Zigbee: 2405-2480 MHz	Zigbee: ≤ 10 dBm

Obalové materiály

Krabice	Manuál
PAP 21 – papír	PAP 22 – papír

TŘÍDĚNÝ SBĚR: ověřte si předpisy své obce, komponenty oddělte a odevzdejte správným způsobem.


Likvidace a recyklace (WEEE)



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která nepatří do netříděného komunálního odpadu. Chraňte lidské zdraví a životní prostředí a odevzdejte vysloužilé zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci elektroodpadu, které určily státní nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. O umístění sběrných míst a o podmínkách sběru se informujte u instalační firmy nebo u místních úřadů.

Výrobce

Výrobce	Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Adresa	3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína
PSČ	518000
Servisní e-mail	support@itead.cc
Web	sonoff.tech
Vyrobeno	v Číně

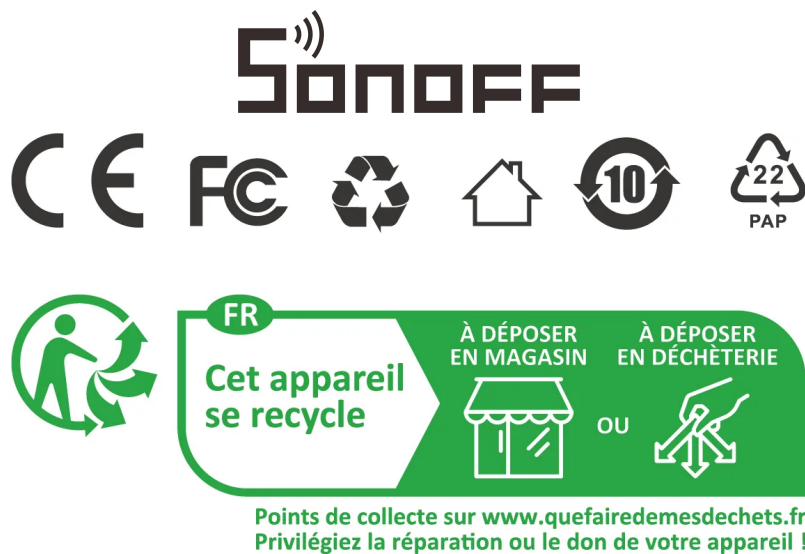

Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.