



Smart[®]


VIDEO ZVONEK

Rychlý start


Před použitím produktu si prosím pozorně přečtěte návod, abyste mohli rychle začít.



I. Podrobnosti o produktu

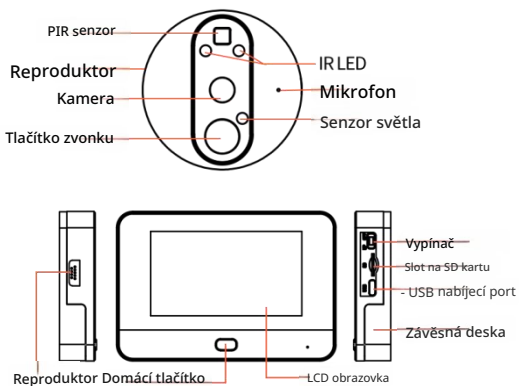


II. Montážní schéma

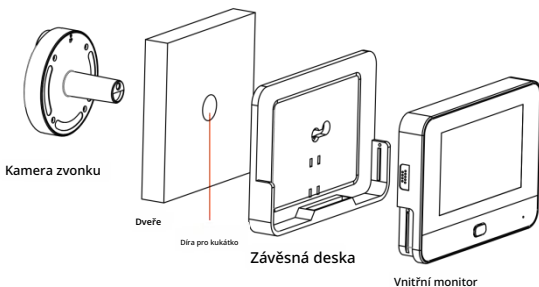


III. Pokyny k nastavení

1. Zašroubujte odpovídající šrouby do kamery a protáhněte FPC kabel otvorem ve dveřích. Poté upevněte kameru na dveře pomocí oboustranné pásky.

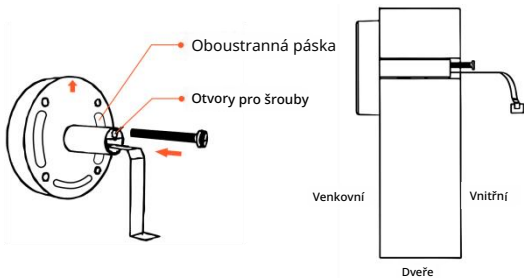


Poznámka: Při instalaci kamery se ujistěte, že šípka na zadní straně směřuje nahoru.


2. Odstraňte kryt na spodní straně závěsné desky. Připojte FPC kabel pevně do pinového slotu a pak kryt vraťte zpět.

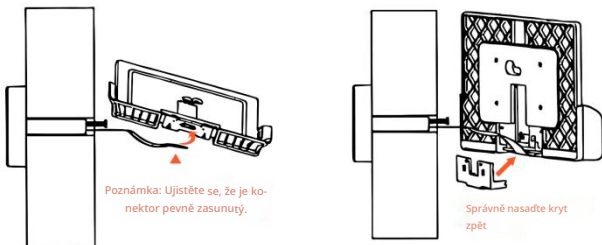

3. Vložte šroub do otvoru napravo, poté ho posuňte doleva, aby byl ve správné poloze, a upevněte závěsnou desku na dveře.

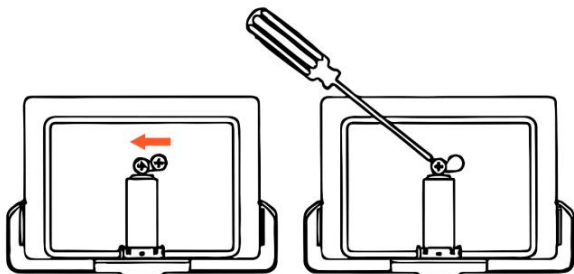


4. Vložte vnitřní monitor do závěsné desky shora dolů, aby byl správně nainstalován. Zapněte napájení a dokončete instalaci.



Poznámka: Po dokončení instalace se ujistěte, že závěsná deska i obrazovka monitoru jsou pevně upevněny. Zkuste zatáhnout za horní část monitoru a zkontrolujte, zda není volná.

IV. Obsah balení

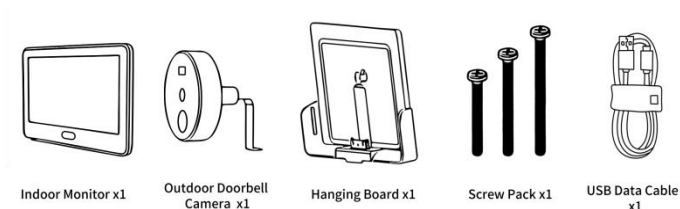

V. Podmínky instalace

Průměr kukátka	Rozsah tloušťky dveří	Délka šroubu
12 mm–50 mm	35 mm–65 mm	30 mm (krátký)
	65 mm–95 mm	60 mm (střední)
	95 mm–120 mm	86 mm (dlouhý)

Poznámka: změřte tloušťku dveří, abyste vybrali vhodné šrouby pro instalaci zvonku.

VI. Stažení a registrace aplikace

1. Stažení

Metoda ①: Stáhněte aplikaci „Tuya Smart“ nebo „Smart Life“ v obchodě s aplikacemi pro Android nebo iOS;

Metoda ②: Stáhněte skenováním níže uvedeného QR kódu.



Tuya Smart




Smart Life

2. Registrace a přihlášení v aplikaci


Zaregistrujte účet v aplikaci podle pokynů krok za krokem.

Tip: Ujistěte se, že registrovaná e-mailová adresa nebo telefonní číslo jsou platné, abyste mohli heslo obnovit přes e-mail nebo ověřovací kód v případě ztráty.

3. Přidat zařízení

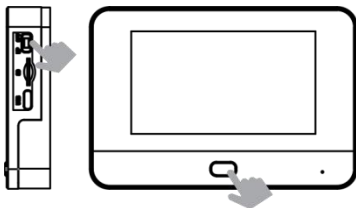


- ① Zapněte zařízení, dlouze podržte domovské tlačítko po dobu 5–6 sekund, dokud se obrazovka nevyne a znovu nezapne (reset zařízení);
- ② Otevřete aplikaci Tuya — Přidat zařízení — Bezpečnost a video dohled — chytrá kamera (Wi-Fi);

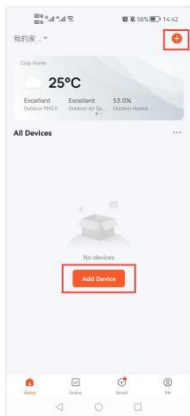

- ③ Vyberte 2,4GHz Wi-Fi síť a zadejte správné heslo (ujistěte se, že je to 2,4GHz Wi-Fi, ne 5GHz);
④ V aplikaci se zobrazí párovací QR kód; ⑤ Naskenujte QR kód kamerou zvonku ze vzdálenosti 15–20 cm, dokud neuslyšíte hlas „Připojení úspěšné“, potom pokračujte;



- ⑥ Po úspěšném párování můžete změnit název kamery zvonku; ⑦ Vstupte na stránku monitoru zařízení pro další nastavení.

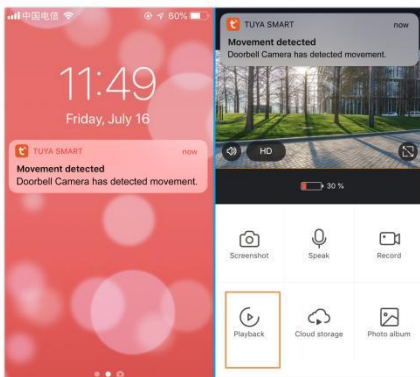

VII. Technické údaje

Vnitřní monitor	4,3palcový LCD displej
CPU	GK7102S
Externí úložiště	Podpora Micro SD (max. 64 GB)
Záznam videa	Podpora
Obousměrný zvuk	APP obousměrná komunikace
Rozlišení kamery	1080P/720P
Kapacita baterie	4500mAh
Maximální dosah PIR	3 metry
Alarm	Detekce pohybu PIR
Úhel senzoru PIR	Maximálně 90°
Bezdrátový standard	IEEE802.11 b/g/n
Zorný úhel	165° diagonálně / 130° horizontálně
Typ nabíjení	Type-C
Rozměry	Monitor 135 × 92 × 22,5 mm Dvěřní kamera Ø 65 × 19
Teplota a vlhkost	-15°~60°C
Doporučený nabíječ	DC5V2A±10%

■ **Routing**

- **Flow controller** is responsible for routing the traffic with each change in state in it. It can be achieved by the next hop or specific before using it.
- **Address resolution** is routing according to the address. It can be achieved by using the next hop.
- **Flow control** is the process where the data is sent to the next hop. It can be achieved by the next hop. It can be achieved by the next hop. It can be achieved by the next hop.
- **Flow control** is the process where the data is sent to the next hop. It can be achieved by the next hop. It can be achieved by the next hop. It can be achieved by the next hop.
- **Flow control** is the process where the data is sent to the next hop. It can be achieved by the next hop. It can be achieved by the next hop. It can be achieved by the next hop.