

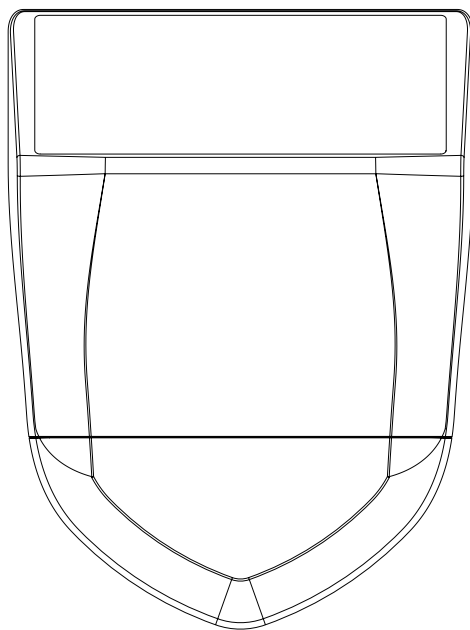


Venkovní WiFi poplachová siréna NEO NAS-AB06W TUYA

Uživatelská příručka

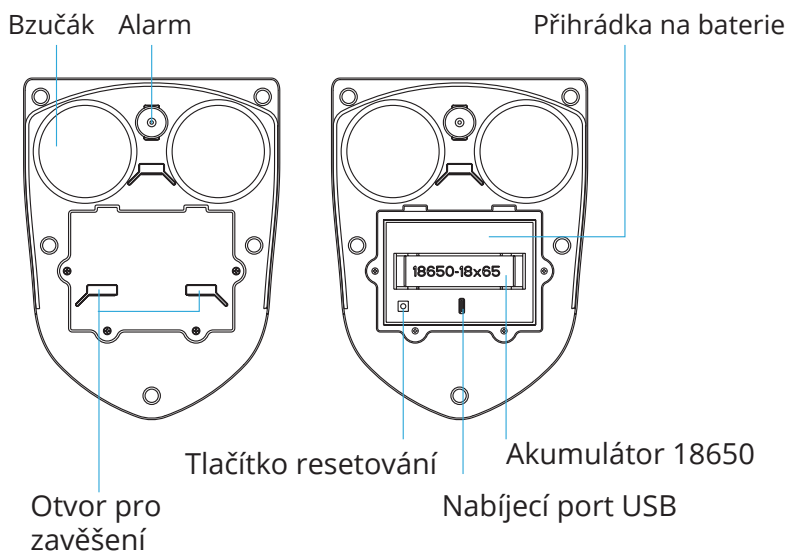

Popis produktu

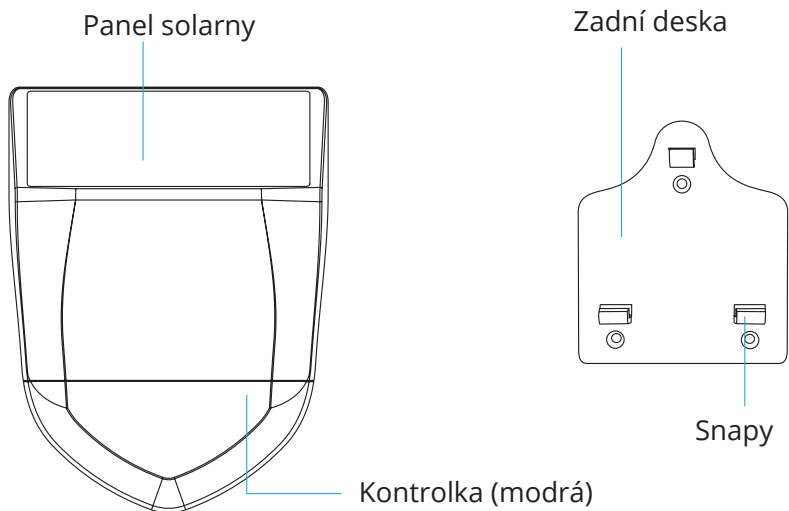


Instalace

Instalace zadní desky


Označte si polohu otvorů pro zadní desku na stěně a vyvrtejte je.



Vyrovnejte otvory v zadní desce s otvory ve stěně a upevněte je pomocí šroubů.




Uzavřete.




Instalace jednotky

Zarovnejte výstupky na zadní desce s montážními otvory jednotky a poté ji upevněte.

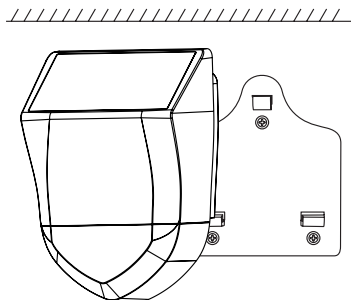

Uzavřete.

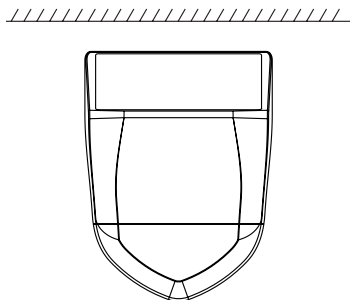

Pozor:

- Při instalaci umístěte fotovoltaický panel na místo, kam svítí slunce nejdéle.
- Pokud slunce nesvítí dva po sobě jdoucí měsíce, demontujte jednotku a nabijte ji přes USB.

Technické údaje

Napájení: dobíjecí baterie (18650 x1); napájení přes USB (5V/1A)

Typ akumulátoru: akumulátor pro napájení z baterie (např: Dobíjecí baterie 18650, podpora USB a solární nabíjení.

Nabíjecí port: typ C

Typ Wi-Fi: 2,4 GHz

Standard Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n

Dosah bezdrátového připojení: 45 m (max.)

Provozní proud: 700 mA (max.)

Proud v pohotovostním režimu: max: 2,5 mA

Typy poplašných zvonků: 3

Maximální zvuk alarmu: 3 3M--90dB.

Verze Bluetooth: Bluetooth 5.0

Voděodolnost: IPX5

Provozní teplota: IPX5: -10°C ~ 60°C

Provozní vlhkost: 0 % ~ 90 % relativní vlhkosti (nekondenzující)

Teplota skladování: -20°C ~ 70°C

Skladovací vlhkost: 0% ~ 90% relativní vlhkosti (nekondenzující)

Rozměry: 200 mm x 150 mm x 66 mm

Rozměry fotovoltaického panelu: 132 mm x 62 mm

Indikátor LED

Inteligentní režim Wi-Fi - indikátor bliká jednou za sekundu

Režim resetování/přepínání - podržte tlačítko stisknuté po dobu 6 sekund

Pozor:

- Indikátor svítí modře;
- Podpora konfigurace Bluetooth

Začínáme

1. Stáhněte si aplikaci.

Stáhněte si aplikaci "Smart life" z obchodu APP Store nebo Google Play do svého mobilního telefonu.



2. Registrace a přihlášení

A. Spusťte aplikaci "Smart life".




B. Pro registraci zadejte číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu, vytvořte heslo a poté se přihlaste do aplikace.

C. Pokud již máte účet, přihlaste se.

3. Přidejte své zařízení

Režim Wi-Fi (výchozí)

- Pokud není v telefonu povoleno Bluetooth, je třeba přidat zařízení ručně.
- Vyberte symbol "+" v pravém horním rohu.
- Klikněte na možnost "Přidat zařízení"- Přidat ručně "Plug-in (BLE+Wi-Fi)" pro vstup do režimu Wi-Fi.

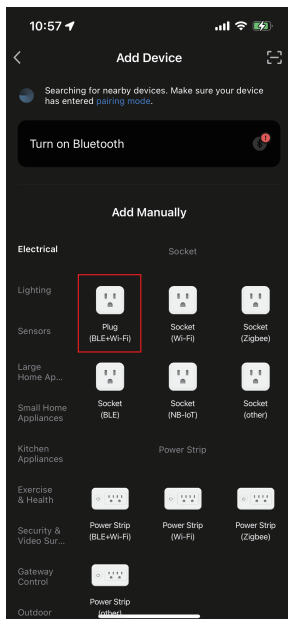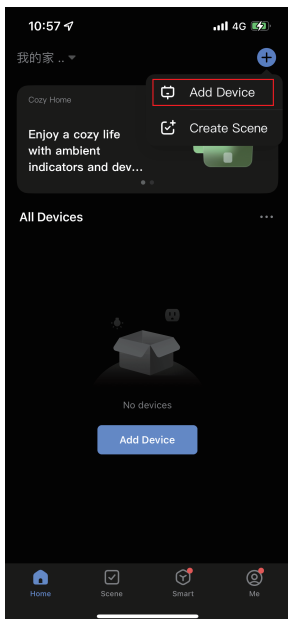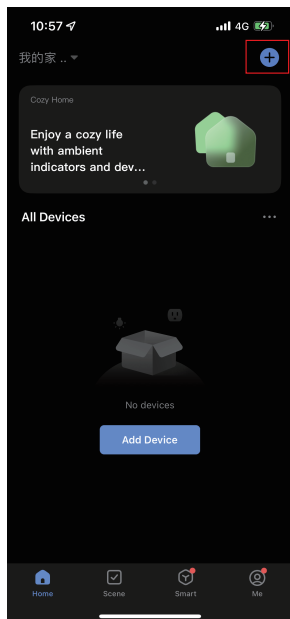


Pozor:

- Pokud je indikátor vypnutý, stiskněte a podržte resetovací tlačítko po dobu 6 sekund a poté přidejte zařízení podle stavu indikátoru.
- Všechny produkty Wi-Fi lze přidat s libovolnou možností Wi-Fi a zařízení podporuje pouze 2,4GHz signály Wi-Fi.

Intelligentní režim Wi-Fi


Stiskněte tlačítko reset, dokud nezačne indikátor rychle blikat, a poté podle pokynů aplikace přidejte zařízení.




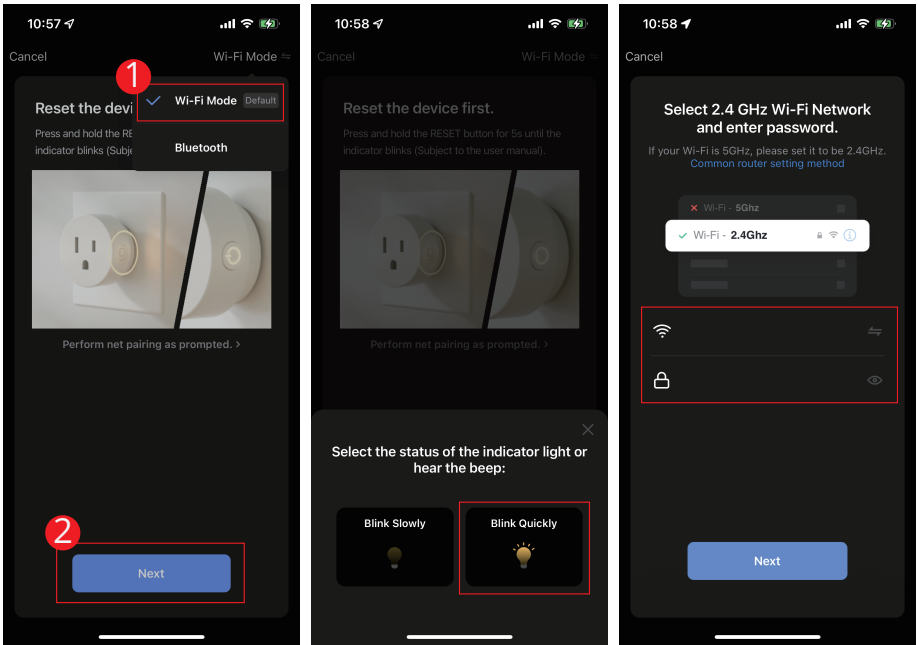


Režim Bluetooth



Párování Bluetooth (Přidat automaticky)

- Nejprve spusťte funkci Bluetooth v telefonu.
- Poté vstupte do aplikace, automaticky se zobrazí okno "Devices to add" (Zařízení k přidání).

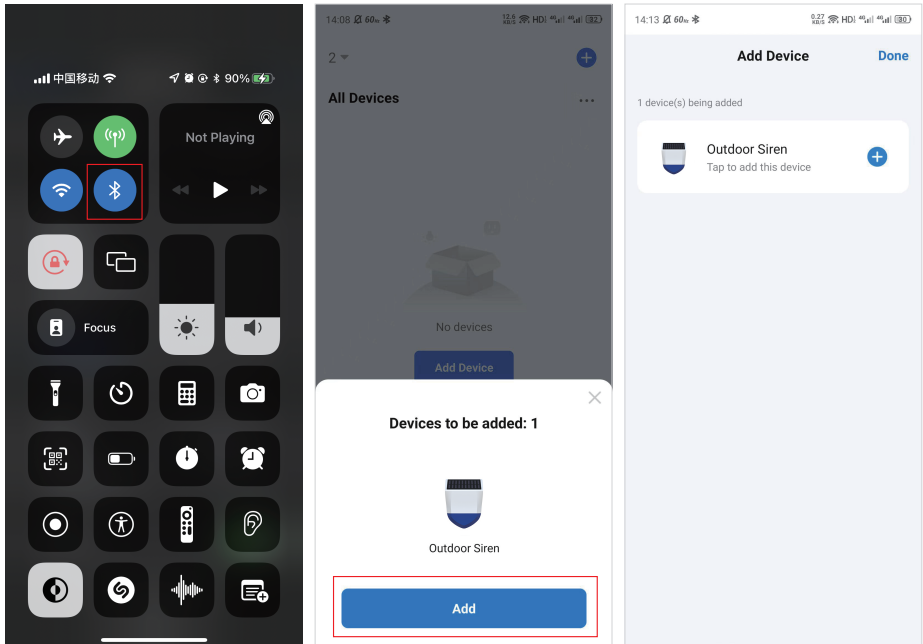


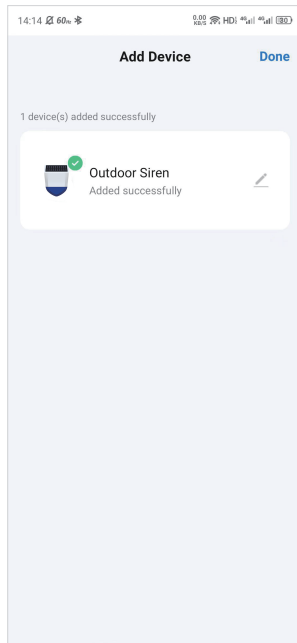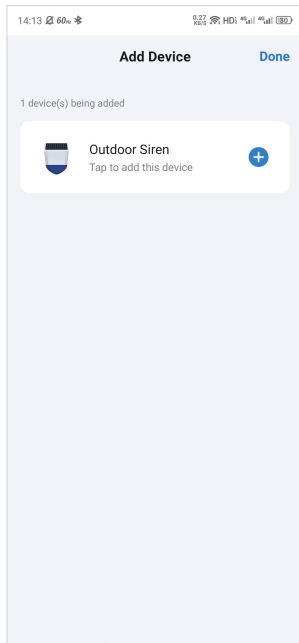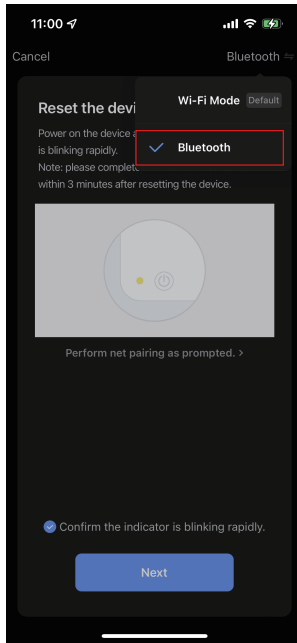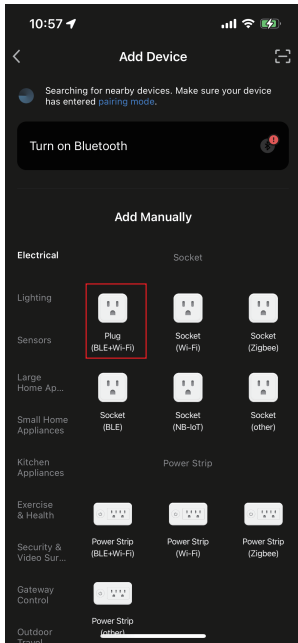

Funkce a nastavení

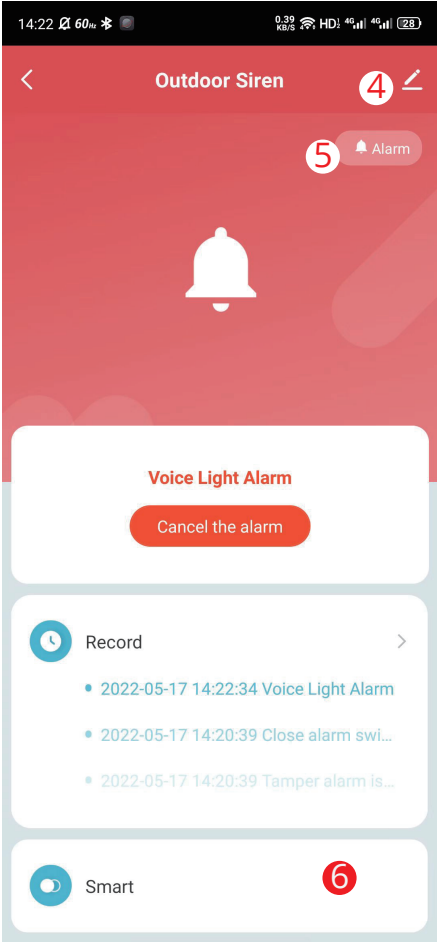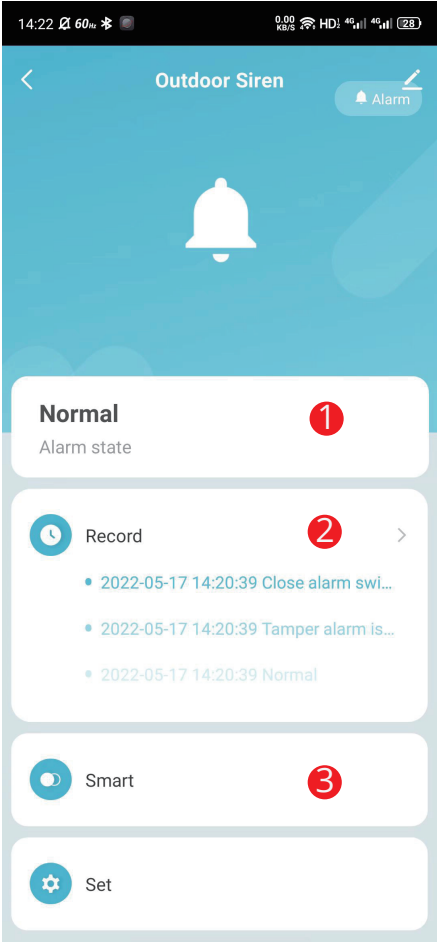


Výběr typu alarmu

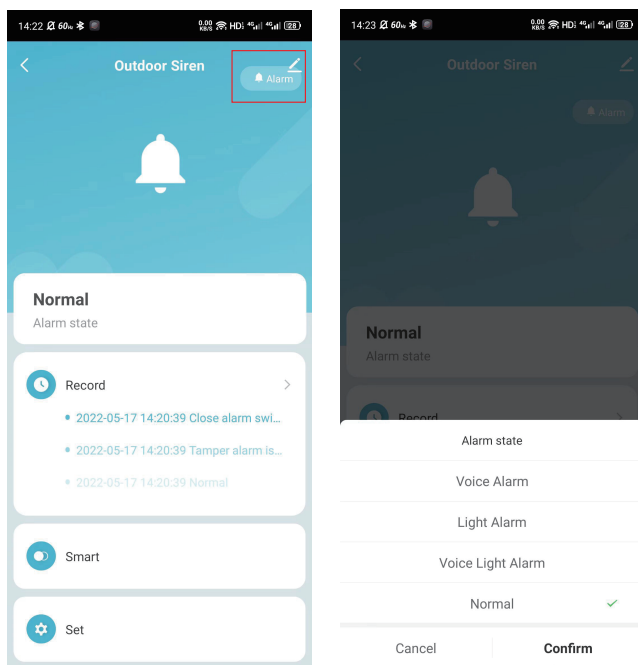


Zobrazení stavu alarmu; kliknutím na tlačítko alarm odstraníte po jeho nahlášení.


Záznam umožňuje zobrazit historii alarmů zařízení.

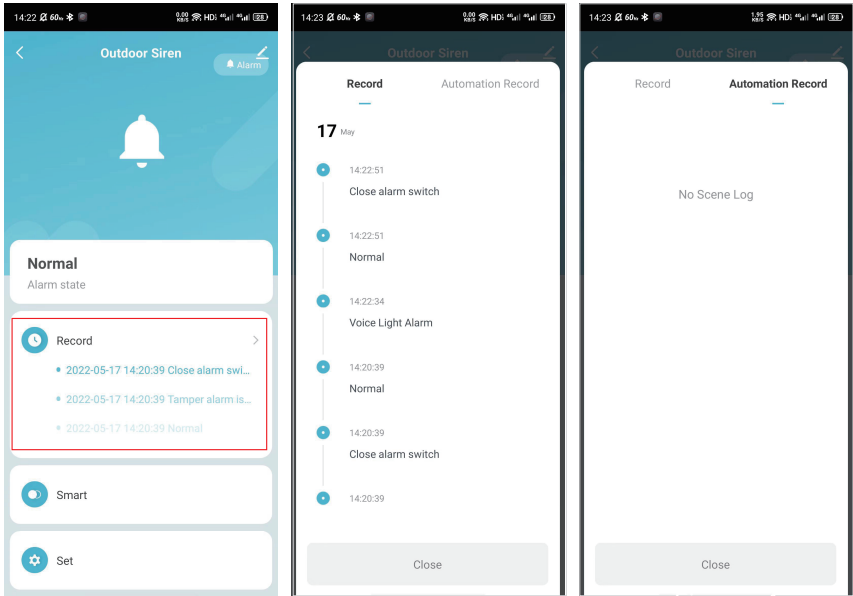

Intelligentní nastavení připojení

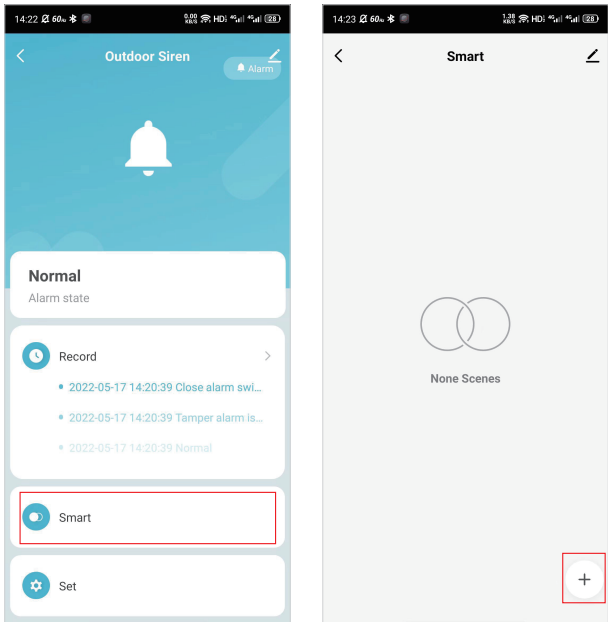

Nastavení budíku a stav baterie

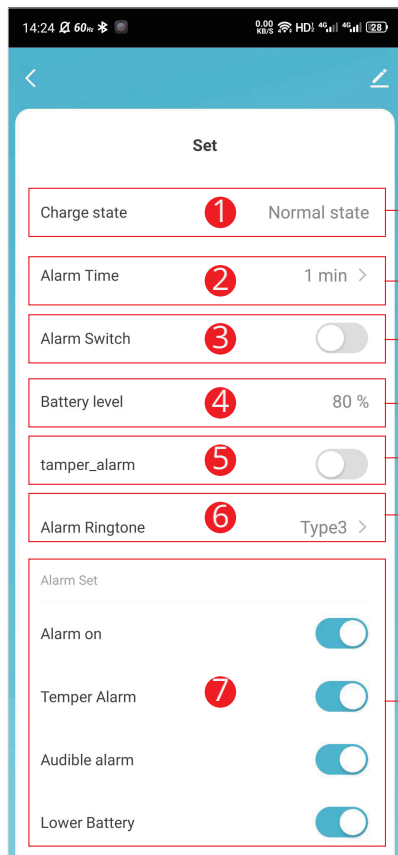

Stav nabíjení

Doba buzení (1-60min)

Spínání alarmů

Úroveň nabití


Spuštění alarmu

Poplašný zvonek
(3 typy)

Správa výstrah


Nastavení zařízení

Sdílení zařízení

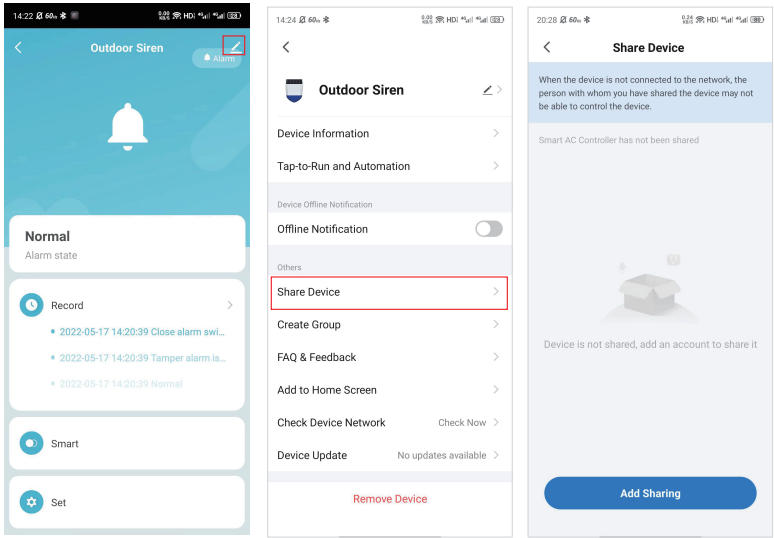


Odstranění zařízení

Vymazání záznamů; Odstraněním zařízení prostřednictvím aplikace a jeho opětovným přidáním vymažete historické záznamy.

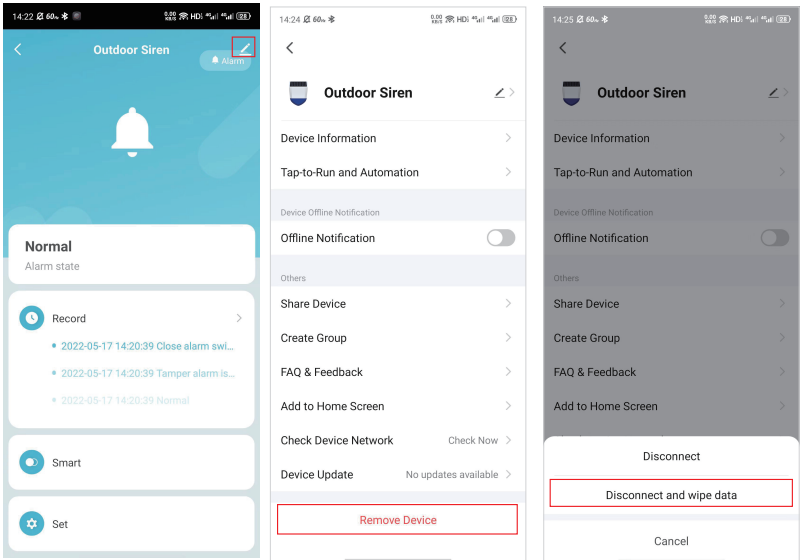

Nastavení oznámení

Pokud je tato možnost zakázána, nebudou všechna zařízení v aplikaci dostávat oznámení, ale záznamy zpráv nebudou ovlivněny.

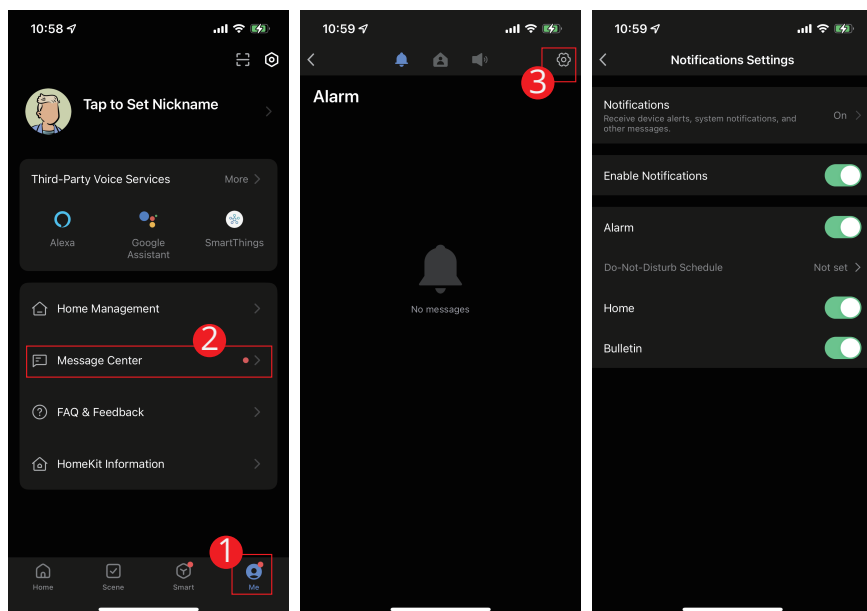

Prostřednictvím aplikace si můžete vyzkoušet další funkce produktu.

Vzhledem k aktualizaci aplikace je výše uvedené rozhraní pouze orientační.

Bezpečnostní opatření

Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.

Během používání a nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru.

Zajistěte, abyste v případě nouze mohli zařízení rychle odpojit od zdroje napájení. napájení v případě nouze.

Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah okolí.

Udržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních předmětů.

Během nabíjení zařízení nikdy nezakrývejte.

Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce. Doporučení a schválení výrobce.

Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně uhasit, vybavte se hasicím listem.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.