Český překlad pořídil Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.

Návod k použití CAM-C44HE (CZ)

Úvod
Signalizace LED kontrolky
Zvuková upozornění
Kompatibilní hlasoví asistenti
Specifikace
Stažení aplikace eWeLink
Zapnutí
Přidání zařízení
Přidání podřízených zařízení Zigbee
Instalace
Utěsnění napájecího konektoru
Utěsnění ethernetového portu
  Při použití ethernetového kabelu
  Bez ethernetového kabelu
VAROVÁNÍ
EU prohlášení o shodě
Frekvence pro CE:
Prohlášení o shodě FCC
Informace o likvidaci a recyklaci (OEEZ)

ITEAD - 李梓旋(42604830)



Venkovní chytrá bezpečnostní kamera


Návod k použití V1.0

Úvod

CAM-C44HE je výkonná venkovní bezpečnostní kamera, která spojuje sledování dvěma objektivy s vestavěnou chytrou bránou. Díky dvěma 4MP HD objektivům sleduje dvě oblasti současně a otočný a naklápěcí mechanismus zajišťuje pokrytí zcela bez slepých míst.

Kromě samotného sledování má kamera vestavěnou bránu ZigBee, která se snadno propojí s různými zařízeními ZigBee, například dveřními a okenními senzory nebo vodními ventily. Vzniká tak ucelený venkovní chytrý bezpečnostní systém, který propojuje sledování s automatickými akcemi.

Díky krytí IP65 proti vodě a prachu pracuje CAM-C44HE spolehlivě i v náročných venkovních podmínkách – v dešti, prachu, horku i mrazu – a zajišťuje stabilní provoz 24/7 pro nepřetržitou ochranu.



Dva širokoúhlé objektivy 4MP



Otáčení a náklon 360°



Odolnost IP65




Vestavěný Zigbee hub




Ethernet a dvoupásmová Wi-Fi



AI detekce osob, vozidel a zvířat

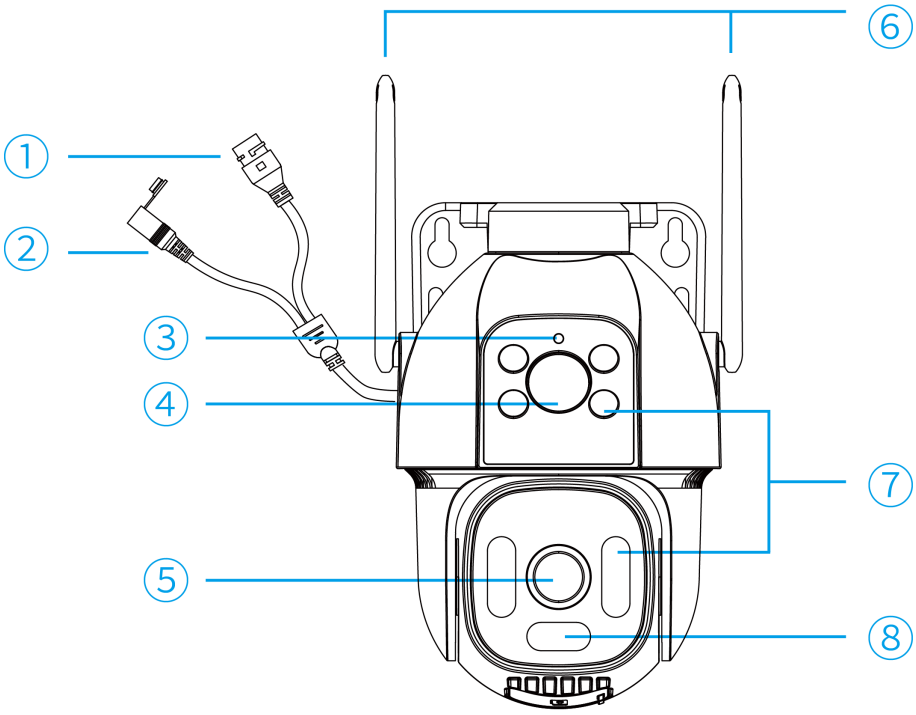

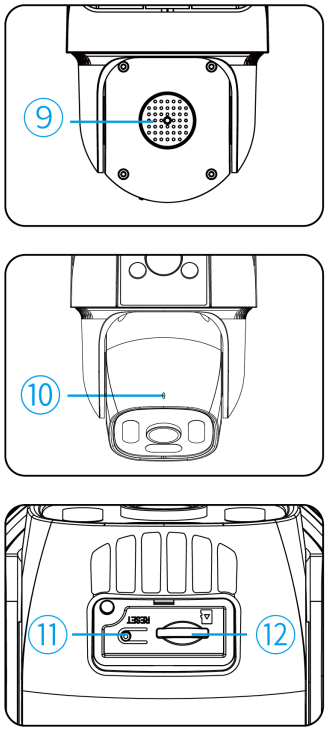

① Ethernetový port	⑦ Přisvětlení
② Napájecí konektor	⑧ Výstražné světlo
③ LED kontrolka	⑨ Reproduktor
④ Pevný objektiv	⑩ Mikrofon

⑤ Otočný (PTZ) objektiv	⑪ Tlačítko reset • Podržení 5 sekund (zařízení pípne): zařízení přejde do režimu párování (párování trvá 30 minut).
⑥ Anténa	⑫ Slot na kartu TF

Signalizace LED kontrolky

Stav LED kontrolky	Význam
Dvě krátká a jedno dlouhé bliknutí	Zařízení je v režimu párování (krátkým stiskem tlačítka reset režim ukončíte).
Svítí	Zařízení je online.
Nesvítí	Zařízení je v režimu spánku.
Blikne a pak krátce svítí	Zařízení ukončilo konfiguraci sítě po výpadku připojení, chybě sítě nebo neúspěšném připojení.
Dvakrát rychle blikne	Zařízení rozpoznalo kartu TF (dvakrát pípne).
Jednou rychle blikne	Někdo sleduje záznam z kamery

Zvuková upozornění

Zvuková upozornění	Stav zařízení
Jedno pípnutí (podržení tlačítka reset 5 sekund)	Zařízení je v režimu párování.
Dvě pípnutí	Zařízení rozpoznalo kartu TF.

Kompatibilní hlasoví asistenti

works with Google Home

works with alexa

Specifikace

CAM Outdoor DUO	
Produktová řada	Řada CAM
Typ výrobku	Venkovní chytrá bezpečnostní kamera
Model	CAM-C44HE
Vstup	12V ⎓ 1A
Rozlišení	4MP+4MP
Úhel otáčení	Vodorovně 260°, svisle 90°
Komprese videa	HD：H.265，SD：H.264
Zorné pole	108°
Ukládání záznamů	Karta TF (až 512 GB)
Síťové rozhraní	RJ45 (10/100Mbps)
Bezdrátové připojení	Wi-Fi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz & 5GHz Zigbee 3.0
Hmotnost	547 g (bez příslušenství)
Rozměry	130 × 179 × 167 mm
Barva	Bílá
Materiál krytu	ABS+PC
Použití	Venkovní
Provozní teplota	-20 až 50 °C
Provozní vlhkost	5–95 % RH, bez kondenzace

Krytí	IP65
FCC ID	2APN5–CAMC44HE
Certifikace	CE/FCC/RoHS


Stažení aplikace eWeLink

Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Google Play nebo Apple App Store.



Zapnutí

Po prvním zapnutí přejde zařízení do režimu párování. LED kontrolka opakovaně bliká dvakrát krátce a jednou dlouze.

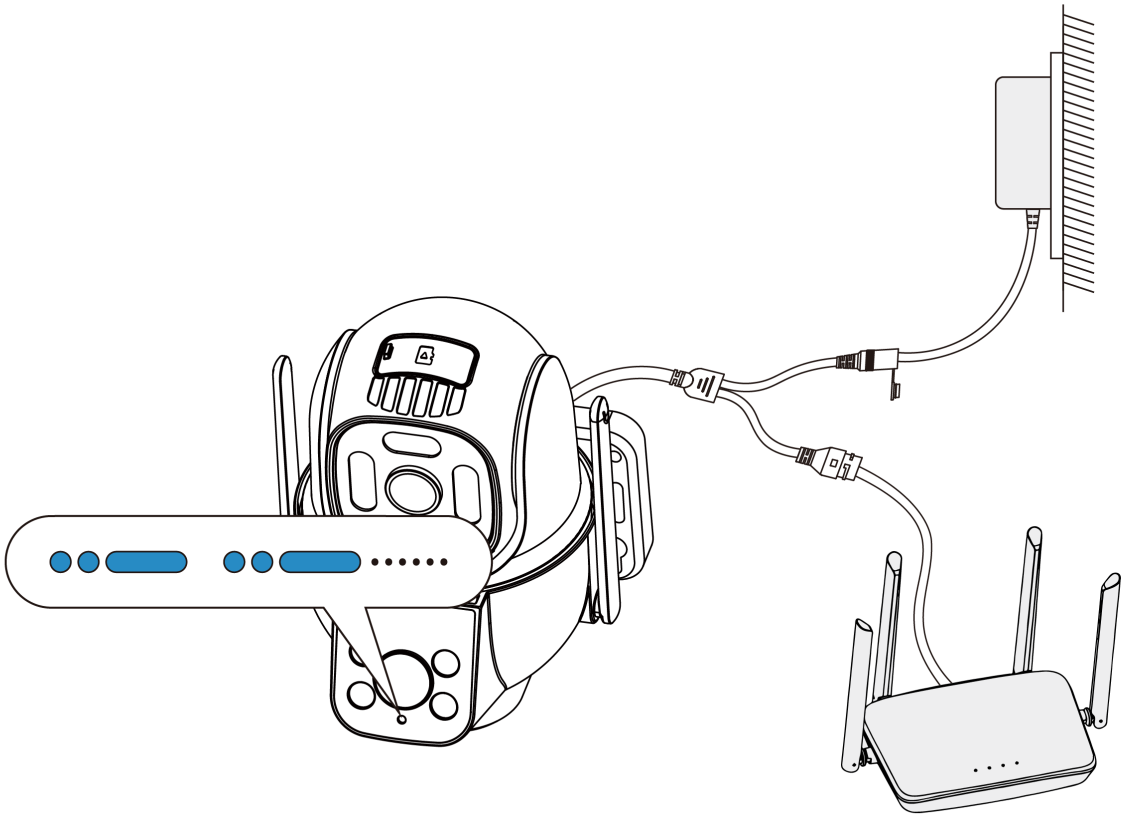


ITEAD - 李梓旋(42604830)

Pokud se zařízení do 30 minut nespáruje, režim párování ukončí. Chcete-li do něj znovu přejít, podržte tlačítko asi 5 sekund, dokud LED kontrolka nezačne opakovaně blikat dvakrát krátce a jednou dlouze.


Přidání zařízení

1

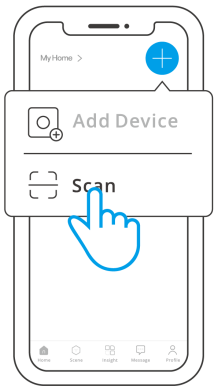

Otevřete „Scan“

2

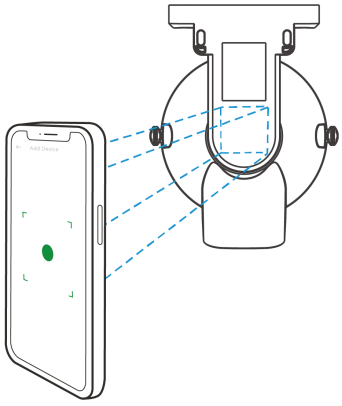


Naskenujte QR kód z rychlého průvodce nebo ze zařízení

3



Zvolte „Add Device“


4

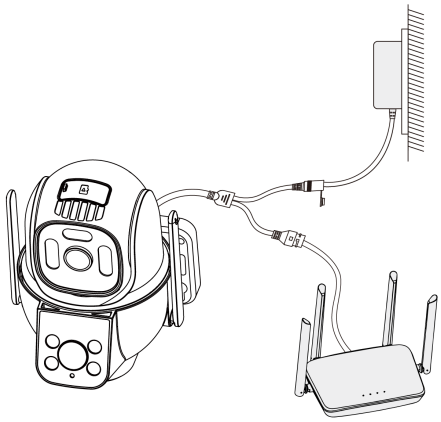

Připojte k zařízení ethernetový kabel (volitelné)


ITEAD - 李梓旋(42604830)

5

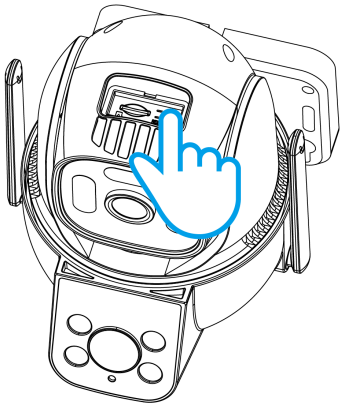


Podržte tlačítko 5 sekund

6

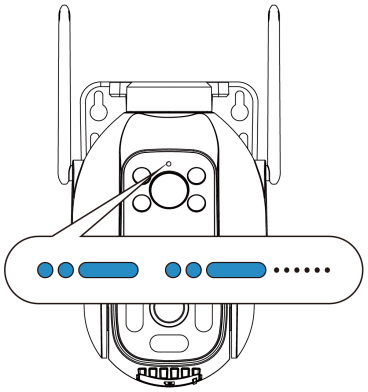


Zkontrolujte blikání LED (dvakrát krátce a jednou dlouze)

7

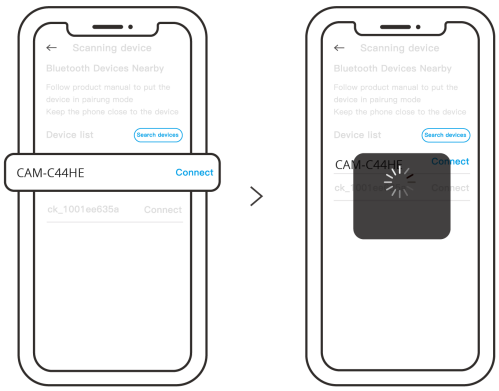

Vyhledejte zařízení a spusťte připojení

8

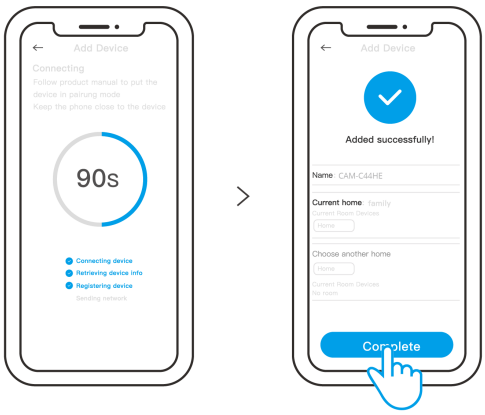


Zařízení „Added completely“

*Při nastavení přes Ethernet musí být telefon připojený ke stejné místní síti (LAN) jako kamera.

Přidání podřízených zařízení Zigbee


Nejprve přepněte podřízené zařízení Zigbee do režimu párování, pak v rozhraní brány klepněte na „+ Add Device“ a počkejte, až vyhledávání skončí a zařízení se přidá.

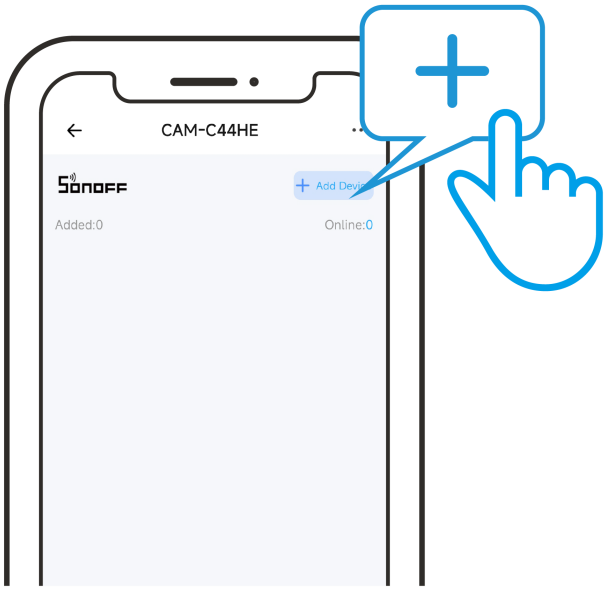


*CAM-C44HE podporuje pouze podřízená zařízení Zigbee z ekosystému SONOFF a eWeLink. Seznam podporovaných zařízení najdete v SONOFF Help Center.

Instalace

Wall mounting

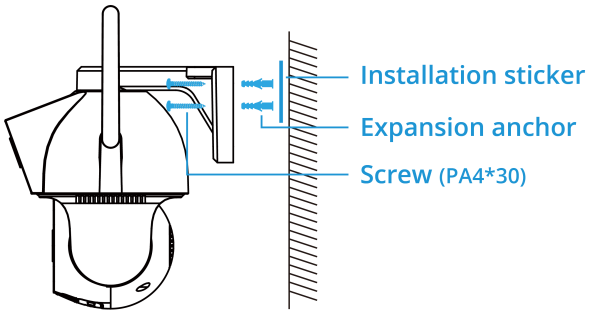


Ceiling mounting

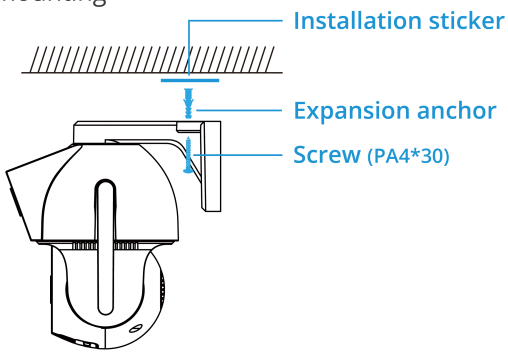

1. Nalepte montážní šablonu na požadované místo.
2. Vyvrtejte otvory a vložte hmoždinky (u dřevěného povrchu nejsou potřeba).
3. Zařízení připevněte šrouby.

Utěsnění napájecího konektoru


Pokud je napájecí konektor venku nechráněný, pevně ho spojte, aby do něj nevnikla voda.

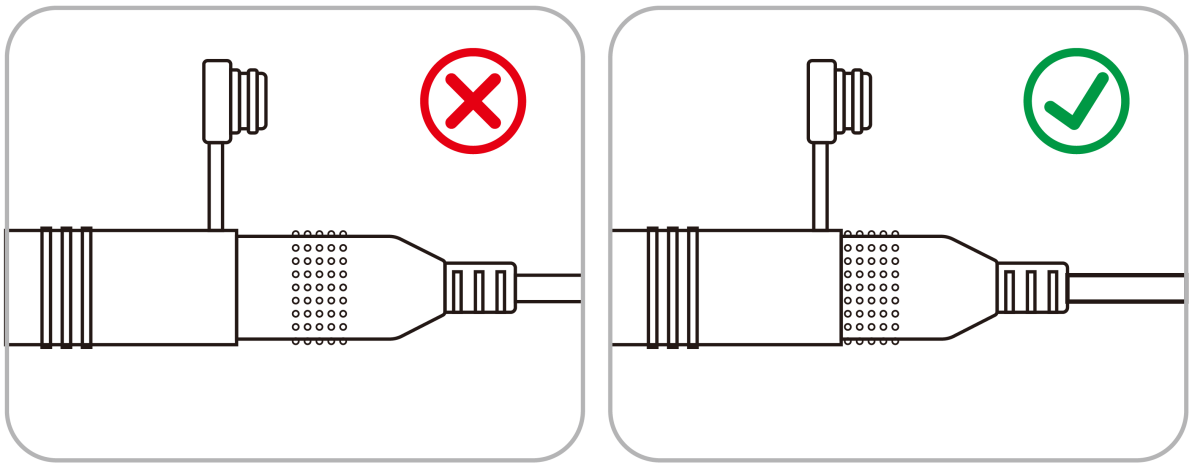

Utěsnění ethernetového portu


Pokud je síťový port venku nechráněný, nasaďte vodotěsný kryt, aby do něj nevnikla voda.

Při použití ethernetového kabelu

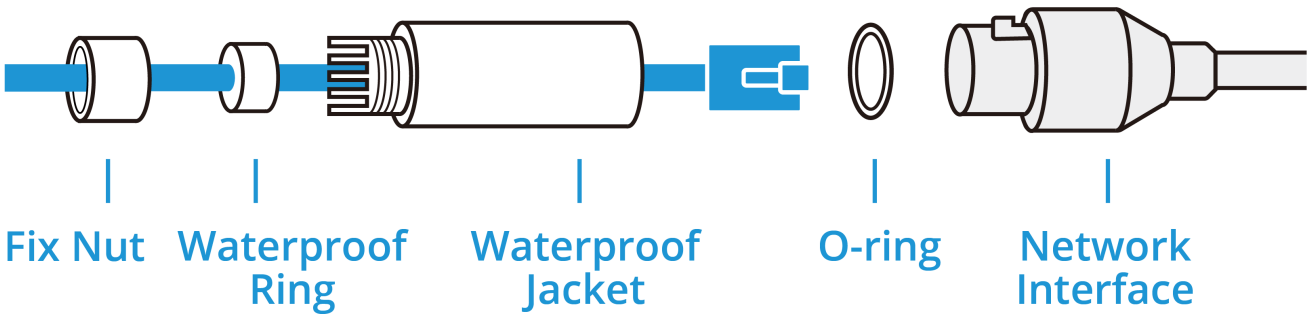

1. Protáhněte síťový kabel postupně těmito díly: převlečná matice, těsnicí kroužek a vodotěsná objímka.
2. Vložte těsnicí kroužek do vodotěsné objímky.
3. Nasaďte O-kroužek na síťový konektor kamery a připojte síťový kabel.
4. Nasaďte vodotěsnou objímku na síťový konektor a otočením ji zajistěte.
5. Dotáhněte převlečnou matici na vodotěsné objímce.

Bez ethernetového kabelu

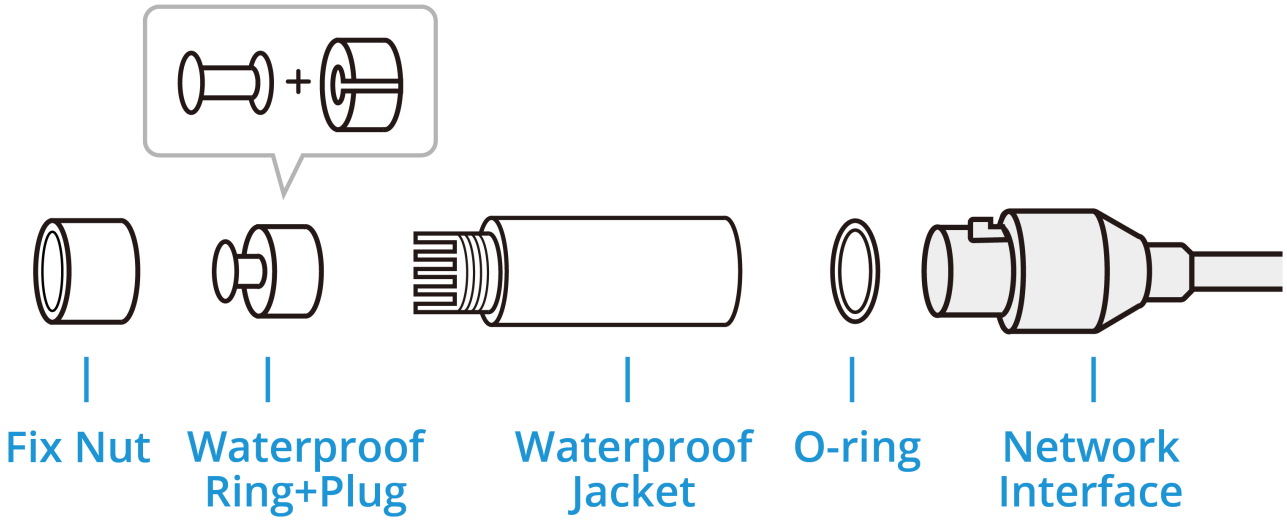

1. Vložte vodotěsnou zátku do těsnicího kroužku a obojí vložte do vodotěsné objímky.

2. Nasaďte O-kroužek na síťový konektor kamery. Nasaďte vodotěsnou objímku na konektor a otočením ji zajistěte.

3. Dotáhněte převlečnou matici na vodotěsné objímce.

VAROVÁNÍ

· Výrobek není hračka a není určen dětem. Pouze pro dospělé.

· Zařízení je vhodné pouze pro mírné klimatické podmínky.

· Větrání nesmí být omezeno zakrytím zařízení např. novinami, ubrusy, závěsy apod.

· Na zařízení nestavte zdroje otevřeného ohně, např. svíčky.

· Adaptér používejte uvnitř při okolní teplotě nejvýše 40 °C.

Scatola	Manuale	Pellicola	Borsa
PAP 20	PAP 22	PET 1	CPE 7
Carta	Carta	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA			

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.

EU prohlášení o shodě

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu CAM-C44HE je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

https://sonoff.tech/compliance/

Frekvence pro CE:

Provozní frekvenční rozsah v EU:

Wi-Fi: 802.11 b/g/n20/ax20 2412-2472 MHz, 802.11 n40/ax40 2422-2462 MHz

802.11 a/n/ac/ax 5150-5250 MHz, 5725-5850 MHz

BLE: 2402-2480 MHz

Zigbee: 2405-2480 MHz

Výstupní výkon v EU:

Wi-Fi 2.4G≤20dBm

Zigbee ≤10dBm

BLE≤10dBm

Wi-Fi 5150-5250MHz＜23dBm

Wi-Fi 5725-5850MHz＜14dBm

Pro 5150-5250 MHz: pouze uvnitř budov. Instalace a použití v silničních vozidlech a železničních vagonech nejsou povoleny. Omezené venkovní použití: při použití venku nesmí být zařízení připevněno k pevné instalaci ani k vnější části silničních vozidel, pevné infrastruktuře nebo pevné venkovní anténě.

Při běžném používání má být mezi anténou zařízení a tělem uživatele vzdálenost alespoň 20 cm.

ITEAD - 李梓旋(42604830)

Prohlášení o shodě FCC

Odpovědná strana: SONOFF TECHNOLOGY LLC

Adresa: 14777 NE 40th St, Suite 201 Bellevue, WA 98007

E-mail: usres@itead.cc FCC ID: 2APN5-CAMC44HE

1. Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám:

(1) zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a

(2) zařízení musí snést jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

2. Změny nebo úpravy, které výslovně neschválila strana odpovědná za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení provozovat.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity mají zajistit přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné zástavbě. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno podle pokynů, může rušit rádiovou komunikaci. Nelze zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud zařízení ruší příjem rozhlasu nebo televize (což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení), zkuste rušení odstranit jedním nebo více z těchto opatření:

— Natočte nebo přemístěte přijímací anténu.

— Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

— Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen

přijímač.

— Obraťte se o pomoc na prodejce nebo zkušeného rádio/TV technika.

Prohlášení FCC o vystavení záření:

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí.

Zařízení instalujte a provozujte s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem.

Adaptér:

US	EU	UK
Model: MYX–1201000LUC01 vstup: 100–240V~50/60Hz 0.4A max výstup: 12V ⎓ 1.0A	Model: MYX–1201000LEC01 vstup: 100–240V~50/60Hz 0.4A max výstup: 12V ⎓ 1.0A	Model: MYX–1201000LBC01 vstup: 100–240V~50/60Hz 0.4A max výstup: 12V ⎓ 1.0A

Informace o likvidaci a recyklaci (OEEZ)



Informace o likvidaci a recyklaci (OEEZ): Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která se nesmí míchat s netříděným domovním odpadem. Chraňte lidské zdraví a životní prostředí tím, že vyřazené zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci elektrického a elektronického odpadu, které stanovila vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Informace o umístění a podmínkách sběrných míst vám poskytne instalatér nebo místní úřad.

Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adresa: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, Čína

Servisní e-mail: support@itead.cc Web: sonoff.tech

Vyrobeno v Číně





