




Intelligentní zásuvka SP6
Návod k obsluze

Obsah balení

1. Inteligentní zásuvka
2. Návod k obsluze

Popis produktu



1. Zásuvka
2. Napájecí kabel
3. Tlačítko ON/OFF
4. Materiál odolný vůči plamenům
5. USB porty x 2

Pozor:

Zásuvka může být ovládána individuálně.
Lze ji také ovládat samostatně v aplikaci.

Specifikace

Model: SP6

Vstup: 230V, 50/60Hz

Výstup: 16 A max.

USB porty: 20 W max.

TYP C: 5V $\equiv$ 3 A; 9 V ∇ 2,22 A; 12 V ∇ 1,67 A; 20 W max.

USB A: 5V $\equiv$ 3 A; 9 V ∇ 2 A; 10 V ∇ 2 A; 12 V ∇ 1,5 A; 20 W max.

TYP C+USB A: 5V $\equiv$ 4 A; 20 W max.

Podpora protokolů: QC3.0/2.0, BC1.2, FCP, SCP, AFC, PE1.1+

Materiál: PC (ohnivzdorný VO, odolný vůči UV záření)

Wi-Fi síť: 802.11 b/g/n, 2,4 GHz (pouze)

Rozměr produktu: 6,7 x 8,0 x 7,3 cm

Frekvence: 2400-2483,5 MHz

Maximální výkon frekvence: 20 dBm

Hlavní funkce



Hlasové
ovládá



Ovládání z
aplikace



Plánované
ovládání



Sdílení
rodině



Monitoring
energie



2 USB

Párování s aplikací

1. Otevřete aplikaci "Gosund" a vytvořte účet Gosund.
2. Zapněte zásuvku a umístěte ji blízko routeru během párování.
3. Podržte tlačítko ON/OFF po dobu 5 sekund a uvolněte ho, když zásuvka začne pomalu blikat, abyste přešli do režimu párování sítě.

Připojte telefon k routeru Wi-Fi, klikněte na "+" v pravém horním rohu domovské stránky, abyste přidali zařízení.

Zařízení lze přidat dvěma způsoby.

1) Režim automatického vyhledávání Bluetooth (doporučeno)
Aplikace navrhne zapnout Bluetooth a Wi-Fi na telefonu a poté vybrat zařízení, které chcete přidat.

Zadejte název Wi-Fi a heslo Wi-Fi (podporuje pouze Wi-Fi 2.4G) a zařízení se automaticky připojí k síti.

2) Režim "Slow Flash" (AP)

Pokud se připojení přes Bluetooth nezdaří, můžete vyzkoušet režim AP. Vyberte "SP6" v sekci "Elektrikář", zadejte název Wi-Fi a heslo Wi-Fi (podporuje pouze Wi-Fi 2.4G), vyberte "Slow Blink", aby LED indikátor pomalu blikalo, a připojte telefon k hotspotu zařízení:

"SmarttLife-XXXX",

Poté se vraťte do rozhraní aplikace, které se automaticky připojí k routeru a dokončí konfiguraci.

Reset

Zapněte napájení, podržte tlačítko po dobu 5 sekund, dokud nezačne LED dioda zásuvky blikat. Reset byl úspěšně dokončen.

Pokud se zásuvka nachází v novém síťovém prostředí, je nutné obnovit tovární nastavení a poté se znovu připojit k síti.

Upozornění a bezpečnostní opatření

Zařízení uchovávejte na místě, které není přístupné dětem a zvířatům.

- Tento produkt nepoužívejte ve vlhkém prostředí nebo venku, je určen pouze pro vnitřní použití.
- Nedávejte produkt blízko topných zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby nebo radiátory. Chraňte produkt před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, silnými otřesy, vysokou vlhkostí, vlhkostí, hořlavými plyny, výpary a rozpouštědly.
- Nedemontujte, nemodifikujte ani neopravujte zařízení, a v případě poruchy se obraťte na autorizované specialisty.
- Nepoužívejte zařízení, pokud nefunguje správně nebo je viditelně poškozené.
- Nedoporučuje se uchovávat zařízení po delší dobu v nevhodných podmínkách.

- Nedávejte zařízení do jiného.
- Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako je alkohol nebo jiné chemické roztoky, protože mohou poškodit kryt nebo dokonce narušit funkci produktu.
- Nespojujte zařízení sériově.
- Nepřikrývejte produkt během používání.
- Žádné napětí pouze po odpojení od napájení.

Jak stáhnout aplikaci?

Možnost 1: Hledejte "Gosund" v Apple App Store nebo Google Play.

Možnost 2: Naskenujte QR kód pro přechod na stránku pro stažení.



Stáhnout aplikaci

Průvodce hlasovými asistenty



Protože zařízení podporuje pouze připojení Wi-Fi 2.4G,
Je třeba se ujistit, že mobilní telefon a zařízení jsou
současně připojeny k síti Wi-Fi 2.4G.

Jak připojit zařízení Gosund k Alexe


Pozor:

1. Před připojením je třeba stáhnout aplikaci Amazon Alexa a ujistit se, že účet Alexa byl úspěšně přihlášen.
2. Ujistěte se, že reproduktor Alexa a zařízení, které má být spárováno, jsou zapnuté a připojené k síti Wi-Fi.

Metoda 1: Rychlé spárování pomocí aplikace Gosund

1. Otevřete aplikaci Gosund, klikněte na "Me" (Já) v pravém dolním rohu a poté klikněte na ikonu "Alexa" v menu "Third-Party Voice Services" (Služby hlasových asistentů třetích stran).

Upozornění: Aktualizujte aplikaci na verzi 3.22.5 nebo novější.




2. Klikněte na "Přihlásit se přes Amazon" dole na stránce.



3. Klikněte na "LINK" (Propojit) ve spodní části stránky.




4. Po úspěšném propojení může být zařízení ovládáno Alexou.

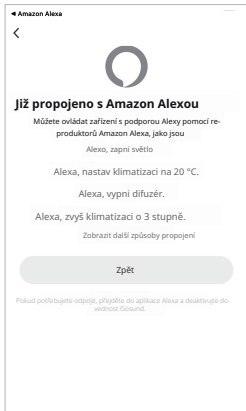

Metoda 2: Přidání dovedností prostřednictvím aplikace Alexa.

1. Otevřete aplikaci Amazon Alexa a vyberte "dovednosti a hry", jak je znázorněno na níže uvedeném obrázku.

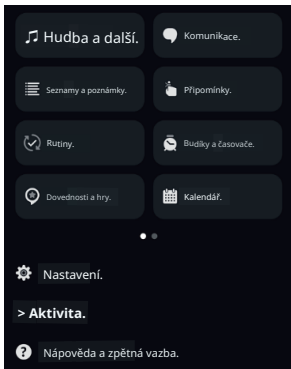

2. Klikněte na "Hledat" a zadejte "Gosund", jak je znázorněno na níže uvedeném obrázku.

Hledat

Klíčové slovo nebo název dovednosti


Gosund

gosund


gosund aplikace zásuvka

gosund dovednost

3. Najděte "Gosund", klikněte na **POVOLIT POUŽÍVÁNÍ** a připojte se ke svému účtu Gosund pro aktivaci dovednosti. Jak je znázorněno na níže uvedeném obrázku:




①



②

4. Nyní můžete zařízení ovládat prostřednictvím Alexy.



5. Nyní můžete začít svou cestu s inteligentním domem.


Jak propojit zařízení s Asistentem Google

Pozor: Podporuje pouze Wi-Fi 2,4 GHz.

1. Otevřete aplikaci Google Assistant a přihlaste se.
2. Klepněte na název svého účtu v pravém horním rohu.




3. Klikněte na "Zařízení" (Devices), abyste přidali zařízení.



4. Najděte možnost "Propojit zařízení chytré domácnosti" (Link a smart home device) a klikněte na ni.



5. Zadejte "Gosund" do vyhledávání a klikněte na "Gosund smart".



6. Zadejte svůj účet a heslo do aplikace Gosund a poté klepněte na "Propojit nyní".

Hotovo pxy1.tuya.us.com AA ↺

Angličtina ▾

+852 ▾ Telefonní číslo / E-mailová adresa

Zadejte své heslo zde. 👁

Propojit nyní.

7. Nyní můžete začít svou cestu s inteligentním domem.

Pro více videí s návody naskenujte níže uvedený QR kód.



Instruktažní videa

FAQ:

1. Otázka: Inteligentní zásuvka je offline nebo se odpojuje od WiFi.

Odpověď:

1) Ujistěte se, že připojení WiFi je stabilní, router není daleko a není přetížený. Restartujte router nebo připojte zařízení k mobilnímu hotspotu, abyste zjistili, zda funguje.

2) Odeberte zařízení z aplikace. Klikněte na název zařízení -> klikněte na ikonu úprav (v pravém horním rohu) -> klikněte na "Odebrat zařízení" (na spodní části) -> "Odpojit a vymazat data".

3) Resetujte zařízení před opětovným připojením k aplikaci. Stačí stisknout tlačítko napájení (na přibližně 10 sekund). Indikátor inteligentní zásuvky začne rychle blikat (režim EZ) nebo pomalu (režim AP).

2. Otázka: Inteligentní zásuvka se náhodně zapíná a vypíná.

Co bych měl udělat, abych to opravil?

Odpověď:

1) Nejprve zkontrolujte, zda jste v aplikaci nenastavili nějaké plány zapínání a vypínání.

2) Pro připojení k jiné zásuvce proveďte následující kroky:
zásuvce:

a) Odeberte zařízení z aplikace.

Klikněte na název zařízení -> klikněte na ikonu úprav (v pravém horním rohu) -> klikněte na "Odebrat zařízení (dole) -> "Odpojit a vymazat data".

b) Před opětovným připojením zařízení k aplikaci je třeba je resetovat. Stačí podržet tlačítko napájení (asi 10 sekund). Indikátor bude rychle blikat (režim EZ) nebo pomalu (režim AP).

c: Pokud problém přetrvává, restartujte router nebo připojte zařízení k mobilnímu hot-spotu Wi-Fi, abyste zjistili, zda funguje.

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Shenzhen CUCO Smartt Technology Co., Ltd.

tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [Inteligentní zásuvka SP6] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Uplný text prohlášení o shodě s EU je k dispozici na následující adrese

internetové: <https://files.innpro.pl/Gosund>

Adresa výrobce: Místnost 201, 301, Budova A, č. 12, Difu Road, Guxing Community, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen

Frekvence: 2400-2483,5 MHz

Maximální výkon rádiové frekvence: 20 dBm

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Použitá elektronika označená podle směrnice Evropské unie nesmí být umísťována spolu s jiným komunálním odpadem.

Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených místech. Zajištěním jejího správného odstranění předcházíte potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí. Systém sběru

Odstranění použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se likvidace odpadu. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadu, v čistírně nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.

CE Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), týkajících se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které určují rizika, jež by měla být odhalena a odstraněna.

Importter:

INNPRO Robertt Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko

tel. +48 533 234 303

hurtt@innpro.pl

www.innpro.pl



Vyrobeno v Číně

Upozornění a informace o bezpečnosti

Veškeré informace o používání produktu naleznete v uživatelské příručce. Před jeho použitím se prosím seznamte s jejím obsahem a řiďte se v ní uvedenými pokyny.

Před použitím se také seznamte s následujícími informacemi:

Upozornění k používání

Nebezpečí pro děti:

- Produkt není určen k hraní a není vhodný pro děti.
- Prvky chytré domácnosti obsahují malé součásti a elektronické části, které mohou představovat riziko udušení.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému spolknutí malých součástí nebo poškození produktu v důsledku nesprávného používání.
- Instalaci a konfiguraci produktu by měl provádět dospělý.

Riziko elektrického šoku:

- Všechna elektrická zařízení musí být instalována podle návodu k obsluze a bezpečně, nejlépe kvalifikovaným specialistou.
- Ujistěte se, že je zařízení odpojeno od zdroje napájení před zahájením instalace nebo údržby.
- Nikdy nepoužívejte poškozené kabely, zástrčky ani zásuvky, abyste předešli riziku zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.

Riziko poškození zařízení:

- Nenechávejte zařízení vystavené extrémním teplotám, vlhkosti ani kontaktu s vodou, pokud výrobce neoznačil zařízení jako vodotěsné.
- Vyhněte se používání zařízení v prostředích, která mohou způsobit jejich přetížení.
- Nemanipulujte se zařízeními, která jsou připojena k elektrickému proudu, ani se je nesnažte otevřít, abyste se vyhnuli trvalému poškození nebo ztrátě záruky.
- Nenechávejte produkt vystavený nárazům, pádům, silným otřesům a dalším faktorům, které by mohly způsobit jeho poškození.

Fyzická bezpečnost:

- U digitálních zámků a videovrátníků se ujistěte, že jsou pevně namontovány a na místě, které odpovídá doporučením výrobce. Nesprávná instalace může ovlivnit jejich účinnost a bezpečnost.
- U ovladačů a termostátů se ujistěte, že montáž nebrání přístupu k důležitým systémům, jako jsou topné nebo elektrické.

Riziko nesprávného používání:

- Ujistěte se, že uživatelé jsou si vědomi správného způsobu používání zařízení, například správného zadávání kódů do digitálních zámků nebo používání mobilní aplikace pro ovládání zařízení.
- V případě chytrých zásuvek a měřičů spotřeby energie se ujistěte, že připojená zařízení odpovídají maximálním parametrům zatížení stanoveným výrobcem.

Bezdrátové připojení

Ochrana dat:

- Většina prvků chytré domácnosti využívá připojení Wi-Fi, Bluetooth nebo

Zigbee. Zabezpečte svá zařízení silným heslem a aktivujte dvoufaktorové ověřování, pokud je k dispozici.

- Pravidelně aktualizujte software zařízení a mobilních aplikací, abyste zajistili bezpečnost dat a ochranu před neoprávněným přístupem.

- Pokud je to možné, ujistěte se, že všechna data přenášená mezi zařízeními jsou šifrována, aby se zabránilo jejich zachycení třetími stranami.

Správa přístupu:

- Omezte přístup k mobilním aplikacím a zařízením chytré domácnosti pouze na důvěryhodné uživatele.

- Pravidelně kontrolujte seznam zařízení připojených k systému a odstraňujte ta, která již nejsou potřebná nebo mohou představovat bezpečnostní riziko.

- V případě digitálních zámků pravidelně měňte přístupové kódy a odstraňujte kódy uživatelů, kteří by již neměli mít přístup k objektu.

Informace o správném používání

Instalace a konfigurace:

- Ujistěte se, že zařízení jsou nainstalována a nakonfigurována podle pokynů výrobce. V případě složitějších instalací se doporučuje využít pomoc kvalifikovaného odborníka.

- Zkontrolujte, zda jsou všechny prvky správně namontovány, aby se předešlo jejich uvolnění nebo poškození během používání.

- Při montáži senzorů se ujistěte, že jsou umístěny na místech, která zajistí jejich optimální účinnost.

Údržba a péče:

- Pravidelně kontrolujte stav zařízení, abyste se ujistili, že mechanismy fungují správně a nevyžadují údržbu.

- Ujistěte se, že napájecí porty zařízení jsou čisté a nevykazují známky opotřebení nebo poškození.

- Videotelefony a měřiče spotřeby energie by měly být pravidelně čištěny pomocí měkkého hadříku.

- Není dovoleno čistit zařízení silnými detergenty, které by mohly způsobit jejich poškození.

Bezpečnost používání:

- V případě digitálních zámků nikdy nesdílejte přístupové kódy s neoprávněnými osobami.

- Pokud zařízení nabízejí funkci vzdáleného ovládání, ujistěte se, že přístup k aplikaci mají pouze autorizovaní uživatelé.

Skladování:

- Ukládejte produkt na suchém místě, daleko od zdrojů tepla, extrémních teplot a vlhkosti.

Další bezpečnostní opatření:

Servis a údržba:

- V případě jakýchkoli problémů se zařízeními se obraťte na autorizovaný servis.

- Nepokoušejte se zařízení otevírat nebo opravovat sami, abyste se vyhnuli dalšímu poškození nebo ztrátě záruky.

Bezpečná likvidace:

● Použité zařízení a jejich součásti, jako například baterie, je třeba likvidovat v souladu s místními předpisy o elektronickém odpadu.

● Neházejte zařízení do komunálního odpadu – kontaktujte místní sběrný dvůr elektrického zařízení.

Pokud potřebujete další informace o produktu, kontaktujte zákaznický servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webová stránka: <https://innpro.pl/>) nebo jiného specialistu.

Zástupce EU:

SUCCESS COURIER SL, CALLE RIO
TORMES Č. 1, PATRO 1, PRAVÁ STRANA,
KANCELÁŘ 3, Fuenlabrada, Madrid, 2
8947 Španělsko
Successservice2@hotmail.com

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.