



Uživatelská příručka

Tuya 4CH wifi spínač, TYWB 4CH-RF



Než začnete zařízení používat, pečlivě si přečtěte tento návod. Návod obsahuje důležité informace o zamýšleném použití zařízení. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům. Návod uschovejte pro pozdější použití. Pokud zařízení předáte dalším osobám, předejte jim také návod k použití. Je důležité pečlivě prostudovat tento návod před použitím senzoru a ujistit se, že rozumíte jeho obsahu. Pokud máte jakékoli otázky nebo pochybnosti ohledně používání senzoru, neváhejte kontaktovat prodejce, společnost 1. e-shop s.r.o., prostřednictvím webových stránek <https://www.smart-switch.cz/>

Parametry:

- Vstupní napětí: DC / AC 7V-32V /USB 5V
- Max. proud: 2000W/10A/gang
- Max. zátěž: 3500W/164/40ang
- Bezdrátové: Wi-Fi 2,4ghz b/g/n+Bluetooth
- Frekvenční rádio: 433 MHz
- Pracovní teplota: - 20°C-70°C
- Velikost: 81*76*28mm

Kontrolní seznam před použitím zařízení

- Váš chytrý telefon nebo tablet se připojil k 2,4g WiFi s internetem.
- Váš chytrý telefon nebo tablet musí mít povolen Bluetooth.
- Máte správné Wifi PWD.
- Váš chytrý telefon nebo tablet musí mít přístup do obchodu APP Google play.
- Váš router je otevřený pro MAC.

Aplikace Tuya Smart


- Aplikaci si můžete stáhnout vyhledáním „Tuya Smart“ v obchodech s mobilními aplikacemi nebo naskenováním QR kódu v originálním návodu přiloženém u zařízení.
- Zaregistrujte si účet Tuya Smart.
- Pokud již účet Tuya Smart máte, stačí se do něj přihlásit.

Přidání zařízení

- Nejprve resetujte zařízení:
 - pokud indikátor sítě (červené světlo) rychle bliká, přeskočte krok resetování.
 - pokud ne, zapněte, podržte tlačítko Reset po dobu 5 sekund, dokud indikátor nebude rychle blikat.
- Kliknutím na + v pravém horním rohu na Tuya smart app.
- poté klikněte na „Automatické skenování“, počkejte několik sekund. Po nalezení zařízení klikněte na „Další“
- Vyberte síť Wi-Fi 2,4 GHz a zadejte své heslo.
- Když je síť odpojena, pojmenujte své zařízení
- přepínač se automaticky přepne na bluetooth ovládání telefonu
- Klikněte na tlačítka zapnutí/vypnutí na APP může ovládat zařízení, ruční ovládání spínače lze také zobrazit v reálném čase v APP

Dálkové ovládání odpovídá kódu

- Matching, click setting, RF remote control setup, Add.
- Když se objeví rozhraní výzvy, pak dlouze stiskněte tlačítko dálkového ovládání, které chcete spárovat,
- uvolněte tlačítka dálkového ovládání, úspěšné spárování
- Úspěšně přidáno, přiřadte tlačítka dálkového ovládání k přepínačům, které je třeba ovládat
- , přiřadte ostatní tlačítka, opakujte kroky

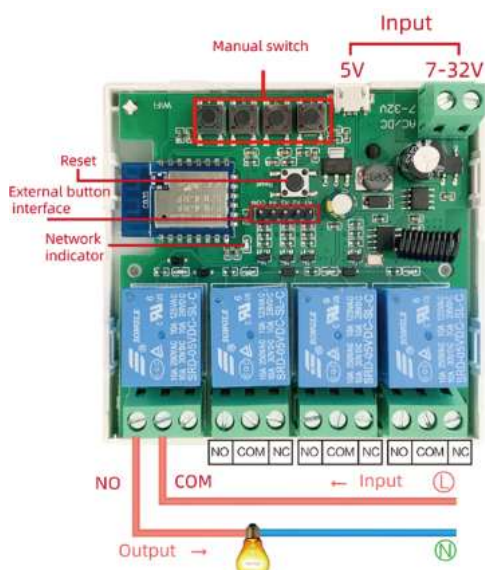

Přesto, že je instalace zařízení velmi jednoduchá, doporučujeme svěřit ji kvalifikované osobě oprávněné k instalacím elektrozařízení podle vyhlášky č. 50 § 6 (osoba znalá).

Dovozce: 1. e-shop s.r.o. (www.smart-switch.cz)

INFORMACE O RECYKLACI

Všechny výrobky označené symbolem pro oddělený sběr odpadu z elektrických a elektronických zařízení (směrnice WEEE 2012/19 / EU) musí být likvidovány odděleně od netříděného komunálního odpadu. V zájmu ochrany vašeho zdraví a životního prostředí musí být toto zařízení zlikvidováno na určených sběrných místech pro elektrická a elektronická zařízení určená vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Chcete-li zjistit, kde se tato sběrná místa nacházejí a jak fungují, kontaktujte instalačního technika nebo místní úřad.

