
# Návod k použití

Wi-Fi modul pro závěsy + RF (Avatto CMS16-RF-1)
Kompatibilní s řadou kódovacích čipů: 1527, 2206, 2263, 2264 a dalšími.

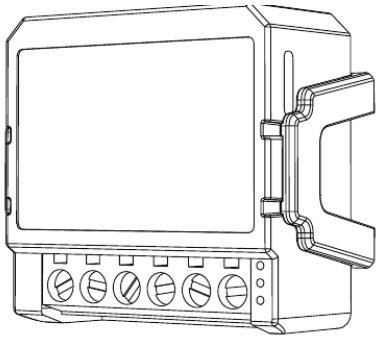


## Obsah


- Technické parametry
- Funkce a ovládání
- Instalace a varování
- Ruční ovládání
- Pokyny k zapojení a schéma
- Časté dotazy
- Návod k aplikaci

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Typ produktu | Wi-Fi modul pro závěsy + RF |
| Napájecí napětí | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
| Max. zátěž | 3 A |
| Provozní frekvence | 2,412 GHz – 2,484 GHz |
| Provozní teplota | −10 °C až +40 °C |
| Protokol | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n |
| Provozní dosah | <100 m |
| Rozměry (Š × H × V) | 39 × 39 × 19,4 mm |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Záruka | 2 roky |
| Certifikáty | CE, RoHS |


## Rozměry s montážní příchytkou

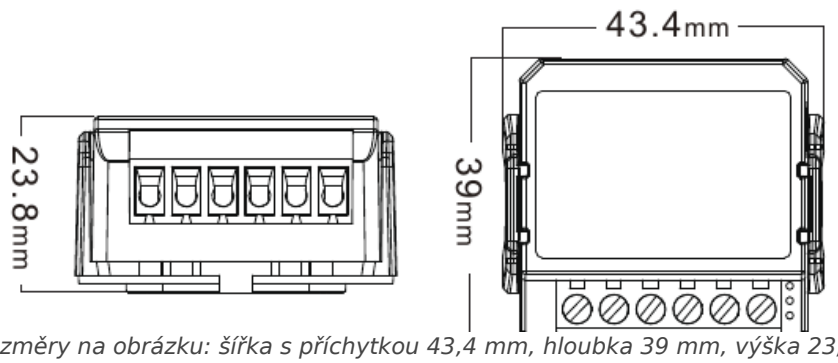


*Rozměry na obrázku: šířka s příchytkou 43,4 mm, hloubka 39 mm, výška 23,8 mm.*

# Funkce a ovládání

Celosvětové ovládání kdykoli a kdekoli, vše v jedné mobilní aplikaci.

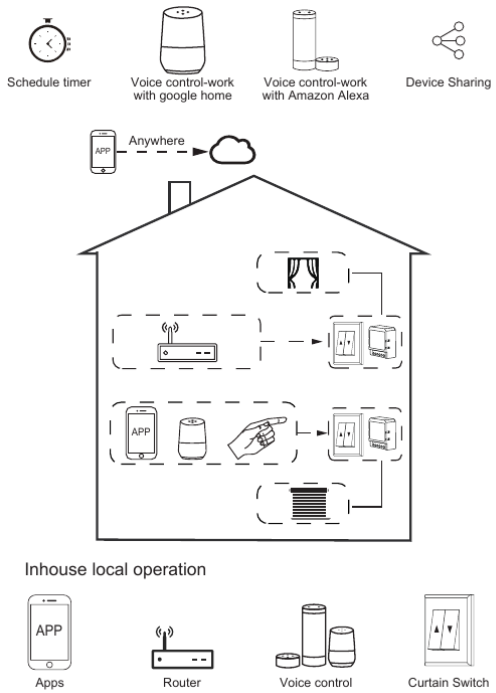


*Obrázek ukazuje časový plán (Schedule timer), hlasové ovládání přes Google Home a Amazon Alexa, sdílení zařízení (Device Sharing) a ovládání z aplikace odkudkoli (Anywhere). V domácnosti (Inhouse local operation) lze závěs ovládat aplikací (Apps) přes router (Router), hlasem (Voice control) nebo vypínačem závěsů (Curtain Switch).*

# Instalace

**Varování:**

1. Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s místními předpisy.
2. Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí.
3. Zařízení chraňte před vodou, vlhkým nebo horkým prostředím.
4. Zařízení instalujte mimo dosah silných zdrojů signálu, například mikrovlnné trouby, které mohou způsobit přerušení signálu a nesprávnou funkci zařízení.
5. Betonové stěny nebo kovové materiály mohou zkrátit účinný dosah zařízení, proto se jim vyhněte.
6. Zařízení se NEPOKOUŠEJTE rozebírat, opravovat ani upravovat.

# Ruční ovládání

Svorkovnice modulu umožňuje připojit ruční ovládání, kterým může uživatel zařízení zapínat a vypínat.

- Pokud jste připojili nástěnné tlačítko, ověřte jeho funkci. Jedním stisknutím tlačítka „dolů“ nebo „nahoru“ se roleta rozjede požadovaným směrem až do koncové polohy. Pokud se elektrická roleta pohybuje opačným směrem, než jste očekávali, zvolte v nabídce „More“ možnost „motor reversal“. Když se elektrická roleta pohybuje nahoru, stisknutím tlačítka „nahoru“ se okamžitě zastaví. Když se pohybuje dolů, stisknutím tlačítka „dolů“ se okamžitě zastaví.

**Poznámky:**

1. Nastavení v aplikaci a na závěsu se mohou vzájemně přepsat, v paměti zůstává poslední nastavení.
2. Ovládání z aplikace je synchronizované s ručním vypínačem.
3. Jako klasický vypínač zvolte tlačítkový typ.

# Pokyny k zapojení a schéma

1. Před zahájením jakékoli elektroinstalační práce vypněte napájení.
2. Vodiče zapojte podle schématu zapojení.
3. Vložte modul do instalační krabice.
4. Zapněte napájení a postupujte podle pokynů ke konfiguraci modulu.

**Poznámka:** Při konfiguraci mějte telefon blízko modulu a zajistěte, aby síla signálu Wi-Fi byla alespoň 50 %.


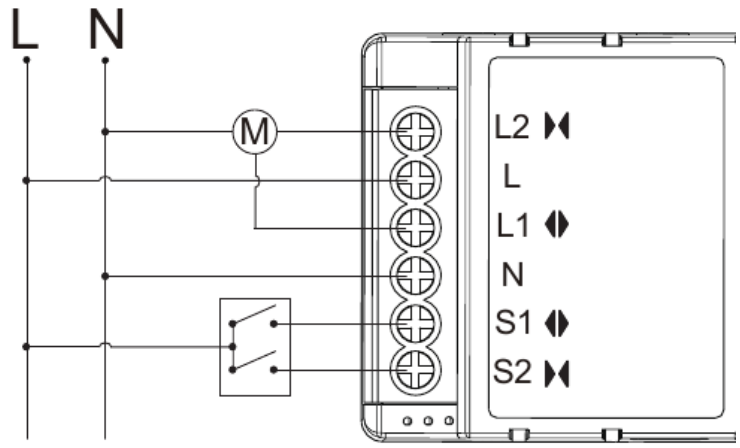



*Schéma zapojení: fázový vodič L na svorku L, nulový vodič N na svorku N. Motor (M) je připojen k nulovému vodiči a svými dvěma vodiči ke svorkám L1 a L2 (jeden pro každý směr). Dvojité tlačítko je napájené z fázového vodiče a připojené ke svorkám S1 a S2.*

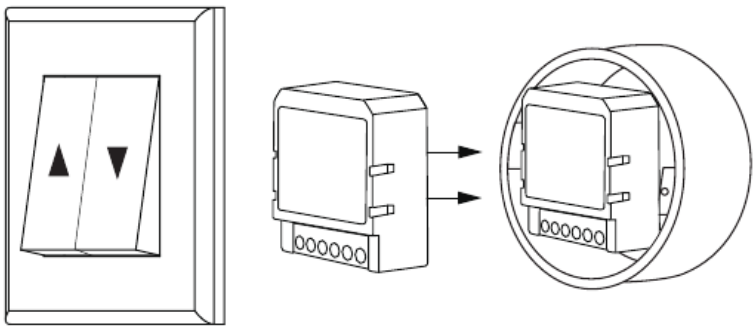

*Modul se vkládá do instalační krabice za tlačítko pro závěsy.*

# Časté dotazy

## Otázka 1: Co dělat, když se modul nedaří nakonfigurovat?

- Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- Ujistěte se, že telefon i stmívací modul jsou ve stejné síti Wi-Fi 2,4 GHz.
- Zkontrolujte, zda je internetové připojení v pořádku.
- Ujistěte se, že je heslo zadané v aplikaci správné.
- Ujistěte se, že je zapojení správné.

## Otázka 2: Co se stane, když vypadne Wi-Fi?

Světlo připojené ke stmívacímu modulu můžete dál ovládat klasickým vypínačem. Jakmile bude Wi-Fi opět aktivní, zařízení připojené k modulu se k síti Wi-Fi automaticky připojí.

## Otázka 3: Co dělat při změně sítě Wi-Fi nebo hesla?

Modul Wi-Fi je nutné znovu připojit k nové síti Wi-Fi podle návodu k aplikaci.

## Otázka 4: Jak zařízení resetovat?

- Zařízení pětkrát zapněte a vypněte, dokud nezačne blikat kontrolka.
- Stiskněte resetovací tlačítko na přibližně 10 sekund, nebo pětkrát zapněte a vypněte klasický vypínač, dokud kontrolka uvnitř modulu nezačne rychle blikat. Modul je pak připraven k párování.

# Návod k aplikaci

## Krok 1

IOS APP / Android APP


Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci „AVATTO“, nebo v App Store či Google Play vyhledejte klíčové slovo „AVATTO“ nebo „Smart Life“.

## Krok 2





Přihlaste se nebo si zaregistrujte účet pomocí mobilního čísla nebo e-mailové adresy. Zadejte ověřovací kód zaslaný na telefon nebo do e-mailové schránky a nastavte si přihlašovací heslo. Klepnutím na „Create Family“ vstoupíte do aplikace.

## Krok 3

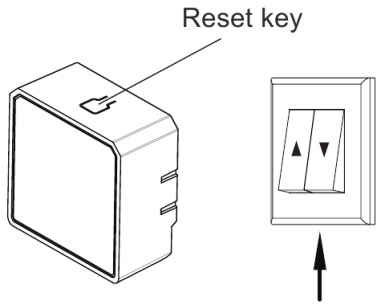


Po dokončení zapojení modulu stiskněte resetovací tlačítko (Reset key) na přibližně 10 sekund, nebo pětkrát zapněte a vypněte klasický vypínač, dokud kontrolka uvnitř modulu nezačne rychle blikat. Modul je pak připraven k párování.

## Krok 4

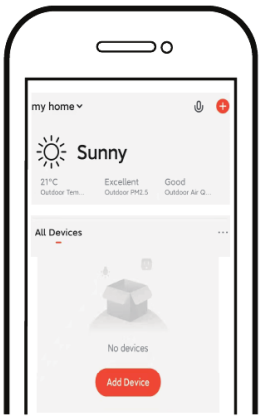



Zařízení podporuje párování přes Wi-Fi i Bluetooth. Zapněte Bluetooth, klepněte na „+“ a párujte podle pokynů na obrazovce.

## Krok 5





Připojení trvá přibližně 10–120 sekund v závislosti na stavu sítě.

## Krok 6

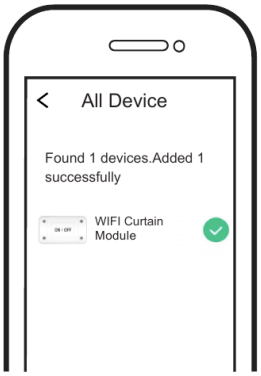



Nakonec můžete zařízení ovládat mobilním telefonem.

## Krok 7

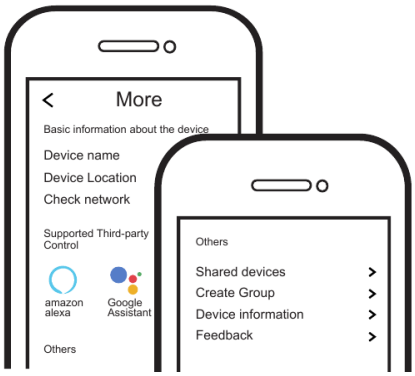


Pro hlasové ovládání připojte Amazon Alexa nebo Google Assistant, případně zařízení nasdílejte rodině nebo přátelům.

## Krok 8

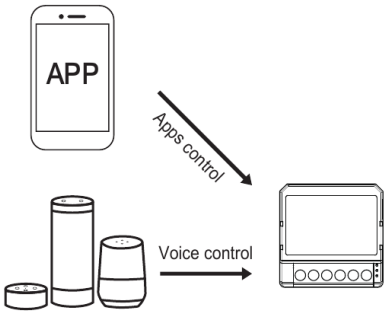


Užívejte si chytrou domácnost a ovládání osvětlení v jedné mobilní aplikaci, ať jste kdekoli na světě, nebo hlasem, když pohodlně sedíte doma.

*Překlad pořídil Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.*