

Uživatelský manuál Gosund P1 (CZ)

[Obsah balení](#)

[Popis zařízení](#)

[Technické parametry](#)

[Hlavní funkce](#)

[Bezpečnostní upozornění](#)

[Reset zařízení](#)

[Stahování a připojení aplikace](#)


[Připojení k Amazon Alexa](#)

[Připojení ke Google Assistant](#)

[Nejčastější dotazy \(FAQ\)](#)

[Likvidace a recyklace \(WEEE\)](#)

[Prohlášení o shodě a výrobce](#)

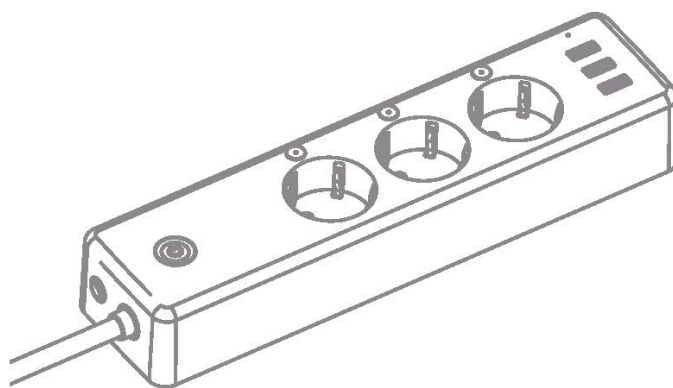


Gosund Smart Power Strip P1

Obsah balení

Položka	Počet
Chytrý prodlužovací blok (Smart Power Strip)	1 ks
Uživatelský manuál	1 ks

Popis zařízení

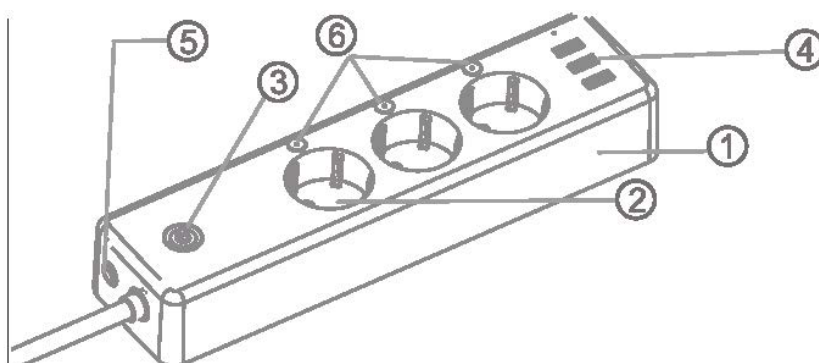

1. UV odolný, nehořlavý materiál (Flame Resistant Material)
2. Panel se zásuvkami
3. Tlačítko ON/OFF/RESET
4. USB porty
5. Jistič (Air Circuit-Breaker)
6. Tlačítko ON/OFF

Poznámka: každou zásuvku lze ovládat samostatně, a to i ručně z aplikace.

Technické parametry

Parametr	Hodnota
Model	P1
Vstup	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Výstup	15 A MAX
USB porty	5 V / 3,1 A
Materiál	PC (UV odolný, nehořlavý)
Bezdrátový standard	802.11 b/g/n, 2,4 GHz (pouze)
Rozměry	10 × 10 × 3 cm, kabel 5 stop (~1,5 m)
Frekvenční rozsah	2412-2472 MHz

Hlavní funkce

- Hlasové ovládání (Voice Control)
- Ovládání z aplikace (App Control)
- Plánované ovládání (Scheduled Control)
- Sdílení v rámci rodiny (Family Share)
- Sledování spotřeby energie (Energy Monitoring)
- 3 rozšířené zásuvky (Extend 3 Sockets)

Bezpečnostní upozornění

- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nepoužívejte tento výrobek ve vlhkém prostředí ani venku – je určen pouze pro vnitřní použití.
- Neumísťujte výrobek do blízkosti topných těles, jako jsou mikrovlnné trouby nebo radiátory.
- Chraňte výrobek před přímým slunečním zářením, silnými otřesy, vysokou vlhkostí, hořlavými plyny, výpary a rozpouštědly.
- Zařízení nerozebírejte, needitujte ani neopravujte svépomocí – v případě poruchy se obraťte na autorizovaný servis.
- Nepoužívejte zařízení, pokud již nefunguje správně nebo je viditelně poškozené.
- Neskladujte zařízení dlouhodobě v nevhodných podmínkách prostředí.
- Nezapojujte zařízení do jiného zařízení stejného typu (sériové zapojení).
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako je líh nebo jiná chemická rozpouštědla – mohla by poškodit kryt nebo funkčnost výrobku.
- Zařízení při použití nezakrývejte.
- Pokud je zapojeno více zástrček najednou, celkový příkon nesmí překročit maximální povolený výkon.
- Prodlužovací kabel nesmí být stočený do smyčky – při navinutí by skutečná proudová hodnota mohla být nižší, než je jmenovitá hodnota.

Reset zařízení

1. Zapněte napájení a podržte tlačítko RESET po dobu 5 sekund, dokud kontrolka na zásuvce nezačne blikat – reset je tímto dokončen.
2. Pokud se zásuvka ocitne v novém síťovém prostředí, je nutné obnovit tovární nastavení a poté zařízení znovu připojit k síti.

Stažení a připojení aplikace

- Možnost 1: Vyhledejte „Gosund“ v Apple App Store nebo Google Play.
- Možnost 2: Naskenujte QR kód z originální dokumentace výrobce a přejděte na stránku ke stažení.

Po stažení aplikace a přihlášení se ujistěte, že kontrolka zařízení bliká, poté v aplikaci zvolte „Přidat zařízení“, naskenujte QR kód pro rychlé párování a připojte zařízení k aplikaci. V případě problémů kontaktujte podporu přes web nebo aplikaci výrobce.

Připojení k Amazon Alexa

Poznámka před párováním

- Před připojením si stáhněte aplikaci Amazon Alexa a ujistěte se, že jste přihlášení ke svému účtu Alexa.
- Ujistěte se, že reproduktor Alexa i párované zařízení jsou zapnuté a připojené ke stejné Wi-Fi síti.

Metoda 1: Rychlé propojení přes aplikaci Gosund

1. V aplikaci Gosund klikněte vpravo dole na „Já“ a poté na ikonu „Alexa“ v nabídce služeb třetích stran (vyžaduje aplikaci verze 3.22.5 nebo vyšší).
2. Klikněte na „Sign In With Amazon“ ve spodní části stránky.
3. Klikněte na „LINK“ ve spodní části stránky.
4. Po úspěšném propojení lze zařízení ovládat přes Alexu.

Metoda 2: Přidání dovednosti (skill) v aplikaci Alexa

1. Otevřete aplikaci Amazon Alexa a vyberte „Skills & Games“.
2. Vyhledejte „Gosund“, zvolte „Enable“ a přihlaste se ke svému účtu Gosund.
3. Po povolení dovednosti lze zařízení ovládat přes Alexu.

Připojení ke Google Assistant

Podporováno je pouze Wi-Fi 2,4 GHz.

1. Otevřete aplikaci Google Assistant a přihlaste se ke svému účtu.
2. Klikněte na jméno účtu v pravém horním rohu a zvolte „Devices“.
3. Vyhledejte „Link a smart home device“ a klikněte na tuto možnost.
4. Vyhledejte „Gosund“ a zvolte „Gosund smart“.
5. Zadejte přihlašovací údaje k účtu Gosund a klikněte na „Link Now“.

6. Nyní můžete začít ovládat zařízení hlasem přes Google Assistant.

Nejčastější dotazy (FAQ)

1. Prodlužovací blok se zobrazuje jako offline nebo odpojený od Wi-Fi.

1. Ujistěte se, že je Wi-Fi připojení stabilní a router není příliš vzdálený nebo přetížený. Zkuste router restartovat, případně zařízení dočasně připojit k mobilnímu Wi-Fi hotspotu.
2. Odeberte zařízení z aplikace: klikněte na název zařízení → ikona úprav (vpravo nahoře) → „Remove Device“ (dole) → „Disconnect and wipe data“.
3. Před opětovným párováním zařízení resetujte – podržte tlačítko napájení asi 10 sekund. Kontrolka bude rychle blikat (režim EZ) nebo pomalu blikat (režim AP).

2. Prodlužovací blok se sám náhodně zapíná a vypíná.

Zkontrolujte, zda v aplikaci nemáte nastavené žádné plánované časování (schedule) pro zapnutí/vypnutí. Pokud problém přetrvává, zkuste zařízení odebrat a znovu spárovat podle postupu výše, případně restartujte router.

Likvidace a recyklace (WEEE)

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU), která se nesmí likvidovat spolu se směsným komunálním odpadem. Odevzdejte prosím vysloužilé zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci elektroodpadu, které zřizuje místní samospráva nebo instalatér. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Prohlášení o shodě a výrobce

Společnost Shenzhen Cuco Smart Technology Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Gosund smart plug je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese výrobce.

Výrobce	Shenzhen Cuco Smart Technology Co., Ltd
Adresa	Room 201, 301, Building A, No.12, Difu Road, Guxing Community, Xi Xiang Street, Bao'an District, Shenzhen, Čína, 518000
Web	www.gosund.net
E-mail podpory	service.eu@gosund.com
Značka	Gosund

Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.