

Uživatelský manuál CAM-B1P (CZ)

[Úvod](#)

[Klíčové funkce](#)

[Popis zařízení](#)

[Stavy LED kontrolky](#)

[Zvuková signalizace](#)

[Kompatibilní hlasoví asistenti](#)

[Technické parametry](#)

[Stažení aplikace eWeLink](#)

[Přidání zařízení naskenováním QR kódu](#)

[Instalace](#)

[EU prohlášení o shodě](#)

[Frekvence pro CE](#)

[Obalové materiály](#)

[Likvidace a recyklace \(WEEE\)](#)

[Výrobce](#)

Úvod

CAM-B1P je chytrá venkovní Wi-Fi kamera s rozlišením 2K a plnobarevným nočním viděním, která poskytuje ostrý a detailní obraz ve dne i v noci. Její širokoúhlý objektiv s otáčením o 180° pokryje větší prostor. Díky AI detekci osob a inteligentnímu sledování kamera přesně rozpozná podezřelý cíl a v reálném čase jej sleduje. Podporuje také uložení přednastavených poloh, takže můžete cíleně hlídat klíčová místa. Obousměrný zvuk umožňuje pohodlnou komunikaci v reálném čase. Kryt s krytím IP65 je odolný proti vodě i prachu, takže CAM-B1P spolehlivě funguje v různém venkovním prostředí a chrání vás nepřetržitě za každého počasí.

Klíčové funkce

2K
HD



180°




Ostrý obraz 2K HD · Plnobarevné noční vidění · Širokoúhlý záběr s otáčením o 180° · Inteligentní sledování



IP65

AI detekce osob · Nastavení přednastavených poloh · Obousměrný zvuk · Voděodolnost IP65

Popis zařízení

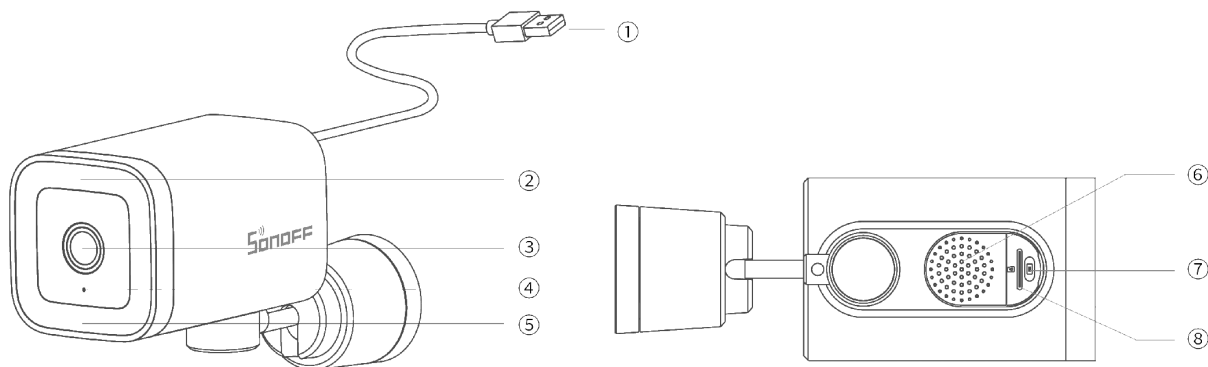

①	Konektor USB-A
②	LED kontrolka
③	Objektiv kamery
④	Mikrofon
⑤	Přisvětlovací světlo

⑥	Reproduktor
⑦	Tlačítko reset — podržením tlačítka na 5 sekund (zařízení pípne) přejde kamera do režimu párování; párování je aktivní 30 minut.
⑧	Slot pro TF kartu

Stavy LED kontrolky

Stav kontrolky	Význam
Bliká dvakrát krátce a jednou dlouze	Zařízení je v režimu párování (krátkým stiskem tlačítka reset režim ukončíte).
Trvale svítí	Online
Trvale zhasnutá	Zařízení je v režimu spánku.
Jednou rychle blikne a zároveň se rozsvítí naplno	Zařízení opustilo režim konfigurace sítě – bylo offline, nastala chyba sítě nebo se nepodařilo připojit k síti.
Dvakrát rychle blikne	Zařízení rozpoznalo TF kartu (ozve se dvojí pípnutí).
Jednou rychle blikne	Někdo právě sleduje obraz z kamery.

Zvuková signalizace

Zvuk	Stav zařízení
Jedno pípnutí (po podržení tlačítka reset na 5 sekund)	Zařízení je v režimu párování.
Dvojí pípnutí	Zařízení rozpoznalo TF kartu.

Kompatibilní hlasoví asistenti



Technické parametry


Model	CAM-B1P
Napájení	5 V / 2 A (stejnoseměrný proud)
Typ konektoru	USB-A
Světelnost objektivu	F1.6
Rozlišení	2K
Úhel otáčení	vodorovně 180°
Standard komprese videa	H.264
Zorný úhel objektivu	108°
Způsoby ukládání	cloudové úložiště a TF karta (TF karta max. 128 GB)
Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Čistá hmotnost	282,7 g (bez příslušenství)
Rozměry produktu	61 × 91 × 161 mm
Barva	bílá
Materiál krytu	ABS + PC
Určeno pro	venkovní prostředí
Provozní teplota	−20 °C až 50 °C
Provozní vlhkost	5–95 % RH, bez kondenzace
Certifikace	CE / FCC / RoHS
Krytí	IP65
FCC ID	2APN5-CAMB1P

Stažení aplikace eWeLink


Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Google Play Store nebo Apple App Store.




Přidání zařízení naskenováním QR kódu

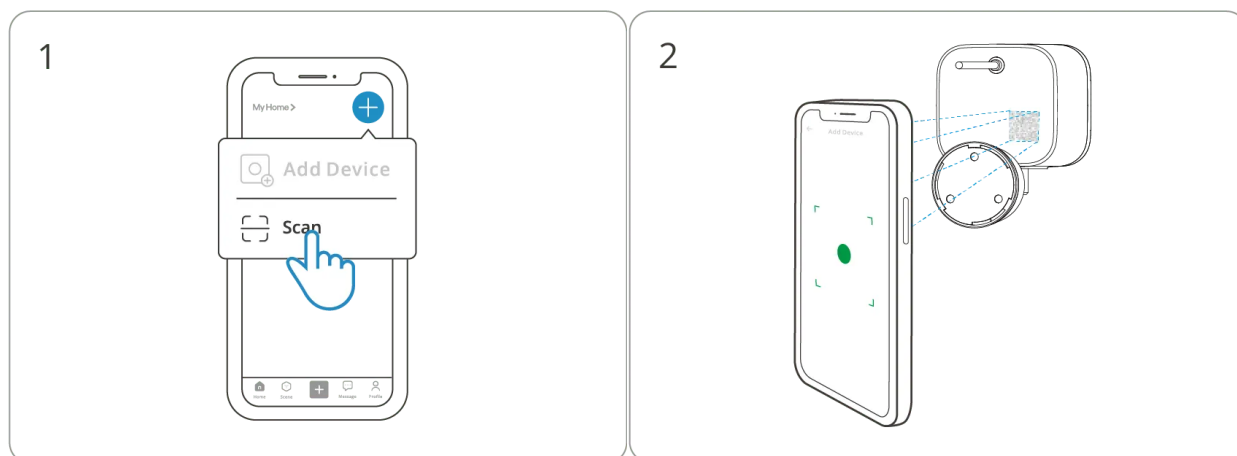


1) Otevřete „Scan“. 2) Naskenujte QR kód na zařízení.

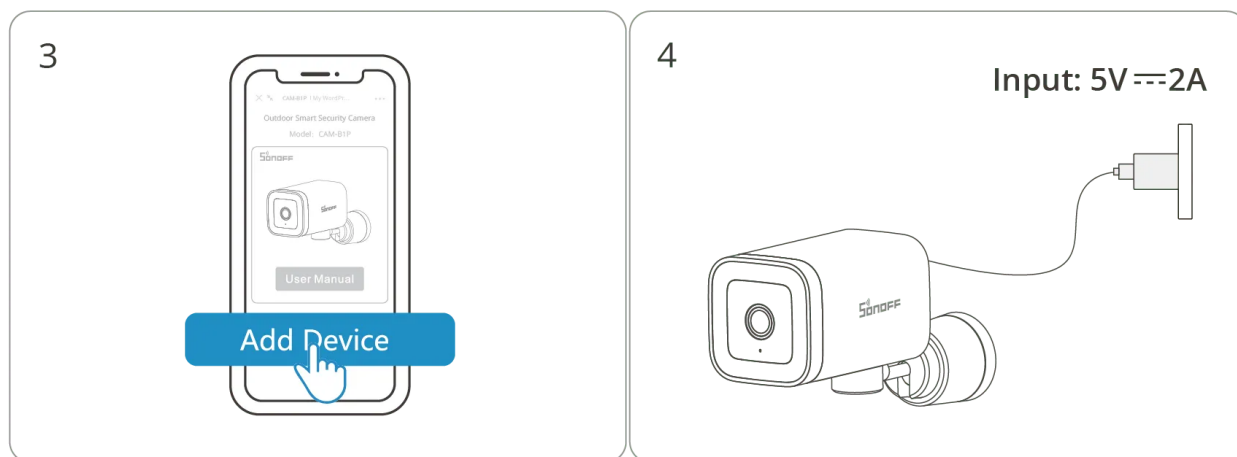


3) Zvolte „Add Device“. 4) Zapněte napájení zařízení (vstup 5 V / 2 A).

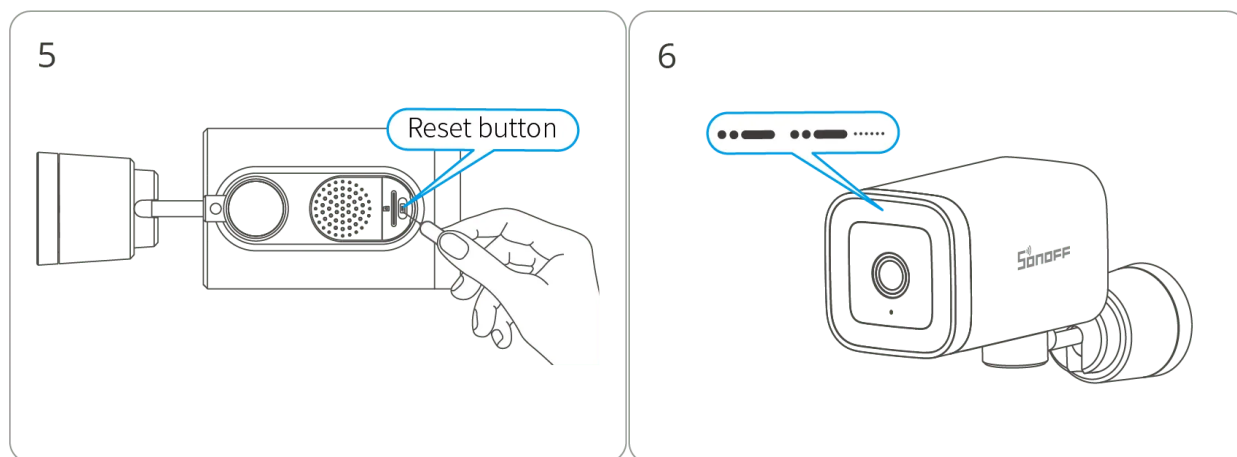

5) Podržte tlačítko reset na 5 sekund. 6) Zkontrolujte blikání Wi-Fi kontrolky (dvakrát krátce, jednou dlouze).

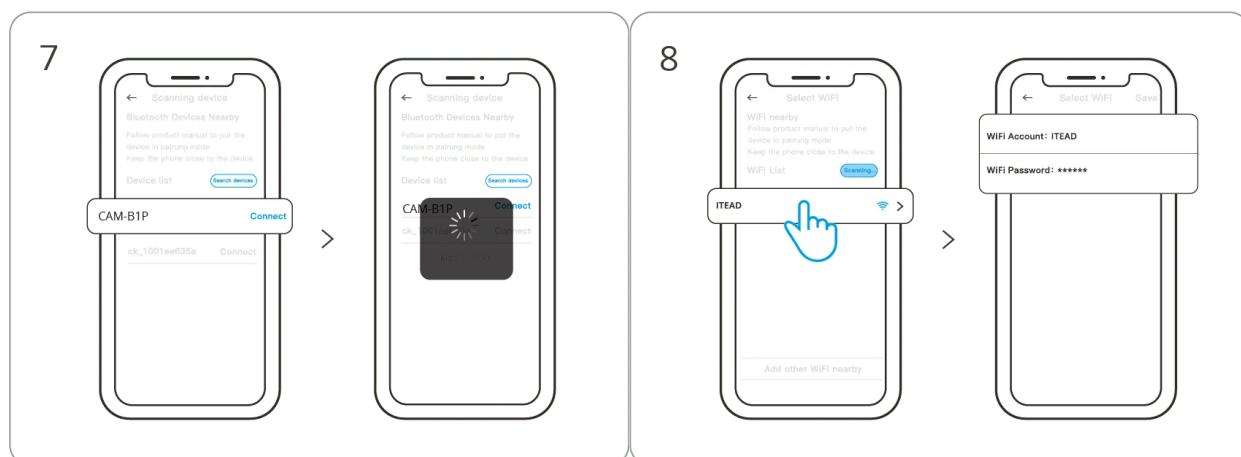


7) Vyčkejte, až aplikace zařízení najde a připojí. 8) Vyberte síť „Wi-Fi“ a zadejte heslo.

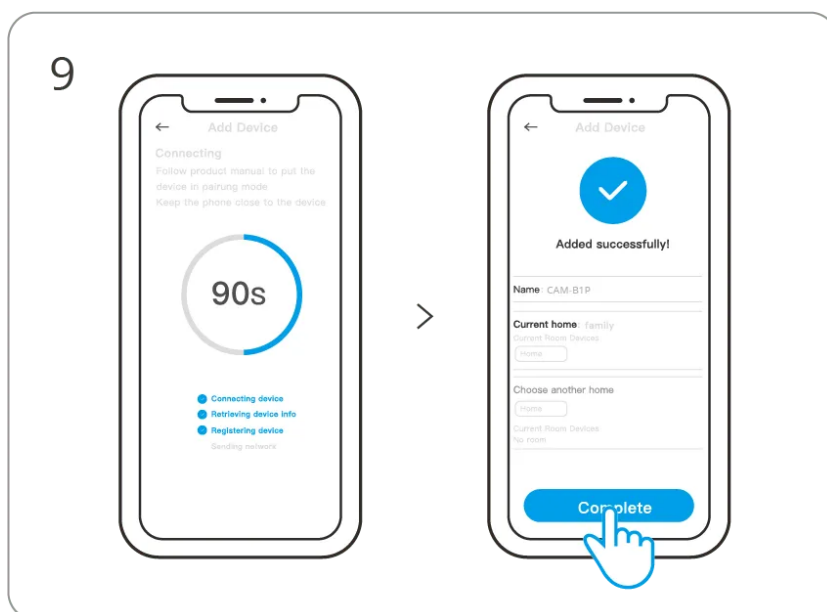

9) Zařízení bylo úspěšně přidáno.

Instalace

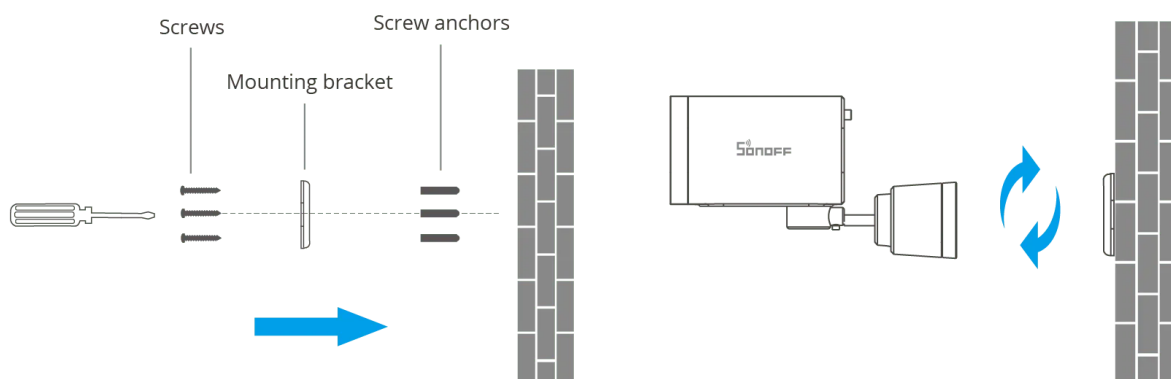

① Do stěny vyvrtejte otvory, vložte hmoždinky a montážní držák připevněte šrouby. ② Nasadte kameru na držák a natočte ji do požadovaného směru.

Poznámka: zařízení je určeno pro montáž na stěnu.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu CAM-B1P je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <https://sonoff.tech/compliance/>

Frekvence pro CE

Provozní frekvenční rozsah v EU	Wi-Fi: 802.11 b/g/n20 2412–2472 MHz, 802.11 n40: 2422–2462 MHz BLE: 2402–2480 MHz
Výstupní výkon v EU	Wi-Fi 2,4 GHz $\leq$ 20 dBm BLE $\leq$ 20 dBm

Obalové materiály

Krabice	Manuál	Manuál	Sáček
PAP 20 – papír	PAP 21 – papír	PAP 22 – papír	PE 7 – plast

TŘÍDĚNÝ SBĚR: ověřte si předpisy své obce, komponenty oddělte a odevzdejte správným způsobem.

Likvidace a recyklace (WEEE)



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která nepatří do netříděného komunálního odpadu. Chraňte lidské zdraví a životní prostředí a odevzdejte vysloužilé zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci elektroodpadu, které určily státní nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. O umístění sběrných míst a o podmínkách sběru se informujte u instalační firmy nebo u místních úřadů.

Výrobce

Výrobce	Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Adresa	3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína
PSČ	518000
Servisní e-mail	support@itead.cc
Web	sonoff.tech
Vyrobeno	v Číně



Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.