

Uživatelský manuál S60ZBTPF (CZ)

[Úvod](#)

[Klíčové funkce](#)

[Popis zařízení](#)

[Kompatibilní hlasoví asistenti](#)

[Technické parametry](#)

[Stažení aplikace eWeLink a přidání Zigbee brány SONOFF](#)

[Přidání zařízení](#)

[Podporované brány](#)

[Tovární nastavení](#)

[EU prohlášení o shodě](#)

[Frekvence pro CE](#)

[Obalové materiály](#)


[Likvidace a recyklace \(WEEE\)](#)

[Varování](#)

[Výrobce](#)

Úvod

S60ZBTPF je jednobáňová chytrá zásuvka 16 A s protokolem Zigbee, která umí měřit spotřebu energie a chrání proti přetížení. Umožňuje sledovat spotřebu elektřiny v domácnosti přes aplikaci a automatizovat domácí spotřebiče. Díky funkci opakovače Zigbee navíc snadno zlepšuje kvalitu komunikace v celé síti Zigbee.

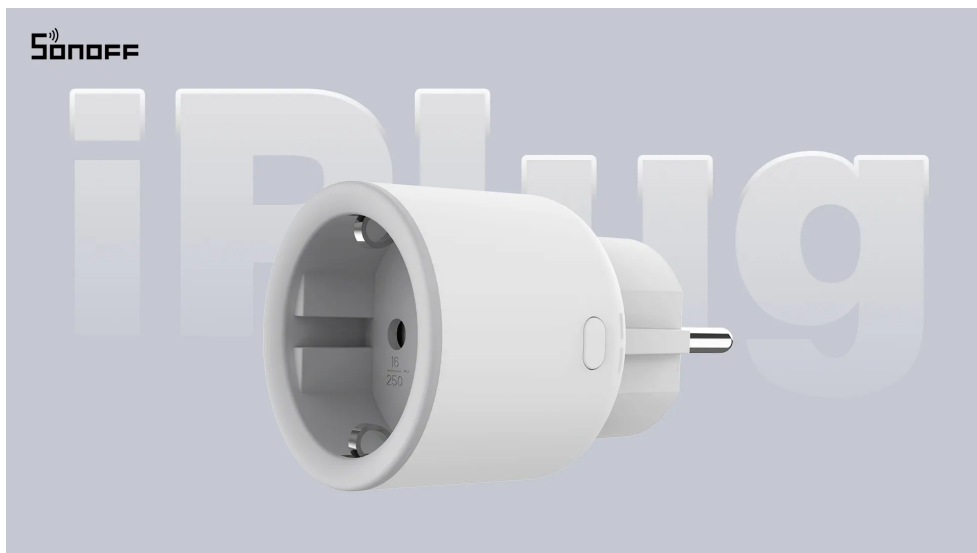

Klíčové funkce




Dálkové ovládání · Časový plán · Hlasové ovládání · Chytré scény



Přehled spotřeby · Ochrana proti přetížení · Funkce opakovače · Impulzní režim (Inching)

Popis zařízení

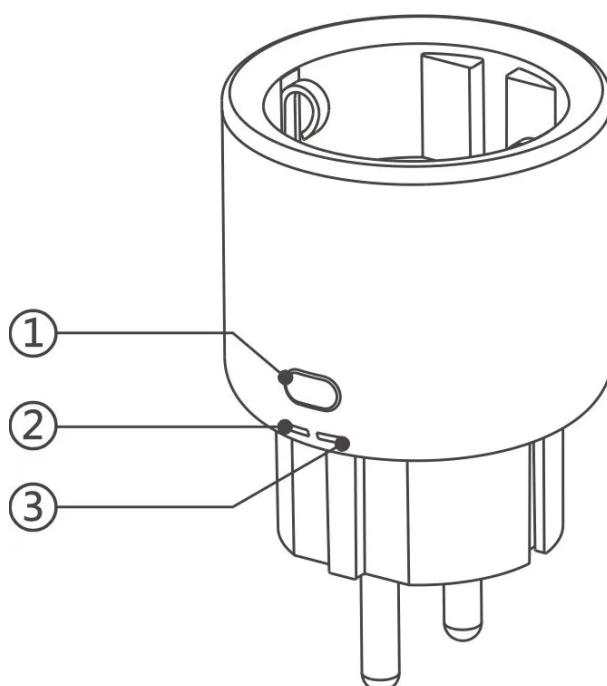

①	Tlačítko • Jeden stisk: zapne nebo vypne chytrou zásuvku • Podržení 5 sekund: zařízení přejde do režimu párování
②	Kontrolka sítě (modrá) • Trvale svítí: normální spojení s bránou • Pomalu bliká: zařízení je v režimu párování • Rychle bliká: nestandardní spojení s bránou • Nepřetržitě rychle bliká: zařízení je zablokováno ochranou proti přetížení
③	Kontrolka napájení (červená) • Svítí: zařízení je zapnuté • Nesvítí: zařízení je vypnuté

Kompatibilní hlasoví asistenti



Technické parametry

Model	S60ZBTPF
MCU	TLSR8656
Napájení	250 V~ 50/60 Hz, max. 16 A μ
Max. zátěž	4000 W
Bezdrátové připojení	Zigbee 3.0
Čistá hmotnost	83 g
Rozměry	50 × 50 × 61,5 mm
Barva	bílá
Materiál krytu	PC
Určeno pro	vnitřní prostředí
Provozní teplota	−10 °C až 40 °C
Provozní vlhkost	5 % až 95 % RH, bez kondenzace
Certifikace	CE / RoHS


Poznámka: Kvůli bezpečnosti elektrické instalace je nutné, aby byl před zásuvkou instalován jistič (MCB) nebo proudový chránič s nadproudovou ochranou (RCBO) s elektrickým jmenovitým proudem 16 A.

Stažení aplikace eWeLink a přidání Zigbee brány SONOFF


Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Google Play Store nebo Apple App Store.




Přidání zařízení

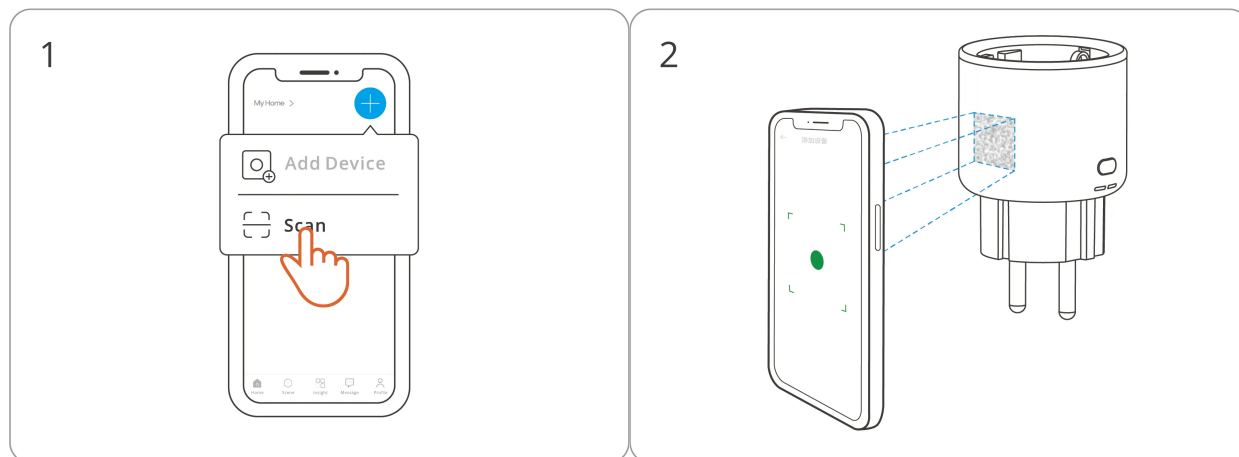


1) Otevřete „Scan“. 2) Naskenujte QR kód na zařízení.

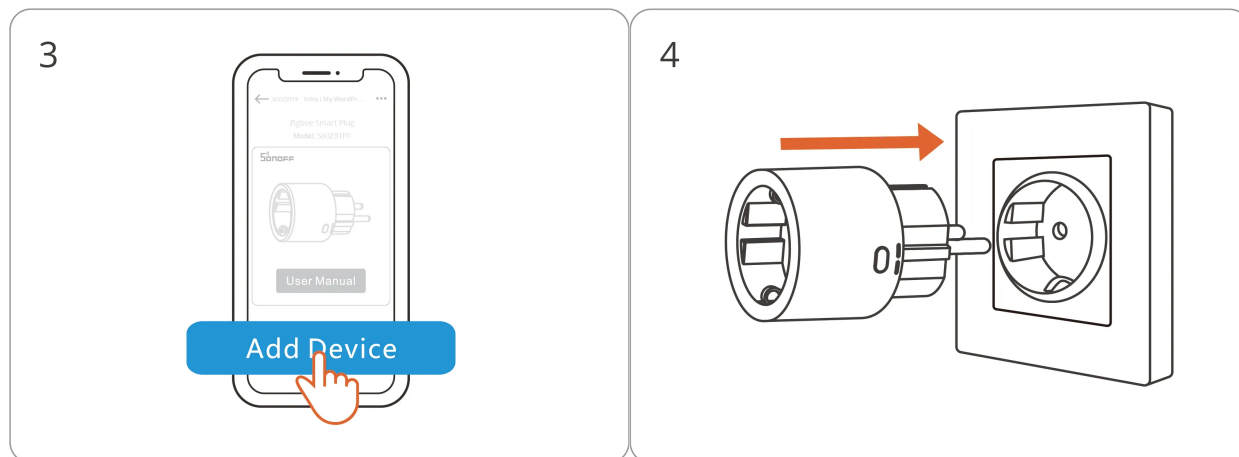

3) Zvolte „Add Device“. 4) Zapojte zařízení do zásuvky.

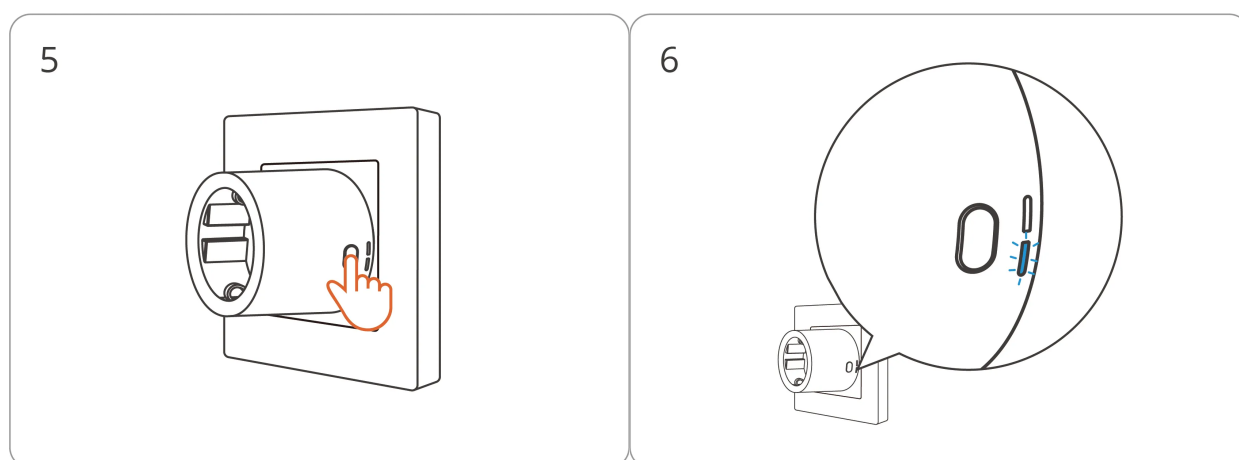

5) Podržte tlačítko po dobu 5 sekund. 6) Kontrolka bude 180 sekund pomalu blikat.

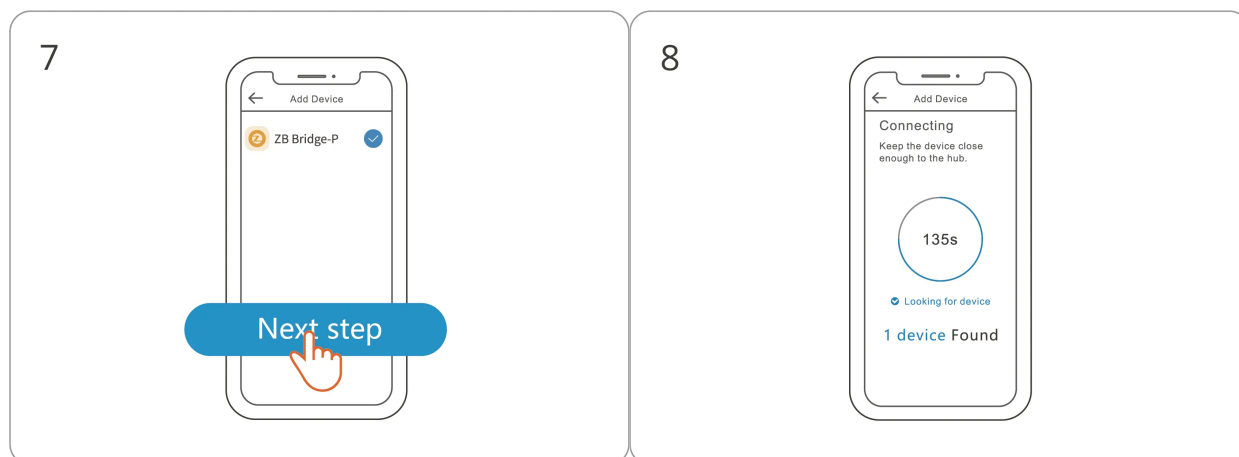

7) Vyberte Zigbee bránu. 8) Vyčkejte na dokončení přidání.

Podporované brány

Doporučené modely bran SONOFF	ZBBridge-P, NSPanel Pro, iHost, ZBBridge-U
Kompatibilní brány třetích stran	Amazon: Echo Plus 2nd SmartThings: SmartThings Hub V3

* Před přidáním zařízení aktualizujte firmware brány na nejnovější verzi.

* Použit lze i další brány podporující bezdrátový protokol Zigbee 3.0. Podrobné údaje se řídí konkrétním výrobkem.

Tovární nastavení

1. Podržte tlačítko zařízení po dobu 5 sekund – zařízení se vrátí do továrního nastavení.
2. Smažte zařízení z brány a poté obnovte tovární nastavení.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu S60ZBTPF je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://sonoff.tech/compliance/>

Frekvence pro CE

Provozní frekvenční rozsah v EU	Zigbee: 2405–2480 MHz
Výstupní výkon v EU	Zigbee ≤ 10 dBm

Obalové materiály

Krabice	Manuál
PAP 21	PAP 22
papír	papír

TŘÍDĚNÝ SBĚR: ověřte si předpisy své obce, komponenty oddělte a odevzdejte správným způsobem.

Likvidace a recyklace (WEEE)



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která nepatří do netříděného komunálního odpadu. Chraňte lidské zdraví a životní prostředí a odevzdejte vysloužilé zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci elektroodpadu, které určily státní nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. O umístění sběrných míst a o podmínkách sběru se informujte u instalační firmy nebo u místních úřadů.

Varování

1. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Tento výrobek není hračka a není určen k používání dětmi. Je určen pouze pro dospělé.
2. Přístroj je vhodný pouze do mírného klimatu.
3. Větrání nesmí být omezeno zakrytím přístroje předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy apod.
4. Na přístroj se nesmějí umísťovat zdroje otevřeného ohně, například svíčky.

Za běžných podmínek používání by měl být mezi anténou tohoto zařízení a tělem uživatele zachován odstup alespoň 20 cm.



Tento výrobek je určen k bezpečnému používání pouze v nadmořských výškách do 2000 m.

Výrobce

Výrobce	Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Adresa	3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína
PSČ	518000
Servisní e-mail	support@itead.cc
Web	sonoff.tech
Vyrobeno	v Číně



Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.