

Uživatelský manuál SNZB-05P (CZ)

Úvod

Klíčové funkce

Popis zařízení

Technické parametry

Stažení aplikace eWeLink a přidání Zigbee brány SONOFF

Přidání zařízení naskenováním QR kódu

Kompatibilní brány

Ověření dosahu komunikace

Použití s detekčním kabelem na zaplavení

Upozornění

Výměna baterie

EU prohlášení o shodě

Frekvence pro CE

Likvidace a recyklace (WEEE)

VAROVÁNÍ

Prohlášení o shodě s UL 4200A

Obalové materiály

Výrobce

Úvod


SNZB-05P je nízkoodběrový senzor zaplavení založený na protokolu Zigbee 3.0, který v reálném čase rozpozná únik vody v prostředí. Prostřednictvím chytrých scén může spolupracovat s dalšími zařízeními. Umístíte-li senzor například do sklepa, kuchyně nebo na půdu, spustí při zjištění úniku vody zvukový alarm brány a odešle oznámení do aplikace.

Klíčové funkce



Výdrž baterie až 5 let · Krytí IP67 · Pozlacená sonda odolná proti korozi · Podpora rozšířené detekce (přídavný kabel)

Popis zařízení

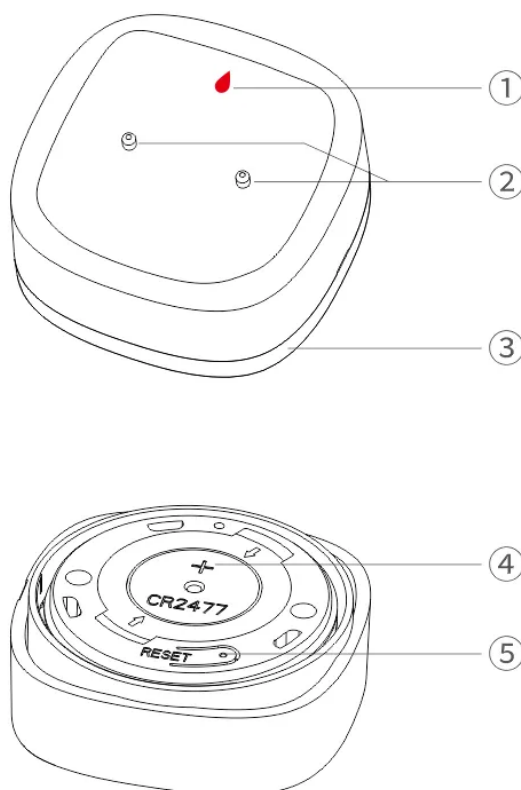

①	LED kontrolka (červená) • Pomalu bliká po dobu 180 sekund: zařízení je v režimu párování • Svítí 3 s a poté zůstane zhasnutá: párování proběhlo úspěšně • Přestane pomalu blikat a zůstane zhasnutá: párování se nezdařilo / vypršel časový limit • Jedno rychlé bliknutí: zařízení není přidáno k bráně (po krátkém stisku tlačítka) • Dvě rychlá bliknutí: zařízení je přidáno k bráně a je online (po krátkém stisku tlačítka) • Pomalu bliká po dobu 30 sekund: chyba komunikace
②	Nožička se sondou
③	Spodní kryt
④	Kryt baterie
⑤	Tlačítko • Podržení na 5 sekund: zařízení přejde do režimu párování

Technické parametry


Model	SNZB-05P
MCU	EFR32MG22
Napájení	3 V (stejnoseměrné)
Typ baterie	CR2477
Barva	bílá
Krytí IP	IP67
Způsob použití	položení na podlahu (volitelně s přídatným prodlužovacím kabelem)
Dosah komunikace	130 m (ve volném prostoru)
Výdrž baterie	5 let (při frekvenci spouštění 50× denně)
Rozměry produktu	48 × 48 × 21,6 mm
Čistá hmotnost	34,3 g (bez baterie)
Materiál krytu	PC+ABS
Bezdrátové připojení	Zigbee 3.0
Doba párování	180 s
Určeno pro	vnitřní prostředí
Provozní teplota	−10 °C až 60 °C
Provozní vlhkost	0–100 % RH
Provozní nadmořská výška	méně než 5000 m
Certifikace	CE / FCC / ISED / RoHS
Použitá norma	EN 62368-1

Stažení aplikace eWeLink a přidání Zigbee brány SONOFF


Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Google Play Store nebo Apple App Store.




Přidání zařízení naskenováním QR kódu

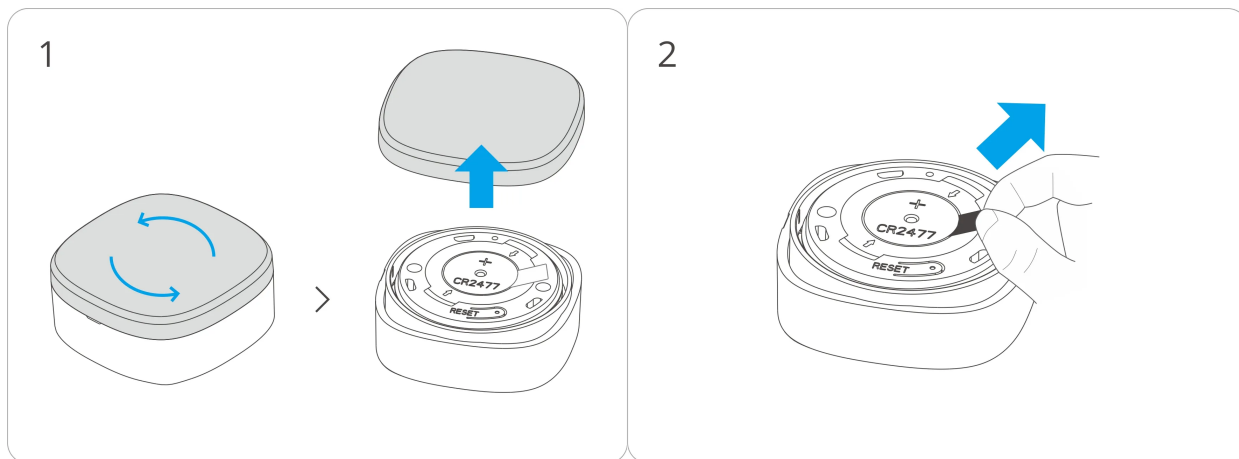


1) Otočte spodním krytem a sejměte jej. 2) Vytáhněte izolační pásek baterie a zařízení se zapne.

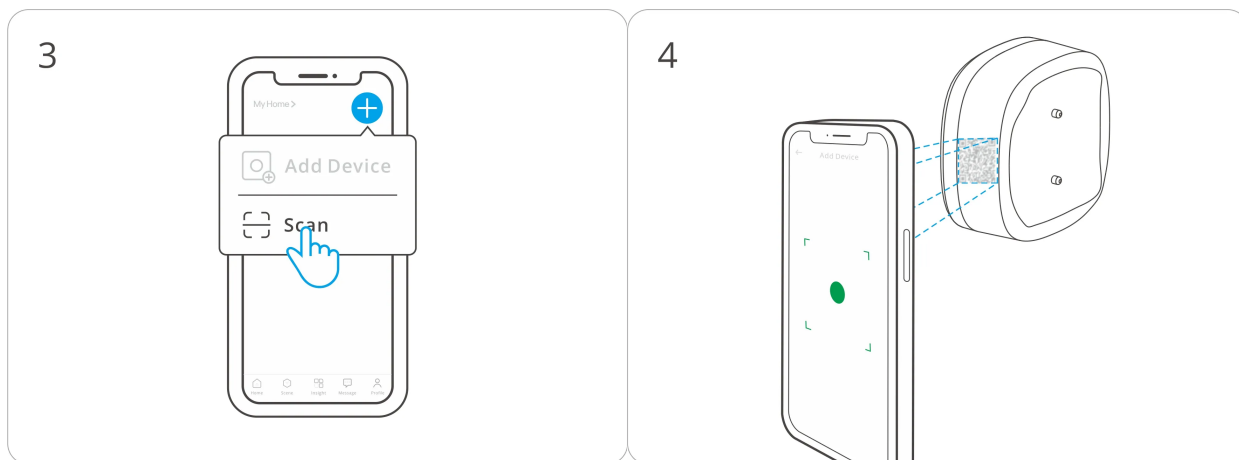


3) Otevřete „Scan“. 4) Naskenujte QR kód na zařízení.

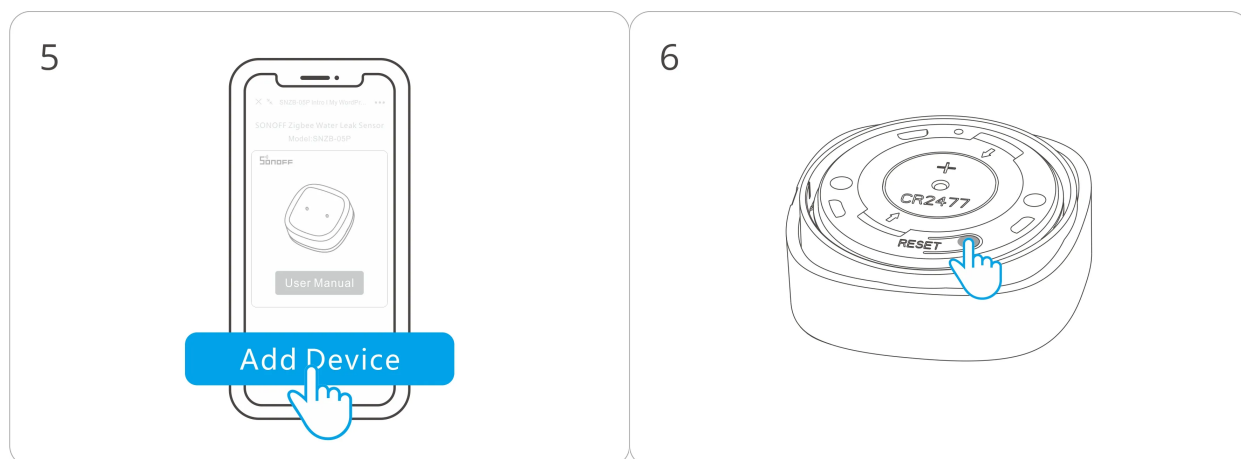

5) Zvolte „Add Device“. 6) Podržte tlačítko na 5 sekund.

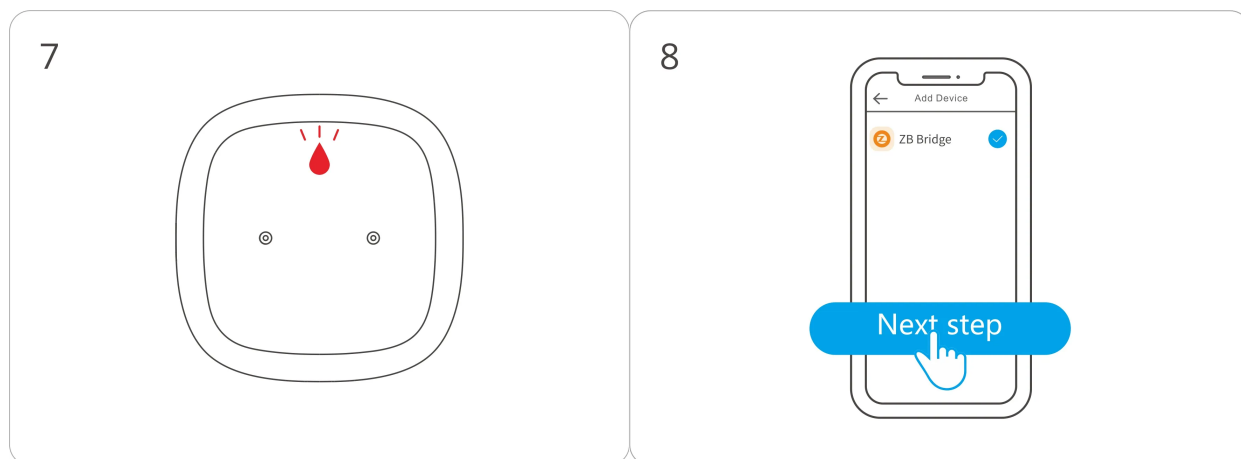

7) LED kontrolka pomalu bliká po dobu 180 s. 8) Vyberte Zigbee bránu.

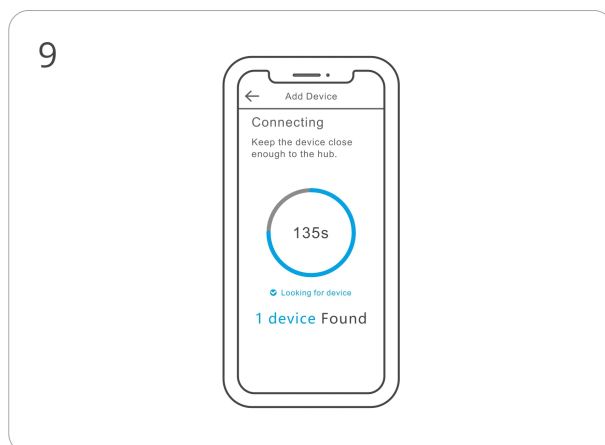

9) Vyčkejte na dokončení přidání.

Kompatibilní brány


Brány SONOFF	ZBBridge, ZBBridge-P, NSPanel Pro, AIBridge, ZBDongle-P, ZBDongle-E
Brány SmartThings	SmartThings Hub V3, Aeotec Smart Home Hub V3

Podporovány jsou i další brány s bezdrátovým protokolem Zigbee 3.0. Podrobné informace se řídí konkrétním výrobkem.


Ověření dosahu komunikace

Umístěte zařízení na požadované místo a stiskněte na něm párovací tlačítko. Pokud LED kontrolka dvakrát blikne, znamená to, že je zařízení v dosahu komunikace se zařízeními ve stejné Zigbee síti (s routerem nebo bránou).

Použití s detekčním kabelem na zaplavení

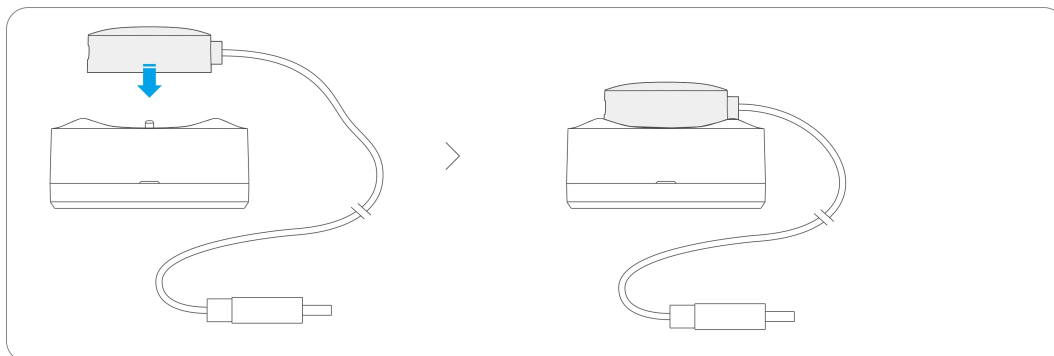

Jedno zařízení s jedním detekčním kabelem na zaplavení.

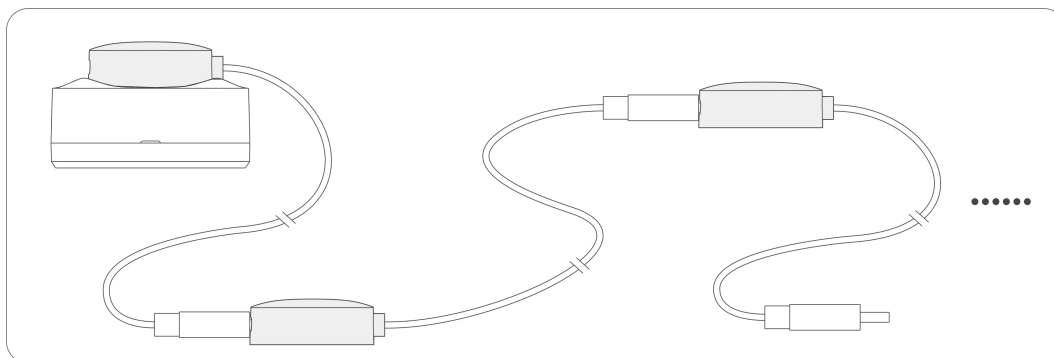


Jedno zařízení s několika detekčními kabely na zaplavení.

Upozornění

1. V prostředí s vysokou vlhkostí může detekční kabel spustit detekci zaplavení.
2. Po detekci zaplavení nechte detekční kabel před dalším použitím důkladně vyschnout.

Výměna baterie

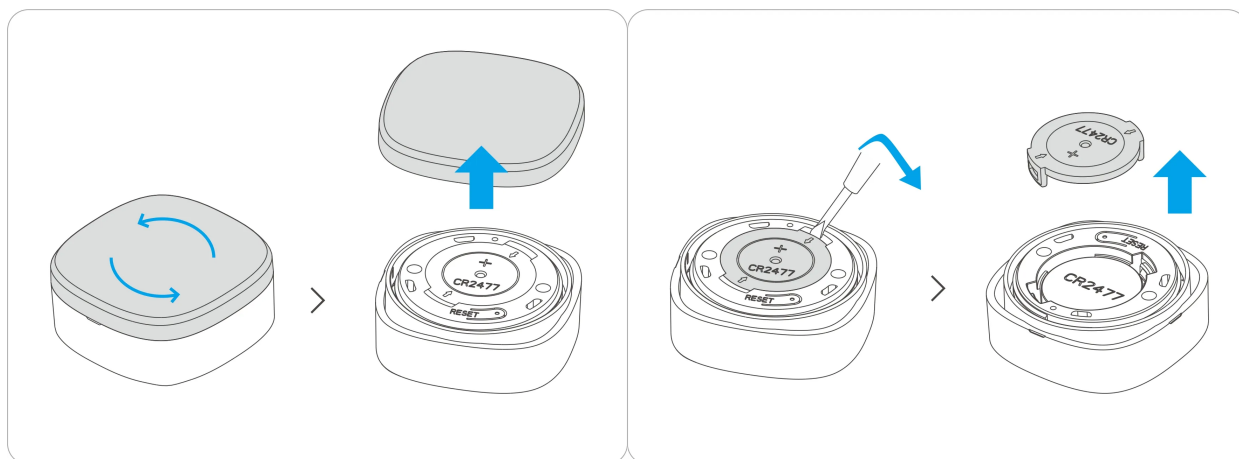

Vlevo: otočte spodním krytem zařízení a sejměte jej. Vpravo: nadzvedněte kryt baterie (je třeba jej nadzvednout na obou stranách).

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu SNZB-05P je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <https://sonoff.tech/compliance/>

Frekvence pro CE

Provozní frekvenční rozsah v EU	Zigbee: 2405–2480 MHz
Výstupní výkon v EU	Zigbee ≤ 10 dBm

Za běžných podmínek používání by měl být mezi anténou a tělem uživatele zachován odstup alespoň 20 cm.

Likvidace a recyklace (WEEE)



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která nepatří do netříděného komunálního odpadu. Chraňte lidské zdraví a životní prostředí a odevzdejte vysloužilé zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci elektroodpadu, které určily státní nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. O umístění sběrných míst a o podmínkách sběru se informujte u instalační firmy nebo u místních úřadů.

VAROVÁNÍ



- Baterie nepolykejte – hrozí poleptání chemikáliemi.
- Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii.
- Spolknutá knoflíková baterie může už za dvě hodiny způsobit vážné vnitřní popáleniny a může vést k úmrtí.
- Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud přihrádku na baterii nelze bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat a uchovejte jej mimo dosah dětí.
- Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo k jejímu vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nahrazení baterie baterií nesprávného typu může vyřadit z funkce ochranné prvky (například u některých typů lithiových baterií).
- Vhození baterie do ohně nebo do horké trouby, její mechanické rozdrčení nebo rozříznutí může způsobit výbuch.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může vybuchnout nebo z ní může uniknout hořlavá kapalina či plyn.

Prohlášení o shodě s UL 4200A

⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN. • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

Text výstražného štítku: NEBEZPEČÍ POŽITÍ – tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Při požití hrozí smrt nebo vážné zranění. Spolknutá knoflíková baterie může způsobit vnitřní chemické popáleniny už za 2 hodiny. Nové i použité baterie **UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ**. Máte-li podezření na spolknutí baterie nebo její vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.



Varování: obsahuje knoflíkovou baterii. Symbol musí být nejméně 7 mm široký a 9 mm vysoký a musí být umístěn na čelním panelu výrobku.

- Použité baterie vyjměte a ihned je recyklujte nebo zlikvidujte podle místních předpisů; uchovávejte je mimo dosah dětí. Baterie NEVYHAZUJTE do domovního odpadu ani je nespalujte.
- I použité baterie mohou způsobit vážné zranění nebo smrt.
- Informace o léčbě získáte na toxikologickém informačním středisku.
- Kompatibilní typ baterie: CR2477
- Jmenovité napětí baterie: 3 V (stejnosměrné)
- Nenabíjecí baterie se nesmějí nabíjet.
- Baterii nevybíjejte násilím, nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte nad 60 °C ani nespalujte. Mohlo by dojít ke zranění následkem úniku plynů, vytečení nebo výbuchu s chemickými popáleninami.
- Dbejte na správnou polaritu baterie (+ a –) při vkládání.
- Nekombinujte staré a nové baterie ani baterie různých značek a typů, například alkalické, zinko-uhlíkové nebo nabíjecí.
- Z přístrojů, které delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte a ihned je recyklujte nebo zlikvidujte podle místních předpisů.
- Příhrádku na baterii vždy zcela uzavřete. Pokud ji nelze bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat, baterie vyjměte a uchovávejte je mimo dosah dětí.

Obalové materiály

Krabice	Manuál	Sáček	Sáček
PAP 21 – papír	PAP 22 – papír	CPE 7 – plast	LDPE 4 – plast

TŘÍDĚNÝ SBĚR: ověřte si předpisy své obce, komponenty oddělte a odevzdejte správným způsobem.

Výrobce

Výrobce	Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Adresa	3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína
PSČ	518000
Servisní e-mail	support@itead.cc
Web	sonoff.tech
Vyrobeno	v Číně

SONOFF



Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.