

# Návod k použití – Tuya Smart IR ovladač s čidlem teploty a vlhkosti (TYTHIR-RMC)

Infračervený Wi-Fi ovladač „Smart THIR blaster“ · měření teploty a vlhkosti · aplikace Tuya Smart / Smart Life · překlad letáku výrobce



- [1. K čemu ovladač slouží](#)
- [2. Parametry](#)
- [3. Popis zařízení](#)
- [4. Než začnete](#)
- [5. Stažení aplikace](#)
- [6. Přidání zařízení do aplikace](#)
- [7. Přidání dálkového ovladače](#)
- [8. Automatizace podle teploty](#)
- [9. Řešení potíží](#)
- [10. Likvidace a recyklace \(WEEE\)](#)
- [11. Prodejce](#)


## 1. K čemu ovladač slouží

Ovladač nahradí infračervené dálkové ovladače televize, klimatizace, ventilátoru, set-top boxu, projektoru a dalších spotřebičů – ovládáte je z mobilu odkudkoli. Zároveň měří teplotu a vlhkost v místnosti, takže můžete např. zapnout klimatizaci, když teplota překročí nastavenou mez. V cloudu je databáze přes 9 000 značek; neznámý ovladač se lze naučit.

## 2. Parametry

| Parametr             | Hodnota                         |
|----------------------|---------------------------------|
| Model                | TYTHIR-RMC                      |
| Bezdrátové připojení | Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n + Bluetooth |
| IR frekvence         | 38 kHz                          |
| Rozlišení měření     | 0,1 °C a 1 % RH                 |
| Podporované systémy  | iOS / Android                   |
| Napájení             | DC 5 V / 1 A (USB)              |
| Rozměry              | 64 × 64 × 25 mm                 |
| Materiál             | ABS                             |

## 3. Popis zařízení

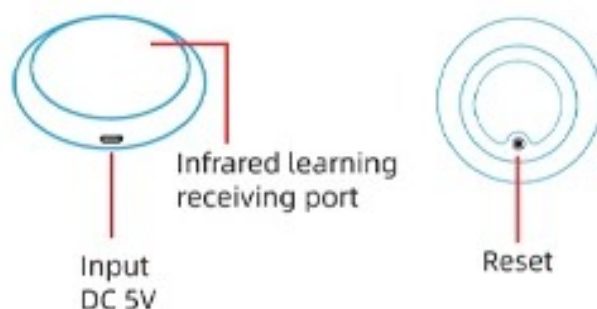


| Popis (originál)                 | Význam                            |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Input DC 5V                      | napájecí vstup 5 V                |
| Infrared learning receiving port | přijímač pro učení IR kódů        |
| Reset                            | tlačítko reset (na spodní straně) |

Ovladač umístěte tak, aby na ovládané spotřebiče „viděl“ – infračervený signál neprochází zdmi ani nábytkem.

## 4. Než začnete

- Telefon nebo tablet je připojený k Wi-Fi 2,4 GHz s přístupem k internetu.
- Znáte správné heslo k Wi-Fi.
- Telefon má přístup do App Store nebo Google Play.
- Router nemá zapnuté filtrování MAC adres.

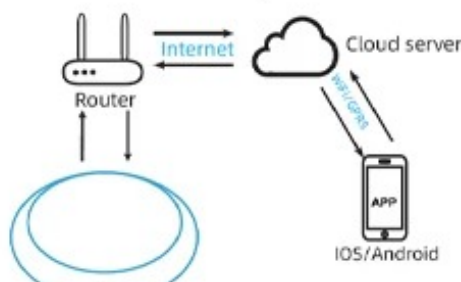

Ovladač → router → cloud → aplikace v telefonu

## 5. Stažení aplikace

1. Stáhněte si aplikaci „Tuya Smart“ (případně Smart Life) z obchodu s aplikacemi.
2. Zaregistrujte si účet Tuya Smart.
3. Pokud účet už máte, stačí se přihlásit.

## 6. Přidání zařízení do aplikace


**Před párováním zapněte v telefonu Bluetooth.**

1. Nejprve zařízení resetujte. Pokud červená kontrolka rychle bliká (0,5 s), krok resetu přeskočte. Jinak: zapněte napájení a podržte tlačítko Reset 7 sekund, dokud kontrolka nezačne rychle blikat (0,5 s).
2. V aplikaci klepněte na „+“ vpravo nahoře a několik sekund počkejte. Po nalezení zařízení klepněte na „Add“ (Přidat).
3. Vyberte síť Wi-Fi 2,4 GHz, zadejte heslo a klepněte na „Next“.
4. Zařízení pojmenujte a klepněte na „Done“.

*Poznámka: originální leták v kroku resetu uvádí „nainstalujte baterii“ – ovladač se však napájí z USB 5 V, baterii nemá.*

## 7. Přidání dálkového ovladače

1. Na úvodní obrazovce klepněte na „Smart THIR“.
2. Klepněte na „add“ (Přidat).
3. Vyberte typ spotřebiče (klimatizace, TV, ventilátor, světlo, audio, projektor, DVD, kamera, topení, čistička...), vyhledejte značku a postupujte podle pokynů v aplikaci.
4. Pokud vhodný ovladač nenajdete, použijte v nabídce „Add Remote“ volbu **DIY** a naučte ovladač sami: namiřte původní dálkový ovladač na přijímací port a každé tlačítko stiskněte 3–5krát.

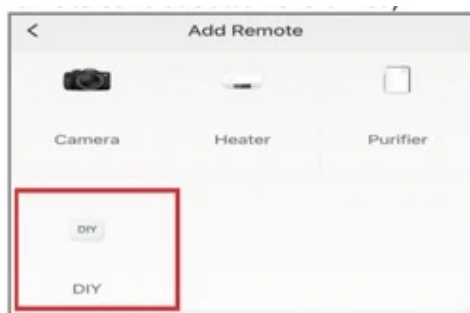

## 8. Automatizace podle teploty

Naměřenou teplotu a vlhkost zobrazuje aplikace včetně grafu. V záložce scén můžete vytvořit automatizaci, např. „když teplota vystoupí nad 26 °C, zapni klimatizaci na chlazení“. Ovladač lze ovládat i hlasem přes Amazon Alexa a Google Asistenta (bez podpory češtiny).

## 9. Řešení potíží

Návody výrobce pro případ, že se párování nepovede nebo je zařízení offline, najdete v aplikaci: klepněte vpravo dole na „Me“ (Já) a otevřete „FAQ & Feedback“ nebo „More Services“.

| Projev              | Co s tím                                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spotřebič nereaguje | Ovladač musí mít na spotřebič přímou viditelnost. Zkuste jiný kód ovladače pro danou značku, nebo režim DIY. |
| Nelze spárovat      | Wi-Fi 2,4 GHz, zapnutý Bluetooth, správné heslo, vypnuté filtrování MAC. Znovu reset 7 s.                    |

## Likvidace a recyklace (WEEE)

Výrobek je elektrické zařízení podle směrnice 2012/19/EU a nesmí se likvidovat spolu se směsným komunálním odpadem. Po skončení životnosti jej odevzdejte na sběrném místě určeném pro elektrická a elektronická zařízení. Správnou likvidací pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Informace o nejbližším sběrném místě získáte na obecním úřadě nebo u prodejce.

## Prodejce

| Prodejce          | Smart-Switch.cz                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Web               | www.smart-switch.cz                                    |
| Technická podpora | prostřednictvím kontaktního formuláře na webu prodejce |

Překlad pořídil Smart-Switch.cz z letáku výrobce; doplněny jsou kapitoly 1, 8 a 9. V případě rozporu platí originál výrobce.