

Uživatelský manuál SONOFF S61s Outdoor (CZ)

S61STPF-PM-O · Venkovní chytrá zásuvka Matter over Wi-Fi · Uživatelský manuál V1.0

Úvod



S61STPF-PM-O je venkovní zásuvka v evropském standardu založená na technologii Matter over Wi-Fi, která využívá připojení Wi-Fi 2,4 GHz. Zásuvka má krytí IP44, které účinně brání vniknutí prachu a stříkající vody z libovolného směru. Před použitím se ujistěte, že vaše připojované zařízení a jeho zástrčka mají odpovídající stupeň krytí proti vodě. Zásuvka je vhodná do venkovního prostředí, jako jsou zahrady, bazény a závlahové systémy, kterým poskytuje stabilní napájení.



Kompatibilita s Matter



Krytí IP44



Měření spotřeby



Ochrana proti přetížení



Ochrana proti přebíjení



Časovač




Chytré scény



Nehořlavý materiál

Popis zařízení

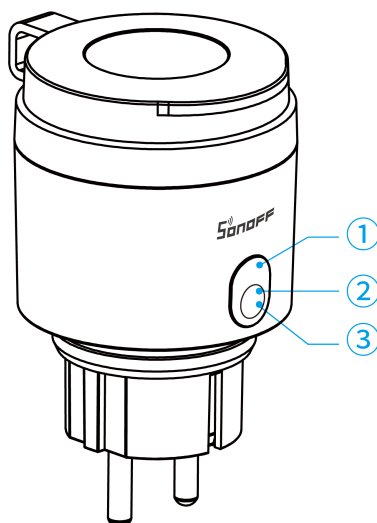

①	Tlačítko Krátké stisknutí: zapne nebo vypne zařízení. Podržení na 5 sekund: zařízení přejde do párovacího režimu (doba párování 10 minut).
②	Wi-Fi LED indikátor (modrý) Režim eWeLink Dvě krátká bliknutí následovaná jedním dlouhým: zařízení je v párovacím režimu. Trvale zhasnutý: zařízení je online. Jedno bliknutí: zařízení je offline. Dvojí bliknutí: režim LAN. Režim Matter Dvě krátká bliknutí následovaná jedním dlouhým: zařízení je v párovacím režimu. Trvale zhasnutý: zařízení je online. Jedno bliknutí: zařízení je offline.
③	Indikátor napájení (červený) Svítí: zařízení je zapnuté. Nesvítí: zařízení je vypnuté.

Certifikace platformem




Technické parametry

Parametr	Hodnota
Název produktu	S61s Outdoor (Type F)
Produktová řada	iPlug Outdoor
Typ produktu	Chytrá zásuvka Matter over Wi-Fi (evropský standard)
Model	S61STPF-PM-O
Jmenovité hodnoty	100-240 V~ 50/60 Hz, max. 16 A
Max. zatížení	3840 W
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Čistá hmotnost	110 g
Rozměry produktu	58 × 58 × 100 mm
Barva	Šedá, oranžová
Materiál krytu	PC
Místo instalace	venkovní prostředí
Pracovní nadmořská výška	do 2000 m
Pracovní teplota	-20 °C až 50 °C
Certifikace	CE/RoHS

Upozornění: Pro zajištění bezpečnosti elektroinstalace musí být před zařízením S61STPF-PM-O nainstalován miniaturní jistič (MCB) nebo proudový chránič s nadproudovou ochranou (RCBO) se jmenovitým proudem 16 A odpovídající národním bezpečnostním normám.

Zapnutí napájení

Při prvním použití zařízení po zapnutí napájení standardně přejde do párovacího režimu. Wi-Fi indikátor v této chvíli bliká vzorem „dvě krátká bliknutí následovaná jedním dlouhým“.

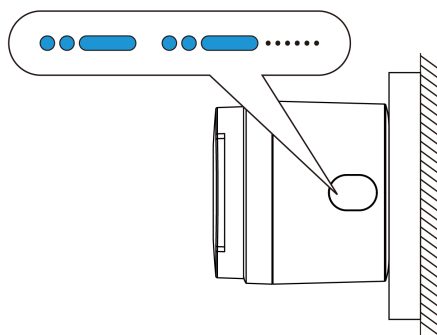


Pokud párování není dokončeno do 10 minut, zařízení párovací režim ukončí. Pro opětovný vstup podržte tlačítko zařízení stisknuté po dobu 5 sekund, dokud Wi-Fi indikátor nezačne blikat dvěma

krátkými bliknutími následovanými jedním dlouhým.

Ekosystém Matter

Otevřete aplikaci kompatibilní s Matter a naskenujte Matter QR kód na těle zařízení, čímž ho přidáte.




Přidání do Apple
přes Matter



Přidání do Google
přes Matter



Přidání do Alexa
přes Matter




Přidání do
SmartThings přes
Matter



Přidání do Home
Assistant přes
Matter

Ekosystém eWeLink



1. Stažení aplikace eWeLink




Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Google Play nebo Apple App Store.

2. Přidání zařízení


* Telefon musí být připojen k síti Wi-Fi 2,4 GHz.

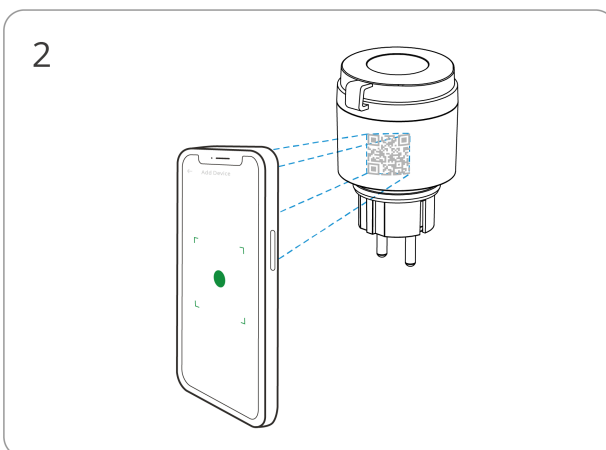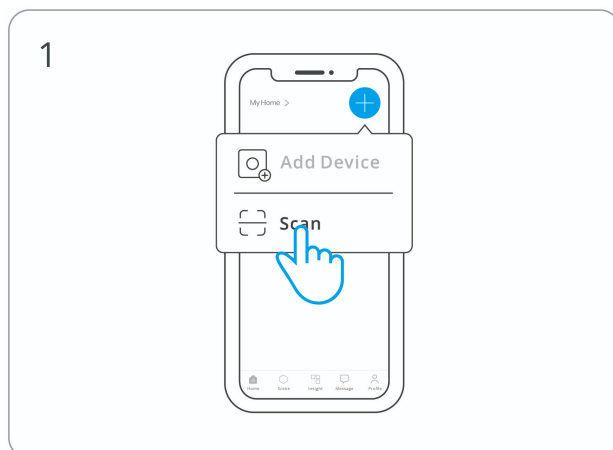


Zvolte „Scan“ a naskenujte QR kód na zařízení.

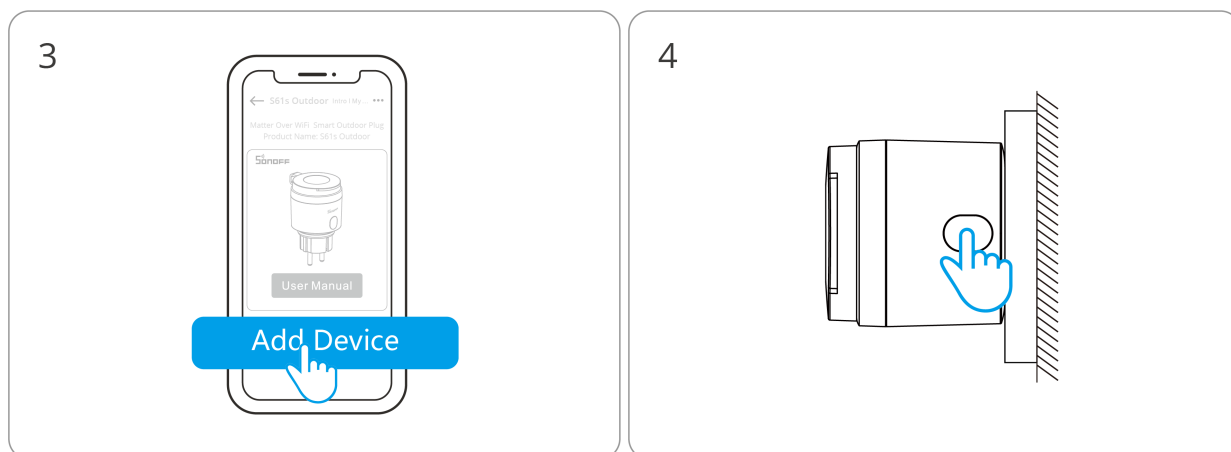

Zvolte „Add Device“. Pokud zařízení mezitím opustilo párovací režim, podržte tlačítko zařízení stisknuté po dobu 5 sekund.

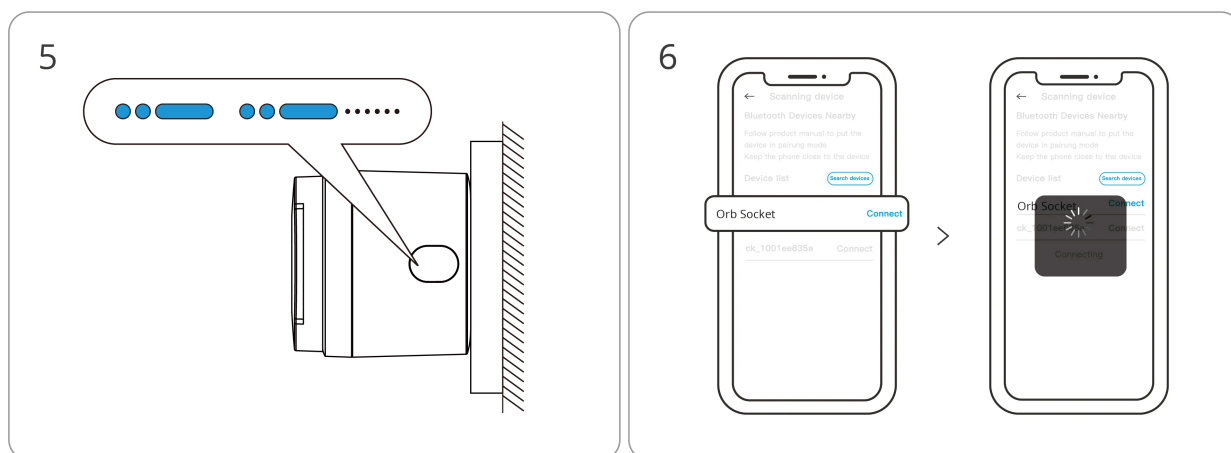

Zkontrolujte stav blikání Wi-Fi indikátoru (dvě krátká, jedno dlouhé), poté vyhledejte zařízení a připojte se.

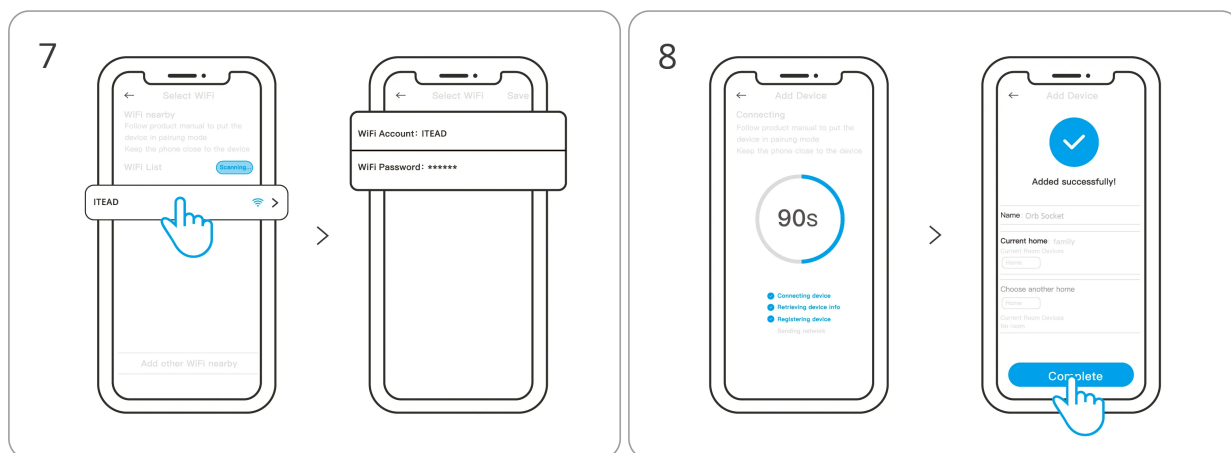

Vyberte síť Wi-Fi 2,4 GHz a zadejte heslo. Zařízení bylo úspěšně přidáno.

Obnovení továrního nastavení (duální ekosystém)

Spouštěcí podmínky (stačí splnit kteroukoli z nich):

- Po smazání zařízení v aplikaci eWeLink.
- Zařízení dříve úspěšně spárované v eWeLink je znovu úspěšně spárováno pod jiným účtem eWeLink.
- Zařízení dříve úspěšně spárované přes Matter je znovu úspěšně spárováno přes Bluetooth v Matter.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu S61STPF-PM-O je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <https://sonoff.tech/compliance/>

Informace o frekvenci pro CE

Provozní frekvenční rozsah EU: Wi-Fi 802.11 b/g/n20 2412–2472 MHz · BLE 2402–2480 MHz

Výstupní výkon EU: Wi-Fi 2,4G ≤ 20 dBm · BLE ≤ 10 dBm

Při běžném použití by mezi anténou a tělem uživatele měla být dodržena minimální vzdálenost 20 cm.

WEEE - nakládání s odpadem a recyklace



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU), která se nesmí likvidovat spolu se směsným komunálním odpadem. Namísto toho chraňte lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním vysloužilého zařízení na určeném sběrném místě odpadu elektrických a elektronických zařízení, zřízeném státní správou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. S žádostí o další informace o umístění a podmínkách takových sběrných míst se obraťte na instalatéra nebo místní úřady.

Upozornění

1. Před použitím se ujistěte, že vaše zásuvka/zástrčka má stejný stupeň krytí proti vodě jako zařízení.
2. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Tento produkt není hračka a není určen k použití dětmi. Je určen pouze pro dospělé.
3. Spotřebič je vhodný pouze do mírného klimatu.

4. Ventilace nesmí být omezena zakrytím spotřebiče předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy a podobně.
5. Na spotřebič se nesmí umísťovat zdroje otevřeného ohně, například svíčky.

Certifikační značky



Výrobce

Výrobce	Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Adresa	3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, Čína
Servisní e-mail	support@itead.cc
Web	sonoff.tech
Vyrobeno	v Číně

Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.