


SONOFF


TX Ultimate

Uživatelská příručka V1.0

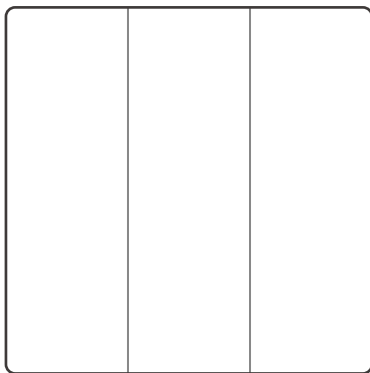

Inteligentní dotykový nástěnný vypínač

Popis produktu

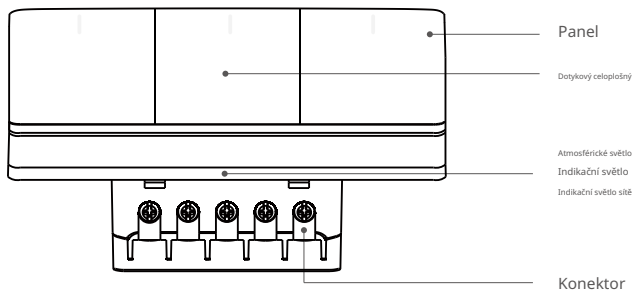


⚠ Hmotnost zařízení <1 kg, doporučená výška instalace <2 metry.


Stav a popis indikačního světla

Název indikačního světla	Stav indikátoru.	Popis stavu
Indikační světlo pro připojení k síti	V režimu 'cycklického'.	Zařízení je v režimu párování.
Indikátor sítě.	Modrá rychlá bliknutí.	Zařízení není připojeno k routeru.
	Modrá bliknutí dvakrát.	Zařízení je připojeno k routeru, ale není připojeno k cloudu.


Popis ovládacích gest.




Krátké stisknutí.



Dlouhé stisknutí.



Pohyb



Víceprstý dotyk

Gesto.	Popis akce	Hlavní funkce.
Krátké stisknutí.	Rychlé poklepání prstem na panel	Manuálně zapnete/vypnete příslušný kanál a podmínky spuštění scén v aplikaci
Dlouhé stisknutí.	Dlouhé stisknutí prstu na panelu po dobu delší než 5 sekund	Uvedení zařízení do stavu připojení k síti.
Pohyb	Pohyb prstu po panelu, přičemž vzdálenost pohybu přesahuje 50 % rozsahu panelu • T5-86 podporuje pohyb vlevo/vpravo	Podmínky pro spuštění scén v aplikaci
Víceprstý dotyk	Více prstů současně dotýkajících se panelu	Manuální zapnutí/vypnutí atmosférického osvětlení

Funkční vlastnosti

SONOFF TX Ultimate je inteligentní dotykový nástěnný spínač s LED světlem, který při zapnutí/vypnutí vydává zvuk, světlo a vibrační efekty. Po úspěšném spárování v aplikaci EasyHome lze na chytrém telefonu dálkově ovládat zapnutí/vypnutí, přepínat režimy atmosférického osvětlení, nastavovat časovače nebo inteligentní scény.



Dálkové ovládání



Hlasové ovládání



Inteligentní scény



Barevné ambientní osvětlení




Vibrační dotyk



Zvuková a světelná zpětná vazba

Instalace zařízení



1. Vypněte napájení




 Instalaci zařízení a opravy poruch by měly provádět kvalifikovaní elektrikáři. Nikdy neprovádějte zapojení nebo se nedotýkejte svorkovnic, když je zařízení pod napětím, aby nedošlo k nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

2. Zapojení

Před instalací zařízení je nutné nainstalovat ochranné zařízení vzduchového spínače (vzduchový spínač: 16A/250V).

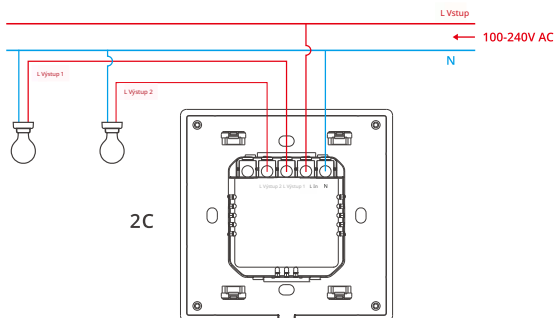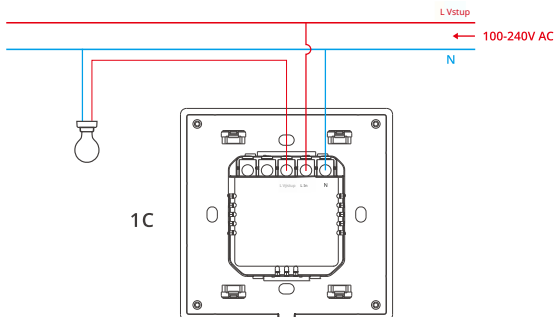

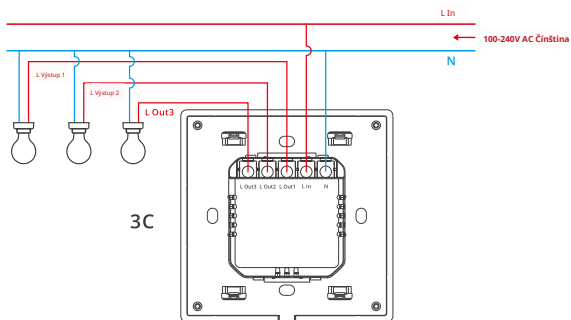

⚠ Ujistěte se, že jsou kabely správně připojeny.

Způsob připojení k síti

1. Aplikace EasyLink pro připojení k síti


1-1 Stáhněte si aplikaci EasyWeLink

Přejděte do obchodu s aplikacemi, Google Play Store nebo Apple App Store a vyhledejte "EasyWeLink" pro stažení.



1-2 Zapnutí


Po zapnutí zařízení, při prvním použití, automaticky přejde do režimu párování přes Bluetooth. Indikátor zařízení bliká v 'cyklickém režimu'.



- ⚠ Pokud během 30 minut nedojde k připojení, zařízení opustí režim Bluetooth párování. Pokud chcete znovu vstoupit, dlouze stiskněte panel zařízení po dobu 5 sekund, dokud se indikátor zařízení nezobrazí v 'cyklickém režimu'.

1-3 Přidání zařízení

Klikněte na "+", vyberte "Bluetooth párování" a poté postupujte podle pokynů aplikace.

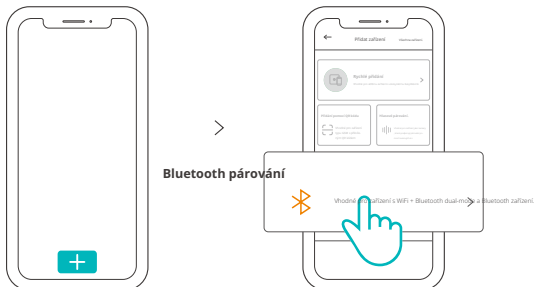


2. Amazon 'bezproblémové párování' (FFS).

Použití: Účet zakoupený na Amazon.com pro toto zařízení musí být shodný s účtem Alexa přihlášeným na chytrém re-produktoru (s odznakem Certified for Humans).

2-1

Po zapnutí zařízení automaticky vstoupí do režimu FFS párování (indikátor zařízení se zobrazuje v 'cyklickém režimu').



2-2

Po zapnutí zařízení po přibližně 1-2 minutách uslyšíte 'Nový spínač nalezen'. Obnovte seznam zařízení v aplikaci Alexa, zařízení bylo úspěšně přidáno.




<https://sonoff.tech/product-review/tutorial/works-with-alexa-instruction-guide/>

1. Pokud se zařízení během 30 minut úspěšně nespojí, opustí režim FFS pro připojení. Pokud chcete znovu vstoupit, dlouze stiskněte panel zařízení po dobu 5 sekund, dokud se indikátor zařízení nezobrazí v „cyklickém režimu“.
2. Pokud se dlouho nedaří úspěšně připojit pomocí FFS, použijte metodu připojení (1) pomocí aplikace eWeLink.
3. Metoda FFS pro připojení může přidat zařízení pouze do aplikace Alexa.
4. Pokud potřebujete synchronizovat toto zařízení mezi aplikací eWeLink a aplikací Alexa, vytvořte vazbu mezi účtem eWeLink a účtem Alexa pomocí metody account Linking, skenujte QR kód nebo zadejte webovou adresu pro zobrazení kroků.

Přidat lehké inteligentní podřízené zařízení


Přejděte do nastavení zařízení v aplikaci eWeLink, vyberte „lehké inteligentní podřízené zařízení“ a poté klikněte na „Přidat“. Aktivujte podřízené zařízení, aby bylo úspěšně přidáno.

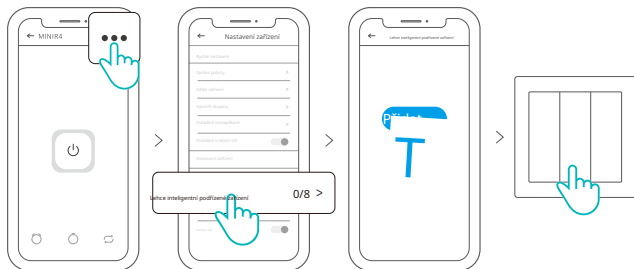

Parametry produktu

Model produktu	T5-1C-86/T5-2C-86/T5-3C-86
Vstup	1C : 100-240V ~ 50/60Hz Max 5A 2C : 100-240V ~ 50/60Hz Max 10A 3C : 100-240V ~ 50/60Hz Max 15A
Výstup	1C : 100-240V ~ 50/60Hz Max 5A 2C: 100-240V ~ 50/60Hz Max 5A/kanál 10A/celkem 3C: 100-240V ~ 50/60Hz Max 5A/kanál 15A/celkem
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Pracovní teplota	-10°C ~ 40°C
Pracovní vlhkost	5% ~ 95%RH, bez kondenzace
Barva	Bílá
Materiál krytu	PC
Specifikace produktu	86x86x39mm

Úvod do produktu

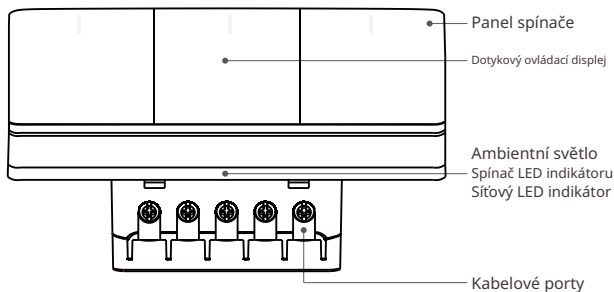


⚠ Hmotnost zařízení je méně než 1 kg a doporučená výška instalace je nižší než 2 m.


Stav LED indikátoru a pokyny

LED indikátory	Stav LED indikátoru	Pokyny
Párovací LED indikátor	V "Režimu cyklu"	Zařízení je v režimu párování
Síťový LED indikátor	Rychle bliká modře jednou	Zařízení není připojeno k routeru
	Rychle bliká modře dvakrát.	Zařízení je připojeno k routeru, ale není připojeno k cloudu.


Pokyn k obsluze.




Rychlé kliknutí.



Dlouhé stisknutí.



Přejetí.



Vícebodové kliknutí.

Operace.	Pokyny	Funkce.
Rychlé kliknutí.	Rychle klikněte na panel spínače.	Zapněte nebo vypněte spínače a aktivujte chytré scény.
Dlouhé stisknutí.	Dlouze stiskněte panel spínače po dobu 5 sekund.	Udělejte, aby zařízení vstoupilo do párovací módu.
Přejetí.	Přejeďte po panelu spínače a ujistěte se, že vzdálenost přejetí přesahuje 50 % jeho délky. • T5-86 podporuje posouvání vlevo/vpravo	Aktivujte chytrou scénu.
Vícebodové kliknutí.	Více prstů klikne na panel spínače.	Manuálně zapněte/vypněte ambientní světlo

Funkce

SONOFF TX Ultimate je chytrý dotykový nástěnný vypínač s LED světly, který při zapnutí/vypnutí produkuje zvukové, světelné a vibrační efekty. Po přidání do aplikace eWeLink můžete zařízení ovládat na dálku, přepínat režimy ambientního osvětlení, nastavovat časovač a chytré scény na telefonu.



Dálkové ovládání



Ovládání hlasem



Chytrá scéna



Režim ambientního osvětlení




Vibrace dotyku



Světelné efekty

Instalace



1. Vypněte napájení




⚠ Zařízení prosím instalujte a udržujte odborný elektrikář. Aby se předešlo nebezpečí elektrického šoku, neprovádějte žádná připojení ani se nedotýkejte terminálového konektoru, když je zařízení zapnuté!

2. Pokyny k zapojení

Před instalací zařízení prosím nainstalujte vzduchový vypínač jako ochranné zařízení (vzduchový vypínač 16A/250V).

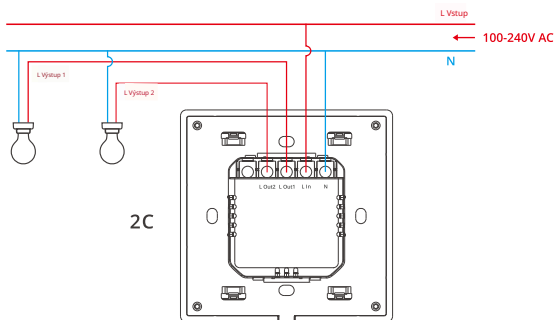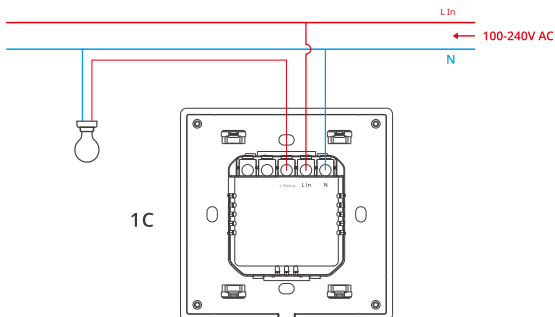

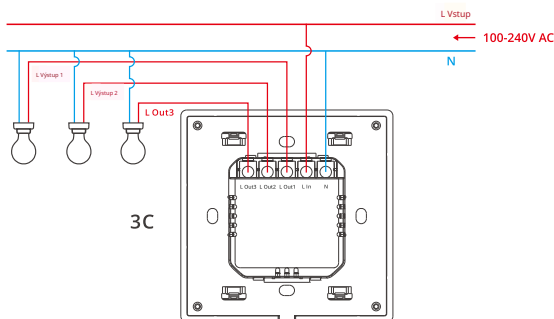

⚠ Ujistěte se, že jsou všechny dráty správně připojeny.

Metoda párování

1. Párování pomocí aplikace eWeLink


1-1 Stáhněte si aplikaci eWeLink

Prosím, stáhněte si aplikaci "eWeLink" z Google Play Store nebo Apple App Store.



1-2 Zapněte napájení


Po zapnutí se zařízení ve výchozím nastavení přepne do režimu párování Bluetooth během prvního použití a LED rám bude svítit v "Režimu cyklu".



- ⚠ Zařízení opustí režim párování Bluetooth, pokud se během 10 minut nepodaří spárovat. Pokud chcete znovu přistoupit do režimu párování, dotkněte se panelu nástěnného spínače po dobu 5 sekund, dokud se nezapne světlo rámu LED v "Režimu cyklu".

1-3 Přidat zařízení

Klepněte na "+" a vyberte "Párování Bluetooth", poté postupujte podle pokynů v aplikaci.

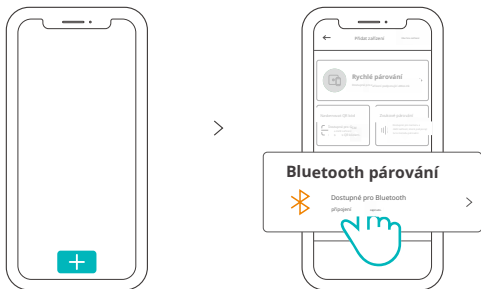


2. Amazon Frustration-Free Setup (FFS)

Platná situace: Účet, který používáte k nákupu tohoto zařízení na Amazon.com, je stejný jako účet Alexa, pod kterým se přihlašujete do chytrého reproduktoru (s označením Certified for Humans).

2-1

Po zapnutí zařízení vstoupí do režimu párování FFS ve výchozím nastavení (LED indikátor bliká v "režimu cyklu").



2-2

Když uslyšíte „Nový vypínač nalezen“ po zapnutí přístroje na přibližně 1-2 minuty, obnovte seznam zařízení v aplikaci Alexa a uvidíte, že zařízení bylo úspěšně přidáno.



<https://sonoff.tech/product-review/tutorial/works-with-alexa-instruction-guide/>

1. Zařízení opustí režim párování FFS, pokud nebylo spárováno do 30 minut. Pokud chcete znovu vstoupit do režimu párování, prosím, dlouze stiskněte panel vypínače po dobu 5 sekund, dokud LED indikátor nezačne blikat v "režimu cyklu".
2. Pokud se zařízení nemůže dlouho spárovat prostřednictvím režimu párování FFS, prosím, spárujte zařízení metodou (1) párování v aplikaci eWeLink.
3. Metoda párování FFS může být použita pouze k přidání zařízení do aplikace Alexa.
4. Pokud chcete synchronizovat toto zařízení mezi aplikací eWeLink a aplikací Alexa, prosím, propojte účty eWeLink a Alexa prostřednictvím propojení účtů, naskenujte QR kód nebo zadejte URL pro zobrazení pokynů k propojení účtů.

Přidat sub-zřízení eWeLink-Remote

Přejděte na stránku nastavení zařízení v aplikaci eWeLink, vyberte "sub-zřízení eWeLink-Remote" a klepněte na "Přidat". Poté aktivujte sub-zřízení, aby bylo úspěšně přidáno.



Specifikace

Model	T5-1C-86/T5-2C-86/T5-3C-86
Vstup	1C:100-240V ~ 50/60Hz Max 5A 2C:100-240V ~ 50/60Hz Max 10A 3C:100-240V ~ 50/60Hz Max 15A
Výstup	1C:100-240V ~ 50/60Hz Max 5A 2C:100-240V ~ 50/60Hz Max 5A/Gang 10A/Total 3C:100-240V ~ 50/60Hz Max 5A/Gang 15A/Total
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Pracovní teplota	-10°C~ 40°C
Pracovní vlhkost	5% ~ 95% RH, nekondenzující
Barva	Bílá
Materiál pouzdra	PC
Rozměr	86x86x39mm

Kód schválení modelu tohoto výrobku je uveden na štítku.

Platné normy: GB/T 16915.2-2012.

Název a obsah škodlivých látek v produktu

Název součásti	Nebezpečné látky					
	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestiocenný chrom (Cr{VI})	Polybromované bifenylly (PBB)	Polybromované difenylethery (PBDE)
Plastové díly	o	o	o	o	o	o
Elektronické součástky	x	o	o	o	o	o
Balení	o	o	o	o	o	o
PCB deska	o	o	o	o	o	o

Tento formulář byl vypracován podle předpisů SJ/T 11364:

o: znamená, že obsah této škodlivé látky ve všech homogenních materiálech této součásti je pod limitem stanoveným GB/T 26572;

x: znamená, že obsah této škodlivé látky v alespoň jednom homogenním materiálu této součásti překračuje limit stanovený GB/T 26572.



Upozornění SAR

Při normálním používání by měla být mezi anténou a tělem uživatele udržována vzdálenost alespoň 20 cm.

Při normálním používání by měla být mezi anténou a tělem uživatele udržována vzdálenost alespoň 20 cm. V normálních podmínkách použití by toto zařízení mělo být udržováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi anténou a tělo uživatele.

Varování WEEE



Informace o likvidaci a recyklaci WEEE: Všechny produkty nesoucí tento symbol jsou odpadní elektrické a elektronické zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), které by neměly být míchány s nesetříděným domácím odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že předáte své odpadní zařízení určenému sběrnému místu pro recyklaci odpadního elektrického a elektronického zařízení, ustanovenému vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předcházet potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Prosím, kontaktujte instalatéra nebo místní úřady pro více informací o umístění a podmínkách takových sběrných míst.

Prohlášení o shodě EU

Tímto Shenzhen Sonoff Technologies s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení T5-1C-86 , T5-2C-86, T5-3C-86 je v souladu s Direktivou 2014/53/EU. Plný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<https://sonoff.tech/usermanuals>

Pro frekvenci CE:

Frekvenční rozsah provozu:

2402-2480MHz(BLE)

802.11 b/g/n20: 2412-2472MHz

802.11 n40 : 2422-2462MHz

Výstupní výkon RF:

2dBm(BLE)

15dBm(802.11b),14dBm(802.11g),15dBm(802.11n20),

16dBm(802.11n40)(Wi-Fi)



Shenzhen Sonoff Technologies Co., s.r.o.

3. a 6. patro, budova A, č. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína

PSČ: 518000

Webová stránka: sonoff.tech

VYROBENO V ČÍNĚ



FR

Tento přístroj
se recykluje

ODEVZDAT
V PRODEJNĚ



ODEVZDAT
V ODPADOVÉM H

NEBO



Místa sběru na www.quefairedemesdechets.fr

Preferujte opravu nebo darování vašeho zařízení!