


## Wi-Fi detektor kouře



\* Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

### Úvod:

Tento výrobek je chytrý fotoelektrický kouřový senzor s Wi-Fi.

Je schopen detekovat přítomnost kouře v reálném čase. Po zjištění nebezpečí požárního kouře se rozsvítí červená LED kontrolka senzoru a spustí se alarm, který vás a vaši rodinu včas upozorní. Může být široce používán v domácnostech, obývacích pokojích, kavárnách, tanečních sálech a dalších místech, kde je potřeba požární bezpečnostní dohled. (Tento senzor nedetekuje plyn/teplo/ohně.)

### Technické specifikace

Vstupní napětí: DC 3V LR03

Statický proud:  $\leq 10 \mu A$

Proud alarmu:  $< 120 \text{ mA}$

Upozornění na nízké napětí:  $\leq 2,4 \text{ V}$

Hladina zvuku alarmu: 90 dB / 1 m

1

Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Detekční dosah: 20 m

Způsob instalace: Montáž na strop

Provozní teplota:  $-10^\circ\text{C}$  až  $+50^\circ\text{C}$

Provozní vlhkost :  $\leq 95 \%$


Rozměry : 90 \* 90 \* 40 mm

Montáž na rovný strop Nejlepší místo pro instalaci kouřového senzoru je uprostřed stropu. Protože kouř, teplo a hořlavé produkty stoupají ke stropu a poté se rozšiřují vodorovně. Prosím, udržujte alespoň 30 cm odstup od světel nebo jiných dekorací.


### Montáž na šikmý strop

2

Pokud je strop šikmý, prosím, nainstalujte kouřový senzor ve vodorovné vzdálenosti 90 cm od vrcholu stropu.




Doporučené a nevhodné instalační pozice




Montážní pozice pro šikmý strop

### Jak používat:

1. Otočte montážní držák po směru hodinových ručiček a vyjměte držák. Poté vložte do čidla 2 baterie AAA.



3



2. Tlačítko "Test" detektoru kouře slouží k samoověření.



3. Stáhněte si aplikaci „Smart Life“ nebo naskenujte níže QR kód ke stažení.



iOS/Android


4

4. Zaregistrujte aplikaci pomocí e-mailové adresy, poté klikněte na "Domů" "+" v rozhraní aplikace nebo klikněte na "Přidat zařízení". Poté vyberte "Senzory" a zvolte "Detektor kouře (Wi-Fi)".

5. Uživatel má dva způsoby, jak připojit senzor k Wi-Fi:

#### D. Režim Bluetooth

2. EZ režim.

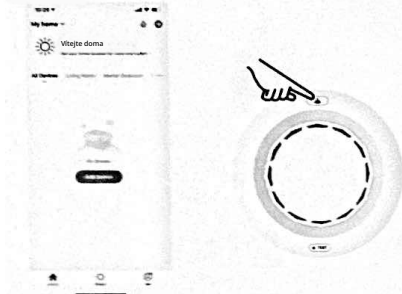

5


1. Režim Bluetooth: Nejprve zapněte Bluetooth v mobilním telefonu, otevřete aplikaci smart life a zvolte "+" → stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund, poté se v mobilní aplikaci zobrazí "Zařízení k přidání: 1". Nakonec stiskněte "Přejít k přidání", automaticky se připojí k Wi-Fi síti.



6


2. Režim EZ: (Snadné připojení k síti, zde nazývaný režim EZ):

Klikněte na „Přidat zařízení“. Poté vyberte „Senzory“ a zvolte „Kouřový detektor (Wi-Fi)“. Zadejte heslo k Wi-Fi pro zahájení připojení a poté stiskněte „Další“. Nakonec senzor automaticky vstoupí do sítě.

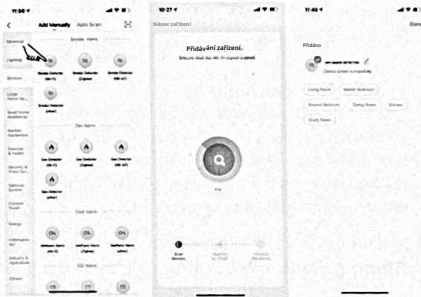

7

6. Automatická kontrola před použitím: Po úspěšném připojení senzoru k Wi-Fi nyní stiskněte tlačítko „test“ na senzoru, poté uslyšíte zvuk „Di, Di, Di“ ze senzoru. Aplikace současně zobrazí oznámení „Samo test je v pořádku“. Aplikace zobrazí oznámení „Poplach kouře“ při detekci kouře senzorem.

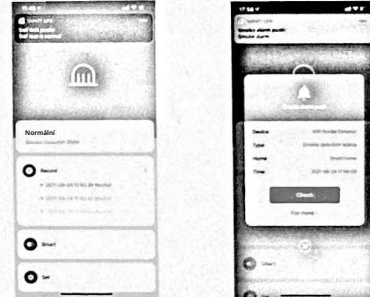


8

7. Uživatel může ztlumit zvuk alarmu samotného senzoru při obdržení push zprávy o kouřovém poplachu.

Uživatel může nastavit citlivost senzoru v nastavení.

(Výchozí hodnota je vysoká). Po nastavení citlivosti prosím stiskněte tlačítko „test“, aby se citlivost uložila.

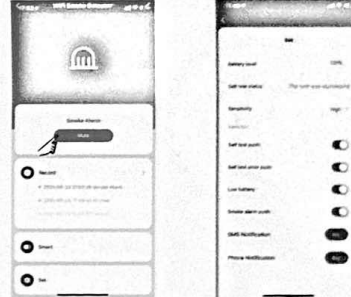

9