


Uživatelská příručka SZBTPF (EN)

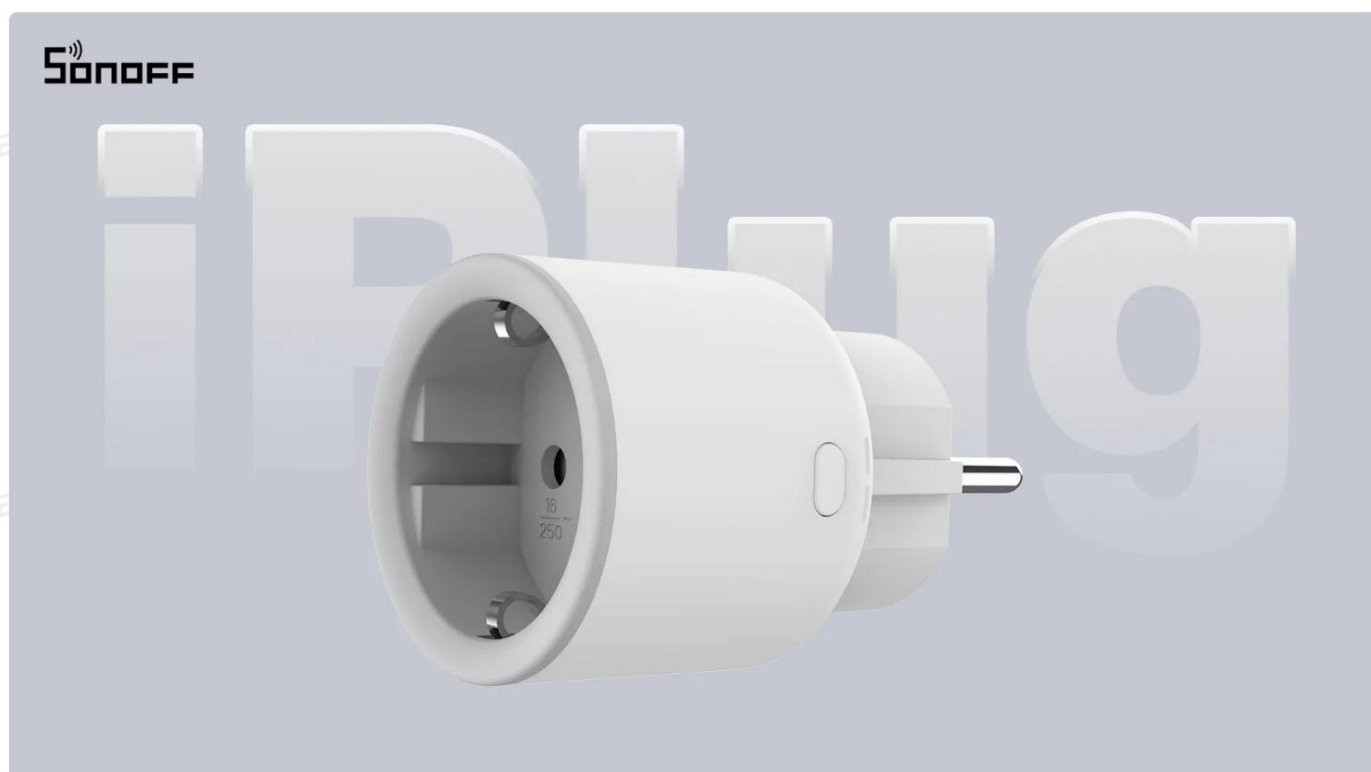

Chytrá zásuvka Zigbee

Uživatelská příručka V1.1

Zavedení

S60ZBTPF je 16A jednobáňová chytrá zástrčka s protokolem Zigbee, která nabízí...

monitorování a ochranu proti přetížení. Umožňuje uživatelům sledovat spotřebu energie v domácnosti prostřednictvím aplikaci a automatizovat domácí zařízení. Je vybavena funkcí opakovací Zigbee a vylepšuje bez námahy zajistíte kvalitu komunikace v síti Zigbee.



Dálkové ovládání



Časový plán



Hlasové ovládání



Intelligentní scéna



Přehled energetiky




Ochrana proti přetížení



Opakovací zařízení



Režim pomalého pohybu

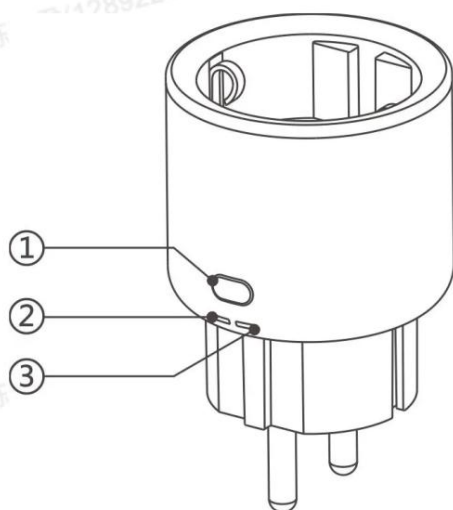

Tlačítko

Jedno stisknutí: Zapnutí/vypnutí chytré zástrčky.

Stiskněte a podržte po dobu 5 sekund: Zařízení přejde do režim párování.

Indikátor sítě (modrý)

Svíí trvale: Normální spojení s bránou.

Pomalé blikání: Zařízení je v režimu párování.

Rychlé blikání: Abnormální spojení s bránou.

Rychlé a nepřetržité blikání: Zařízení se nachází v stav blokování ochrany proti přetížení.

Indikátor napájení (červený)

Kontrolka svítí: Zařízení je zapnuté.

Nesvítí: Zařízení je vypnuté.

Kompatibilní hlasoví asistenti



Specifikace

Model	S60ZBTPF
Mikrokontrolér	TLSR8656
Vstup	250 V ~ 50/60 Hz MAX 16 A μ
Max. zatížení	4000 W
Bezdrátové připojení	Zigbee3.0
Čistá hmotnost	83 g
Dimenze	50x50x61,5 mm
Barva	Bílý
Materiál pouzdra	Počítač

Použitelné místo	Krytý
Provozní teplota	-10°C~40°C
Provozní vlhkost	5 %~95 % relativní vlhkosti, bez kondenzace
Certifikovaná shoda	CE/RoHS

Poznámka: Pro zajištění bezpečnosti vaší elektrické instalace je nezbytný buď miniaturní obvod

Jistič (MCB) nebo proudový chránič s integrovanou nadproudovou ochranou


Před zástrčkou byl nainstalován proudový chránič (RCBO) s elektrickým jmenovitým proudem 16 A.

Stáhněte si aplikaci eWeLink a přidejte SONOFF Zigbee Brána


Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Obchodu Google Play nebo Apple App Store.




Přidat zařízení

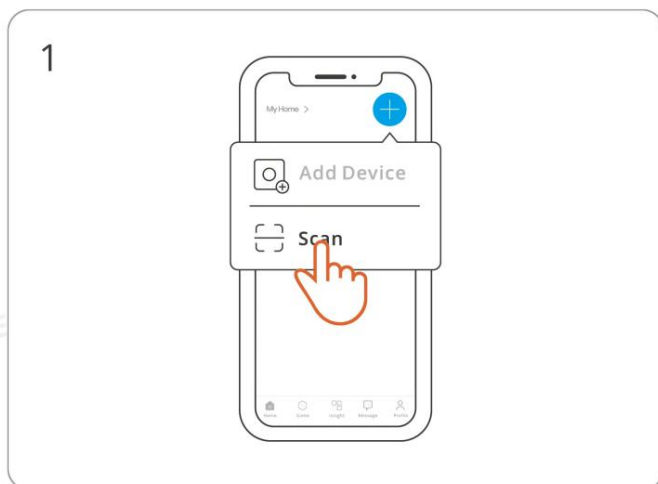


Zadejte „Skenovat“

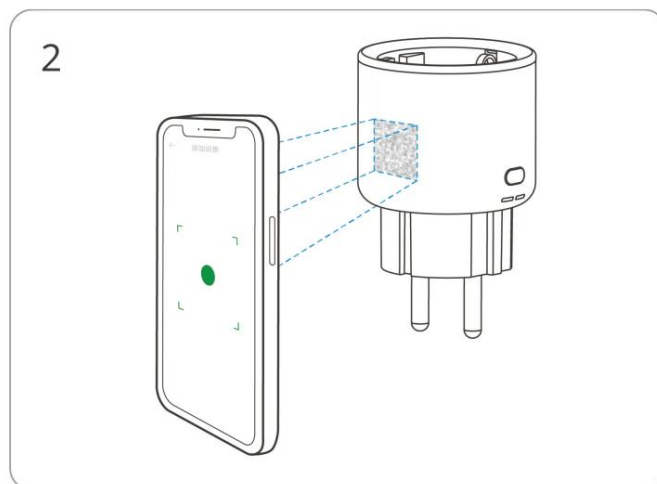


Naskenujte QR kód na zařízení

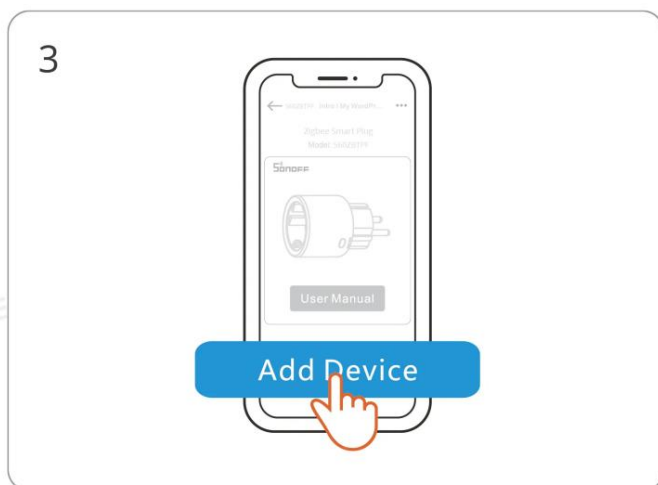


Vyberte „Přidat zařízení“

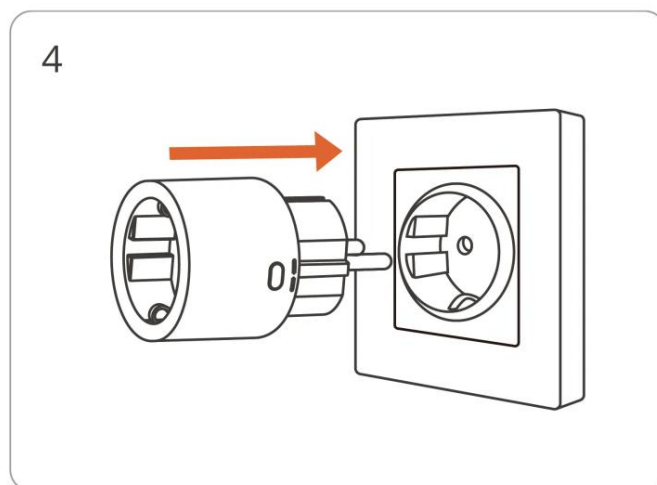


Zapněte zařízení

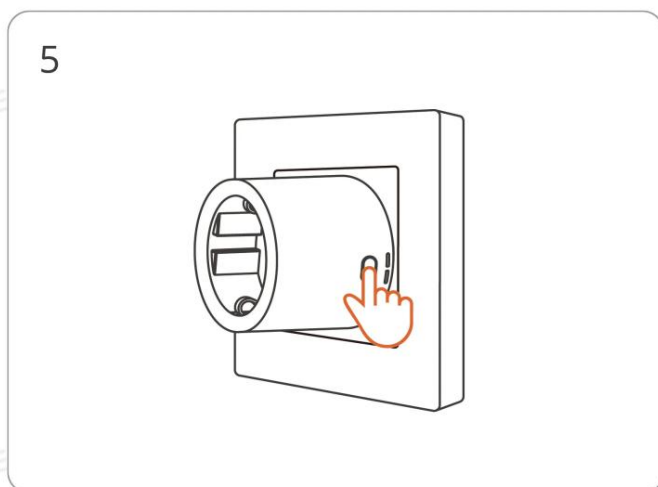


Dlouze stiskněte tlačítko po dobu 5 sekund

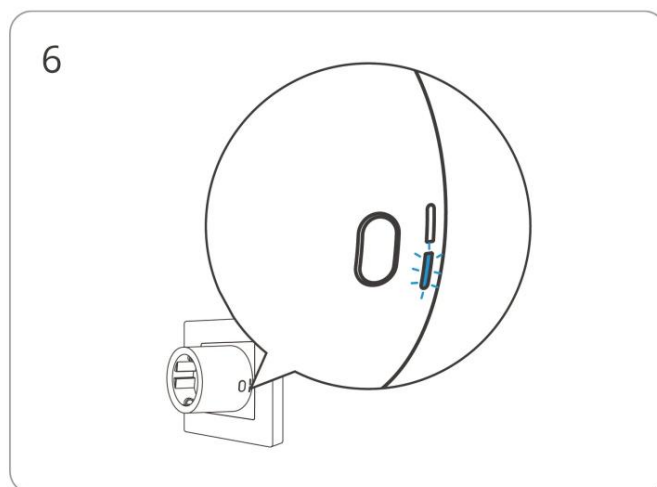

LED indikátor bliká pomalu po dobu 180 sekund

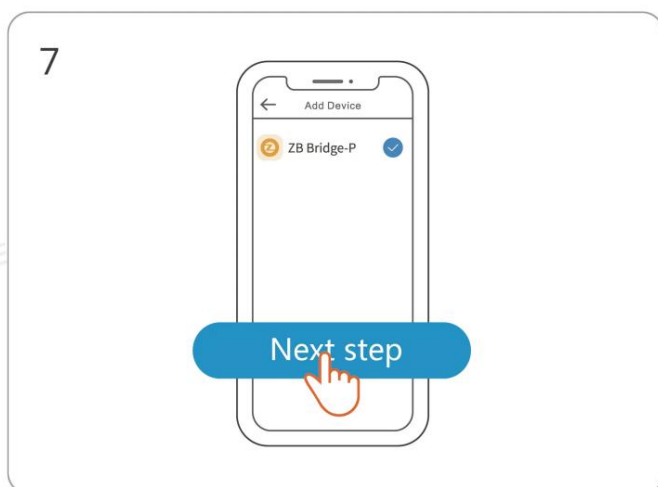

Vyberte bránu Zigbee

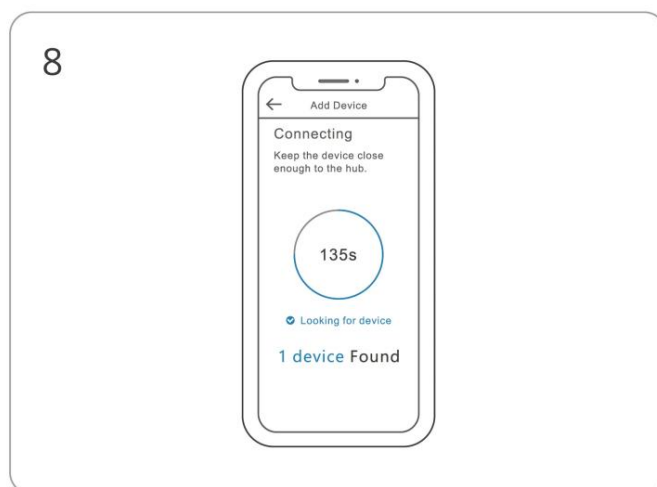

Počkejte, až bude přidání hotové

Shodné brány

Doporučené modely bran SONOFF: ZBBridge-P, NSPanel Pro, iHost, ZBBridge-U

*Před přidáním zařízení aktualizujte firmware brány na nejnovější verzi.

Modely bran kompatibilních s jinými systémy:

Model Amazon Gateway: Echo Plus 2nd

Model brány SmartThings: SmartThings Hub V3

*Další brány podporující bezdrátový protokol ZigBee 3.0. Podrobné informace jsou v souladu s finálním produktem.

Obnovení továrního nastavení

(1) Stiskněte a podržte tlačítko zařízení po dobu 5 sekund pro obnovení továrního nastavení.

(2) Odstraňte zařízení z brány a poté obnovte tovární nastavení.

Prohlášení o shodě EU

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu S60ZBTPF je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<https://sonoff.tech/compliance/>

Pro frekvenci CE

Provozní frekvenční rozsah EU:

Zigbee: 2405–2480 MHz

Výstupní výkon EU:

Zigbee 10 dBm

Scatola	Manuál
PAP 21	PAP 22
Charta	Charta
RACCOLTA DIFFERENZIATA	
Verifica le disposizioni del tuo Comune.	
Samostatné složky a konferiscile in modo corretto.	

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU), které by neměly být míseny s

netříděný domovní odpad. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá vyřazená zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a

recyklace pomůže předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Kontaktujte prosím instalačního technika nebo místního úřady pro více informací o místě a podmínkách a podmínky takových sběrných míst.

Varování

1. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, tento výrobek není hračka a není určen k použití dětmi. Pro dospělé

pouze k použití.

2. Spotřebič je vhodný pouze pro mírné podnebí.

3. Větrání nesmí být omezeno zakrýváním spotřebiče předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.

4. Na spotřebič nesmí být umístěny zdroje otevřeného ohně, jako například svíčky.

Za normálních podmínek používání by mělo být toto zařízení udržováno v bezpečné vzdálenosti alespoň 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.



Tento produkt je vhodný pouze pro bezpečné použití v nadmořských výškách pod 2000 m.

SONOFF

Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adresa: 3F a 6F, budova A, č. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína

PSČ: 518000

E-mailová adresa služby: support@itead.cc

Webová stránka: sonoff.tech

Vyrobeno v Číně



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

