

Uživatelská příručka SAWF-P(EN)



Monitor kvality vzduchu

Uživatelská příručka V1.1

Úvod

SAWF-07P je chytrý vnitřní monitor kvality vzduchu, který podporuje 2,4GHz Wi-Fi připojení a je vybaven LCD displejem s vysokým rozlišením. Poskytuje monitorování v reálném čase a zobrazuje údaje o PM2,5, PM10, stejně jako o teplotě a vlhkosti. Připojením k eWeLink mohou uživatelé využívat funkce jako zvukové a světelné alarmy, získávat doporučení ke zlepšení kvality vzduchu a prohlížet si historické záznamy prostřednictvím aplikace. SAWF-07P je navíc kompatibilní s protokolem Matter, což umožňuje ovládání prostřednictvím hlavních platforem chytré domácnosti.



Monitor PM2,5/PM10



Monitor teploty a vlhkosti



Kompatibilita s Matter




Zvukový a světelný alarm



Tipy pro kvalitu vzduchu



Stahování historických dat

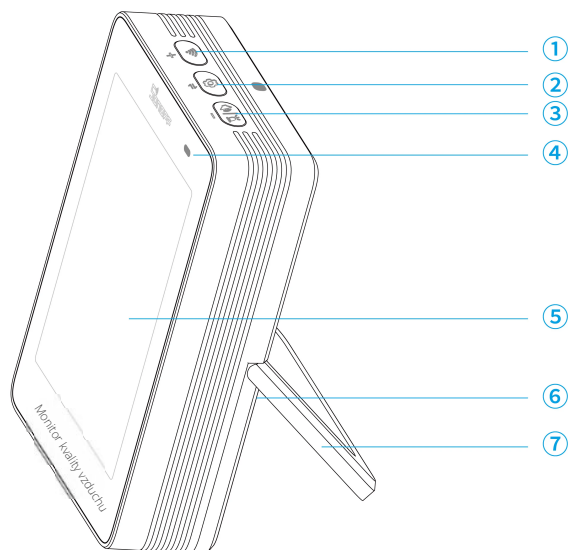

① Tlačítko Wi-Fi

- Stiskněte a podržte po dobu 5 sekund: Zařízení vstoupí do režimu párování. (Doba párování 180 sekund)

② Tlačítko nastavení

- Krátké stisknutí („teplotní jednotka“ bliká): Vstup do „Režimu menu“.
 - Krátké stisknutí tlačítka „ $\rightleftharpoons$ “: Přepínání mezi nastavitelnými parametry (aktuálně upravovaná položka bliká).
 - Krátké stisknutí tlačítka „+“/“-“: Kalibrace hodnot teploty a vlhkosti / Přepínání teplotní jednotky / Přepínání režimu detekce (PM2,5/PM10)
- Dlouhé stisknutí po dobu 10 s: Vymazání všech lokálně upravených parametrů uživatelem a obnovení zařízení do výchozího stavu.

③ Přepínač bzučáku/indikátoru

- Krátké stisknutí: Zapnutí/vypnutí bzučáku.
- Dlouhé stisknutí po dobu 3 sekund: Zapnutí /vypnutí LED indikátoru.

⚠ Když bzučák zazní:

- Jedno krátké stisknutí: Dočasné ztišení bzučáku na **30 minut**.
- Dvojité krátké stisknutí: Kompletně vypne bzučák.

④ Vícebarevný LED indikátor

- ● Zelená: Kvalita vzduchu je dobrá.
- ● Žlutá: Kvalita vzduchu je střední.
- ● Červená: Kvalita vzduchu je špatná.

⑤ LCD displej

⑥ Napájecí konektor (Type-C)

⑦ Stojan

⑧ Ikona vypnutí bzučáku

⑨ Ikona zapnutí bzučáku

⑩ Ikona normálního Wi-Fi připojení

- Pomalu bliká: Zařízení je v režimu párování.

- Stav: Připojení bylo úspěšné

- ⑪ Ikona chyby Wi-Fi
- ⑫ Zobrazení monitorované hodnoty
- ⑬ Jednotka koncentrace
- ⑭ Aktuální vlhkost
- ⑮ Aktuální teplota

Specifikace

Model	SAWF-07P
MCU	ESP32-D0WDR2-V3
Vstup	5V  1A
Typ rozhraní	Type-C
Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Čistá hmotnost	127,6 g
Barva	Bílá
Rozměry produktu	70 × 103 × 26 mm
Materiály krytu	PC+ABS
Použitelné místo	Vnitřní prostory
Provozní teplota	-10°C~50°C
Rozsah chyby teploty	±0,5 °C; ±1 °F
Provozní vlhkost	5–95 % RH, bez kondenzace
Rozsah chyby vlhkosti	±3%
Certifikace	CE/FCC/RoHS
FCC ID	2APN5-SAWF08P

Uživatelská příručka ekosystému Matter

1. Přidat zařízení

Otevřete aplikaci kompatibilní s Matter a naskenujte Matter QR kód na Rychlé příručce nebo přímo na zařízení pro přidání zařízení.



Přidat do Apple přes
Matter



Přidat do Google přes
Matter



Přidat do Alexa přes
Matter




Přidat do SmartThings
přes Matter

Uživatelská příručka ekosystému eWeLink


1. Přidat zařízení

① Stáhněte si aplikaci eWeLink


Prosím, stáhněte si aplikaci "eWeLink" zGoogle Play Store neboApple App Store.

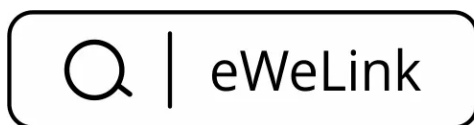

② Naskenujte QR kód pro přidání zařízení

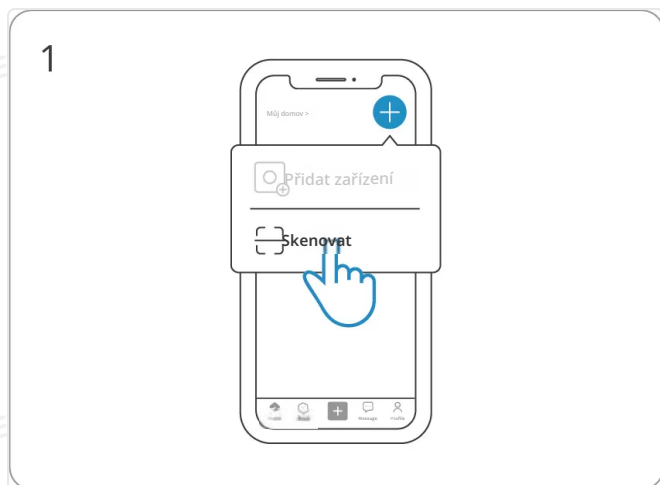


Přejděte do režimu „skenování QR kódu“.

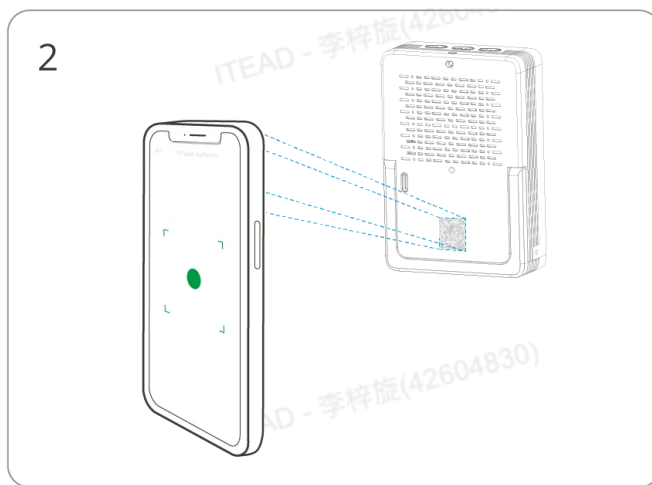

Naskenujte QR kód na zařízení.



Vyberte „Přidat zařízení“.

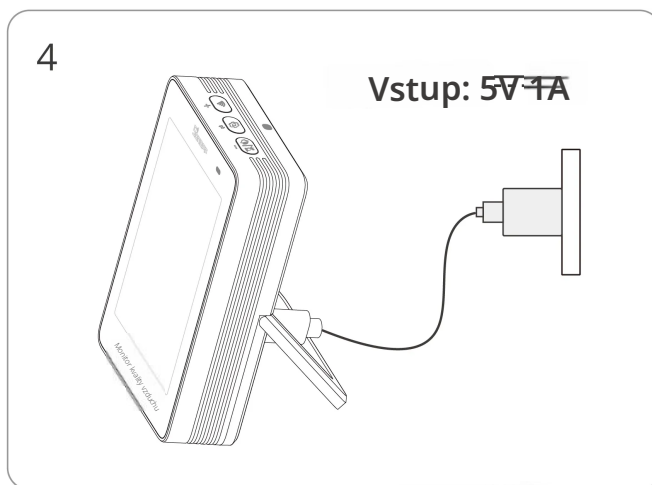


Zapněte zařízení.


(Nepřidržíte tlačítko Wi-Fi při zapnutí zařízení.
Pokud dojde k poruše, restartujte zařízení k obnovení.)




Podržte tlačítko po dobu 5 sekund.

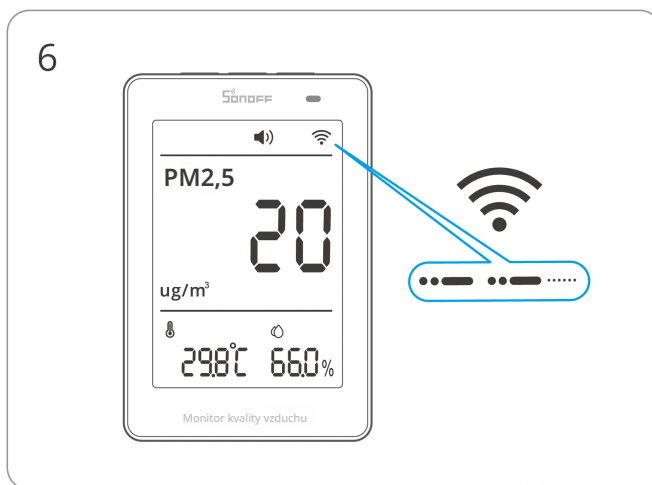


Zkontrolujte, že ikona „Wi-Fi“ bliká „dvakrát krátce a jednou dlouze“.

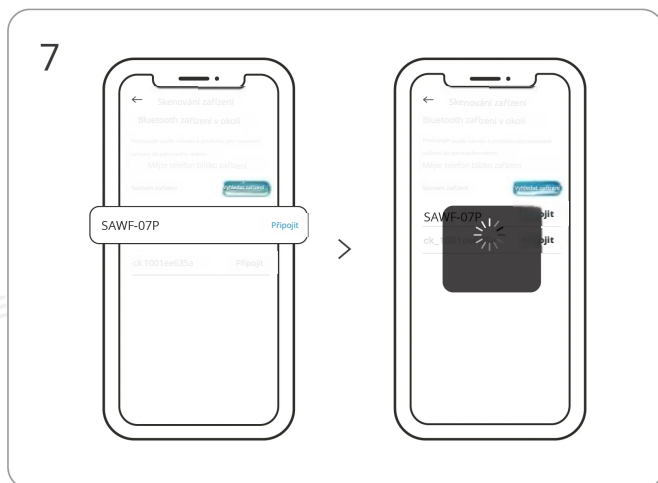

Vyhledejte zařízení a zahajte připojování.

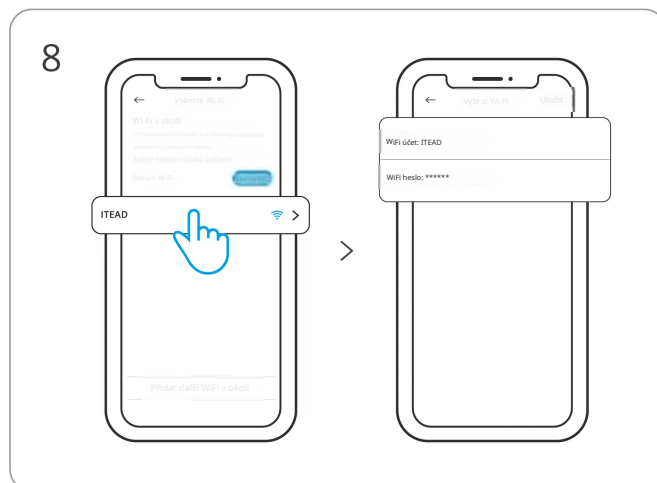


Vyberte síť „Wi-Fi“ a zadejte heslo.

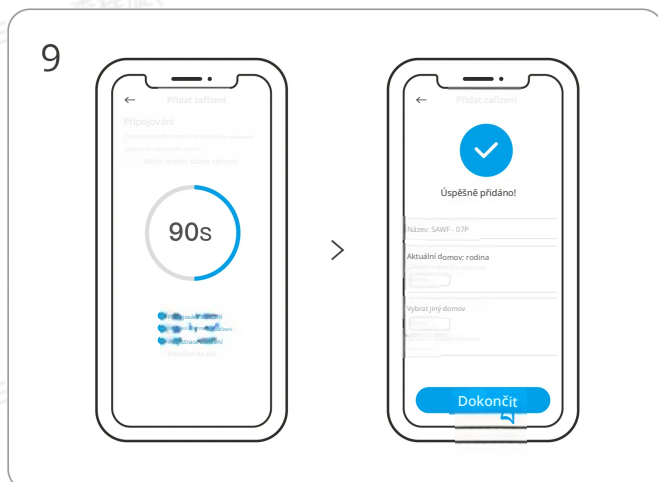

Zařízení „Úplně přidáno“


Instalace

Zařízení umožňuje otevřít zadní podpěru a umístit jej na pracovní stůl pro použití.

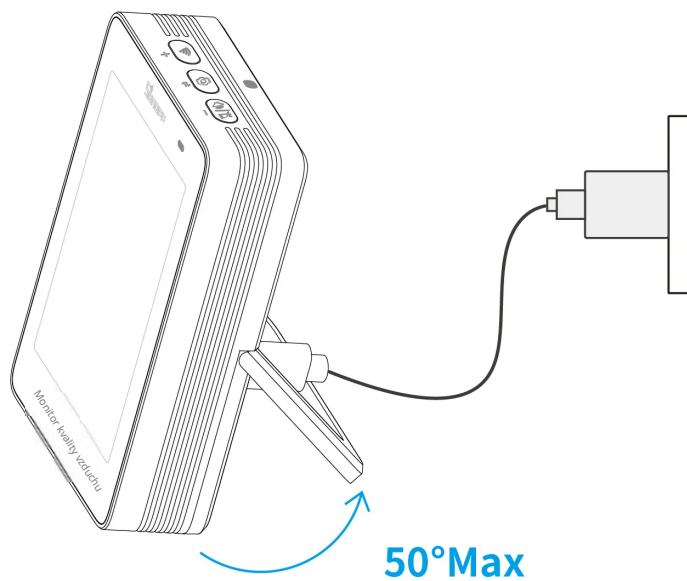

*Poznámka:

1. Ujistěte se, že sací a výstupní otvory nejsou zablokovány ani zakryty, aby byla zachována přesnost měření.

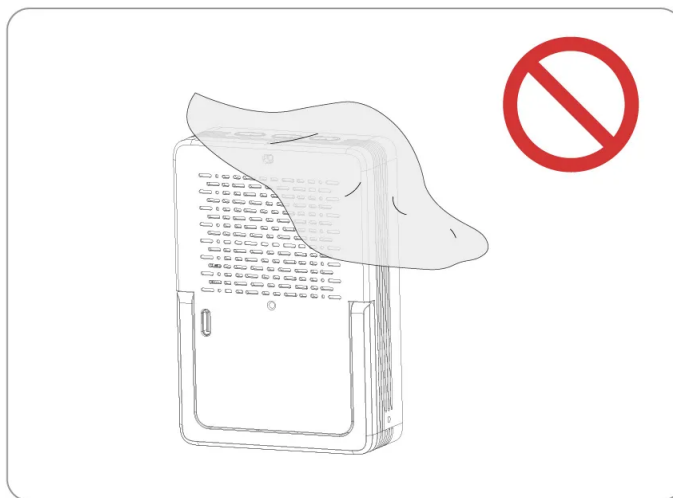


2. Zařízení nevystavujte po dlouhou dobu vysoce znečištěnému prostředí, aby nedošlo k poškození senzoru.

Průvodce ovládáním v režimu menu

Režim menu umožňuje manuální kalibraci teploty a vlhkosti, přepínání jednotky teploty (°C/°F) a zapínání či vypínání detekce PM2,5 a PM10 pro zvýšení přesnosti.

1. Vstup do „Režimu menu“

Krátce stiskněte "Tlačítko nastavení". Jakmile na obrazovce začne blikat "jednotka teploty", znamená to, že zařízení vstoupilo do „Režimu menu“.

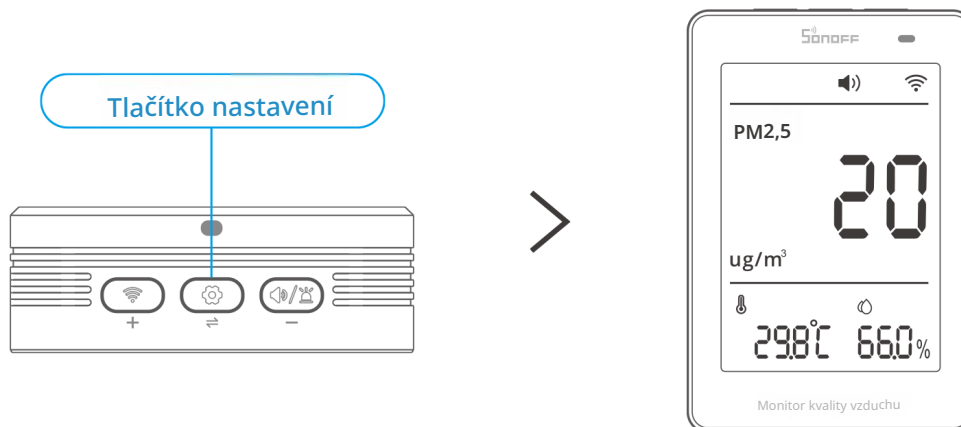

2. Úprava místně zobrazovaných hodnot



- Přepínání parametrů:

Krátce stiskněte tlačítko „ $\rightleftharpoons$ “ pro postupné přepínání mezi následujícími upravitelnými parametry (aktuálně upravovaná položka bude blikat): jednotka teploty (°C/°F), hodnota vlhkosti, režim detekce (PM2,5/PM10), hodnota teploty. Úprava parametrů:

-

Krátce stiskněte tlačítko "+" nebo "-" pro:

- Kalibraci teploty a vlhkosti.
- Přepnutí jednotky teploty (°C/°F).
- Změnu režimu detekce (PM2,5/PM10).

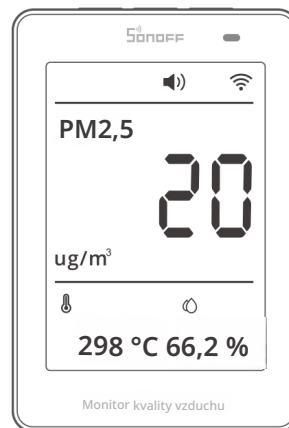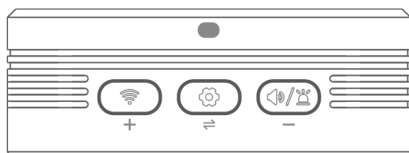

3. Ukládání lokálních úprav

Po projití všech upravitelných položek pokračujte v krátkém stisknutí tlačítka „ $\rightleftharpoons$ “ pro uložení všech změn a ukončení „Režimu menu“.

4. Obnova původních nastavení

Dlouze stiskněte „Tlačítko nastavení“ po dobu 10 sekund pro vymazání všech lokálně upravených parametrů (včetně hodnoty teploty, hodnoty vlhkosti, jednotky teploty, stavu zvukového signálu a stavu kontrolní LED), které byly upraveny v „Režimu menu“, čímž se zařízení automaticky obnoví do továrního nastavení.

Definice prahové hodnoty koncentrace PM2,5/PM10

Dobrá	0~35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	● Zelená LED indikace
Uspokojivá	36~53 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	● Žlutá LED indikace
Špatná	>54 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	● Červená LED indikace

Výchozí úroveň komfortu

Sucho	Vlhkost $\leq 40\%$ RH
-------	------------------------

Vlhko	Vlhkost $\geq 60\%RH$
Chladno	Teplota $\leq 19^{\circ}C/66.2^{\circ}F$
Horko	Teplota $\geq 27^{\circ}C/80.6^{\circ}F$

Obnovení do továrního nastavení

- Po odstranění zařízení v aplikaci eWeLink.
- Zařízení, které bylo úspěšně připojeno v aplikaci eWeLink, lze znovu připojit pomocí jiného účtu eWeLink.
- Zařízení, které bylo úspěšně připojeno do sítě Matter, lze úspěšně znovu připojit pomocí Matter Bluetooth.

Prohlášení o souladu s FCC

Název odpovědné osoby: SONOFF TECHNOLOGY LLC

Adresa: 14777 NE 40th St, Suite 201, Bellevue, WA 98007

E-mailová adresa: usres@itead.cc FCC ID: 2APN5-SAWF08P

1. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé interference, a
- (2) Toto zařízení musí přijímat jakékoli přijaté interference, včetně těch, které mohou způsobit nežádoucí provoz.

2. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schválené odpovědnou osobou za soulad, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivým interferencím v domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádiové frekvence a pokud není instalováno a používáno podle pokynů, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně nelze zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení rádiového nebo televizního signálu,

příjem, který lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, je uživatel vyzván k nápravě rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvýšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném elektrickém obvodu než přijímač.

— Obratťe se na prodejce nebo zkušeného technika rádia/TV pro pomoc.

Prohlášení o expozici záření dle FCC:

Toto zařízení splňuje limity expozice záření FCC stanovené pro nekontrolované prostředí.

Zařízení by mělo být instalováno a provozováno při minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a tělem.

Tento vysílač nesmí být umístěn společně ani provozován současně s jinou anténou nebo vysílačem.

Prohlášení o shodě EU

Tímto Shenzhen Sonoff Technologies Co., s.r.o. prohlašuje, že rádiové zařízení typu SAWF-07P je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Celý text prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese: <https://sonoff.tech/compliance/>

Pro frekvenci CE

Provozní frekvenční rozsah EU:

Wi-Fi: 802.11 b/g/n20 2412–2472 MHz, 802.11 n40: 2422–2462 MHz

BLE: 2402–2480 MHz

Výkonový výstup EU:

Wi-Fi 2,4 GHz $\leq$ 20 dBm

BLE $<$ 10dBm

Při běžném používání musí být mezi anténou a tělem uživatele zachována minimální vzdálenost 20 cm.

Informace o likvidaci a recyklaci WEEE



Informace o likvidaci a recyklaci WEEE Všechny výrobky nesoucí tento symbol jsou elektrickým a elektronickým odpadem (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), který nesmí být směřován s neseřegovaným komunálním odpadem. Místo toho chraňte zdraví lidí i životní prostředí tím, že svůj odpadový přístroj odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci elektrického a elektronického odpadu, které je určeno vládou nebo místními orgány. Správná likvidace a recyklace pomáhají předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí. Pro více informací o umístění a podmínkách sběrných míst kontaktujte instalatéra nebo místní úřady.

Krabice	Návod k použití	Návod k použití	Taška
PAP 21	PAP 22	EVA 7	CPE 7
Papír	Papír	Plastica	Plastica
SEPAROVANÝ SBĚR			
Ověřte si předpisy vašeho města.			
Oddělte komponenty a správně je odevzdejte.			



Upozornění

1. Tento výrobek není hračka a není určen k použití dětmi. Pouze pro dospělé.
2. Zařízení je vhodné pouze pro mírné klimatické podmínky.
3. Ventilace nesmí být omezena zakrytím zařízení předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy apod.
4. Na zařízení nesmí být umístěny otevřené zdroje plamene, například svíčky.

SONOFF

Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adresa: 3F & 6F, budova A, č. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, Čína

Webová stránka: sonoff.tech

E-mail podpory: support@itead.cc

VYROBENO V ČÍNĚ



FR

Toto zařízení, jeho příslušenství a kabely jsou určeny k recyklaci.

ODLOŽIT ODLOŽIT VE SPECIALIZOVANÉM OBCHODĚ NEBO NA SBĚRNÉM MÍSTĚ



NEBO



Sběrná místa na www.quefairedemesdechets.fr
Upřednostněte opravu nebo darování vašeho zařízení!

