

Uživatelský manuál SONOFF CAM-PT2 (CZ)

Wi-Fi Smart Security Camera · Chytrá Wi-Fi bezpečnostní kamera · Uživatelský manuál V1.0

Úvod



CAM-PT2 je vnitřní otočná kamera s vysokým rozlišením 1080p HD, která poskytuje detailní a ostrý obraz. Podporuje 360° panoramatický záběr pro komplexní pokrytí bez mrtvých úhlů a je vybavena chytrým nočním viděním pro nepřetržité 24hodinové sledování. Vestavěná funkce obousměrného zvuku umožňuje okamžitou komunikaci se členy rodiny. Kamera dále podporuje nastavení přednastavených bodů, takže se k důležitým místům dostanete jedním klepnutím. Součástí je také fyzický režim soukromí, který účinně chrání soukromí a vychází vstříc individuálním bezpečnostním potřebám.

FHD

Živý přenos v 1080p



Obousměrný zvuk



Chytré noční vidění



Detekce pohybu



*360° panoramatický
záběr*



Detekce osob




*Nastavení
přednastavených bodů*



Fyzický režim soukromí

Popis zařízení

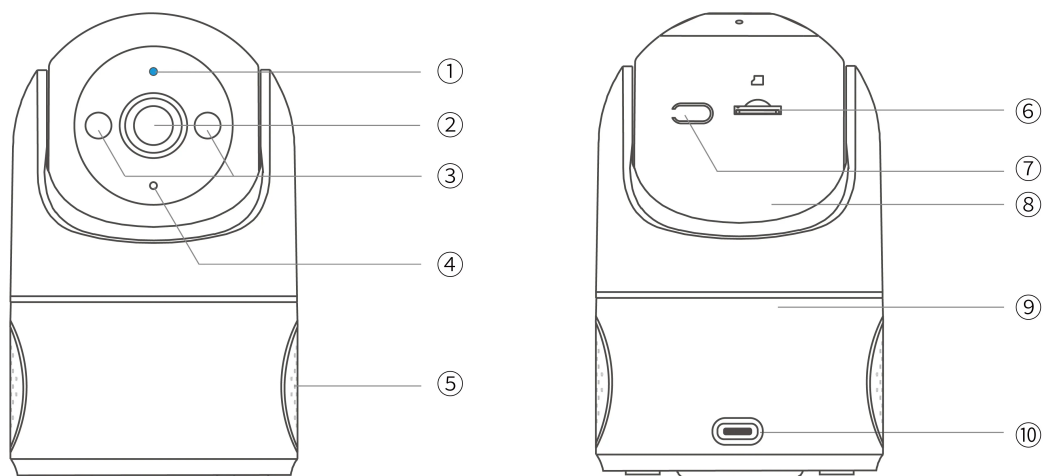

①	LED indikátor	⑥	Slot pro TF (microSD) kartu
②	Objektiv kamery	⑦	Tlačítko Reset — podržení tlačítka na 5 sekund (zařízení vydá zvuk „beep“): zařízení přejde do párovacího režimu (doba párování 30 minut).
③	Přisvětlovací LED	⑧	Otočná jednotka (svisle)
④	Mikrofon	⑨	Otočná jednotka (vodorovně)
⑤	Reproduktor	⑩	Napájecí vstup (Type-C)

Význam stavů LED indikátoru

Stav LED indikátoru	Význam
Dvě krátká a jedno dlouhé bliknutí	Zařízení je v párovacím režimu (párovací režim ukončíte jedním stiskem tlačítka Reset).
Trvale svítí	Online
Jednou rychle blikne a zároveň se silně rozsvítí	Zařízení opustilo stav konfigurace sítě po přechodu do offline, po výjimce sítě nebo po neúspěšném připojení k síti.
Dvakrát rychle blikne	Zařízení rozpoznalo TF kartu (zařízení vydá dva zvuky „beep“).
Jednou rychle blikne	Někdo právě sleduje obraz z kamery.

Zvuková upozornění

Zvukové upozornění	Stav zařízení
Jedno „beep“ (po podržení tlačítka Reset na 5 sekund)	Zařízení je v párovacím režimu.
Dvojí „beep beep“	Zařízení rozpoznalo TF kartu.


Kompatibilní hlasoví asistenti



Technické parametry


Parametr	Hodnota
Model	CAM-PT2
Vstup	5 V (DC) 2 A
Typ rozhraní	Type-C
Clona objektivu	F2.0
Rozlišení	1080p
Úhel otáčení	vodorovně 340° / svisle 180°
Standard komprese videa	H.264
Úhel záběru objektivu	> 100°
Způsoby ukládání	cloudové úložiště a TF karta (max. 128 GB)
Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Čistá hmotnost	193 g (bez příslušenství)
Rozměry produktu	ø 74 × 119 mm
Barva	Černá a bílá
Materiál krytu	ABS
Místo použití	vnitřní prostory
Pracovní teplota	-10 °C až 40 °C
Pracovní vlhkost	5 %-95 % RH, bez kondenzace
Certifikace	CE/FCC/RoHS
Platná norma	EN IEC 62368-1

Stahování aplikace eWeLink




Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Google Play nebo Apple App Store.


Naskenování QR kódu pro přidání zařízení

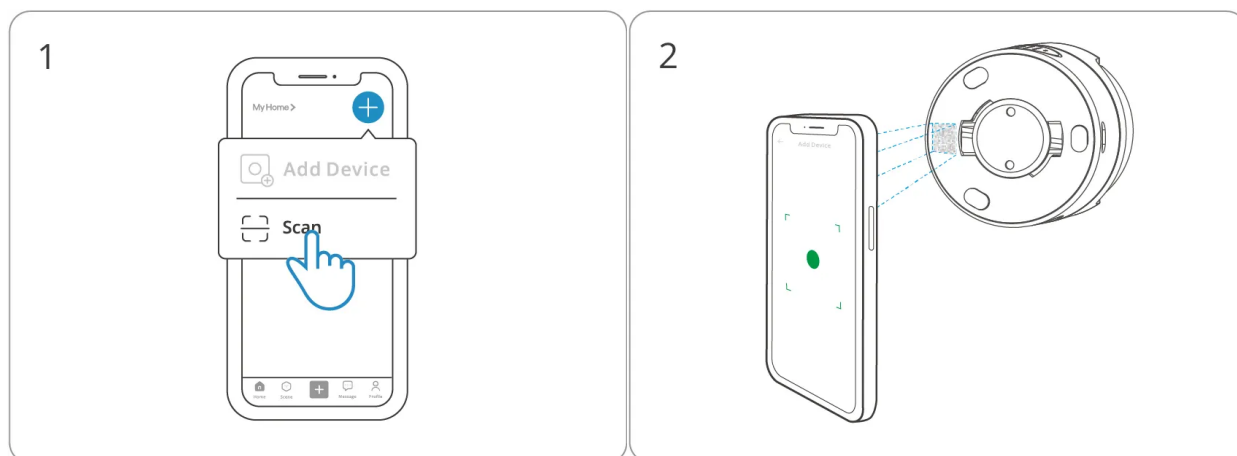


Zvolte „Scan“ a naskenujte QR kód na zařízení.

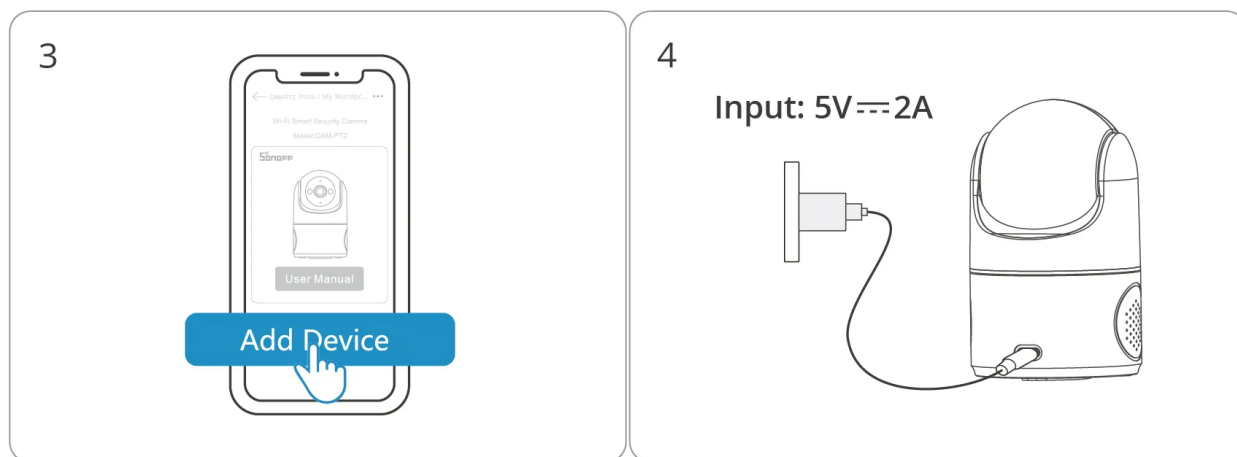


Zvolte „Add Device“ a zapněte napájení zařízení.

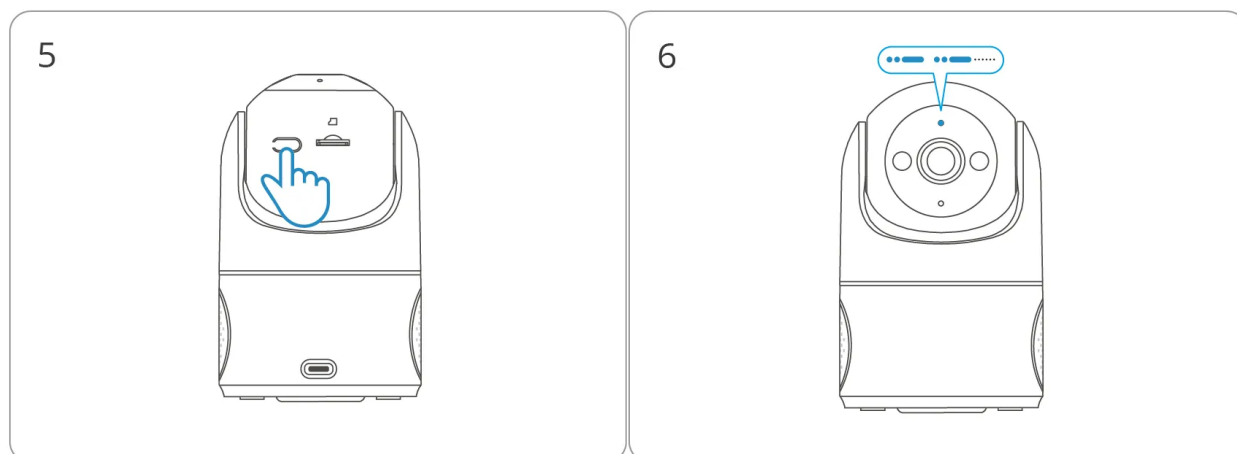

Podržte tlačítko Reset stisknuté po dobu 5 sekund a zkontrolujte stav blikání Wi-Fi LED indikátoru (dvě krátká a jedno dlouhé bliknutí).

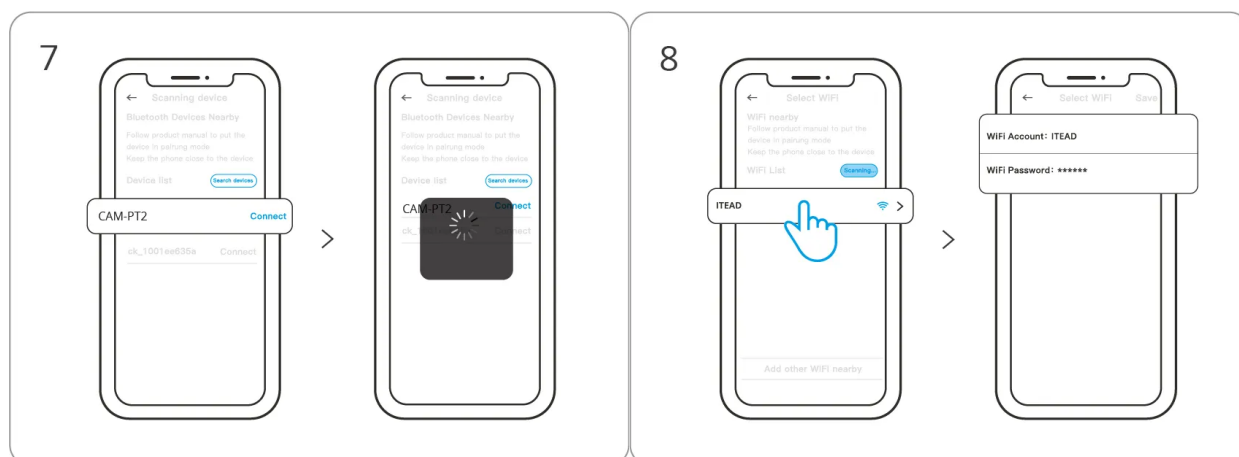


Vyčkejte, než bude zařízení nalezeno a připojeno, poté vyberte síť Wi-Fi a zadejte heslo.

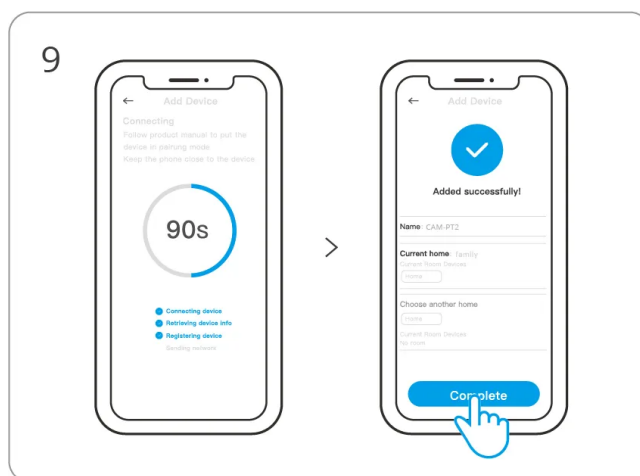

Zařízení bylo úspěšně přidáno.

Instalace

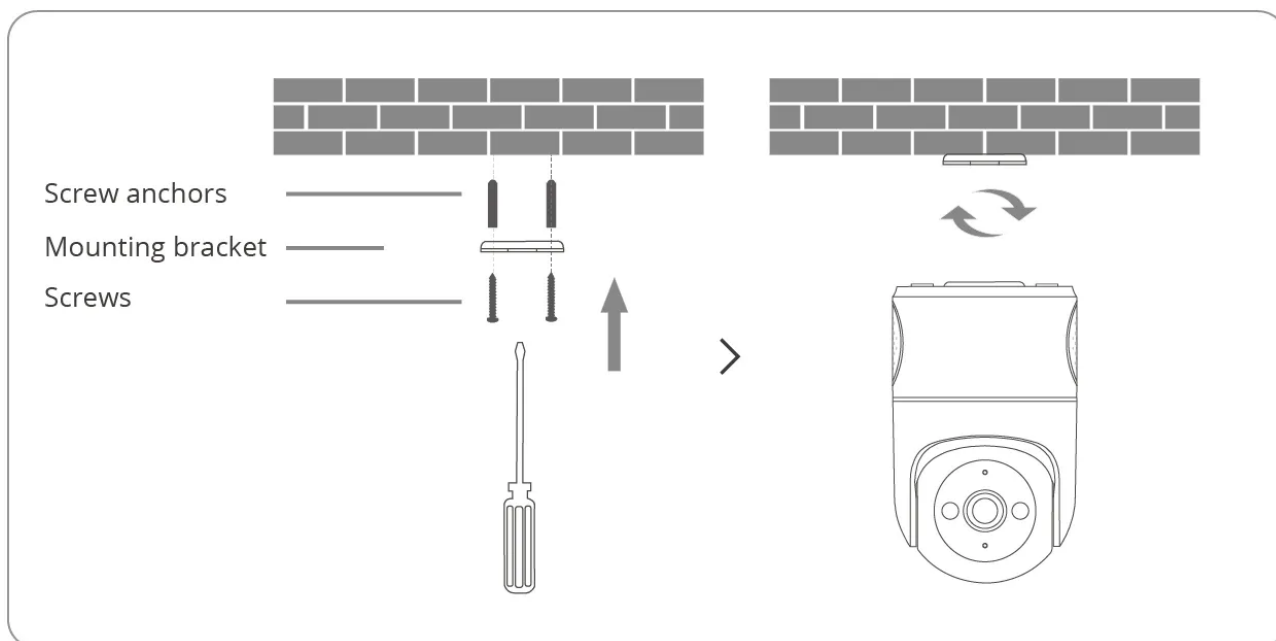

Zařízení lze postavit na stůl (obrázek ①) nebo nainstalovat na strop (obrázek ②).

Tento produkt musí být napájen stejnosměrným zdrojem odpovídajícím normě EN IEC 62368-1 s výstupem v rozsahu PS2 nebo LPS.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu CAM-PT2 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <https://sonoff.tech/compliance/>

Informace o frekvenci pro CE

Provozní frekvenční rozsah EU: Wi-Fi 802.11 b/g/n20 2412–2472 MHz, 802.11 n40 2422–2462 MHz
· BLE 2402–2480 MHz

Výstupní výkon EU: Wi-Fi 2,4G ≤ 20 dBm · BLE ≤ 10 dBm

WEEE - nakládání s odpadem a recyklace



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU), která se nesmí likvidovat spolu se směsným komunálním odpadem. Namísto toho chraňte lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním vysloužilého zařízení na určeném sběrném místě odpadu elektrických a elektronických zařízení, zřízeném státní správou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. S žádostí o další informace o umístění a podmínkách takových sběrných míst se obraťte na instalatéra nebo místní úřady.

Certifikační značky



Výrobce

Výrobce	Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Adresa	3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, Čína
Servisní e-mail	support@itead.cc
Web	sonoff.tech
Vyrobeno	v Číně

Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.