

**SONOFF**




Návod k obsluze V 1.0


Dotykový spínač světla Sonoff (3kanálový)

T0 EU TX, T1 EU TX, T2 EU TX

# Parametry



T0 T1




T2 T3

<b>Max. příkon</b>	T0/T1/T2/T3(EU1C): AC100-240V 50/60Hz 2A T0/T1/T2/T3(EU2C): AC100-240V 50/60Hz 4A T0/T1/T2/T3(EU3C): AC100-240V 50/60Hz 3A
<b>Max. výkon</b>	T0/T1/T2/T3(EU1C): AC100-240V 50/60Hz 2A T0/T1/T2/T3(EU2C): AC100-240V 50/60Hz 2A/Gang 4A/Total T0/T1/T2/T3(EU3C): AC100-240V 50/60Hz 1A/Gang 3A/Total
<b>LED</b>	T0/T1/T2/T3(EU1C/EU2C): 150W/110V (každý kanál) 300W/220V (každý kanál) T0/T1/T2/T3(EU3C): 60W/110V (každý kanál), 100W/220V (každý kanál)
<b>Standardní Wi-Fi</b>	IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
<b>RF</b>	433.92MHz
<b>Operační systém</b>	Android 4.1, iOS 9.0 Inebo později
<b>Materiál</b>	PC V0 + hartowane szkło
<b>Rozměry</b>	86x86x35mm

⚠ T0(EU1C/EU2C/EU3C) nepodporuje dálkové ovládání 433,92 MHz.

## Popis zařízení

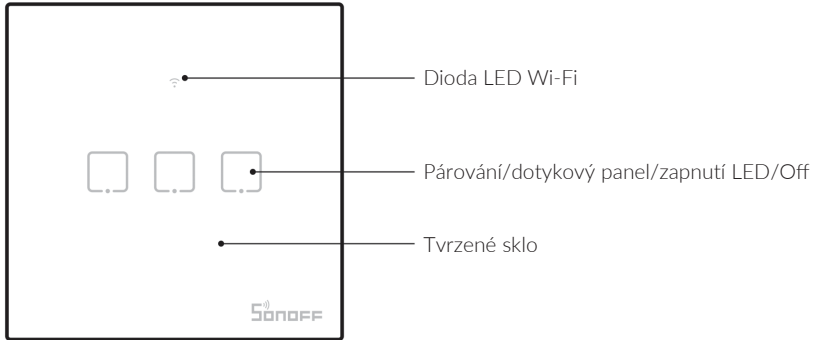

## Možnosti zařízení

### Bezdrátové ovládání

Zařízení umožňuje vypnout světlo nebo ventilátor z libovolného místa v domě. Můžete také nastavit časový plán, kdy se má zařízení zapnout nebo vypnout.



Řízení aplikace



Harmonogram



Hlasové ovládání



Sdílení



Není třeba  
ústředí



Pilot RF



Dotykové ovládání



Zvýraznění  
LED




Inteligentní scény



Kontrola  
LAN

## Obnovení továrního nastavení

Podržení libovolného spárovaného tlačítka po dobu přibližně 5 sekund, dokud nezačne blikat kontrolka Wi-Fi, a jeho uvolněním obnovíte tovární nastavení zařízení. Zařízení přejde do režimu rychlého párování (dotyk).



- ⓘ Pokud chcete přepínač používat v jiné síti Wi-Fi, obnovte nejprve jeho tovární nastavení.

## Párování dálkového ovládacího zařízení RF

Vypínač podporuje dálkové ovládání s frekvencí 433,92 MHz pro ovládání zapnutí/vypnutí. Každý kanál lze naprogramovat samostatně.

### Způsob párování:

Podržte stisknuté tlačítko, které chcete spárovat, dokud neuslyšíte zvukové upozornění. Poté stiskněte příslušné tlačítko na dálkovém ovladači RF a znovu uslyšíte zvukové upozornění, které znamená, že párování proběhlo úspěšně. Touto metodou lze spárovat libovolné tlačítko.

### Vyčištění paměti:

Podržte stisknuté tlačítko, které chcete vymazat, dokud neuslyšíte dvě zvuková upozornění. Poté stiskněte příslušné tlačítko na dálkovém ovladači a znovu uslyšíte zvukové upozornění, které znamená úspěšné vymazání paměti. Tímto způsobem lze vymazat libovolné tlačítko.

## Běžné problémy

Otázka: Proč je mé zařízení stále "Offline"?

Odpověď: Připojení nově přidaného zařízení k nové síti trvá 1-2 minuty. Pokud je však zařízení offline příliš dlouho, zkontrolujte, v čem je problém, pohledem na kontrolku LED:

1. Modrá kontrolka Wi-Fi bliká jednou za sekundu, což znamená, že se přepínač nepřipojil k síti Wi-Fi:

(1) Možná jste zadali špatné heslo Wi-Fi.

(2) Zařízení může být příliš daleko od směrovače. Přiblížte je k sobě, a pokud stále nedochází k připojení, zapněte zařízení znovu.

(3) 5G Wi-Fi není podporována a podporována je pouze 2,4GHz bezdrátová síť.

(4) Filtrování adres MAC může být otevřené. Mělo by být zavřené.

2. Pokud modrá kontrolka LED blikne dvakrát za sekundu, znamená to, že se zařízení připojilo k síti Wi-Fi, ale nemůže se připojit k serveru.

Zkontrolujte, zda je síť stabilní. Pokud kontrolka bliká často dvakrát, znamená to, že problém není v zařízení, ale v síťovém připojení. Pokud by však síť měla fungovat normálně, restartujte zařízení.

Naskenujte QR kód a přečtěte si pokyny pro ovládání zařízení hlasem pomocí Amazon Echo nebo Google Home.



Zeskanuj kod QR lub odwiedź oficjalną stronę (<https://www.sonoff.tech/usermanuals>) by przeczytać szczegółową instrukcję.

## Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora/výrobce jsou k dispozici na adrese  
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

## **Záruka**

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

## **Likvidace**

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

## **Dokumentace**

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

## **Vyloučení zodpovědnosti**

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.