


WiFi chytrý spínač

Model: DIY-WT-09



Parametry:

Vstupní napětí: AC 85 V - 250 V

Max. proud: 20 A

Celkový výkon: 3800 W (rezistivní)

Wi-Fi standard: Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n

Pracovní teplota: -20 °C až 80 °C

Pracovní vlhkost: ≤ 80 %

Materiál: ABS

Rozměry: 93 × 55 × 31 mm

Kontrolní seznam před použitím zařízení

- Váš chytrý telefon nebo tablet je připojen k 2,4GHz Wi-Fi s přístupem k internetu.
- Máte správné heslo k Wi-Fi.
- Musíte v telefonu povolit Bluetooth.
- Váš chytrý telefon nebo tablet musí mít přístup do obchodu s aplikacemi Google Play.
- Váš router má otevřenou MAC adresu.

Uživatelská příručka

- 1 Začněte s aplikací "Ewelink".



- 2 Zaregistrujte si účet Ewelink.

- 3 Pokud máte účet Ewelink, přihlaste se.


- 4 Zapněte napájení.

Přidání zařízení do mobilní aplikace

- 1 Po zapnutí zkontrolujte stav červené kontrolky, obvykle jsou dva různé stavy.


A. Pokud rychle bliká 3krát za sebou a pak svítí 1 sekundu, otevřete aplikaci Ewelink a pokračujte dalším krokem, není třeba dlouze držet manuální spínač.

B. Pokud pomalu bliká (blikne jednou za 3 sekundy), dlouze stiskněte manuální spínač, dokud nezačne rychle blikat jako v bodě A, poté otevřete aplikaci Ewelink a klepněte na + pro pokračování dalším krokem.

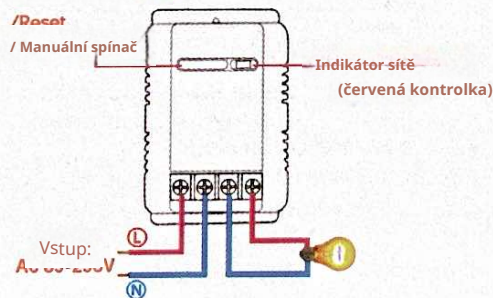

- 2 Otevřete aplikaci eWeLink, klepněte v pravém horním rohu a poté klikněte na „Přidat zařízení“.
- 3 Vyberte svou WiFi, zadejte heslo k WiFi a klikněte na „Další“.

- 4 Počkejte několik sekund a když je zařízení nalezeno, klepněte, +.




- 6 Po úspěšném přidání klepněte na „Další“.



- 6 Když je LED WiFi rozsvícená, zařízení je online.

Funkce aplikace



Klepněte zde pro vstup do rozhraní plného ovládání funkcí.

