

Uživatelský manuál Gosund EP2-MT (CZ)

[Obsah balení](#)

[Popis zařízení](#)

[Technické parametry](#)

[Hlavní funkce](#)

[Než začnete](#)

[Možnost 1: Použití aplikace GHome](#)

[Stažení aplikace](#)

[Párování naskenováním Matter QR kódu](#)

[Párování přes Bluetooth \(automatické vyhledání\)](#)

[Sdílení zařízení mezi platformami](#)

[Připojení k Amazon Alexa](#)

[Připojení ke Google Home / Google Assistant](#)

[Možnost 2: Použití aplikací třetích stran s podporou Matter](#)

[Kontrola kompatibility](#)

[Stažení aplikace](#)

[Dokončení nastavení ve aplikaci třetí strany](#)

[Nepodařilo se dokončit nastavení](#)

[Likvidace a recyklace \(WEEE\)](#)

[Výrobce](#)



Gosund Smart Plug EP2-MT

Obsah balení

Položka	Počet
Chytrá zásuvka (Smart Plug)	1 ks
Uživatelský manuál	1 ks

Podporováno je pouze 2,4GHz Wi-Fi (5GHz Wi-Fi není podporováno).

Popis zařízení

- ① Tlačítko ON/OFF
- ② Nehořlavý materiál (Flame Resistant Material)
- ③ Napájecí vidlice
- ④ Panel se zásuvkou

Technické parametry

Parametr	Hodnota
Model	Smart Plug EP2-MT
Vstup	AC 230-250 V, 50/60 Hz, 10 A MAX
Bezdrátový standard	802.11b/g/n, 2,4 GHz
Provozní teplota	-20 °C ~ 40 °C
Frekvenční rozsah	2412-2482 MHz
Vysílací výkon	≤ 19 dBm

Hlavní funkce

- Hlasové ovládání (Voice Control)
- Ovládání z aplikace (APP Control)
- Plánované ovládání (Scheduled Control)
- Sdílení zařízení (Device Share)
- Kompaktní design (Compact Design)
- Nehořlavost V0 (V0 Fireproof)

Než začnete

1. Ujistěte se, že Wi-Fi vašeho telefonu je zapnutá a připojená k domácí 2,4GHz Wi-Fi síti. Pokud váš router podporuje současně 2,4GHz i 5GHz pásmo, nastavte jejich názvy sítě (SSID) odlišně, nebo 5GHz pásmo na stránce routeru vypněte (přístupová adresa routeru bývá uvedena na štítku na jeho zadní straně), a poté telefon připojte ke 2,4GHz Wi-Fi síti.
2. Ujistěte se, že Bluetooth vašeho telefonu je zapnutý.
3. Připravte si heslo od Wi-Fi sítě, ke které je telefon připojen (2,4GHz Wi-Fi).

Možnost 1: Použití aplikace GHome

a) Stažení aplikace



Aplikaci GHome najdete v Apple App Store i Google Play

- Možnost 1: Vyhledejte „GHome“ v Apple App Store nebo Google Play.
- Možnost 2: Naskenujte QR kód na obalu/v manuálu pro přechod na stránku ke stažení.

Poznámka: Pro bezproblémové připojení musí telefon běžet na iOS 11+ nebo Android 6.0+. V případě dotazů kontaktujte naši zákaznickou podporu.

b) Dokončení nastavení v aplikaci GHome

Párování naskenováním Matter QR kódu

1. Zapněte chytré zařízení a ujistěte se, že kontrolka bliká – to znamená, že zařízení je v párovacím režimu. Pokud ne, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí na 5 sekund, dokud kontrolka nezačne blikat. Párovací režim trvá 3 minuty.
2. Otevřete aplikaci, klikněte na „+“ vpravo nahoře na stránce „Home“ a zvolte „Scan“.


3. Naskenujte Matter QR kód na chytrém zařízení.
4. Postupujte podle pokynů v aplikaci a dokončete nastavení.

QR kód pro konfiguraci Matter sítě je pro každé zařízení jedinečný. Uchovejte jej v bezpečí.

Párování přes Bluetooth (automatické vyhledání)

Aplikace vás vyzve k zapnutí Bluetooth a Wi-Fi v telefonu, poté vyberte zařízení, které chcete přidat. Zadejte název a heslo Wi-Fi sítě (podporováno je pouze 2,4GHz Wi-Fi).



1. Když kontrolka chytré zásuvky bliká zeleně, je v párovacím režimu. Pokud nebliká, stiskněte a podržte tlačítko napájení na 5 sekund pro reset.
2. Otevřete aplikaci a klikněte na ikonu „+“ vpravo nahoře na domovské obrazovce. Zvolte „Add Device“.
3. Ze seznamu zařízení vyberte „Smart Plug“.
4. Zařízení se automaticky připojí k síti.

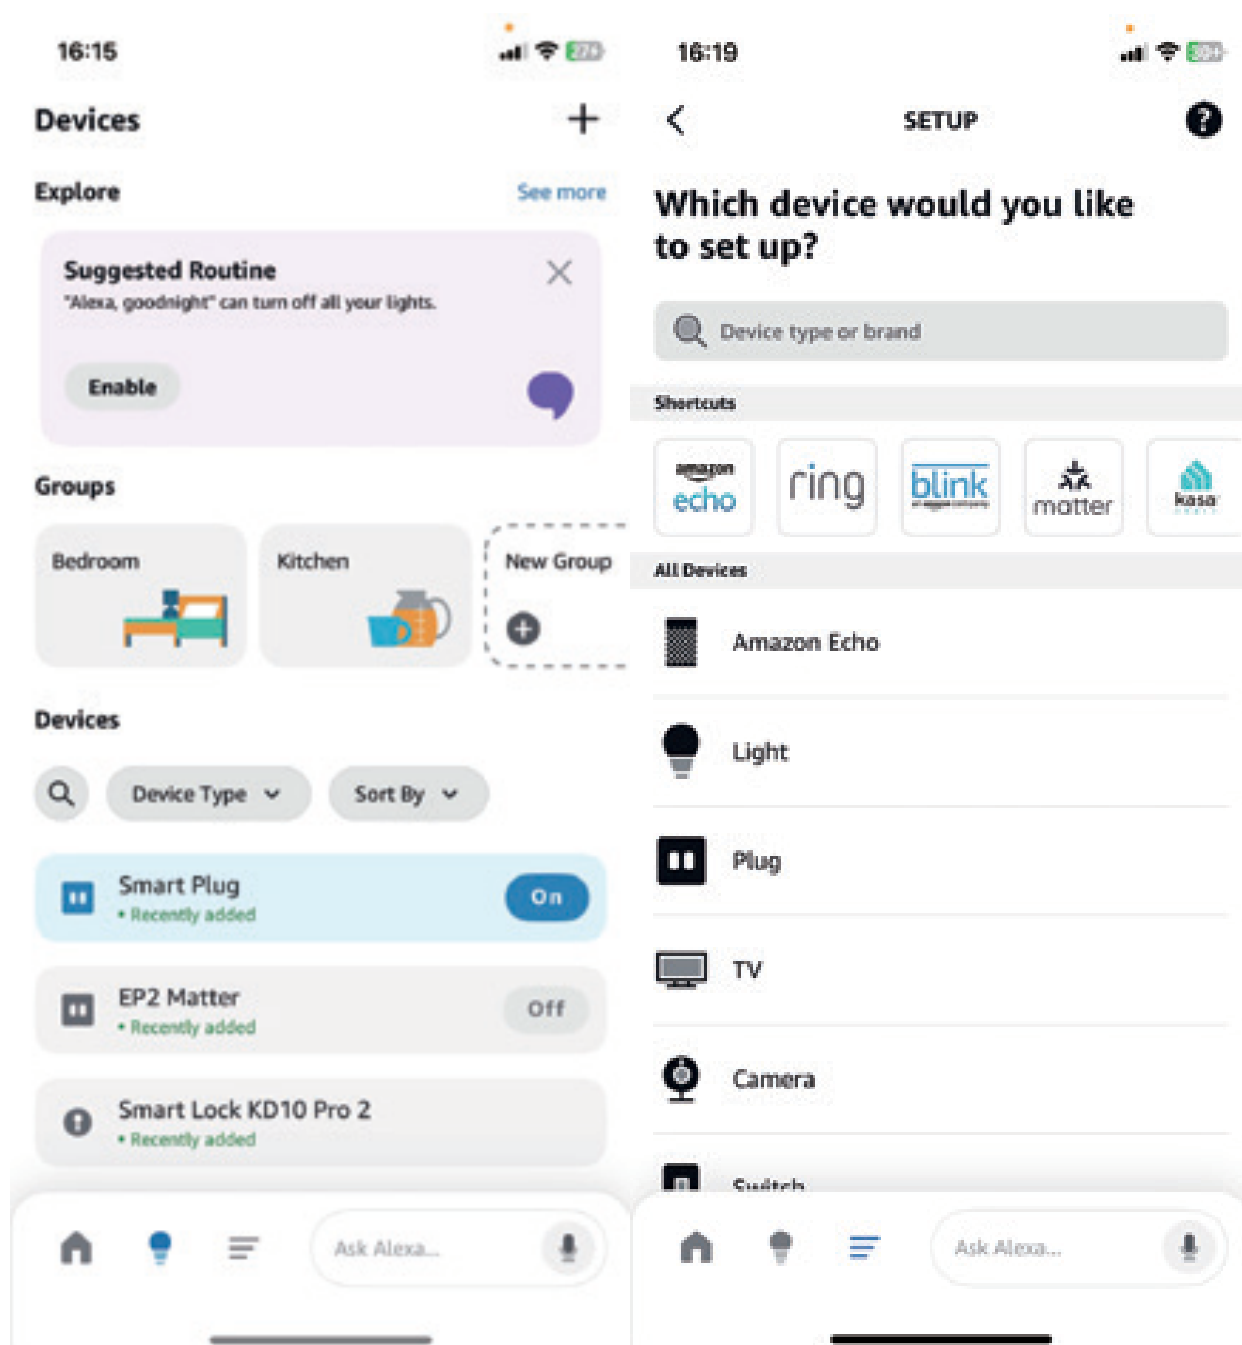

Přidání zařízení v aplikaci

Zásuvka EP2-MT podporuje ovládání napříč platformami

1. Nejprve spárujte chytrou zásuvku pomocí aplikace GHome nebo jiné aplikace třetí strany s podporou Matter.
2. Po úspěšném spárování přejděte na domovskou stránku zařízení → klepněte na nastavení vpravo nahoře → zvolte funkci Share → vygenerujte sdílecí kód a sdílecí QR kód.
3. Pomocí aplikace třetí strany s podporou Matter naskenujte sdílecí QR kód, nebo zadejte sdílecí kód pro spárování zařízení.

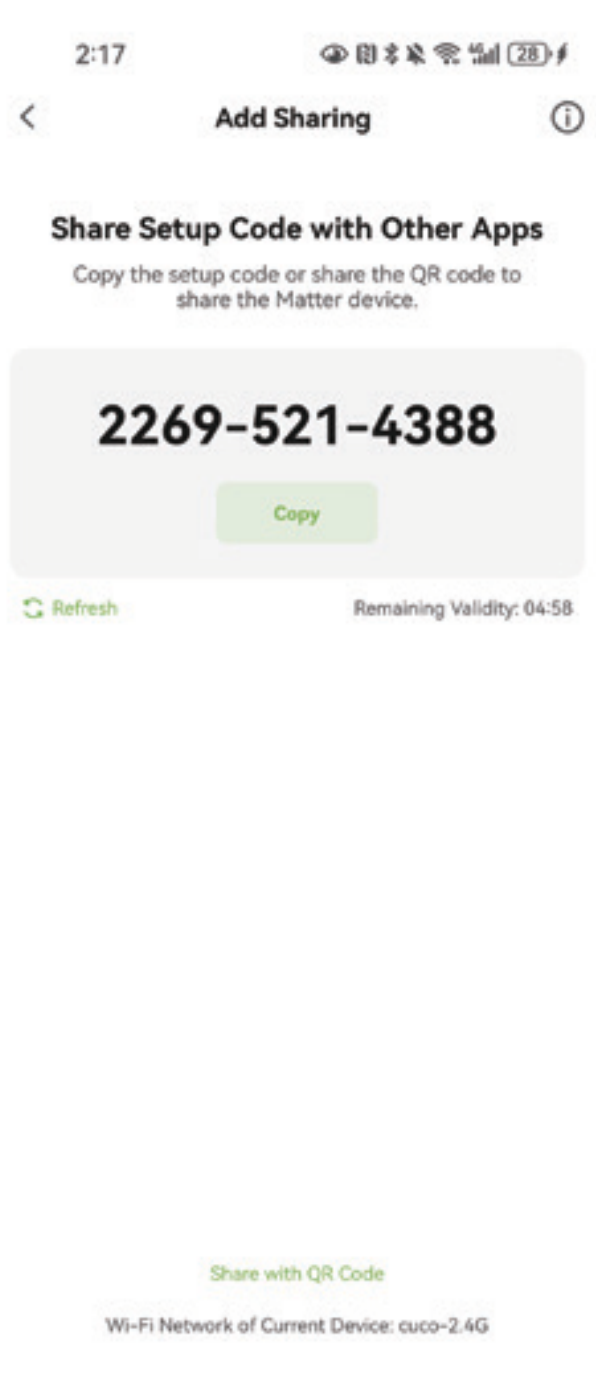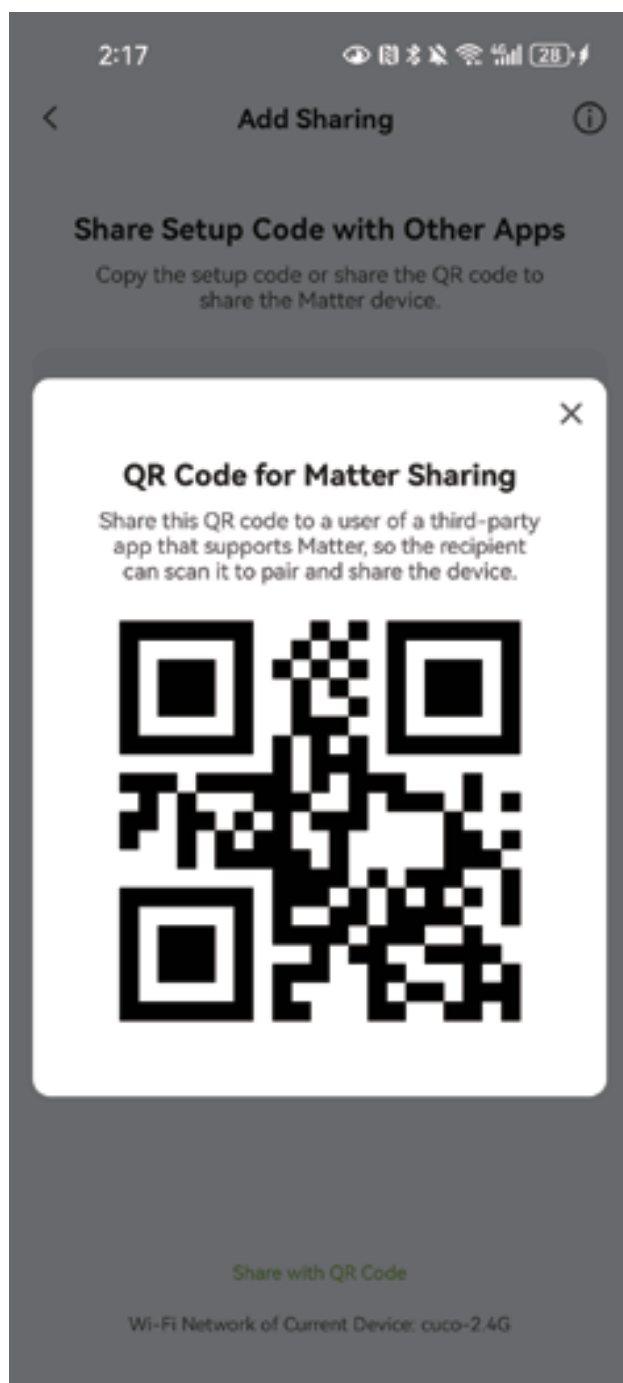

Sdílecí QR kód a sdílecí kód pro Matter

Poznámka: Platnost sdílecího kódu nebo sdílecího QR kódu vygenerovaného aplikací je časově omezená a liší se podle konkrétní aplikace. Jakmile je sdílecí kód nebo QR kód jednou použit, stane se neplatným a je nutné vygenerovat nový.

d) Připojení k aplikaci Amazon Alexa (bez nutnosti aplikace GHome)

1. Otevřete aplikaci Amazon Alexa a v nabídce „More“ klepněte na „Skills and Games“.
2. Vyhledejte skill s názvem „GHome“.
3. Klepněte na „Enable to use“.
4. V případě potřeby zadejte přihlašovací údaje k účtu GHome a udělte aplikaci oprávnění.

5. Poté můžete svá zařízení ovládat v aplikaci Amazon Alexa nebo hlasem přes zařízení Amazon Alexa.

Po autorizaci bude mít skill Alexa oprávnění: „řízení stavu a ovládání zařízení“ a „příjem veřejného profilu, ovládání zařízení přes internet“.

e) Připojení k aplikaci Google Home / Google Assistant

1. Pokud používáte aplikaci Google Home, otevřete ji a klepněte na ikonu „+“ vlevo nahoře. Poté v nabídce „Set up device“ najděte „Work with Google“.
2. Pokud používáte aplikaci Google Assistant, otevřete ji, klepněte na název účtu vpravo nahoře a poté na „Devices“. V nabídce „Add a device“ najděte „Link a device“.
3. Vyhledejte název „GHome“.
4. Klepněte na „Continue“.
5. V případě potřeby zadejte přihlašovací údaje k účtu GHome a udělte aplikaci oprávnění.
6. Poté můžete svá zařízení ovládat v Google Home / Google Assistant nebo hlasem přes zařízení Google Home.

Účet „GHome“ propojíte s účtem „Google“ – po propojení se zobrazí stav „GHome is linked“.

Poznámka: Skutečné kroky se mohou lišit podle konkrétní verze aplikace. Pro přesný postup se řiďte pokyny dané aplikace a v případě dotazů kontaktujte její zákaznickou podporu. QR kód pro konfiguraci Matter sítě je pro každé zařízení jedinečný – uchovejte jej v bezpečí.

Možnost 2: Použití aplikací třetích stran s podporou Matter

a) Kontrola kompatibility

Pro integraci s příslušnými aplikacemi třetích stran je vyžadován kompatibilní hub s podporou Matter. Před zahájením nastavení se ujistěte, že potřebný hub s podporou Matter máte k dispozici.

Ekosystém	Hub s podporou Matter
Apple	HomePod (2. generace), HomePod mini, Apple TV 4K (2. a 3. generace) s HomeKit
Google	Nest Hub (2. generace), Nest Hub Max, Nest WiFi Pro s Google Home
Amazon	Echo 4. generace, Eero 6, Eero 6 Pro, Eero Pro s Amazon Alexa
Samsung	SmartThings Hub V2, SmartThings Hub V3

Seznam uvedený výše je pouze orientační a nemusí obsahovat všechny položky. Aktuální seznam kompatibilních hubů s podporou Matter najdete na webu příslušného ekosystému.

b) Stažení aplikace

Vyhledejte aplikace s podporou Matter (mimo jiné HomeKit, Google Home, Amazon Alexa a SmartThings) v Apple App Store nebo Google Play.

Zobrazené ikony aplikací jsou pouze orientační. Řiďte se skutečnými ikonami aplikací ve svém telefonu.

c) Dokončení nastavení v aplikaci třetí strany

1. Zapněte chytré zařízení a ujistěte se, že kontrolka bliká – zařízení je v párovacím režimu. Pokud ne, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí na 5 sekund, dokud kontrolka nezačne blikat. Párovací režim trvá 3 minuty.
2. Otevřete aplikaci.
3. Naskenujte Matter QR kód na chytrém zařízení.
4. Postupujte podle pokynů v aplikaci a dokončete nastavení.
5. Na stránce nastavení zařízení také můžete získat nový párovací kód pro nastavení zařízení v jiných aplikacích s podporou Matter.

Nejprve vytvořte účet GHome: Z důvodu systémového omezení je pro propojení s aplikací Amazon Alexa nebo Google Home / Google Assistant nutný účet GHome.

Nepodařilo se dokončit nastavení

1. Zkontrolujte, zda je vaše aplikace chytré domácnosti aktuální (App Store).
2. Zkontrolujte, zda má váš Matter hub nejnovější dostupný firmware.
3. Ověřte, že telefon i Matter hub jsou připojeny ke stejné 2,4GHz Wi-Fi síti a že tato síť má aktivní internetové připojení po celou dobu nastavování.
4. Mějte na paměti, že párovací režim Matter je aktivní pouze omezenou dobu 3 minut. Pokud je Matter zařízení zapnuté déle a kontrolka přestala blikat, znovu aktivujte párovací režim stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí na 5 sekund, dokud kontrolka nezačne blikat.
5. Resetujte zařízení s certifikací Matter stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí na 5 sekund a zkuste nastavení znovu.

Likvidace a recyklace (WEEE)

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU), která se nesmí likvidovat společně s netříděným domovním odpadem. Chraňte lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním vysloužilého zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, zřízeném státní správou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací o umístění sběrných míst i o podmínkách sběru kontaktujte prodejce nebo místní úřady.

Výrobce

Výrobce	Hunan Dianxiaoku Technology Limited
Adresa	Office 203, 2nd Floor, Building 6, Hongshi Ecological Technology High-tech Industry Development Zone, Tangdukou Town, Shaoyang County, Shaoyang City, Hunan Province, Čína
Zákaznická podpora (tel.)	1-844-394-5218, PST 9:00–17:00 (pondělí–pátek)
E-mail	service@ghomesmart.com
Značka	Gosund

Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.