


Uživatelský manuál SONOFF S60TPF (CZ)

Wi-Fi Smart Plug · Chytrá Wi-Fi zásuvka s měřením spotřeby · Uživatelský manuál V1.0

Úvod

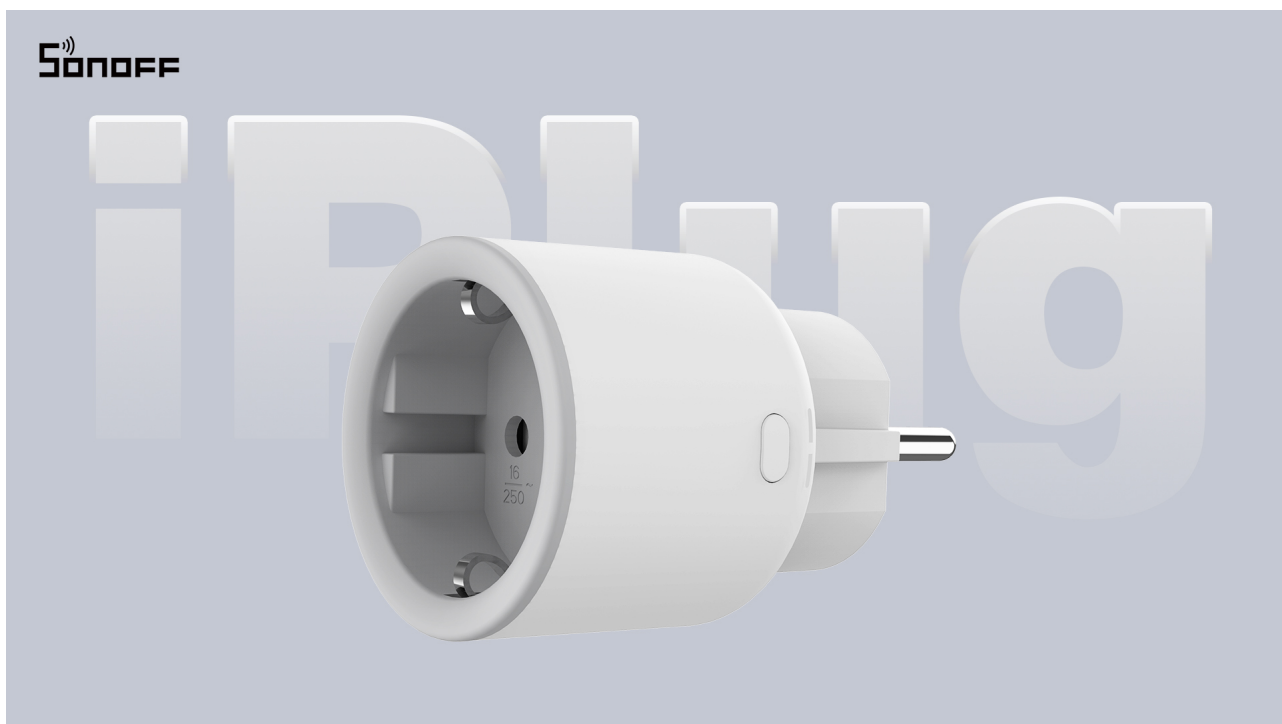

„Bezpečná a spolehlivá“ chytrá Wi-Fi zásuvka s hlavními funkcemi, jako je dálkové ovládání, měření spotřeby a hlasové ovládání. Denní i měsíční spotřebu elektrické energie si můžete prohlédnout na stránce s přehledem spotřeby v aplikaci eWeLink. Domácí automatizaci lze realizovat nastavením chytrých scén, časovačů, plánů a podobně.



Dálkové ovládání



Časovače / plány



Hlasové ovládání



Sdílení zařízení



Chytré scéný



Režim Inching




Přehled spotřeby



Ochrana proti přetížení

Popis zařízení

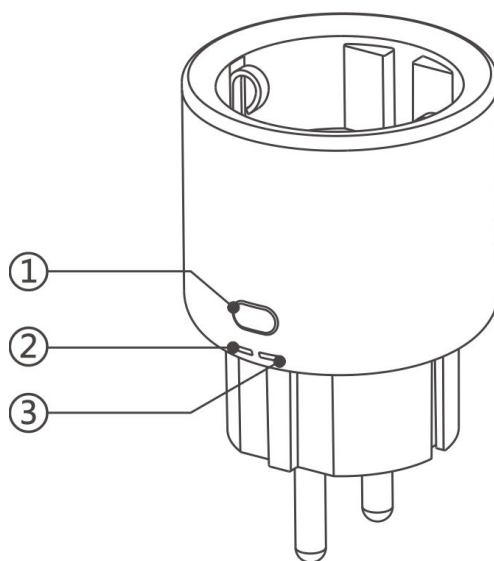

①	Tlačítko Jedno stisknutí: zapne/vypne chytrou zásuvku. Podržení na 5 sekund: zařízení přejde do párovacího režimu.
②	Wi-Fi LED indikátor (modrý) Svítí trvale: zařízení je online. Dvě krátká a jedno dlouhé bliknutí: zařízení je v párovacím režimu. Rychlé blikání: není připojen směrovač. Dvojí bliknutí: připojeno ke směrovači, ale ne do cloudu. Trojí bliknutí: probíhá aktualizace firmwaru.
③	LED indikátor napájení (červený) Svítí: zařízení je zapnuté. Nesvítí: zařízení je vypnuté.

Kompatibilní hlasoví asistenti



Technické parametry

Parametr	Hodnota
Model	S60TPF
MCU	ESP32-C3
Vstup	250 V~, 50/60 Hz, 16 A
Max. zatížení	4000 W
Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Čistá hmotnost	79 g
Rozměry	50 × 50 × 61,5 mm
Barva	Bílá
Materiál krytu	PC V0
Místo použití	vnitřní prostory
Pracovní teplota	-10 °C až 40 °C
Pracovní vlhkost	5 %-95 % RH, bez kondenzace
Certifikace	CE/RoHS


Poznámka: Pro zajištění bezpečnosti elektroinstalace je nezbytné, aby byl před zásuvkou nainstalován miniaturní jistič (MCB) nebo proudový chránič s nadproudovou ochranou (RCBO) se jmenovitým proudem 16 A.

Stažení aplikace eWeLink




Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Google Play nebo Apple App Store.


Přidání zařízení

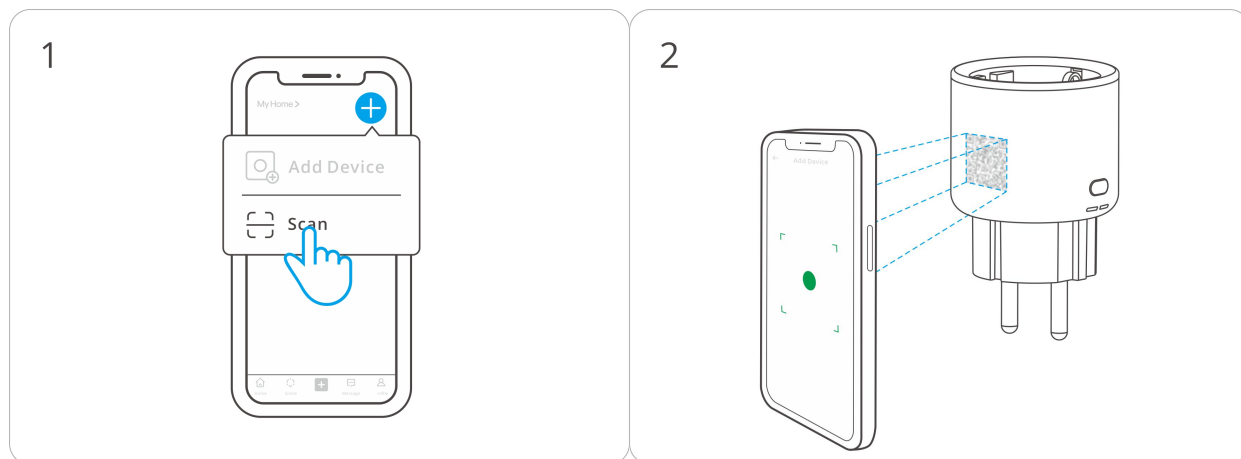

Zvolte „Scan“ a naskenujte QR kód na zařízení.

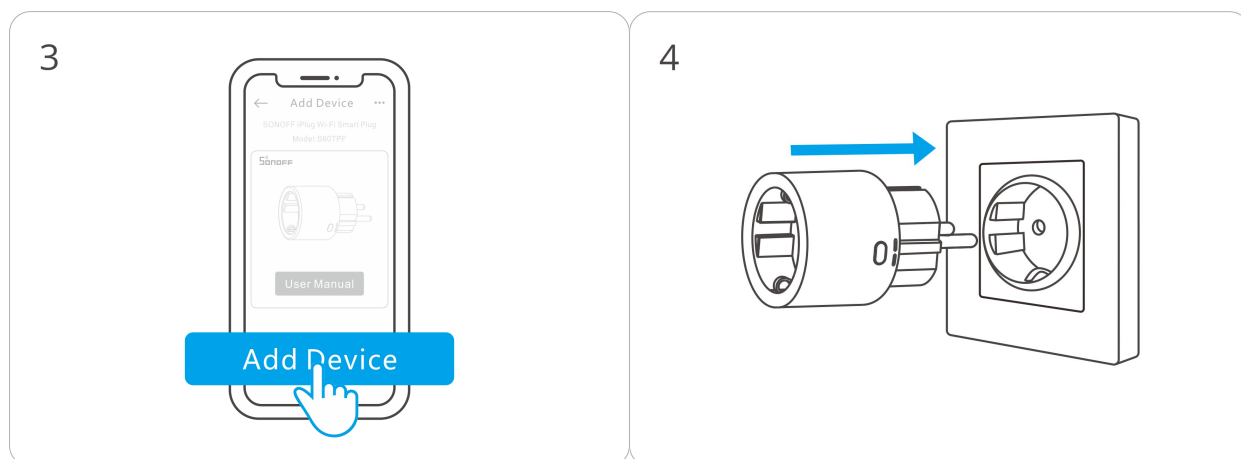


Zvolte „Add Device“ a zapojte zásuvku do elektrické sítě.

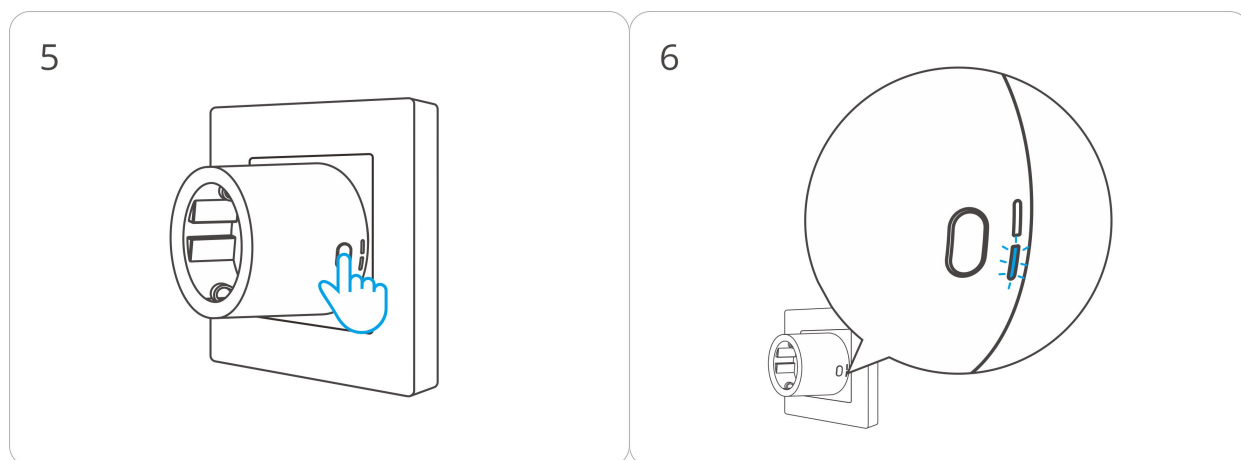

Podržte tlačítko stisknuté po dobu 5 sekund a zkontrolujte stav blikání Wi-Fi LED indikátoru (dvě krátká a jedno dlouhé bliknutí).



Vyhledejte zařízení a spusťte připojování, poté vyberte síť Wi-Fi a zadejte heslo.

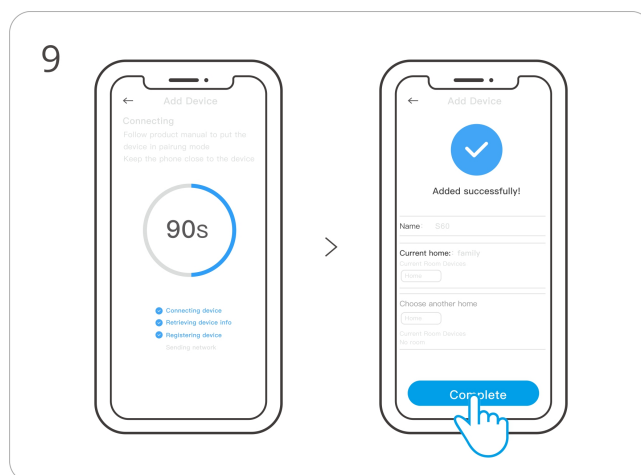

Zařízení bylo úspěšně přidáno.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu S60TPF je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <https://sonoff.tech/usermanuals>

Upozornění SAR

Při běžném použití by mezi anténou a tělem uživatele měla být dodržena minimální vzdálenost 20 cm.

Informace o frekvenci pro CE

Provozní frekvenční rozsah:

BLE: 2402–2480 MHz · Wi-Fi: 802.11 b/g/n20 2412–2472 MHz, 802.11 n40: 2422–2462 MHz

Vysílací výkon: BLE ≤ 10 dBm · Wi-Fi ≤ 20 dBm

WEEE - nakládání s odpadem a recyklace



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU), která se nesmí likvidovat spolu se směsným komunálním odpadem. Namísto toho chraňte lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním vysloužilého zařízení na určeném sběrném místě odpadu elektrických a elektronických zařízení, zřízeném státní správou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. S žádostí o další informace o umístění a podmínkách takových sběrných míst se obraťte na instalatéra nebo místní úřady.

Certifikační značky



Výrobce

Výrobce	Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Adresa	3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína, PSČ 518000
Servisní e-mail	support@itead.cc
Web	sonoff.tech
Vyrobeno	v Číně

Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.